
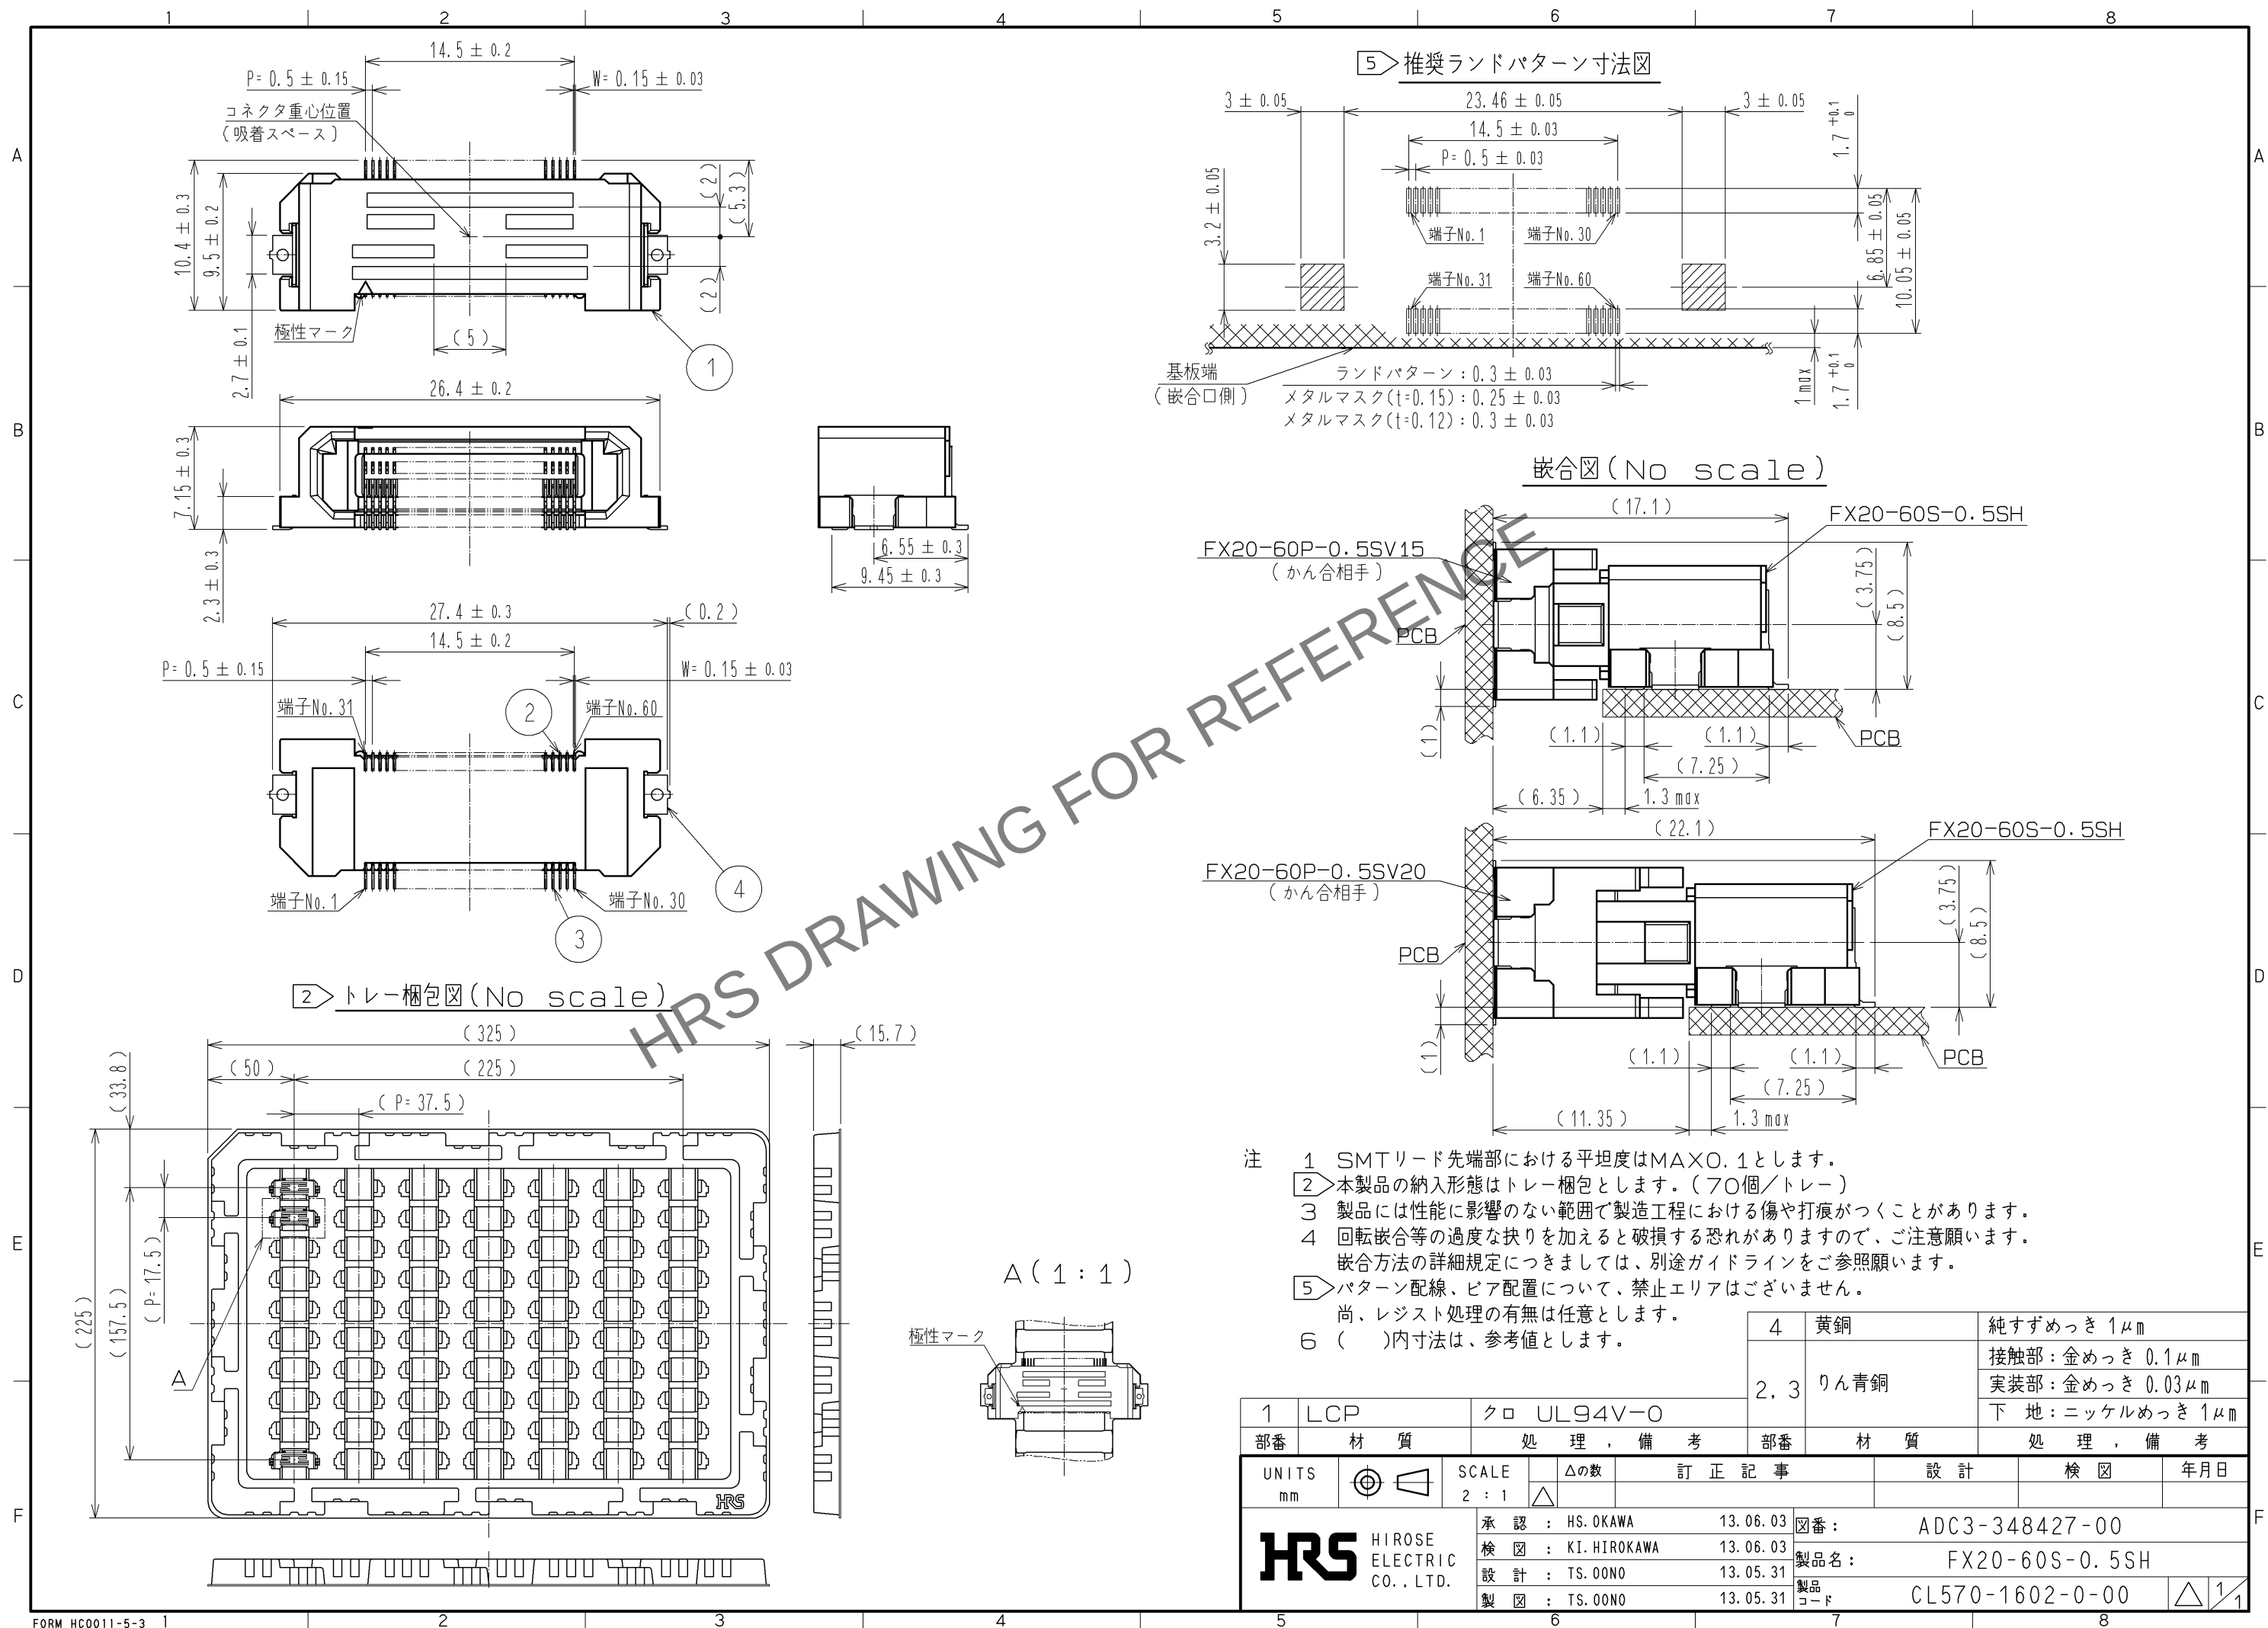


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注
- ① SMTリード先端部における平坦度はMAX0.1とします。
 - ② 本製品の納入形態はトレー梱包とします。(70個/トレー)
 - ③ 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
 - ④ 回転嵌合等の過度な力を加えると破損する恐れがありますので、ご注意願います。
嵌合方法の詳細規定につきましては、別途ガイドラインをご参照願います。
 - ⑤ パターン配線、ビア配置について、禁止エリアはございません。
尚、レジスト処理の有無は任意とします。
 - ⑥ () 内寸法は、参考値とします。

同、レジスト処理の有無は任意とします。				4		黄銅		純すずめっき 1μm	
6 () 寸内法は、参考値とします。				2, 3		りん青銅		接触部 : 金めっき 0.1μm	
								実装部 : 金めっき 0.03μm	
								下 地 : ニッケルめっき 1μm	
1		LCP		クロ		UL94V-0			
部番		材 質		処 理 , 備 考		部番		材 質	
								処 理 , 備 考	
UNITS mm				SCALE 2 : 1				△の数	
				訂 正 記 事				設 計	
								検 図	
								年 月 日	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : HS.OKAWA		13.06.03		図番 : ADC3-348427-00	
				検 図 : KI.HIROKAWA		13.06.03		製品名 : FX20-60S-0.5SH	
				設 計 : TS.OONO		13.05.31		製品コード : CL570-1602-0-00	
				製 図 : TS.OONO		13.05.31			
								 1/1	