


訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY
1	RE-F-4613	森田	田中	96.4.2			

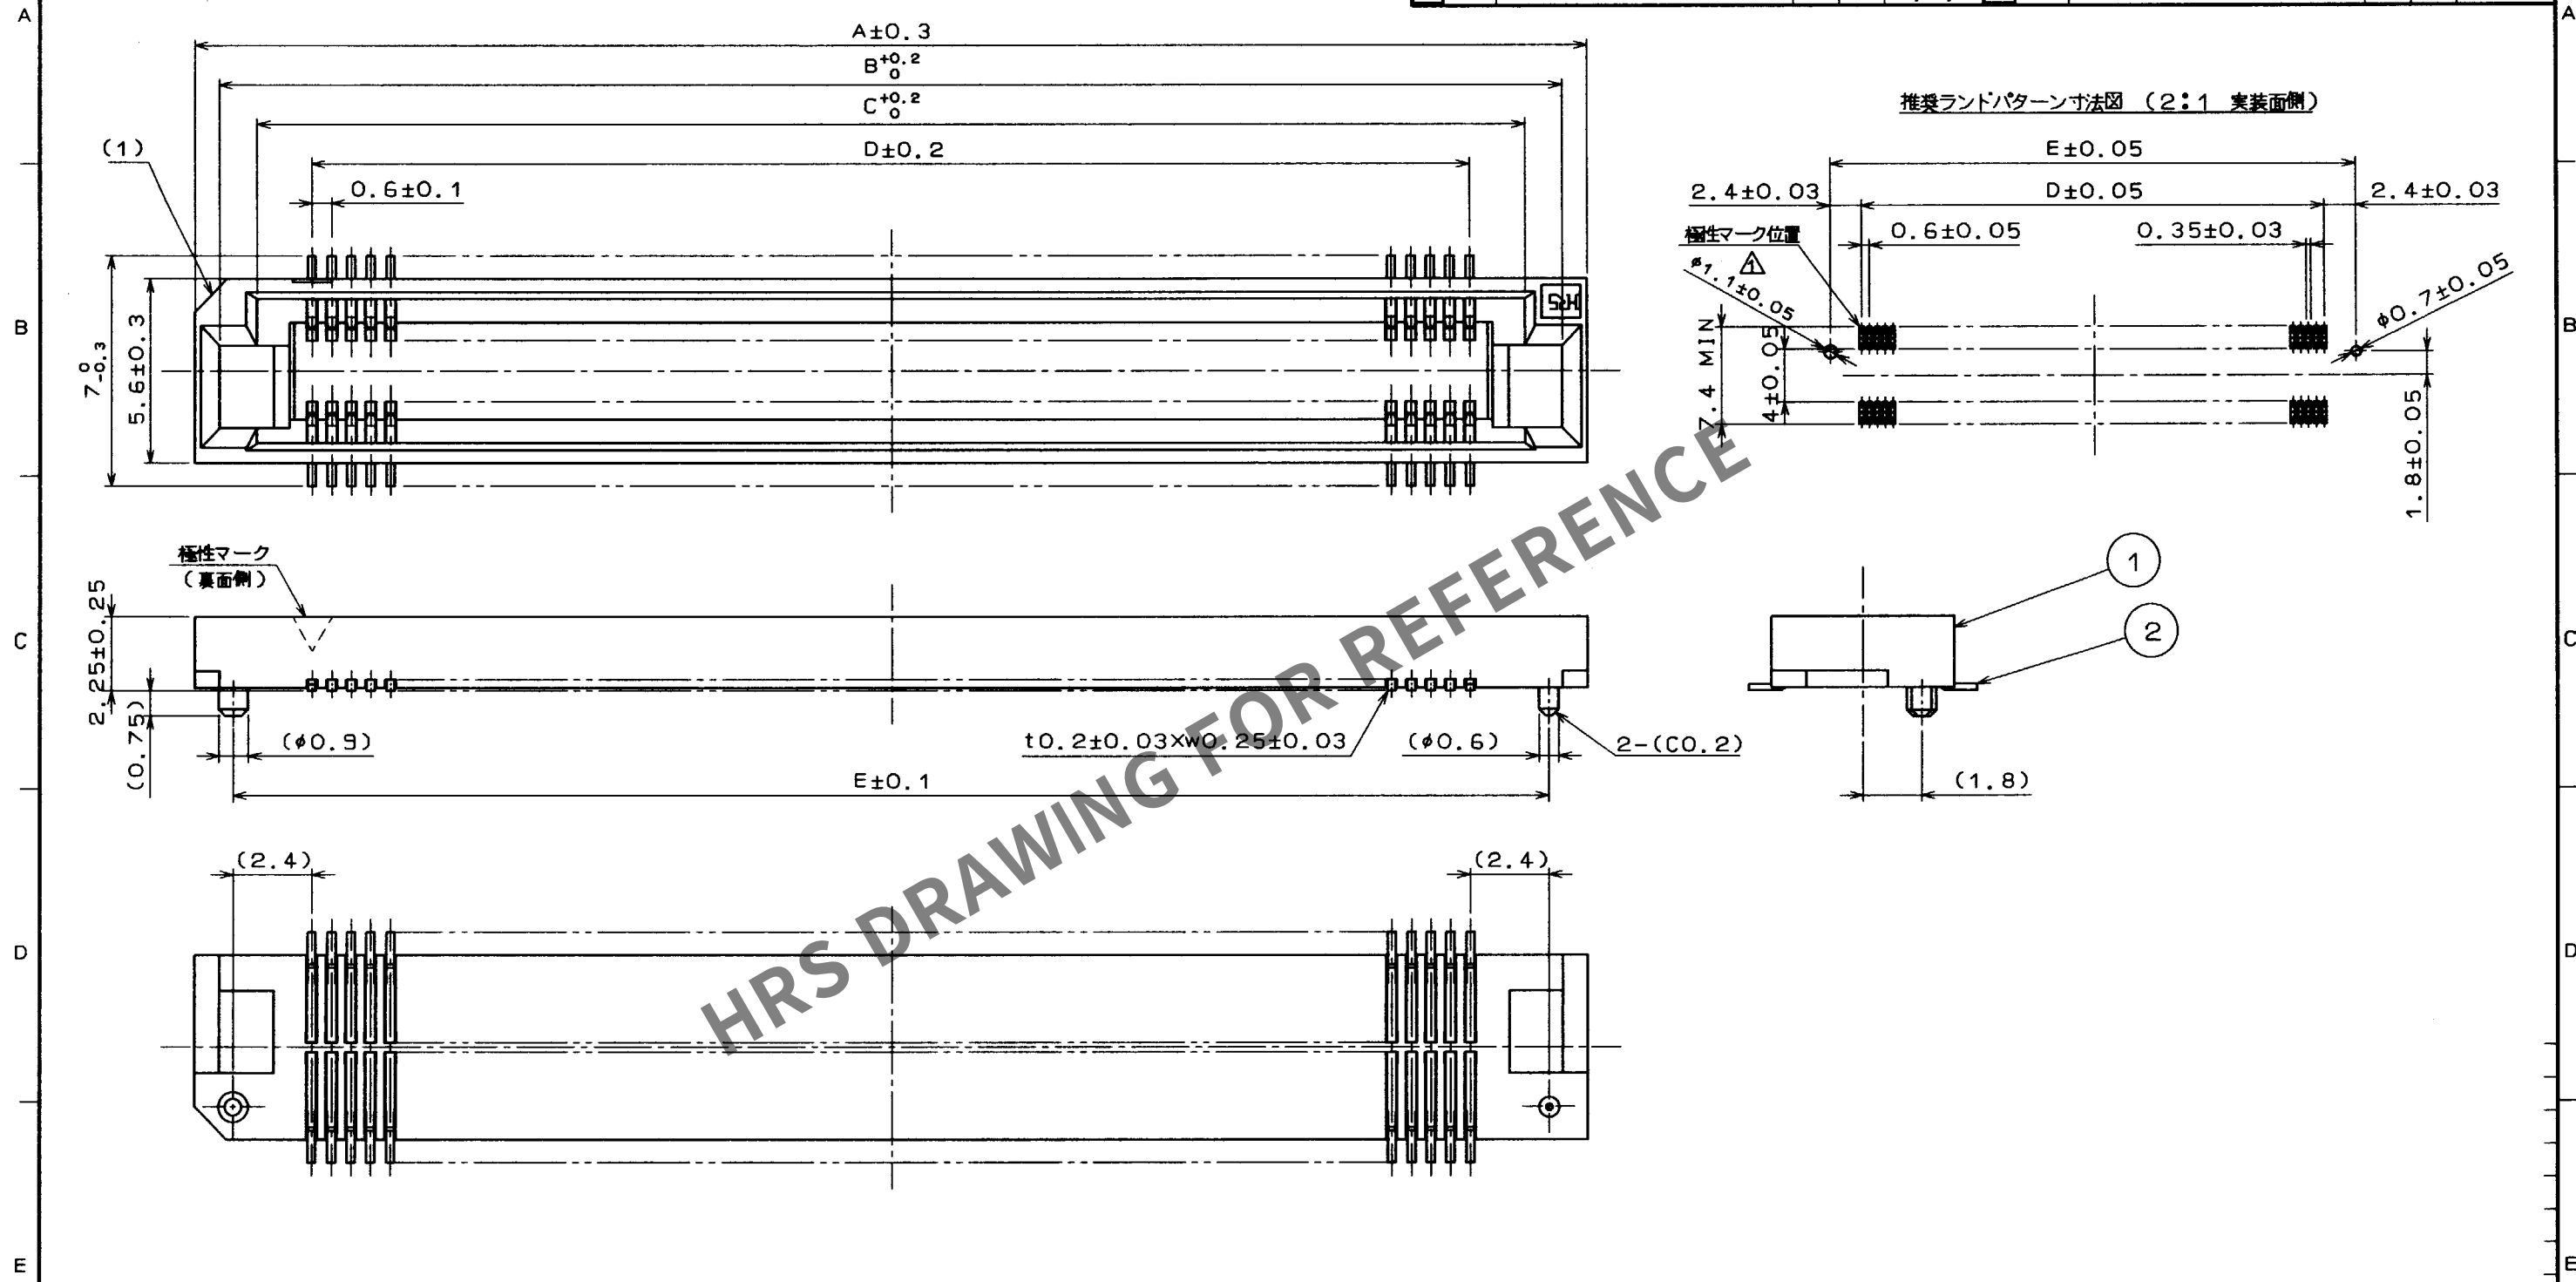

極数	製品名	製品コード	図番	A	B	C	D	E
60	FX8- 60S-SV	CL578-0201-5	ADC3-150674	24.6	23.05	20.8	17.4	22.2
80	FX8- 80S-SV	CL578-0203-0	ADC3-150740	30.6	29.05	26.8	23.4	28.2
90	FX8- 90S-SV	CL578-0204-3	ADC3-150675	33.6	32.05	29.8	26.4	31.2
100	FX8-100S-SV	CL578-0205-6	ADC3-150676	36.6	35.05	32.8	29.4	34.2
120	FX8-120S-SV	CL578-0206-9	ADC3-150677	42.6	41.05	38.8	35.4	40.2
140	FX8-140S-SV	CL578-0207-1	ADC3-150678	48.6	47.05	44.8	41.4	46.2

注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は MAX0.1 とする。
2 改良等によりヒケ逃げ等追加することがありますので、ご了承下さい。

2	りん青銅	接合部: ニッケル下地+金めつき0.1μm その他: ニッケル下地+金めつきフラッシュ	1	PPS-M	ライトブラウン (UL94V-0)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図	担当	検図
			技	技	技
			95.04.19	95.04.19	95.04.19
			森田	松川	電田
					吉村
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図番 DRAWING NO. ADC3-150730		
尺度 SCALE 5:1			製品名 PART NO. FX8- ※ S-SV		
単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL578		
			1		