



△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△			△		
△			△		
△			△		

推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

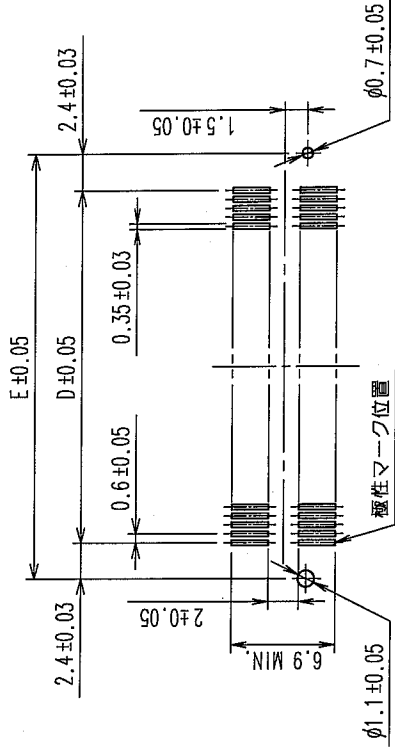

端子リード部寸法

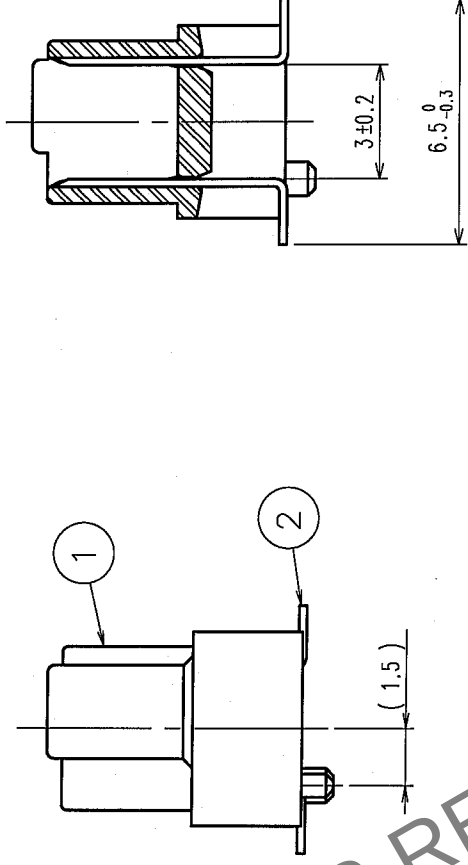

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV2(91)	CL578-0541-3-91	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV2(91)	CL578-0543-9-91	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV2(91)	CL578-0545-4-91	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV2(91)	CL578-0546-7-91	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV2(91)	CL578-0547-0-91	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

1	PPS樹脂	ライトブラウン(UL94V-0)	2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min. 実装部:純ずめつき 1μm min. 下地:ニッケルめっき 1μm min.
---	-------	------------------	---	------	--


部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
備考	REMARKS						

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.	製図 DRAWN	製図 DESIGNED	検査 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
ADC3-151088-21	ADC3-151088-21	FX8C-※P-SV2(91)	HIF 05.08.02 前川	HIF 05.8.9 野田	HIF 05.8.11 大川	HIF 05.8.11 大川	HIF 05.8.11 大川
単位 UNITS mm	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
単位 UNITS mm	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX 0.1mmとします。
2 本品の納入形態はマガジン梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改選等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

TO
PCK

1		2		3		4		5		6		7		8	
△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計検図 BY CHKD		年月日 DATE		△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計検図 BY CHKD		年月日 DATE	
△	△							△	△						
△	△							△	△						
△	△							△	△						

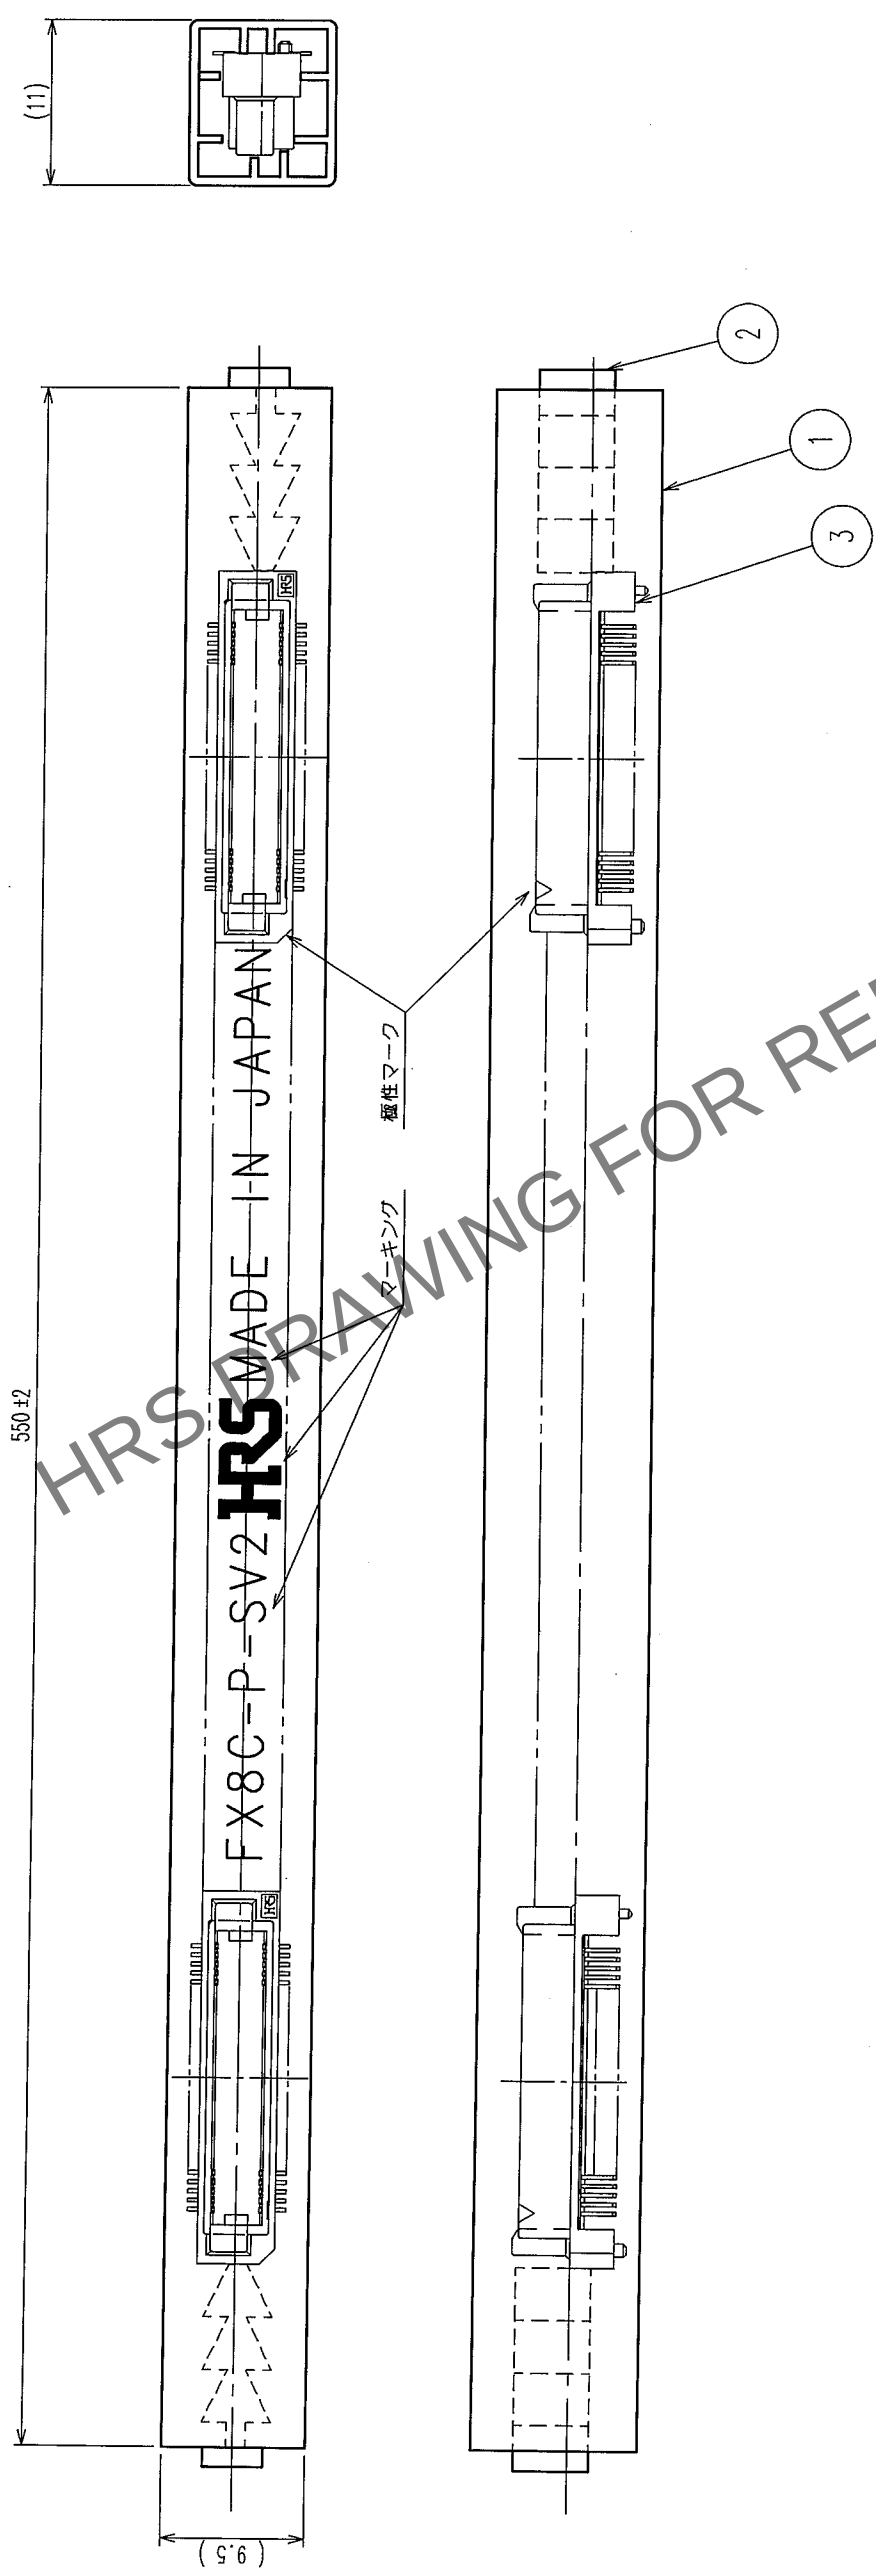

納入形態 (マガジン梱包)

梱数 (梱)	60	80	100	120	140
製品入り数 (個)	21	17	14	12	10

2	PVC樹脂	ストッパー	3	(コネクタ)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質
備考	REMARKS	梱包仕様図	設計	承認
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151088-21	製造名 PART NO. FX8C-P-SV2(91)	製図 DRAWN HIF 05.08.02 菊川	承認 APPROVED HIF 05.8.11 大川
尺度 SCALE FREE	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL578	製図 DESIGNED HIF 05.8.9 野田	承認 APPROVED HIF 05.8.11 大川
製造会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製造会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製造会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製造会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製造会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

TO	PCK		
----	-----	--	--