


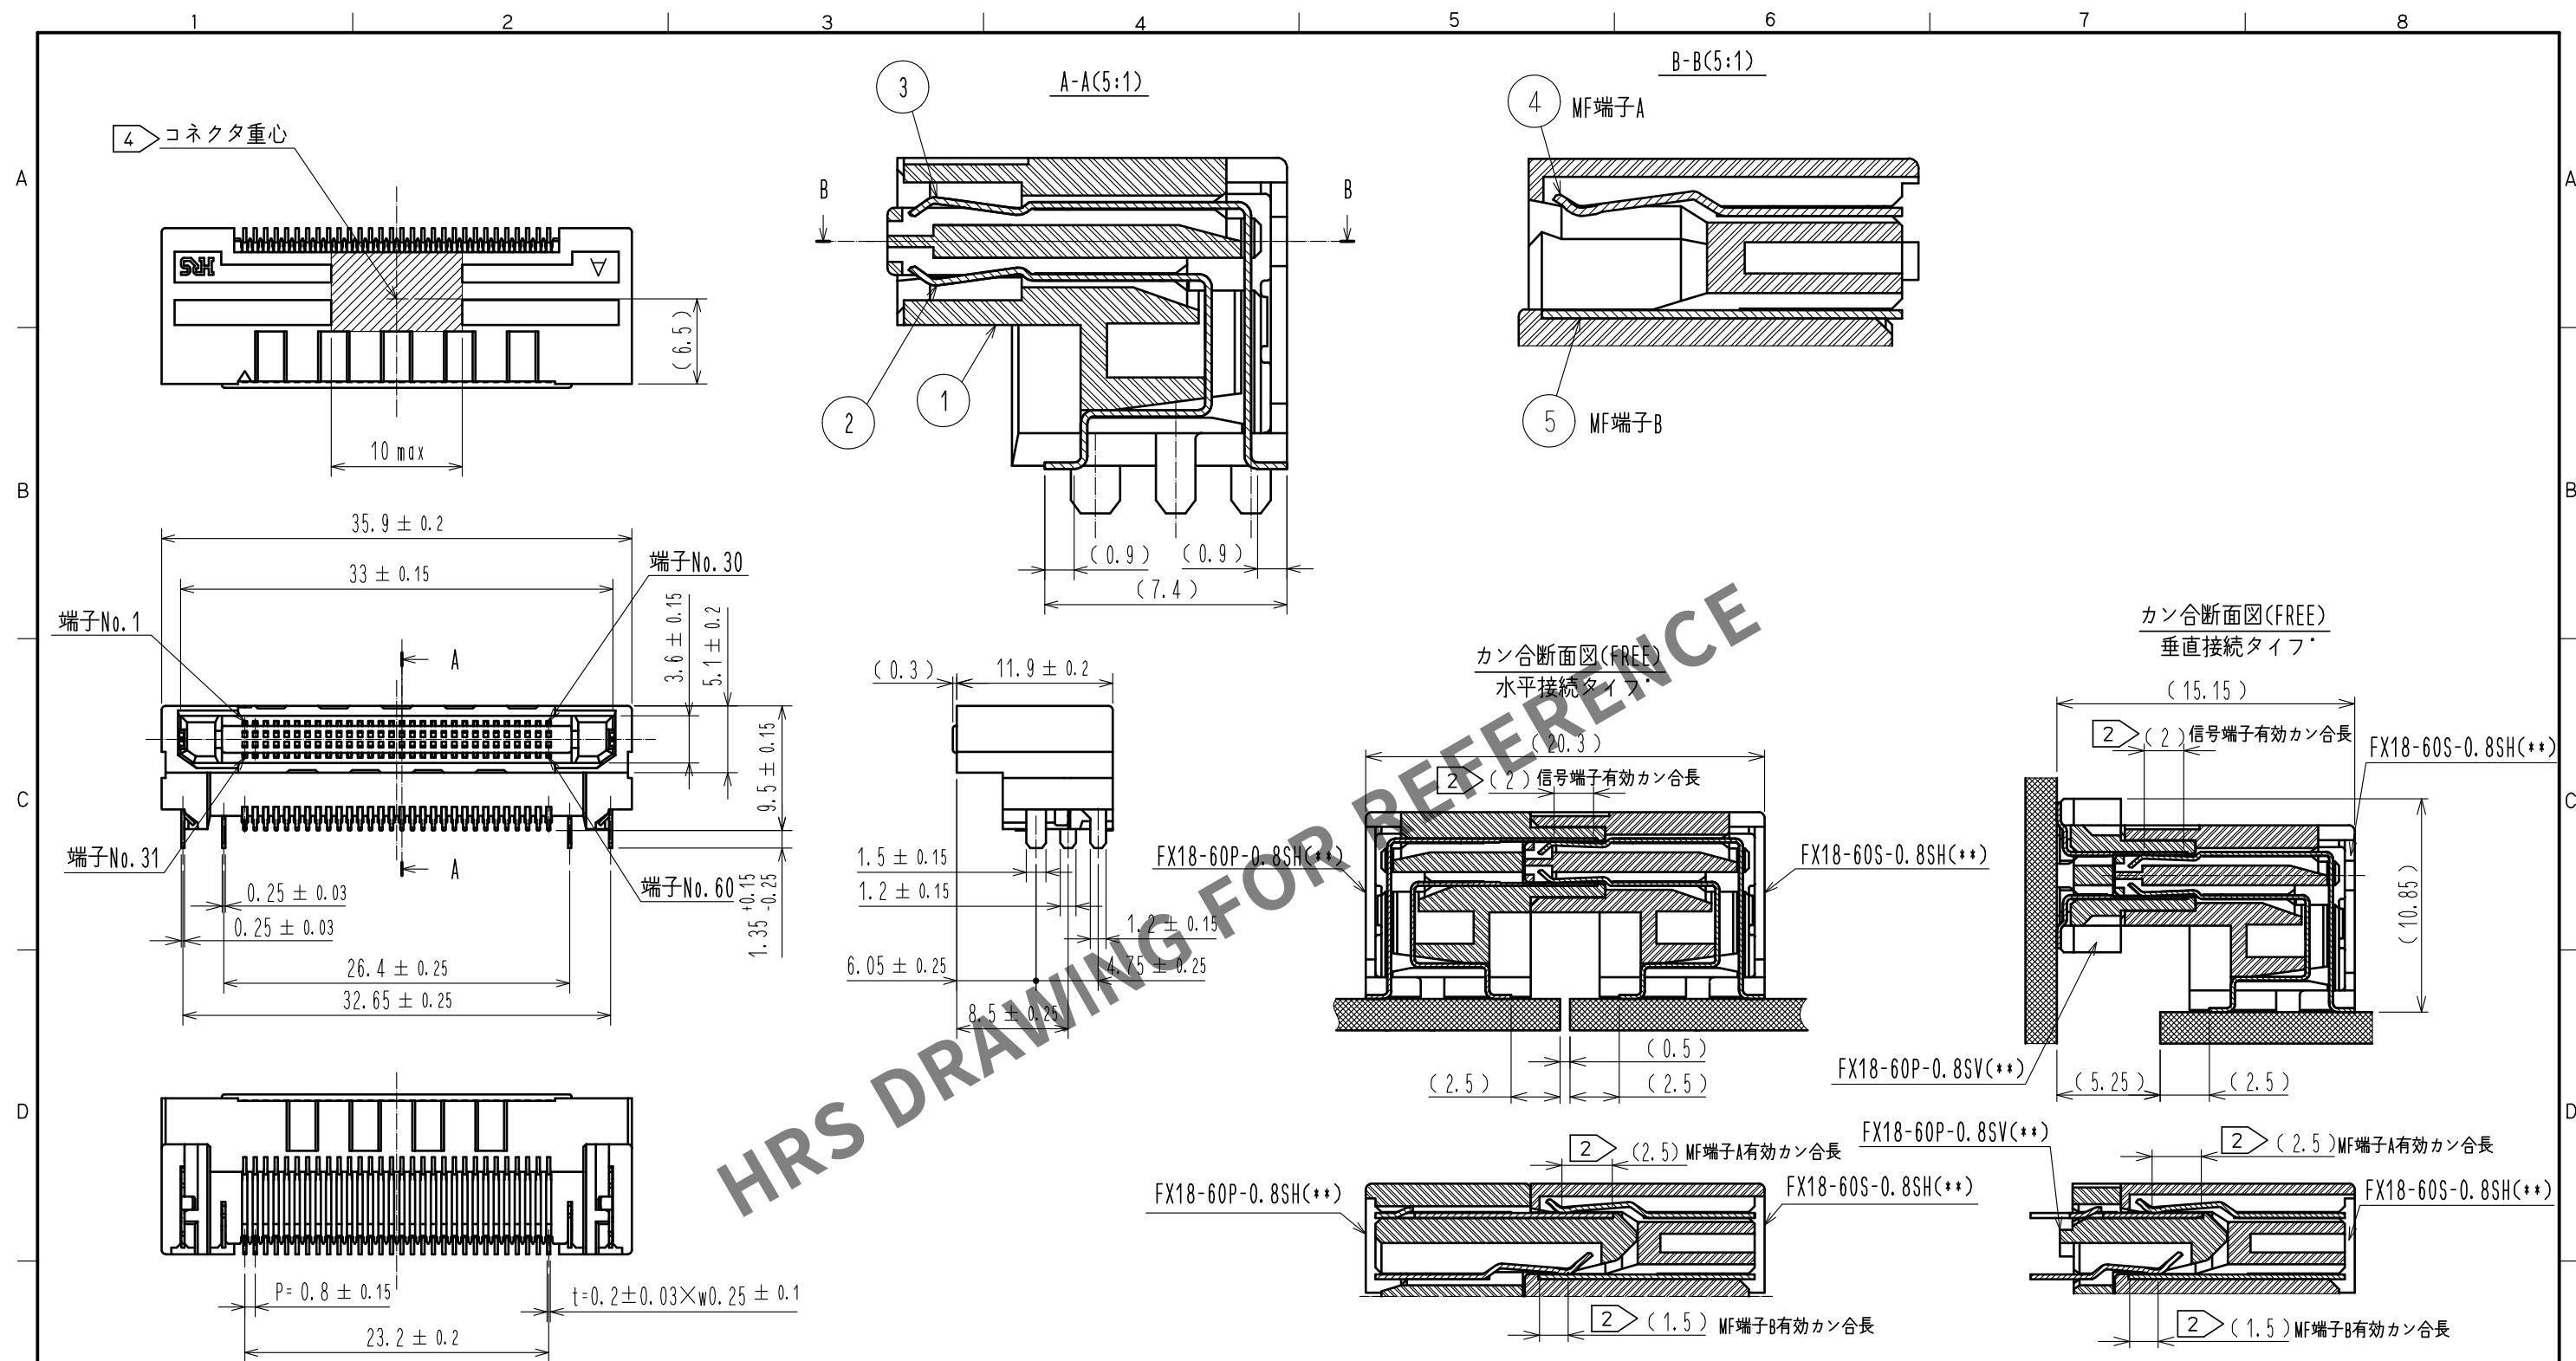

- 注 1 本製品のSMTリート部の平坦度は0.1以下となります。
- 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっております。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ヒートシンク以下でご使用下さい。
- 4 本製品のコネクタ重心位置及び吸着スペースを示します。
- 5 本製品の納入形態はエンボス梱包(1RL=300個)となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
- 7 ()内寸法は参考値を示します。
- 8 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので異なる回路パターンを接続しない様ご注意ください。

3	りん青銅	接触部：金めっき0.76μm	7	ポリエステル	(エンボスカバーテープ)
		実装部：金めっき0.03μm	6	ポリスチレン樹脂	(エンボスキャリアテープ)
		下地：ニッケルめっき1.3μm	5	りん青銅	接触部：金めっき0.76μm
2	りん青銅	接触部：金めっき0.76μm			実装部：金めっき0.03μm
		実装部：金めっき0.03μm			下地：ニッケルめっき1.3μm
		下地：ニッケルめっき1.3μm	4	りん青銅	接触部：金めっき0.76μm
1	ホリアミト樹脂	クロ UL94V-0			実装部：金めっき0.03μm
					下地：ニッケルめっき1.3μm
部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考

UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日

 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承認	HT. YAMAGUCHI	20191209	図番	ADC-159082-01-00		
	検図	HT. YAMAGUCHI	20191209	製品名	FX18-60S-0.8SH(01)		
	設計	HR. NAGAYASU	20191206	製品コード	CL579-0010-3-01		
	製図	HR. NAGAYASU	20191206				






	$\frac{2}{2}$
---	---------------