


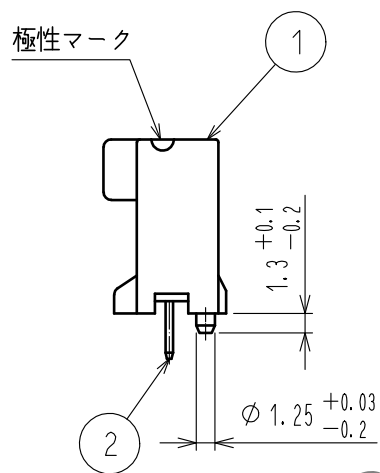

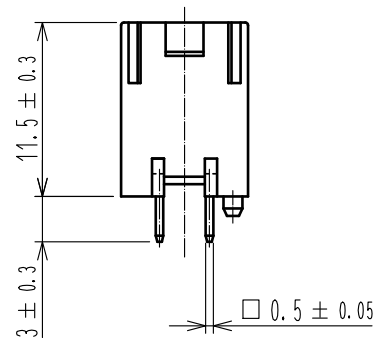



Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

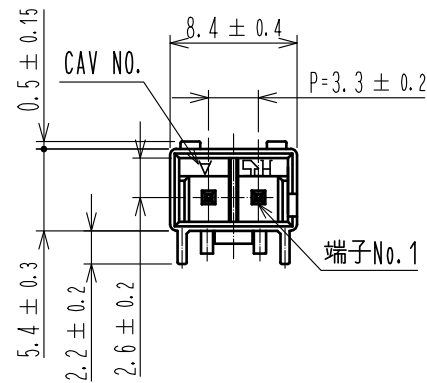

アプリケーション ☒

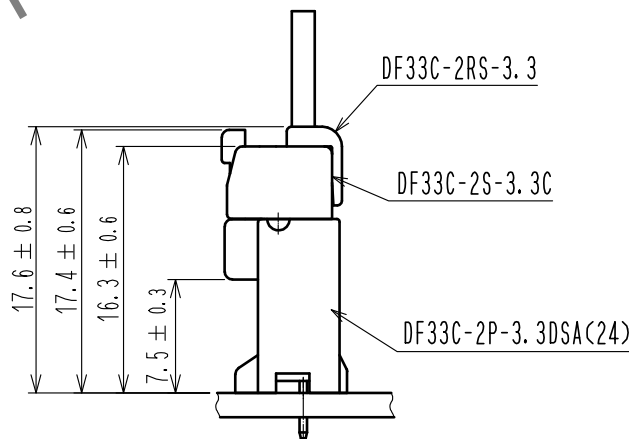

推奨基板穴寸法 (5:1)
(推奨基板厚 t=1.6mm)

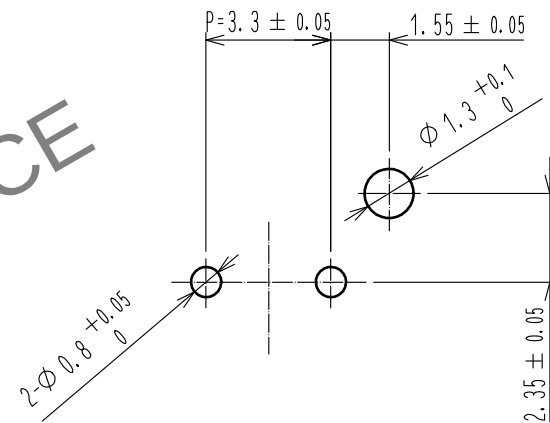

- 注 1: ボッティング浸漬深さ: 6.5mm
2: コネクタを引き抜く際に、無理に引き抜こうとしますとコネクタが破損する恐れがありますので、抜き難い時は、一度軽く押し込んでからロックを操作して抜くようにして下さい。

			3	HIPS	トレー
			2	黄銅	表面: 錫めっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 0.5μm min
1	PBT	WHITE, UL94V-0	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS
					DESIGNED
					CHECKED
					DATE
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	SJ. OKAMURA	20210707	DRAWING NO. ADC-338420-24-01
		CHECKED	SZ. ONO	20210707	PART NO. DF33C-2P-3.3DSA(24)
		DESIGNED	SS. YAMASAKI	20210707	CODE NO. CL0676-1131-2-24
		DRAWN	YK. MITSUISHI	20210707	

