
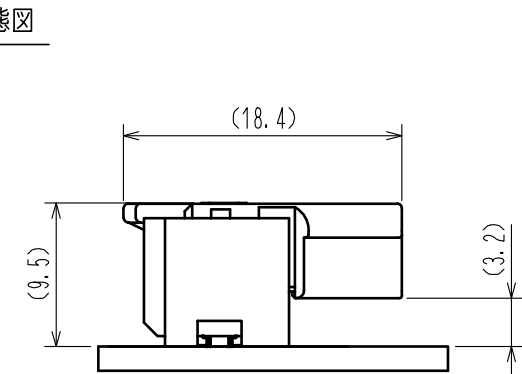
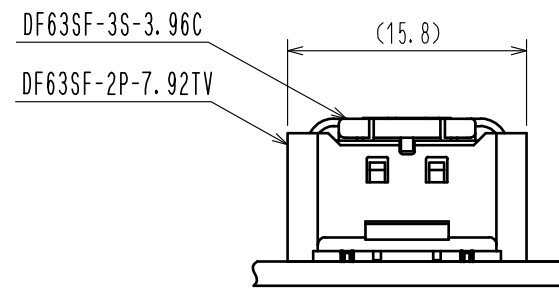

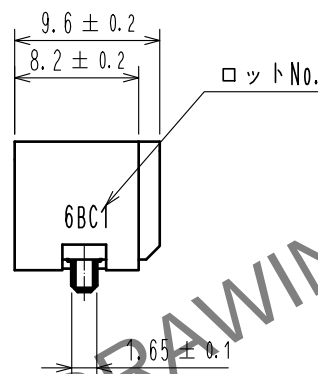

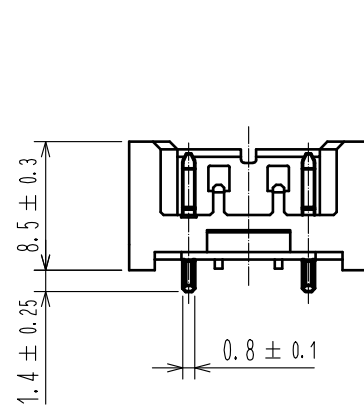


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

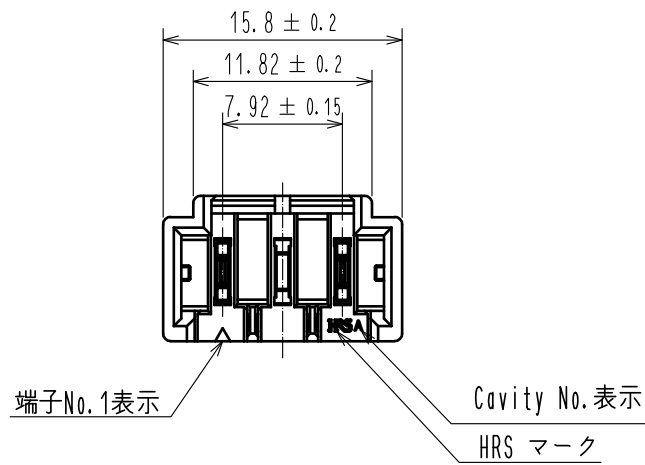


推奨基板パターン図(FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)

メタルマスク開口部推奨加工図
(メタルマスク厚: 0.15mm)

- 注1. 1リール 450個巻きとなります。
2. ()内の寸法は参考寸法です。
3. JIS C 0806に基づいています。(自動実装部品のハッケーシング)
4. 自動実装時の吸着エリアとなります。
5. UL(ファイルNo. E52653)
C-UL(ファイルNo. E52653)
TUV(認証No. R50372836)認定品



3	PA	UL94V-0<BLACK>						
2	銅合金	接触部：金めっき 0.2μm MIN				6	PS	Reel , Black
		接触部先端：金めっき 0.05μm MIN				5	ポリエステル	カバーテープ
		リード部：金めっき 0.05μm MIN						
	下地：ニッケルめっき 1.27μm MIN							
1	LCP	UL94V-0<BLACK>	4	PS	エンボスキャリアテープ			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : SJ. OKAMURA	20210623	DRAWING NO.	ADC-374749-51-00			
		CHECKED : SZ. ONO	20210623	PART NO.	DF63SF-2P-7.92TV<51>			
		DESIGNED : TS. KUMAZAWA	20210623	CODE NO.	CL0680-0704-0-51			
		DRAWN : TS. KUMAZAWA	20210623	 1/2				

