

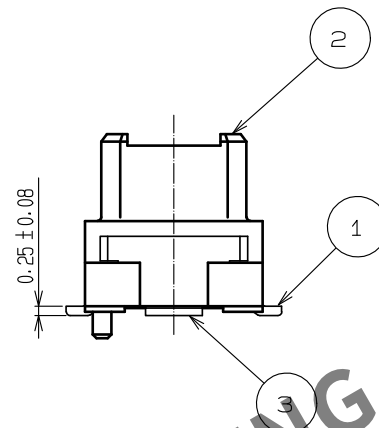
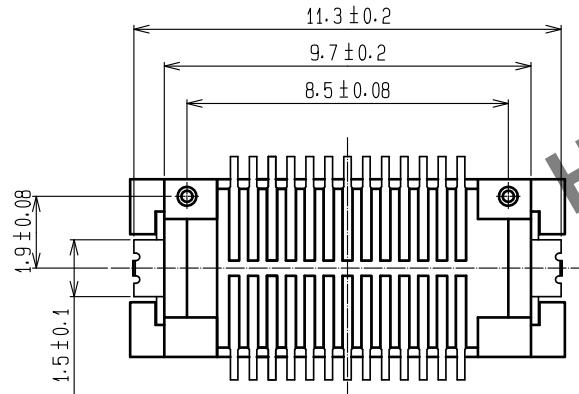
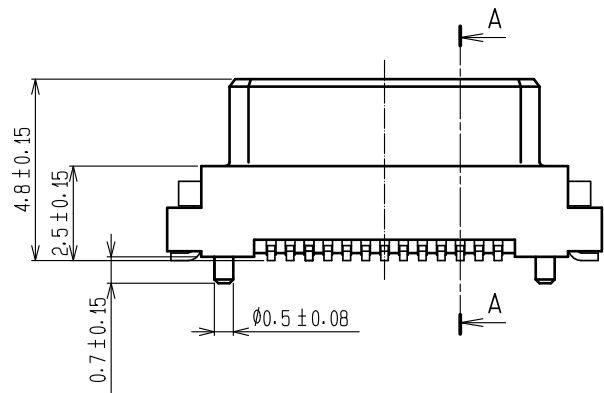



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

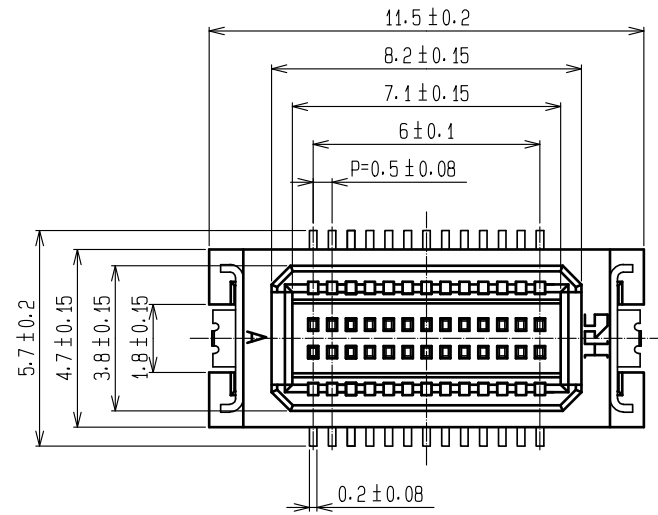


嵌合図

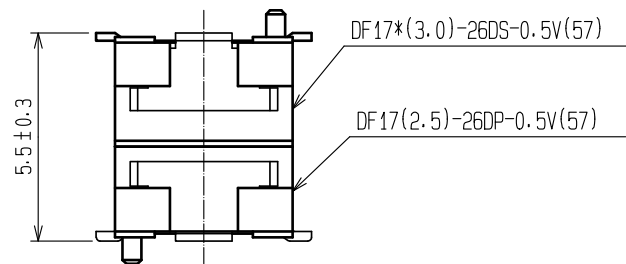

推奨基板パターン寸法

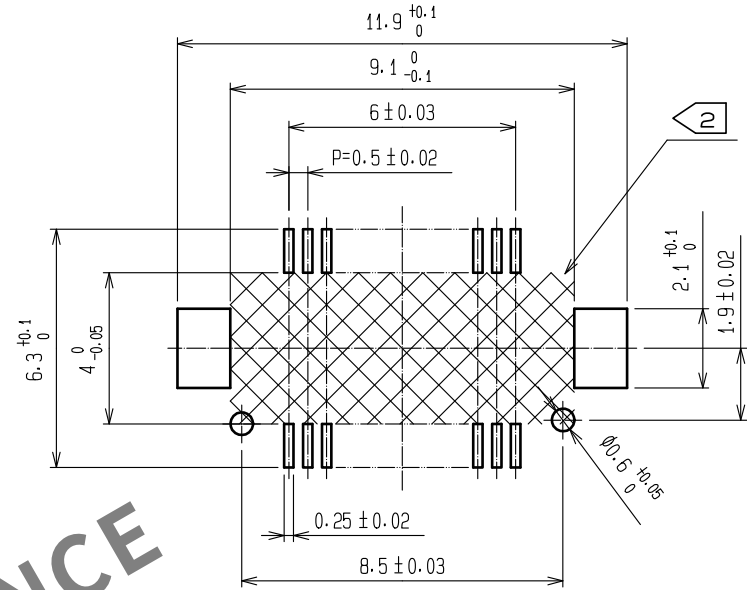


A-A(10:1)

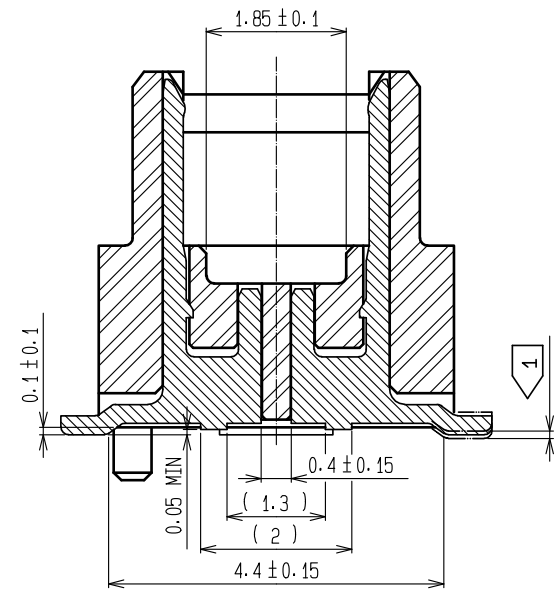

- 注 1 リード平坦度 : 0.1mm MAX
2 部にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

			7	PS	補強用カラー, CLEAR
			6	PS	プラスチックリール, BLACK
2			5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min	4	PS	エンボスキャリアテープ, CLEAR
		リード部: すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min	3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : WR. FUKUCHI	20200204	DRAWING NO. ADC-161884-57-00	
		CHECKED : TS. MIYAZAKI	20200204	PART NO. DF17(2.5)-26DP-0.5V(57)	
		DESIGNED : KT. KUSAKA	20200204	CODE NO. CL683-0245-4-57	
		DRAWN : MN. SATOH	20200204	1/2	
			DESIGNED	CHECKED	DATE

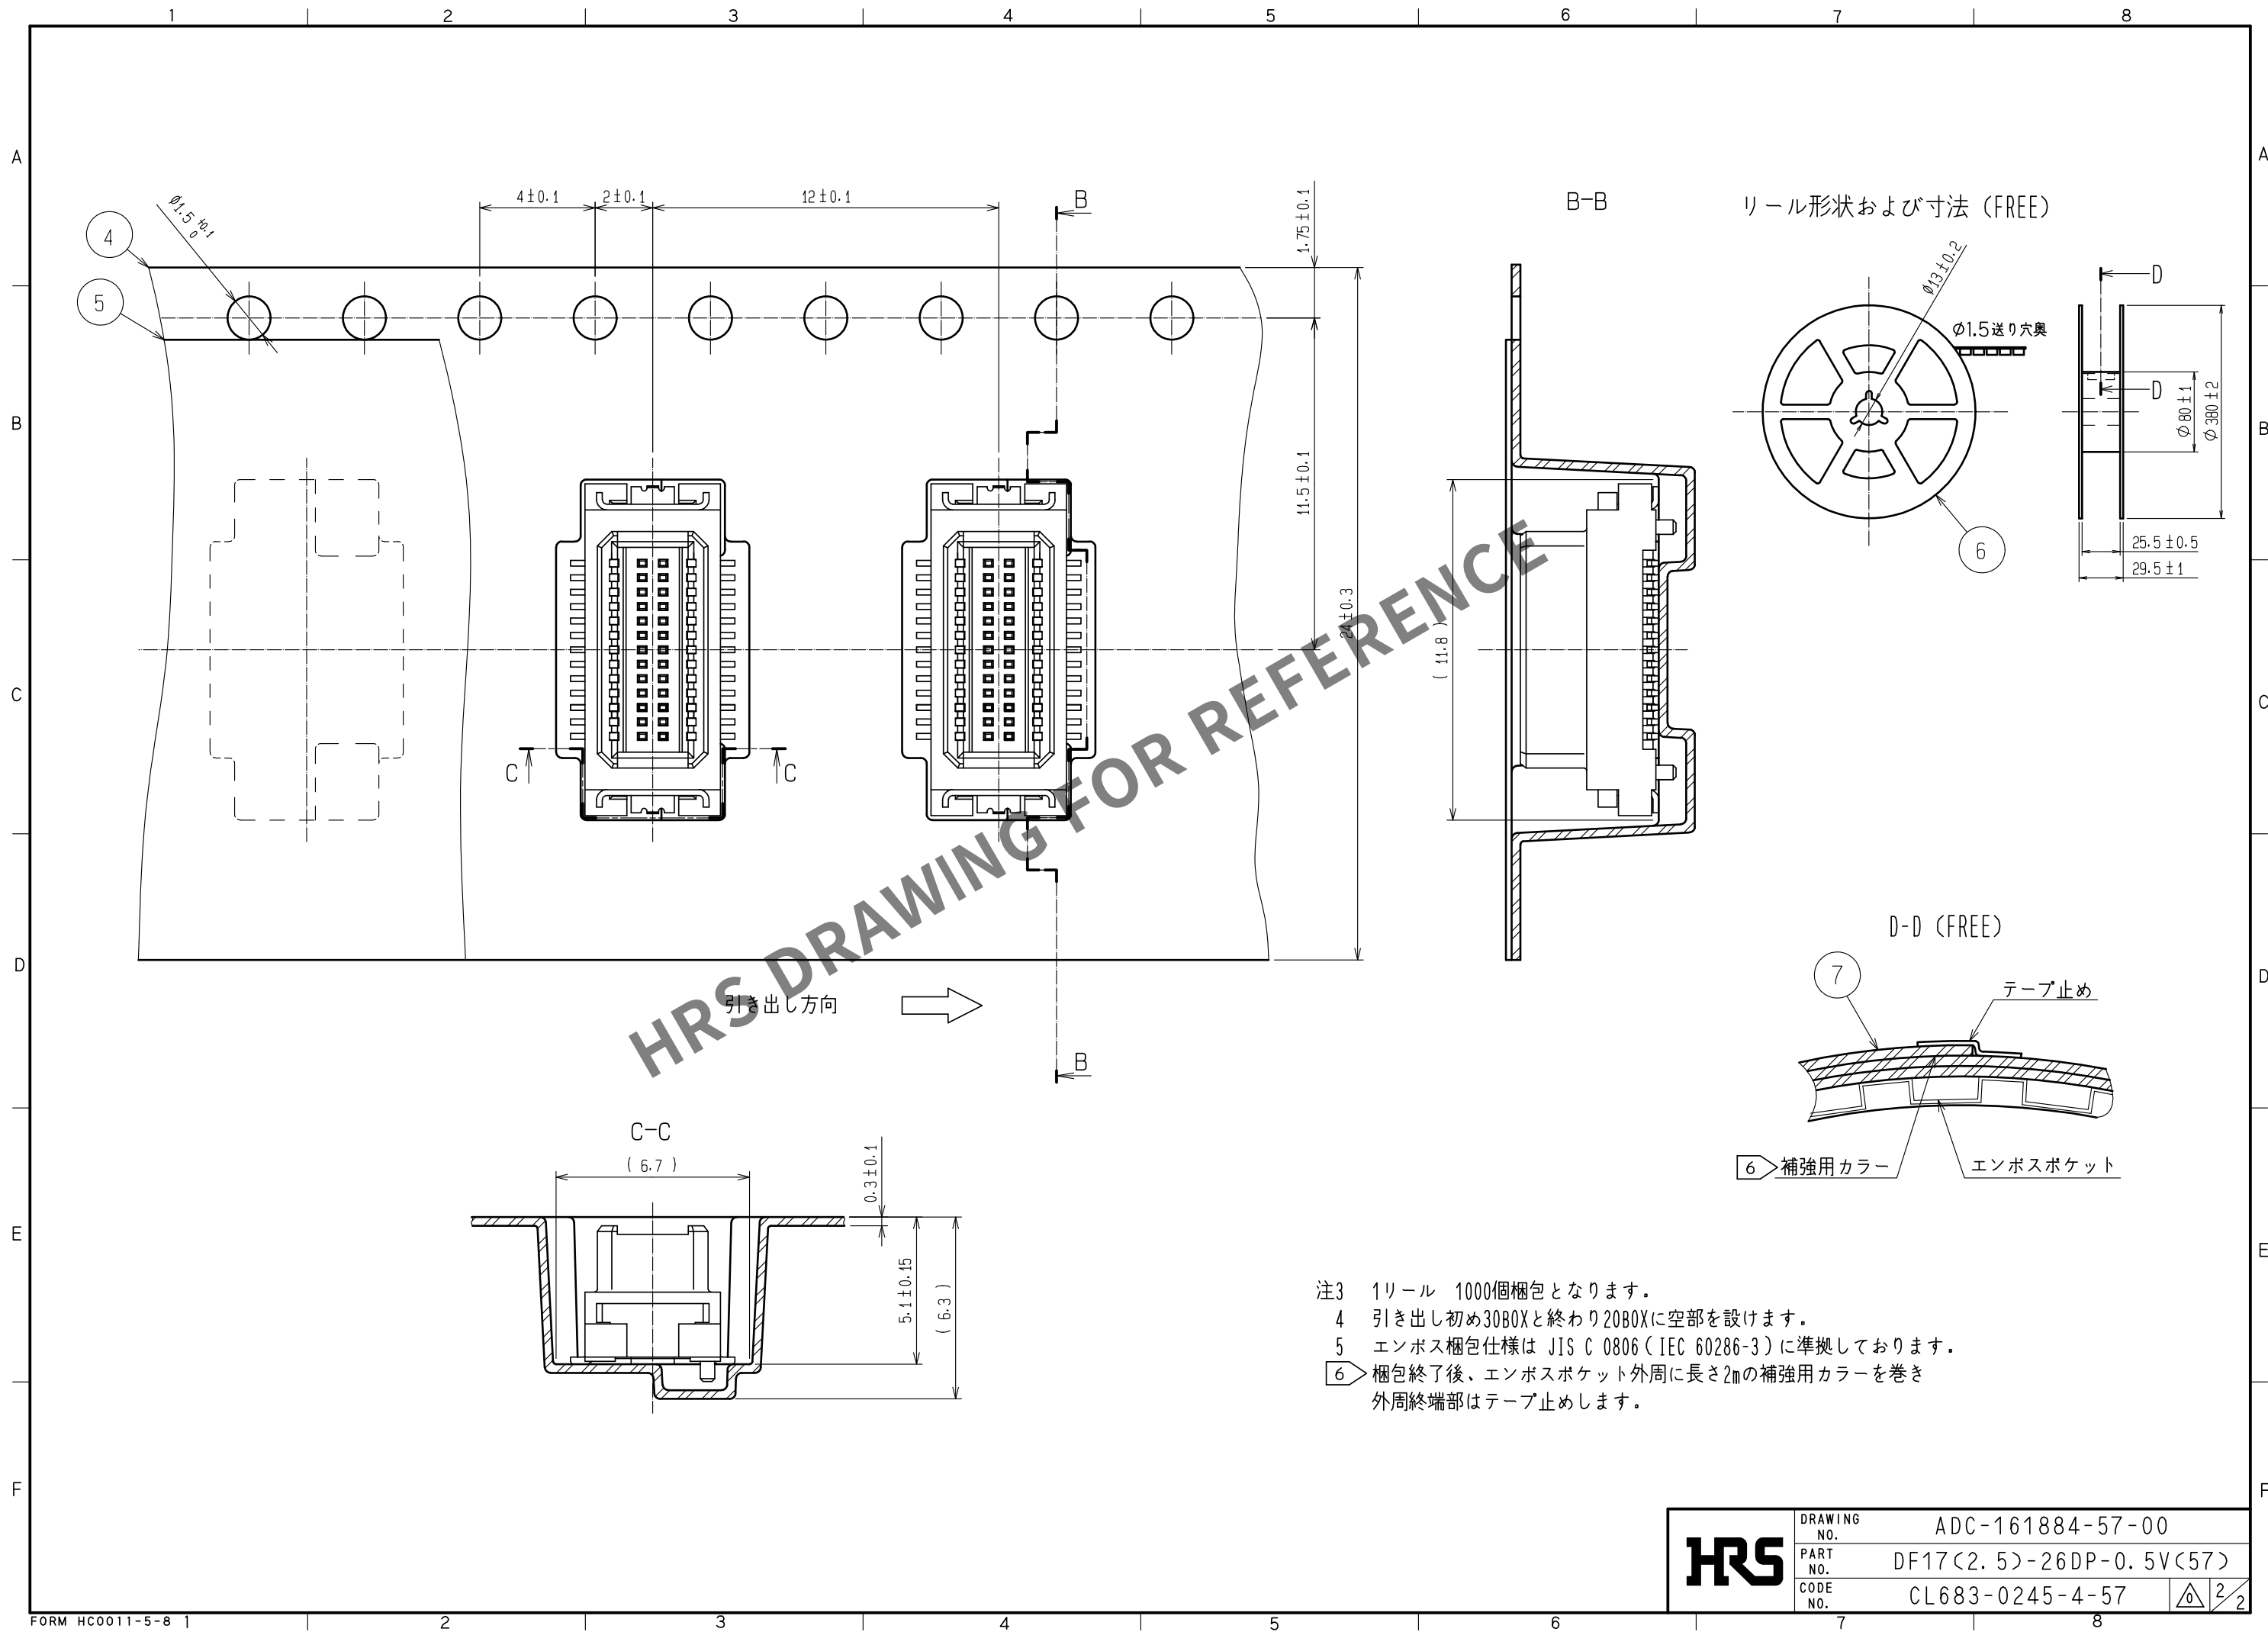

HRS	DRAWING NO.	ADC-161884-57-00	
	PART NO.	DF17(2.5)-26DP-0.5V(57)	
	CODE NO.	CL683-0245-4-57	2/2