Jan.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV. RoHS適合品





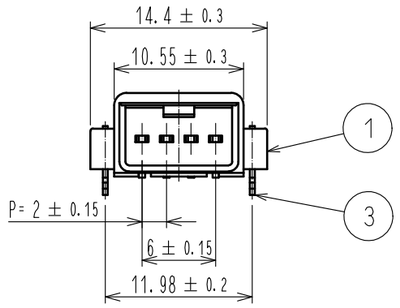





使用状態かん合図

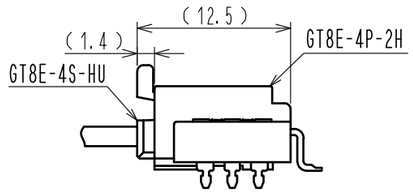

基板寸法推奨図

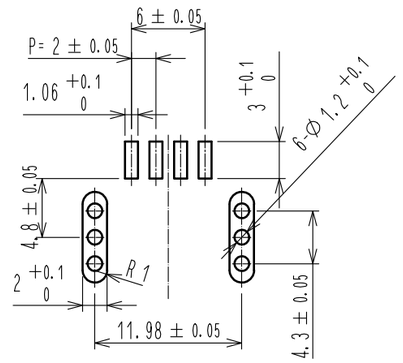

HRS DRAWING FOR REFERENCE

梱包仕様

1. エンボスキャリアテープにコネクタを下図のように入れる。

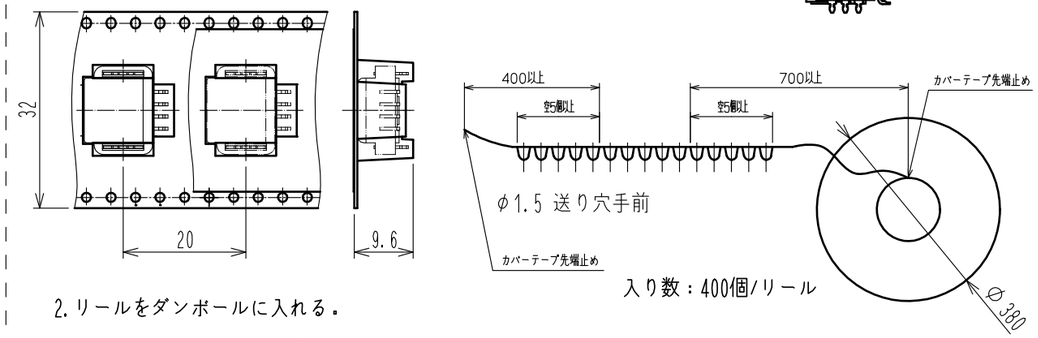

2. リールをダンボールに入れる。



W=（405）（mm）
D=（405）（mm）
H=（39）（mm）

注1. 推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数 ： 2回
ピーク温度 ： 250℃
230℃以上 ： 20~40s
プリヒート温度： 150~180℃
60~120s

2. 手ハンダ／ハンダごて温度
:280~300℃ 2s以内

3. 端子平坦度は0．1以下。

4. ロット刻印は図示指定位置とする。
（例）2008年7月2日 → 08G02・・・5桁表示

5. 推奨基板厚は1．6とする。

6. 推奨はんだ厚は0．15とする。

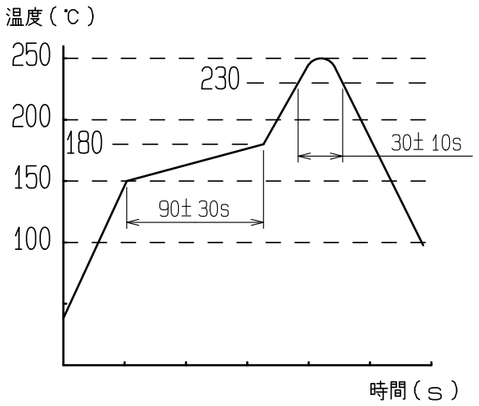

2	黄銅	錫めっき			
1	PPS	黒	3	黄銅	錫めっき
部番	材 質	処 理 ， 備 考	部番	材 質	処 理 ， 備 考

UNITS	SCALE	△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
mm	2 : 1	△0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承 認	HK. UMEHARA	20201019
検 図	HH. TSUKUMO	20201019
設 計	DONGCHAN KIM	20201019
製 図	AN. SAIKI	20201016

図番：	ADC-167409-55-00
製品名：	GT8E-4P-2H(55)
製品コード	CL758-0079-5-55 △0 1/1