


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

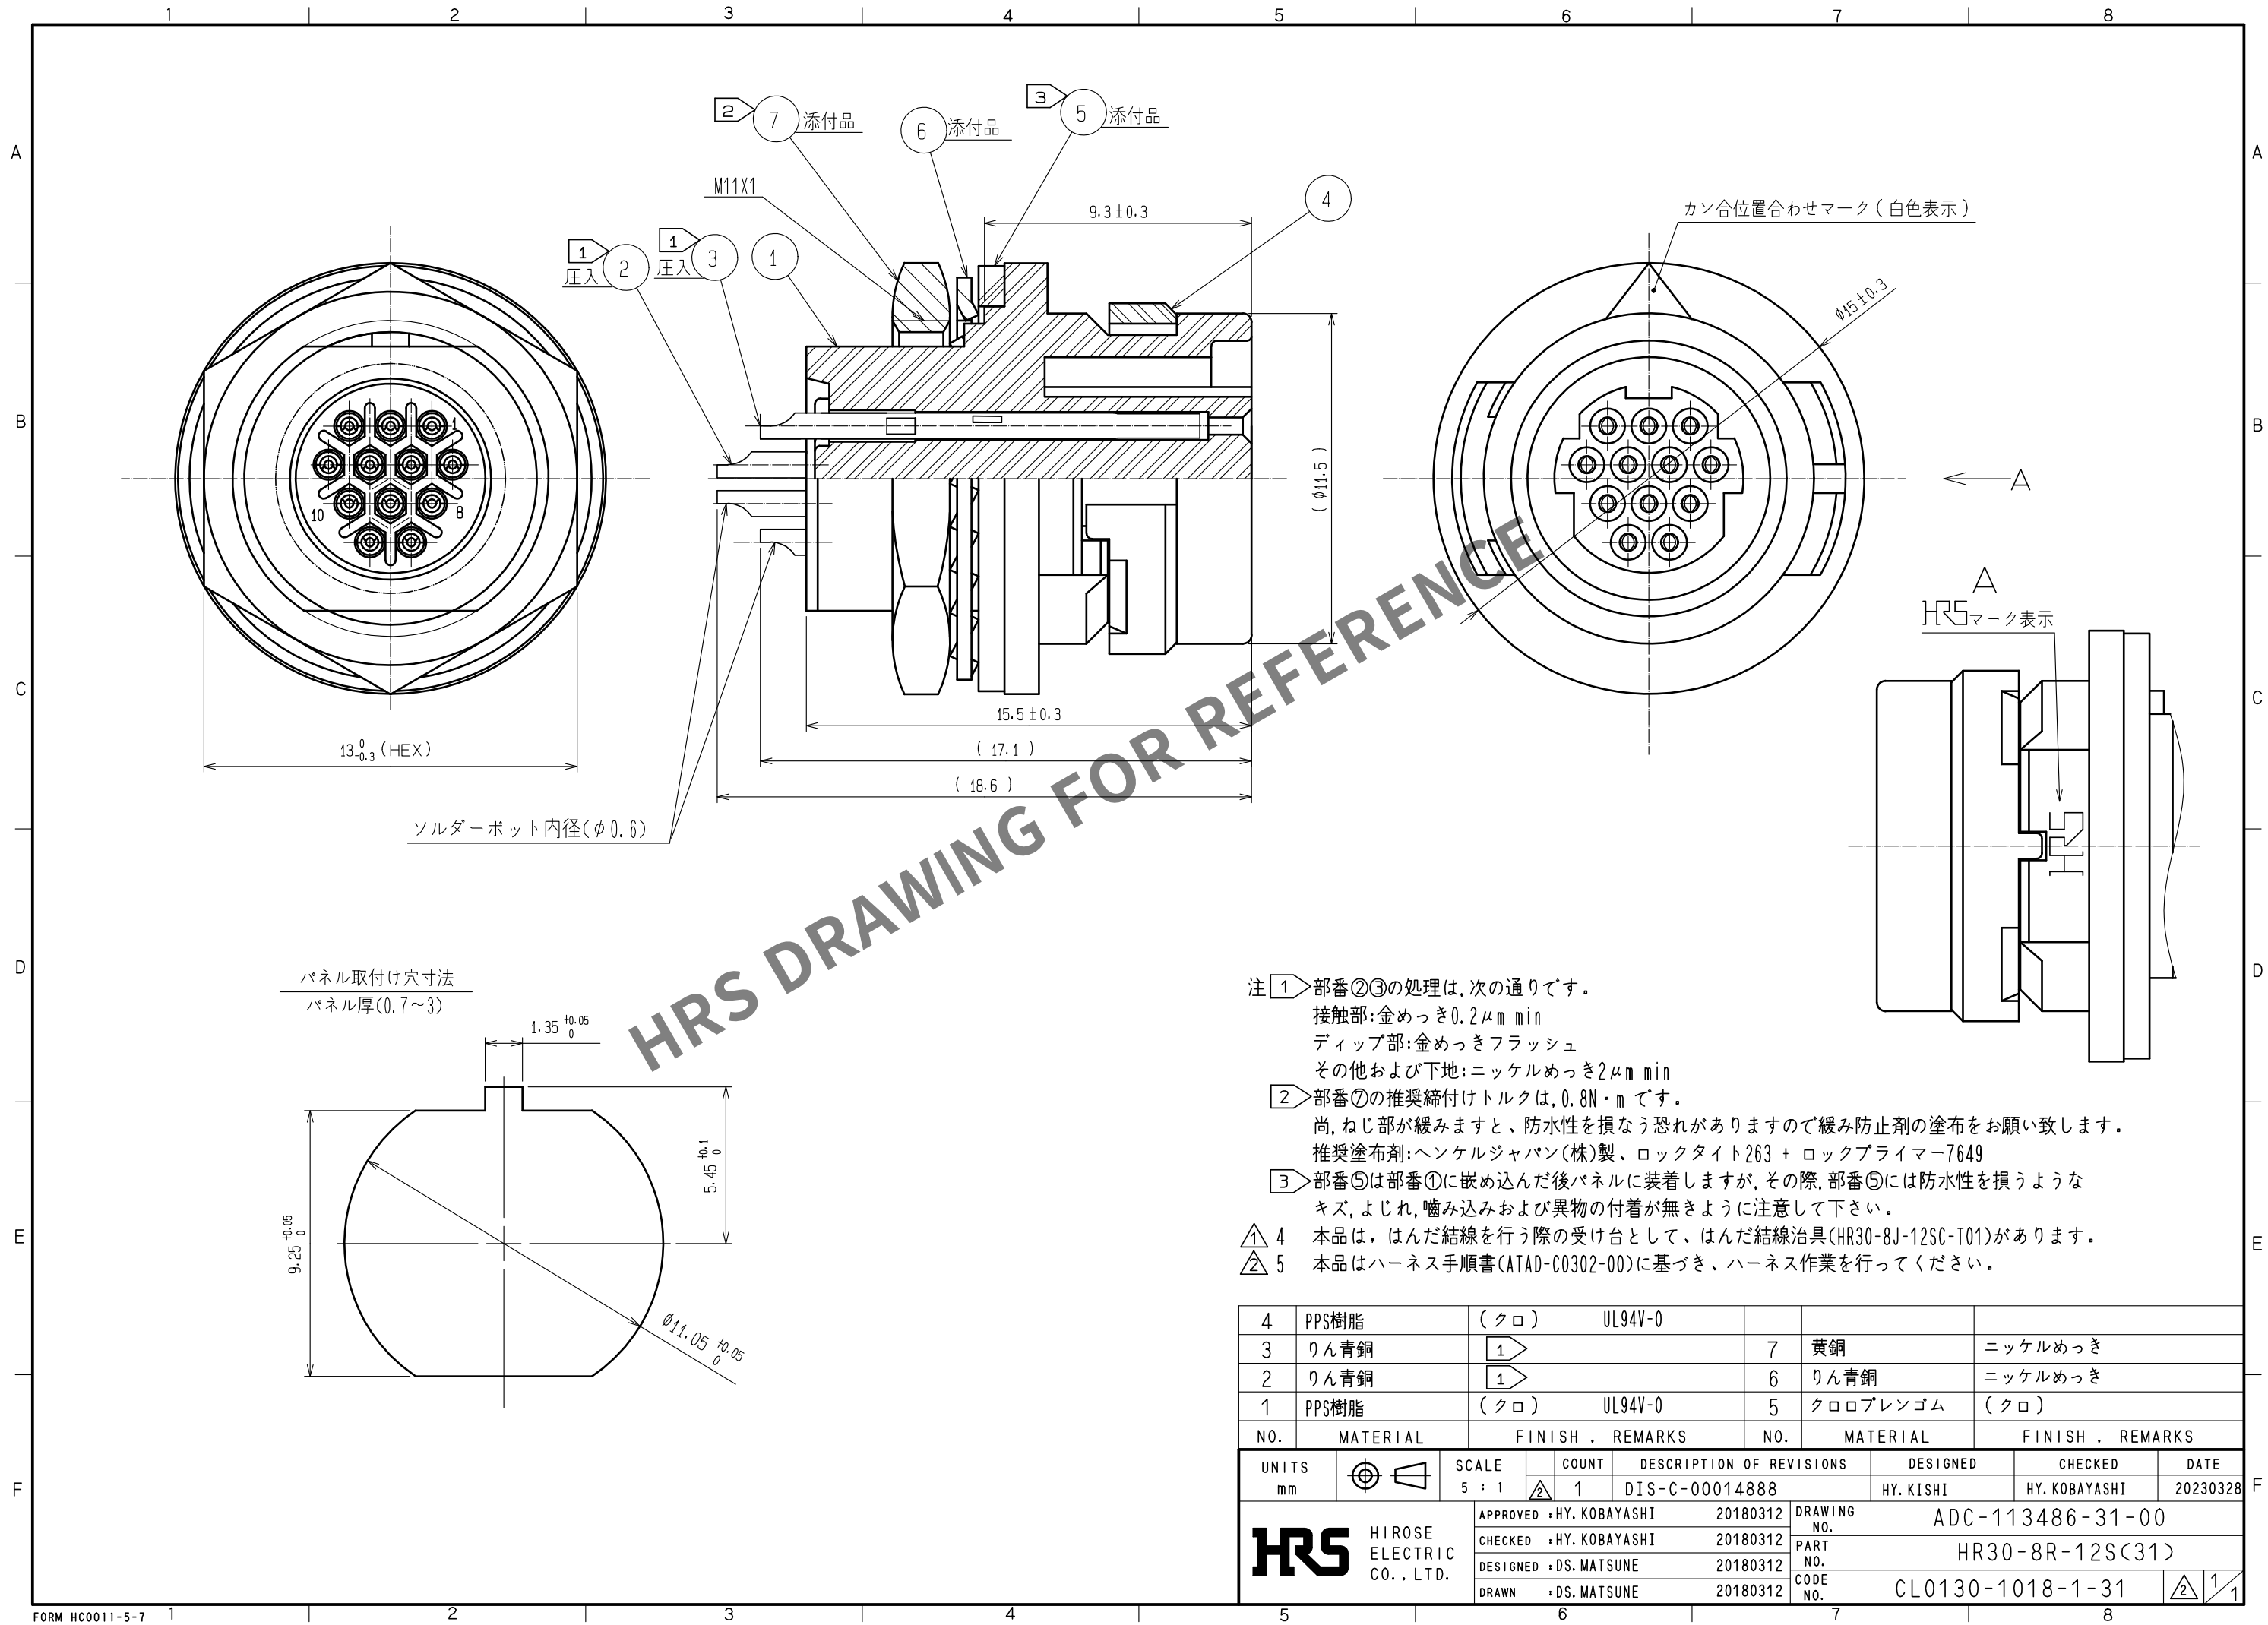

- 注 ① 部番②③の処理は、次の通りです。
接触部:金めっき0.2μm min
ディップ部:金めっきフラッシュ
その他および下地:ニッケルめっき2μm min
- ② 部番⑦の推奨締付けトルクは、0.8N・m です。
尚、ねじ部が緩みますと、防水性を損なう恐れがありますので緩み防止剤の塗布をお願い致します。
推奨塗布剤:ヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト263 + ロックプライマー7649
- ③ 部番⑤は部番①に嵌め込んだ後パネルに装着しますが、その際、部番⑤には防水性を損うようなキズ、よじれ、噛み込みおよび異物の付着が無きように注意して下さい。
- ⚠ 4 本品は、はんだ結線を行う際の受け台として、はんだ結線治具(HR30-8J-12SC-T01)があります。
- ⚠ 5 本品はハーネス手順書(ATAD-C0302-00)に基づき、ハーネス作業を行ってください。

4	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0				
3	りん青銅	①		7	黄銅		ニッケルめっき
2	りん青銅	①		6	りん青銅		ニッケルめっき
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	クロロブレンゴム	(クロ)	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00014888		DESIGNED HY. KISHI	CHECKED HY. KOBAYASHI
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HY. KOBAYASHI		20180312	DRAWING NO. ADC-113486-31-00		
		CHECKED : HY. KOBAYASHI		20180312	PART NO. HR30-8R-12SC(31)		
		DESIGNED : DS. MATSUNE		20180312	CODE NO. CL0130-1018-1-31		
		DRAWN : DS. MATSUNE		20180312			
							1/1