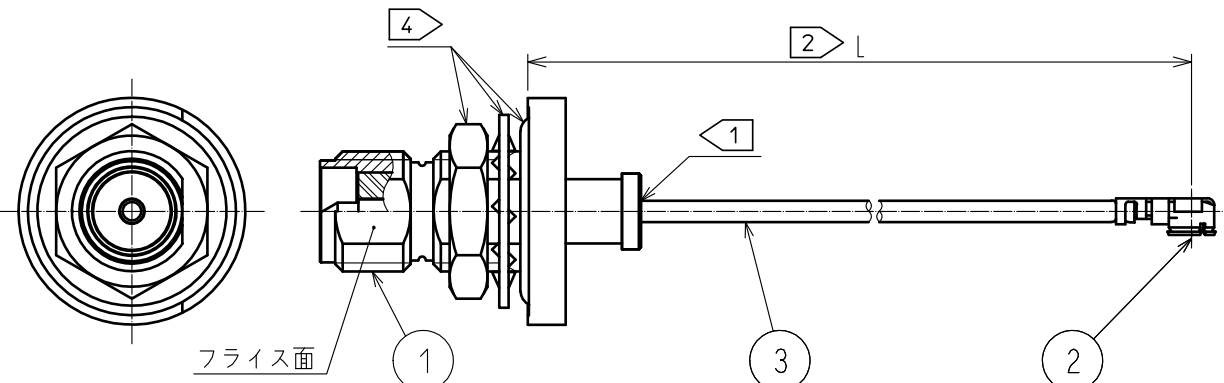
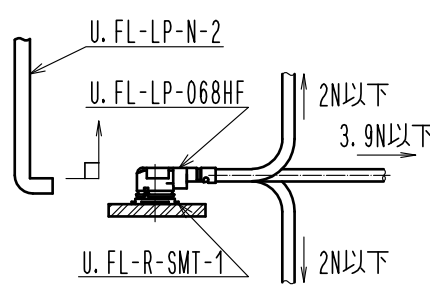
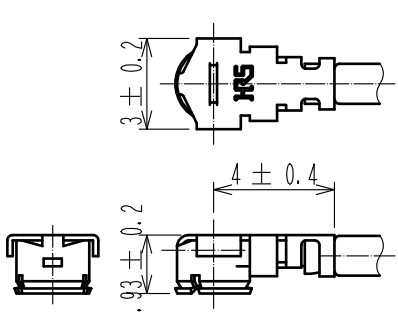


1	2	3	4																																																											
A				A																																																										
B	注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。 注 2 製品名" L " の箇所はハーネスの長さを示します。 (標準公差は下記の通りとなります。) <table><thead><tr><th>長さ L (mm)</th><th>標準公差(mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 ≤ L ≤ 200</td><td>±4</td></tr><tr><td>200 < L ≤ 500</td><td>±8</td></tr><tr><td>500 < L ≤ 1000</td><td>±12</td></tr><tr><td>1000 < L</td><td>±1.5%</td></tr></tbody></table> 3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より ±45° 以内の仕上がりとなります。但し501mm 以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。 4. ロックナットとトウスワッシャーとOリングは梱包単位毎に各々まとめて梱包し、添付いたします。 5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。			長さ L (mm)	標準公差(mm)	50 ≤ L ≤ 200	±4	200 < L ≤ 500	±8	500 < L ≤ 1000	±12	1000 < L	±1.5%	B																																																
長さ L (mm)	標準公差(mm)																																																													
50 ≤ L ≤ 200	±4																																																													
200 < L ≤ 500	±8																																																													
500 < L ≤ 1000	±12																																																													
1000 < L	±1.5%																																																													
C	パネル取付穴寸法図 推奨パネル厚: 0.7~2.2mm <table><thead><tr><th>品 名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~068N1T~</td><td>ハイ</td></tr><tr><td>~068N2T~</td><td>クロ</td></tr><tr><td>~068N3T~</td><td>シロ</td></tr></tbody></table>			品 名	ケーブル色	~068N1T~	ハイ	~068N2T~	クロ	~068N3T~	シロ	C																																																		
品 名	ケーブル色																																																													
~068N1T~	ハイ																																																													
~068N2T~	クロ																																																													
~068N3T~	シロ																																																													
D	【コネクタ取扱い注意事項】 1. コネクタの抜き差しについて (1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具: U.FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜くこと。 ◆ケーブルを持った引き抜きは破損するので絶対に行わないこと。 (2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせること。 ◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないこと。 2. ケーブルの取り扱いについて (1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないこと。 ◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線が発生する。 (2) ケーブル最小曲半径は、ケーブル内側でR4以上のこと。 			D																																																										
E	【コネクタ寸法図】 			E																																																										
F	<table><tr><td>2</td><td>U.FL-LP-068HF</td><td>CL331-0566-4-00</td><td>3</td><td>RF-MF50161</td><td>日星電気(株)</td></tr><tr><td>1</td><td>SMA(R)-200-066WBPJBN</td><td>CL323-0948-6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 品 コード</td><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 造 業 者 名</td></tr><tr><td>UNITS mm</td><td></td><td>SCALE FREE</td><td>COUNT</td><td>DESCRIPTION OF REVISIONS</td><td>DESIGNED</td><td>CHECKED</td><td>DATE</td></tr><tr><td colspan="2">APPROVED : TS. NAKAGAWA 20221018</td><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td colspan="3">SRWBPJ-UHF6-068N*T-AL</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">CHECKED : MT. KANEKO 20221018</td><td colspan="2">PART NO.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">DESIGNED : MS. MATSUMOTO 20221018</td><td colspan="2">CODE NO.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">DRAWN : MS. MATSUMOTO 20221018</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr></table>			2	U.FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00	3	RF-MF50161	日星電気(株)	1	SMA(R)-200-066WBPJBN	CL323-0948-6				部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名	UNITS mm		SCALE FREE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE	APPROVED : TS. NAKAGAWA 20221018		DRAWING NO.		SRWBPJ-UHF6-068N*T-AL				CHECKED : MT. KANEKO 20221018		PART NO.						DESIGNED : MS. MATSUMOTO 20221018		CODE NO.						DRAWN : MS. MATSUMOTO 20221018								F
2	U.FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00	3	RF-MF50161	日星電気(株)																																																									
1	SMA(R)-200-066WBPJBN	CL323-0948-6																																																												
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名																																																									
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE																																																							
APPROVED : TS. NAKAGAWA 20221018		DRAWING NO.		SRWBPJ-UHF6-068N*T-AL																																																										
CHECKED : MT. KANEKO 20221018		PART NO.																																																												
DESIGNED : MS. MATSUMOTO 20221018		CODE NO.																																																												
DRAWN : MS. MATSUMOTO 20221018																																																														

FORM HC0011-5-1