

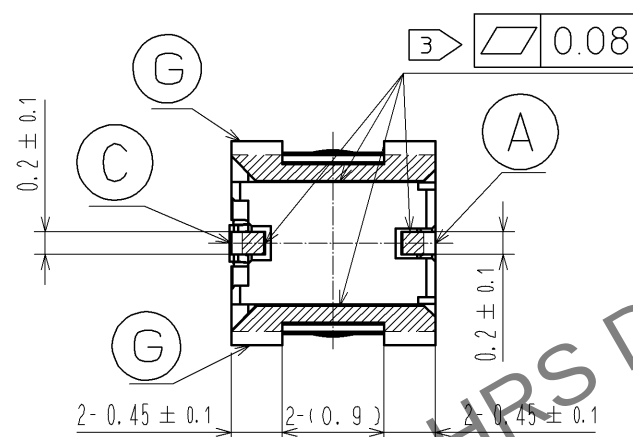
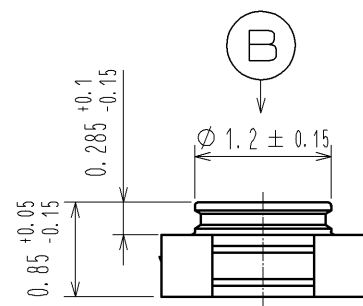


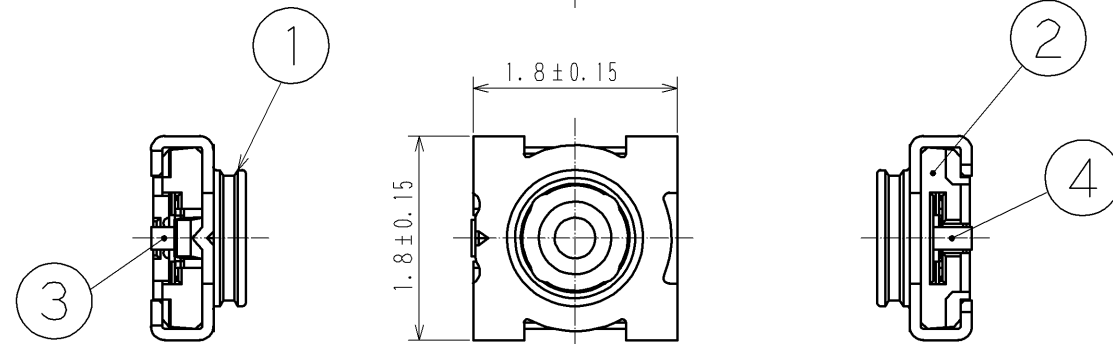


5 指定基板パターン
寸法公差は、 ± 0.05 とします。

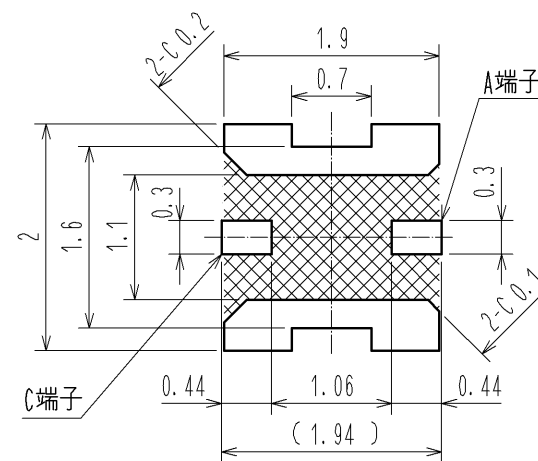


 : 基板銅箔およびレジスト不可エリア


5 指定メタルマスク 板厚: 0.1mm
寸法公差は、 ± 0.05 とします。

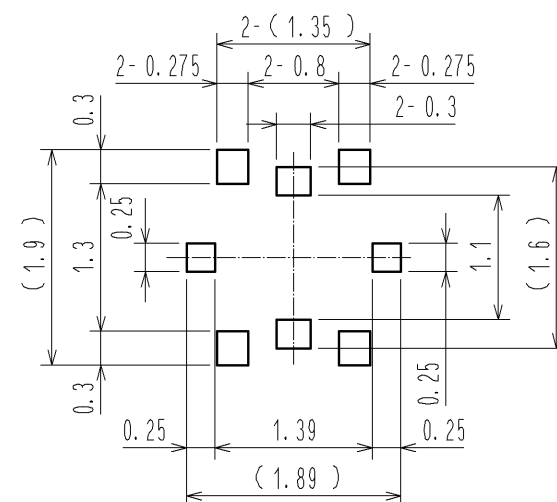

推奨リフロー温度プロフィール

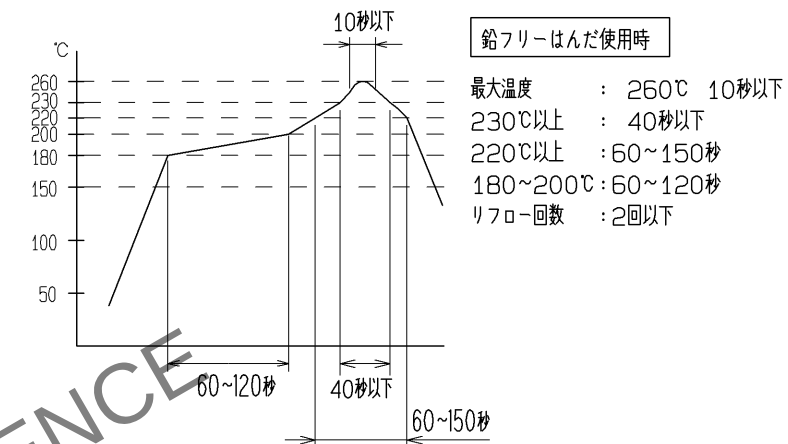


注1. 回路構成は下図の通りです。

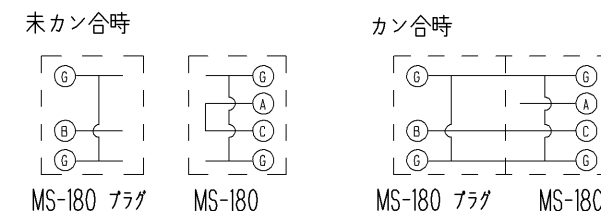





2. 必ずP部へプラグ接触面を垂直に押し当ててご使用下さい。
3.  部4端子の平坦度は、0.08mm以下です。
4. 本製品の洗浄は出来ません。
5. 指定基板パターンおよび指定メタルマスク寸法以外での実装は、はんだ上がり・フラックス上がりの影響で製品機能障害となる可能性がある為、行わないで下さい。
6. 本製品は回路検査用としてのみ使用下さい。インターフェイスにはご使用出来ません。
7. 手はんだでの実装は行わないで下さい。接点部へのはんだ上がり・フラックス上がりが発生する場合があります。

3	銅合金	部分金めっき	7	PS	
2	LCP樹脂 		6	PS	
1	黄銅	部分金めっき 	5	PS	
			4	銅合金	部分金めっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 15 : 1		△の数 2	訂 正 記 事 DIS-J-001356	設 計 TS. NAKAGAWA	検 査 NK. NINOMIYA	年月日 11. 09. 13
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KJ. KAWAMURA	08. 11. 08	図 番 : ADC3-180771-01				
		検 査 : TY. OZAKI	08. 11. 07	製品名 : MS-180(20)				
		設 計 : TS. NAKAGAWA	08. 11. 07	製品コード : CL358-0265-7-20				
		製 図 : TS. NAKAGAWA	08. 11. 07	 				


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包状態図(2:1)

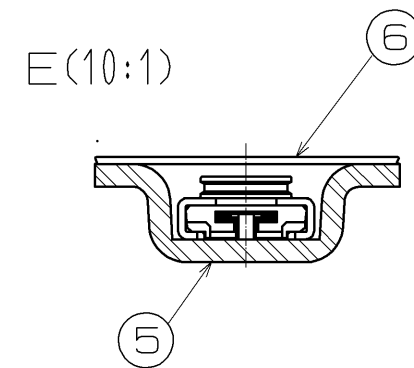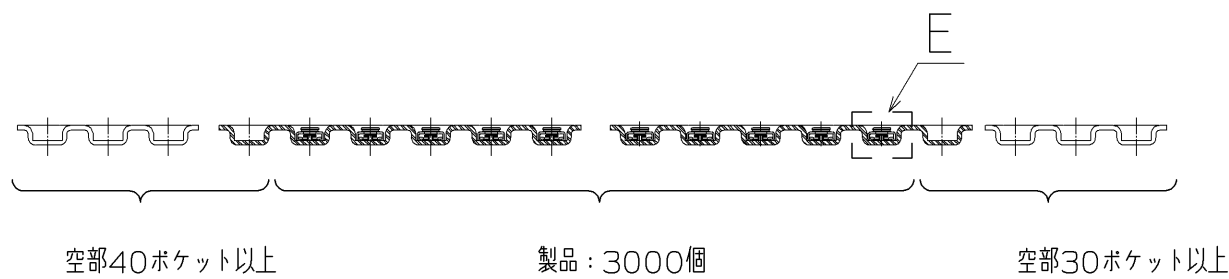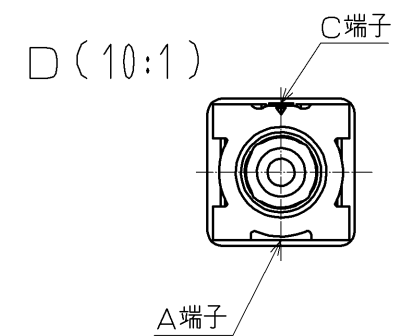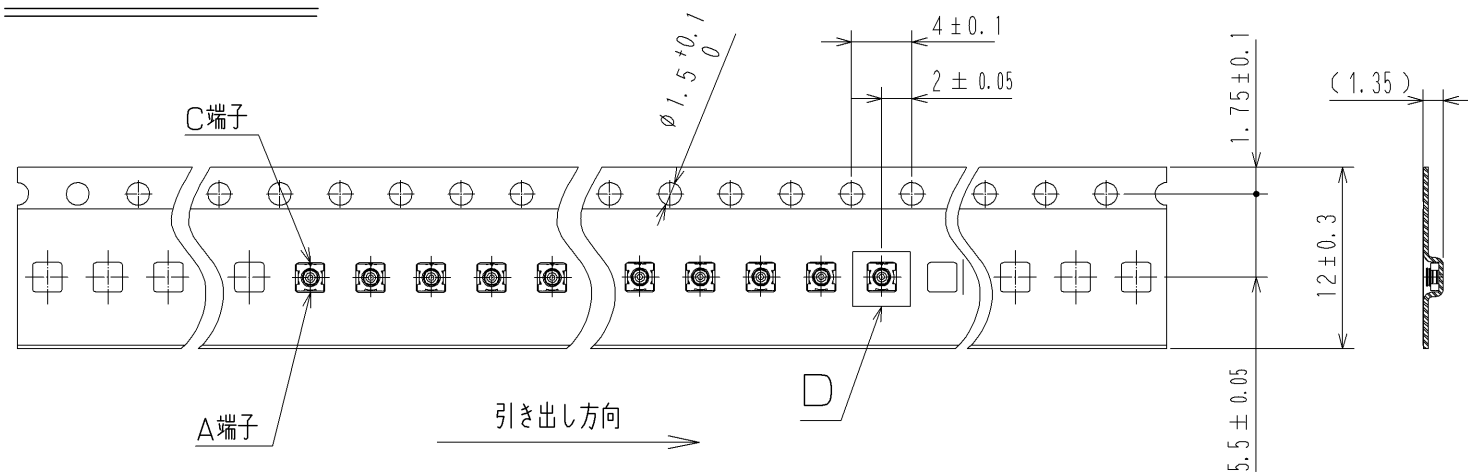


リール寸法図(FREE)

3000個/リール

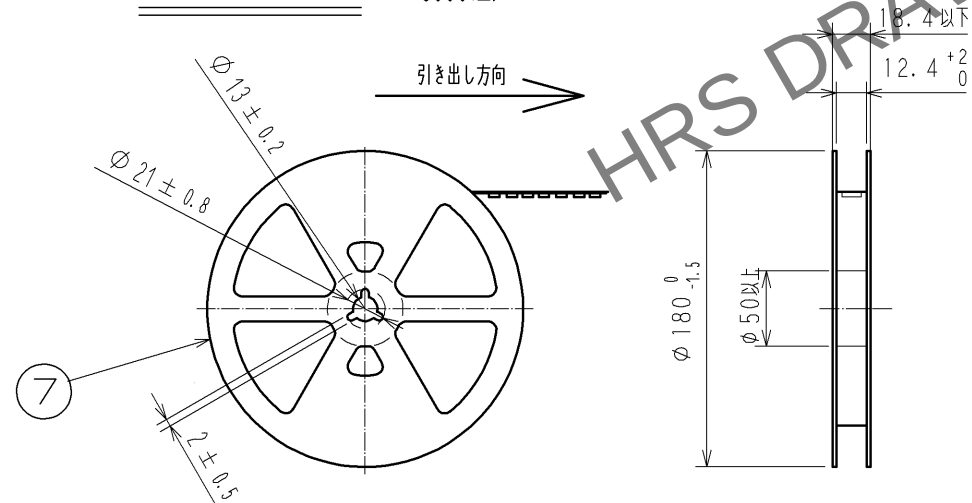

外装箱寸法(FREE)

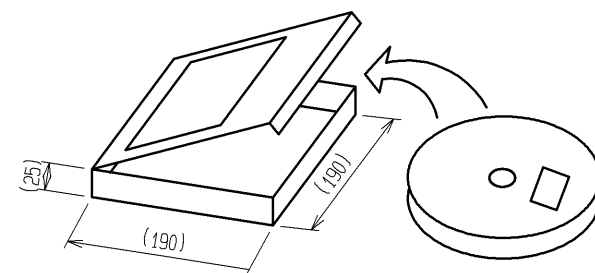

HRS

図番: ADC3-180771-01
製品名: MS-180<20>
製品コード: CL358-0265-7-20

4/2/2