




- 注
- 1 本製品の納入形態はトレイ梱包となります。(1トレイ=24個入り)
  - 2 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく事があります。  
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
  - 3 各端子No. については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
  - 4 本製品の位置ズレ吸収量は $\pm 0.3\text{mm max}$ です。
  - 5 ( ) 内寸法は参考値を示します。
  - 6 ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
  - 7 推奨基板厚およびスルーホール仕上り寸法にご注意下さい。  
基板へのコネクタ固定が不十分な場合、重心バランスにより傾いて実装される事があります。

△ 8 UL(ファイルNo. E52653)認定品  
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品  
TUV(認証No. R50275872)認定品

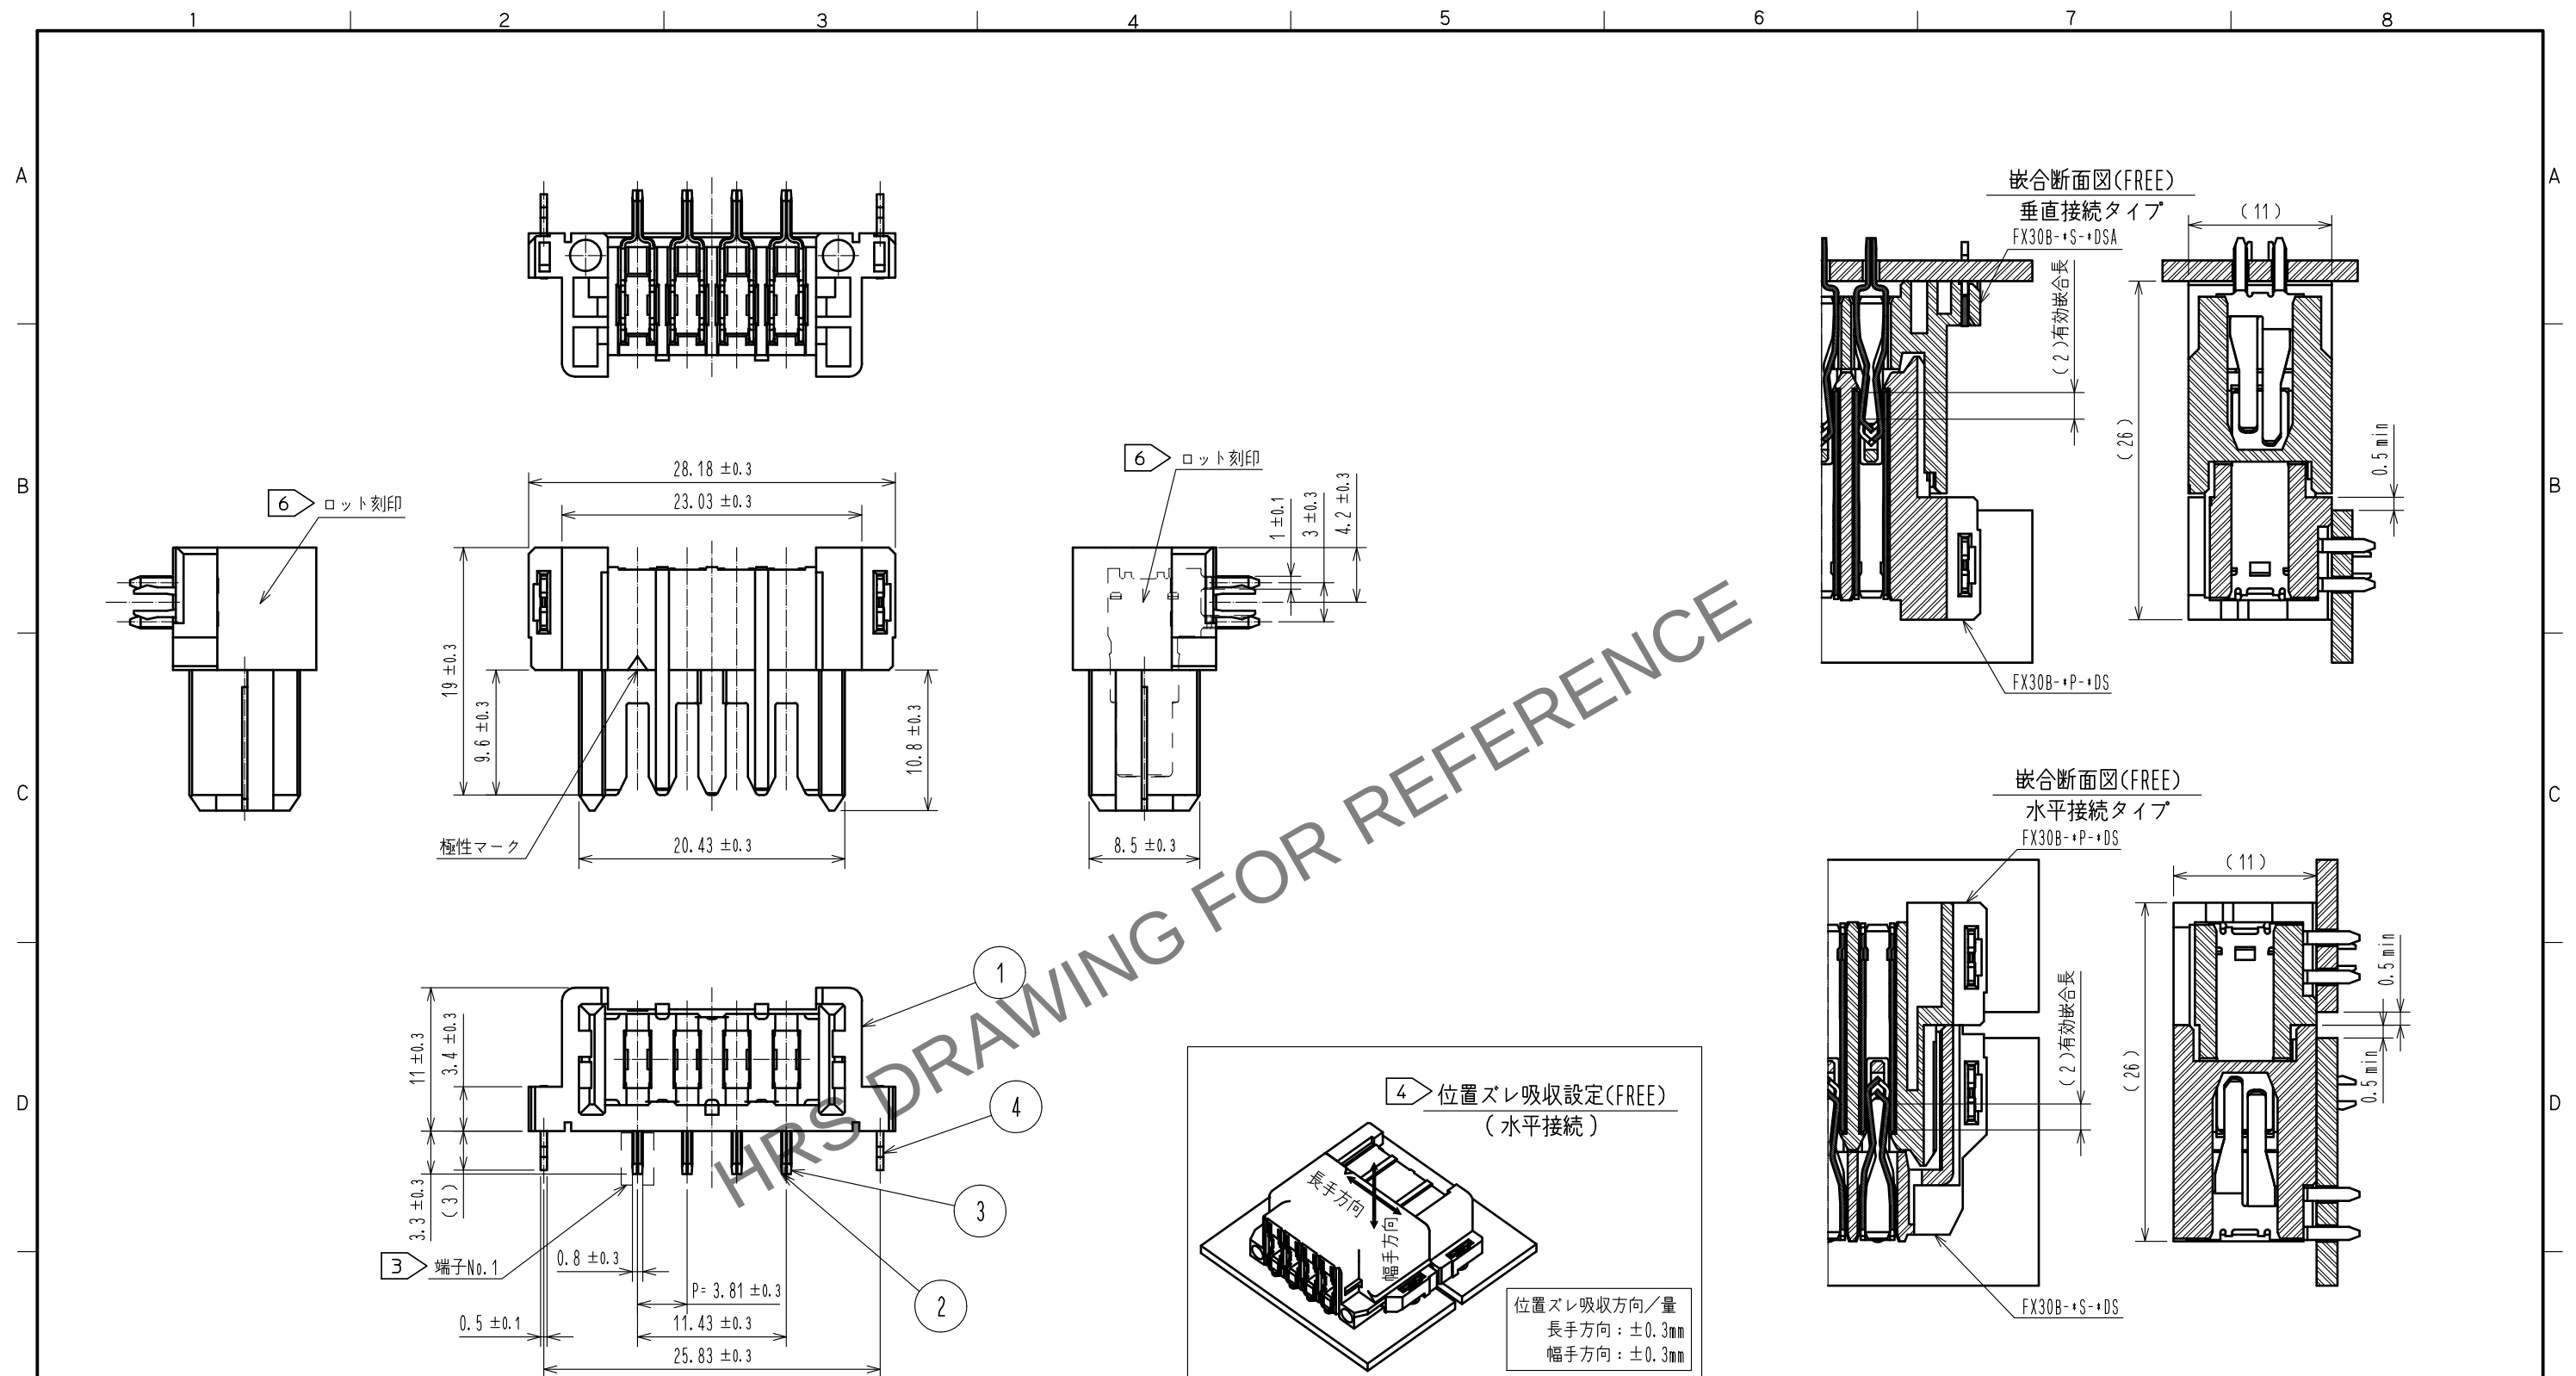

|    |         |                  |    |          |                  |  |
|----|---------|------------------|----|----------|------------------|--|
|    |         |                  | 5  | ポリスチレン樹脂 |                  |  |
| 2  | 銅合金     | 接触部：金めっき0.1μm    | 4  | りん青銅     | 全 体：すずめっき3.0μm   |  |
|    |         | 実装部：すずめっき1.0μm   |    |          | 下 地：ニッケルめっき1.0μm |  |
|    |         | 下 地：ニッケルめっき1.0μm | 3  | 銅合金      | 接触部：金めっき0.1μm    |  |
| 1  | ポリアミド樹脂 | 実装部：すずめっき1.0μm   |    |          |                  |  |
|    |         | 下 地：ニッケルめっき1.0μm |    |          |                  |  |
| 部番 | 材 質     | 処 理 , 備 考        | 部番 | 材 質      | 処 理 , 備 考        |  |

|                                                                                                                       |  |                |  |                    |                           |                                                                                           |                    |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| UNITS<br>mm                                                                                                           |  | SCALE<br>2 : 1 |  | △の数<br>1           | 訂 正 記 事<br>DIS-F-00005794 |                                                                                           | 設 計<br>AK. IWAHORI | 検 図<br>HT. YAMAGUCHI | 年月日<br>20200212 |
|  HIROSE<br>ELECTRIC<br>CO., LTD. |  |                |  | 承 認 : HS. OKAWA    | 20130313                  | 図番 : ADC3-347270-00                                                                       |                    |                      |                 |
|                                                                                                                       |  |                |  | 検 図 : KI. HIROKAWA | 20130312                  | 製品名 : FX30B-4P-3.81DS                                                                     |                    |                      |                 |
|                                                                                                                       |  |                |  | 設 計 : DK. AIMOTO   | 20130311                  | 製品コード : CL570-3402-2-00                                                                   |                    |                      |                 |
|                                                                                                                       |  |                |  | 製 図 : DK. AIMOTO   | 20130311                  |  1/2 |                    |                      |                 |

