



△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・

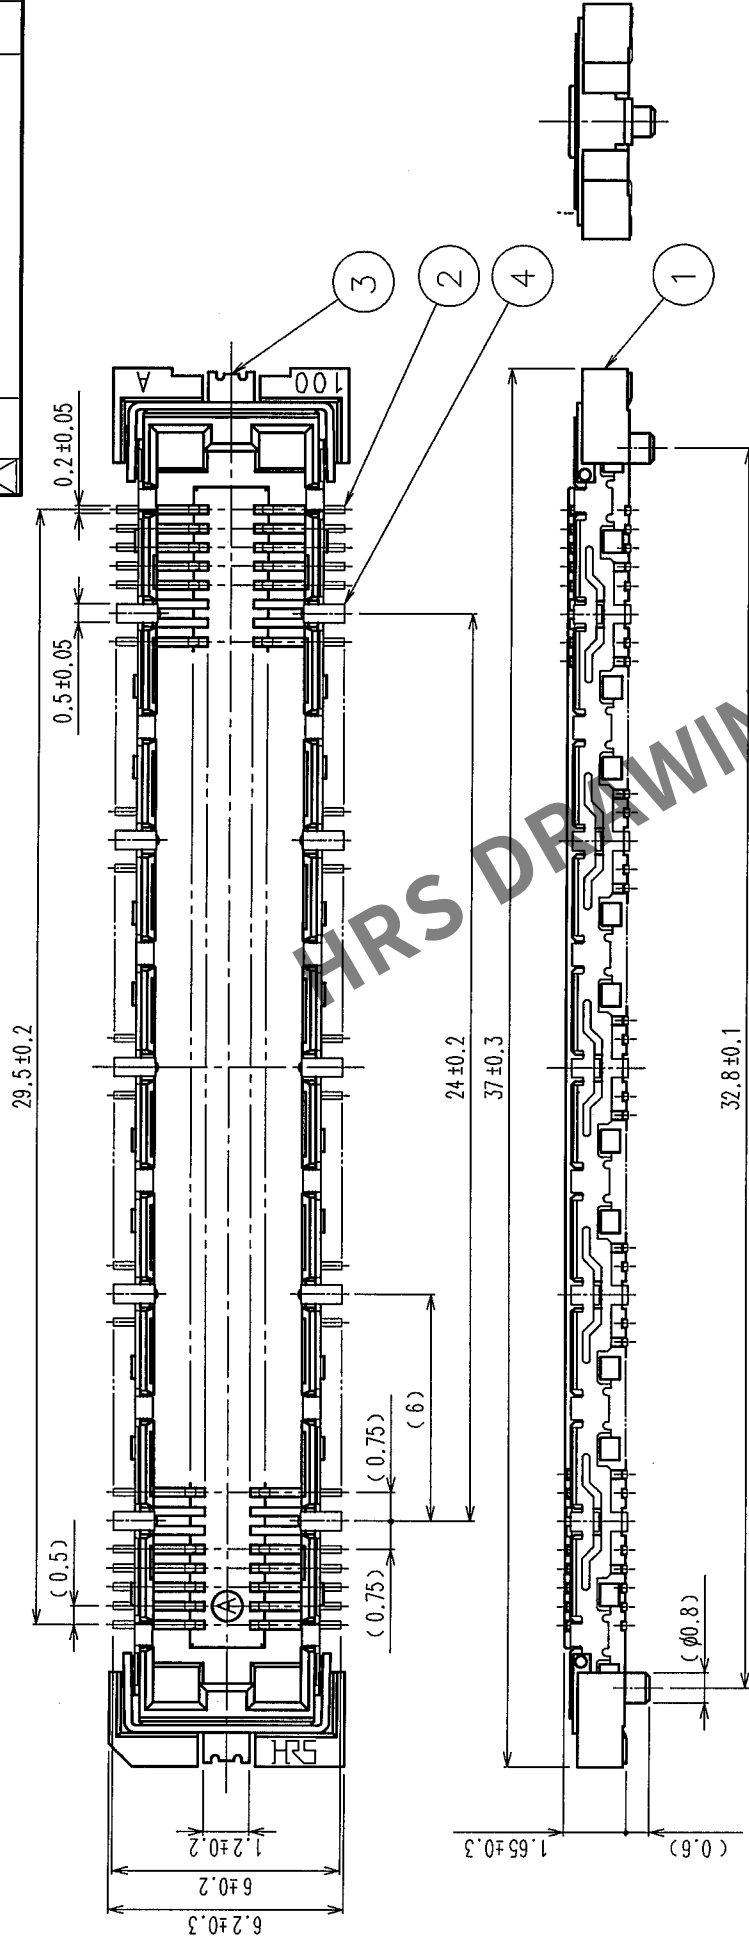

図法フッターの推奨

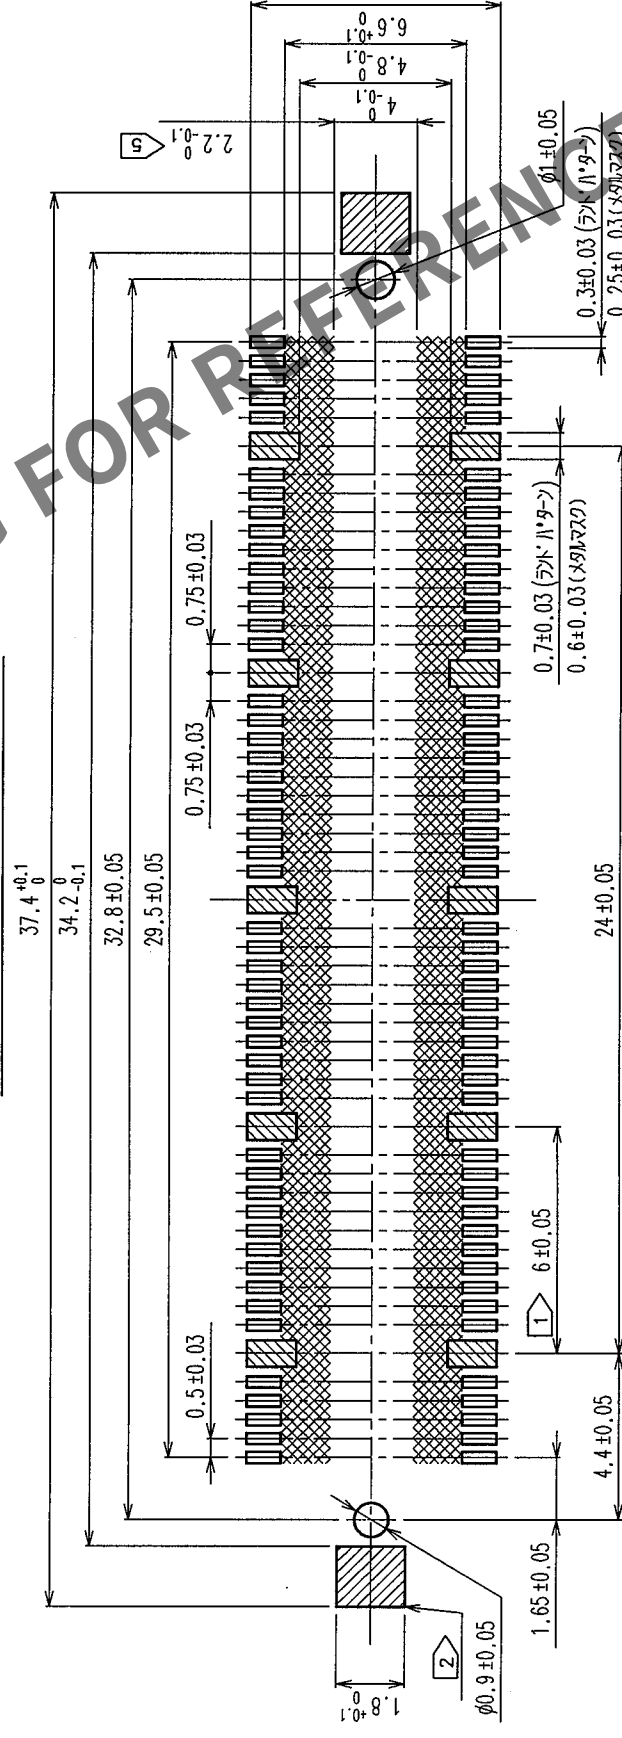

注

- ① この位置(右斜線部計10箇所)はグラント回路を示します。
- ② この位置(左斜線部両側2箇所)はグラント回路を示します。
- 3 本製品のSMTリードの平坦度は0.1mmととなります。
- 4 本製品には基板実装上の極性はありません。
- ⑤ SMTランド内側の~~XXXX~~の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようになしてください。
- 6 () 内寸法は参考値を示します。

3、4	りん青銅	純ずめっき	2	りん青銅	接 触 部 : 金めっき0.1 μ m min.
1	LCP樹脂	ベージュ	UL94V-0		実 装 部 : 金めっきフラッシュ
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	下 地 : ニッケルめっき1 μ m min.
備考	REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.	製 図 担 当 検 査 承認 出 図 DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED		
尺 度 SCALE 5 : 1 単位 UNITS mm	ADC3-152110-25	FX11LA-100S/10-SV(71)	野田 土井 大川 大川 05.01.19 705.1.19 705.1.19 705.1.19		
	HR	ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL573-0104-7-71		