


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

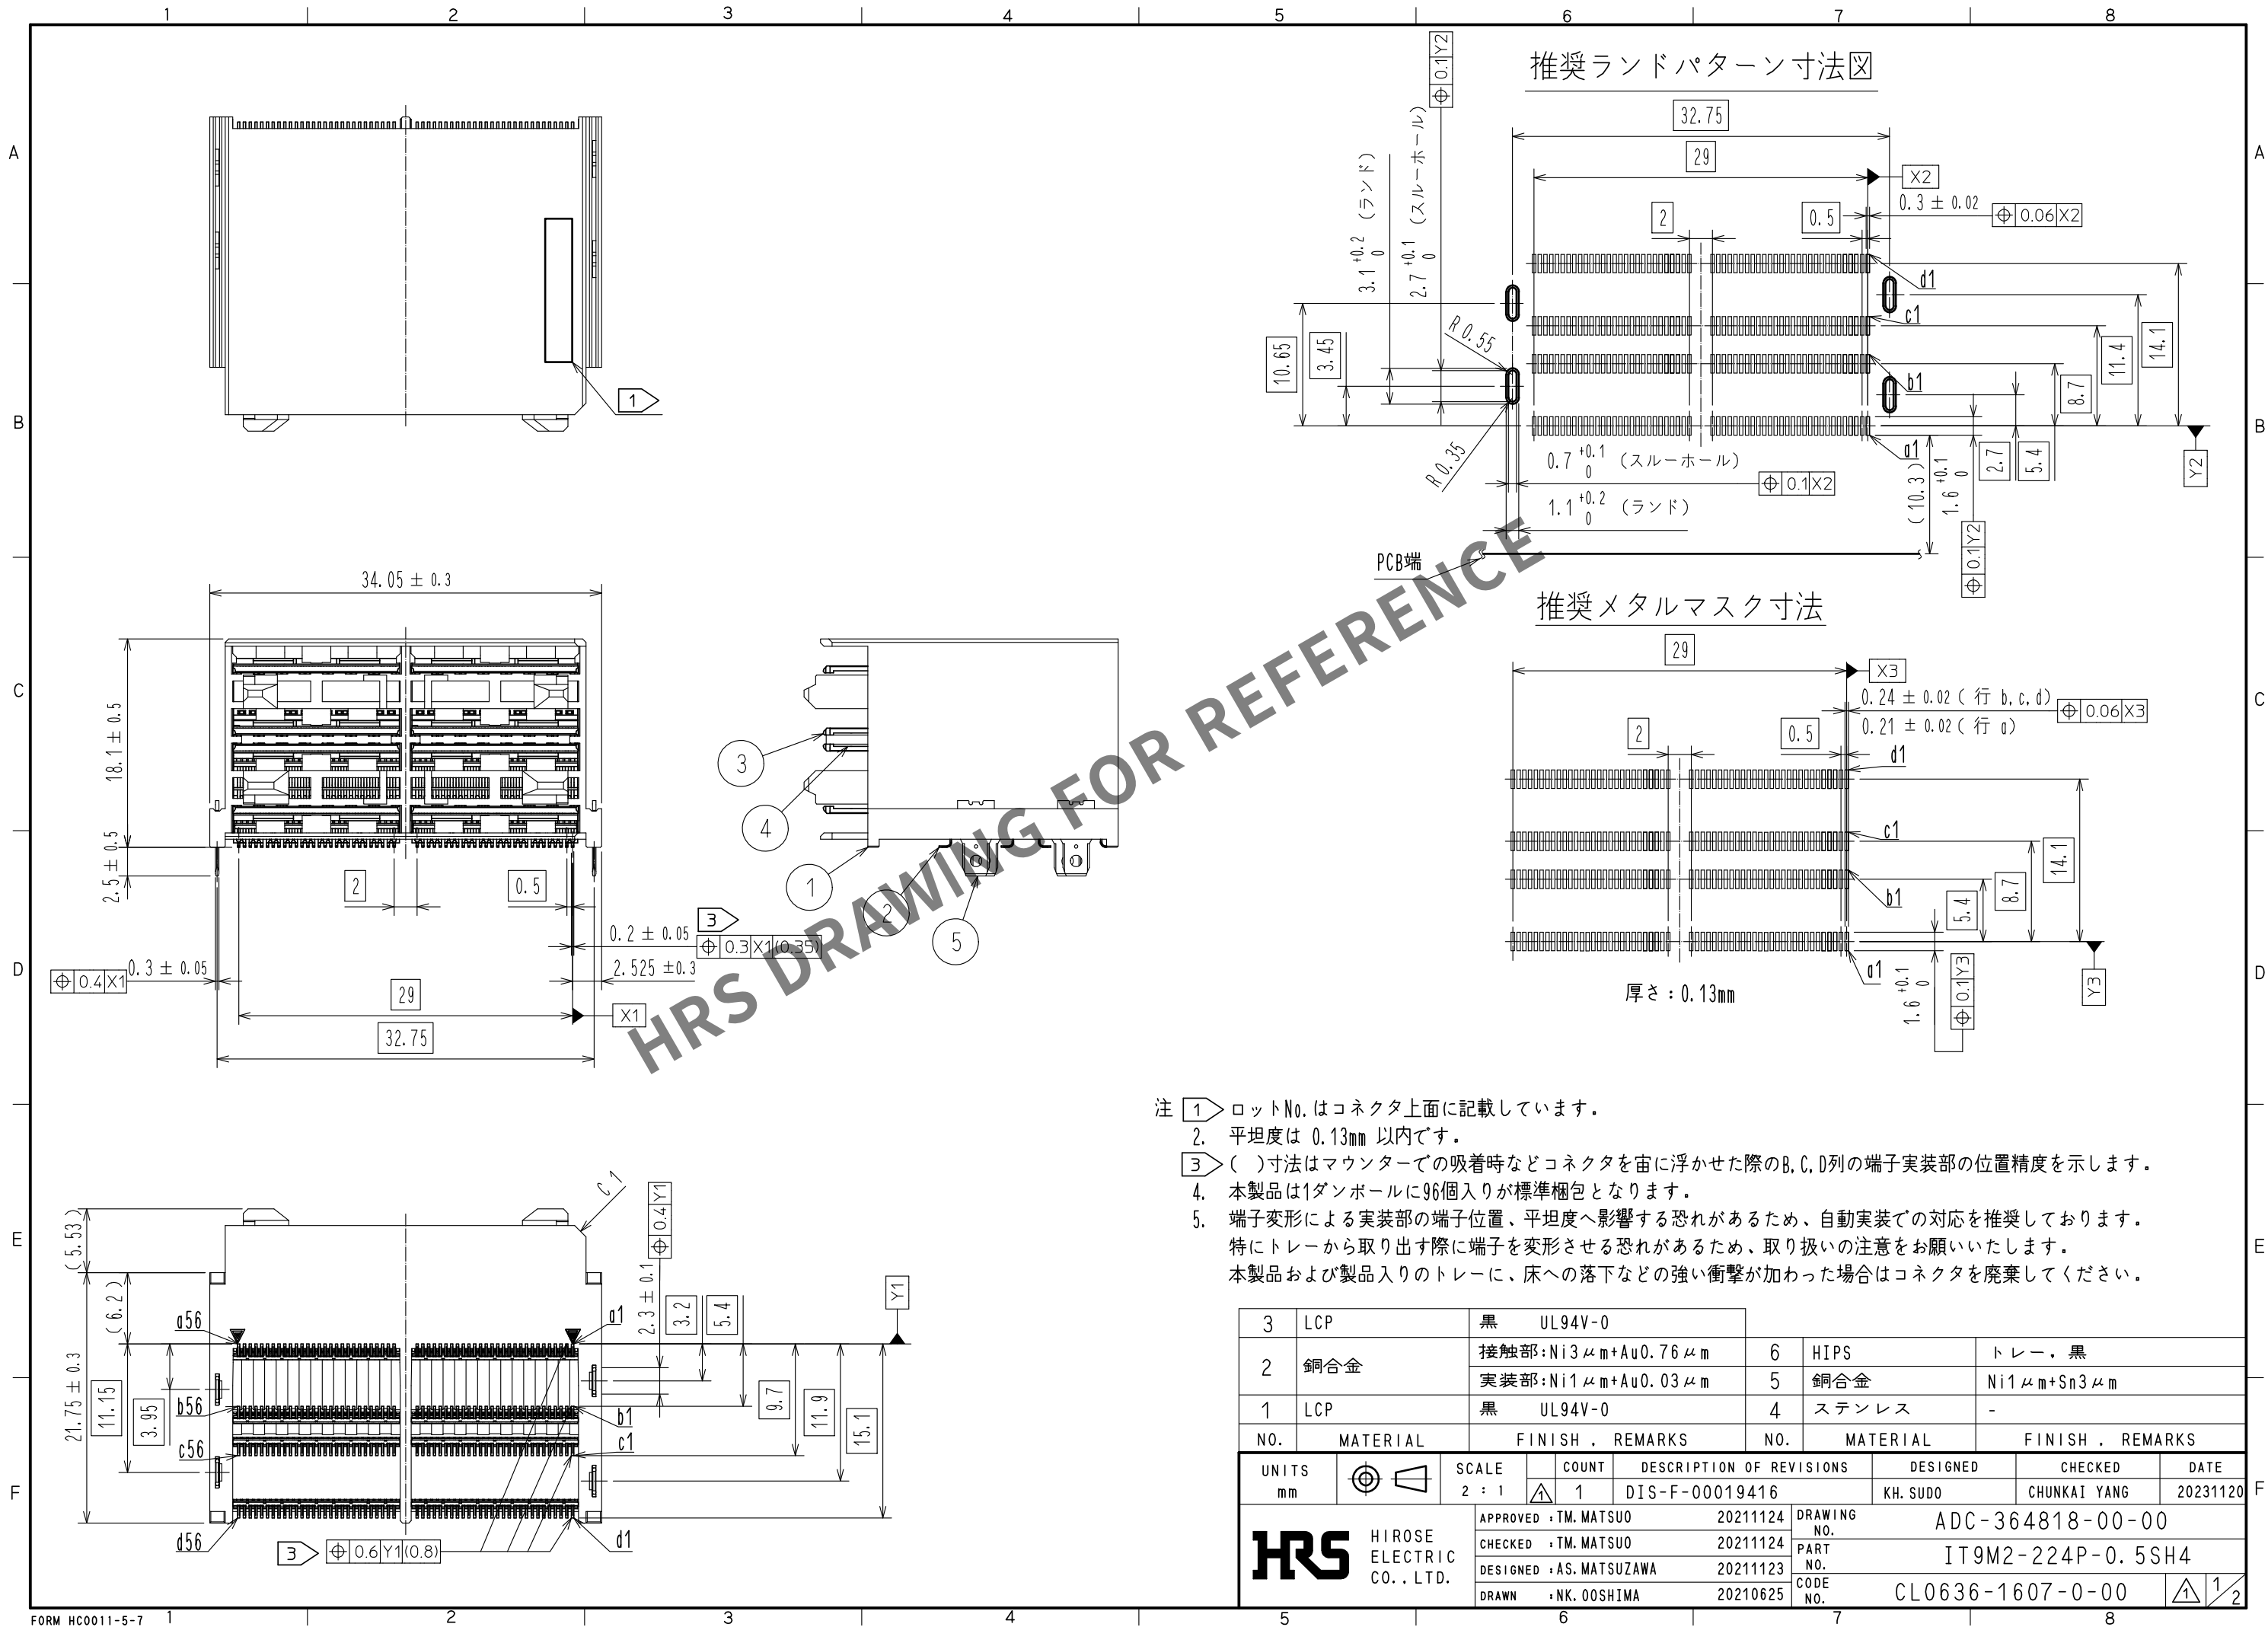


- 注 ① ロットNo. はコネクタ上面に記載しています。
2. 平坦度は 0.13mm 以内です。
③ () 寸法はマウンターでの吸着時などコネクタを宙に浮かせた際のB, C, D列の端子実装部の位置精度を示します。
4. 本製品は1ダンボールに96個入りが標準梱包となります。
5. 端子変形による実装部の端子位置、平坦度へ影響する恐れがあるため、自動実装での対応を推奨しております。
特にトレーから取り出す際に端子を変形させる恐れがあるため、取り扱いの注意をお願いいたします。
本製品および製品入りのトレーに、床への落下などの強い衝撃が加わった場合はコネクタを廃棄してください。

3	LCP	黒	UL94V-0							
2	銅合金	接触部: Ni3 μm+Au0.76 μm		6	HIPS	トレー, 黒				
		実装部: Ni1 μm+Au0.03 μm		5	銅合金	Ni1 μm+Sn3 μm				
1	LCP	黒	UL94V-0	4	ステンレス	-				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00019416		DESIGNED KH. SUDO		CHECKED CHUNKAI YANG	DATE 20231120
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TM. MATSUO		20211124	DRAWING NO.		ADC-364818-00-00			
		CHECKED : TM. MATSUO		20211124	PART NO.		IT9M2-224P-0.5SH4			
		DESIGNED : AS. MATSUZAWA		20211123	CODE NO.		CL0636-1607-0-00			
		DRAWN : NK. OOSHIMA		20210625						

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図 (1:2)

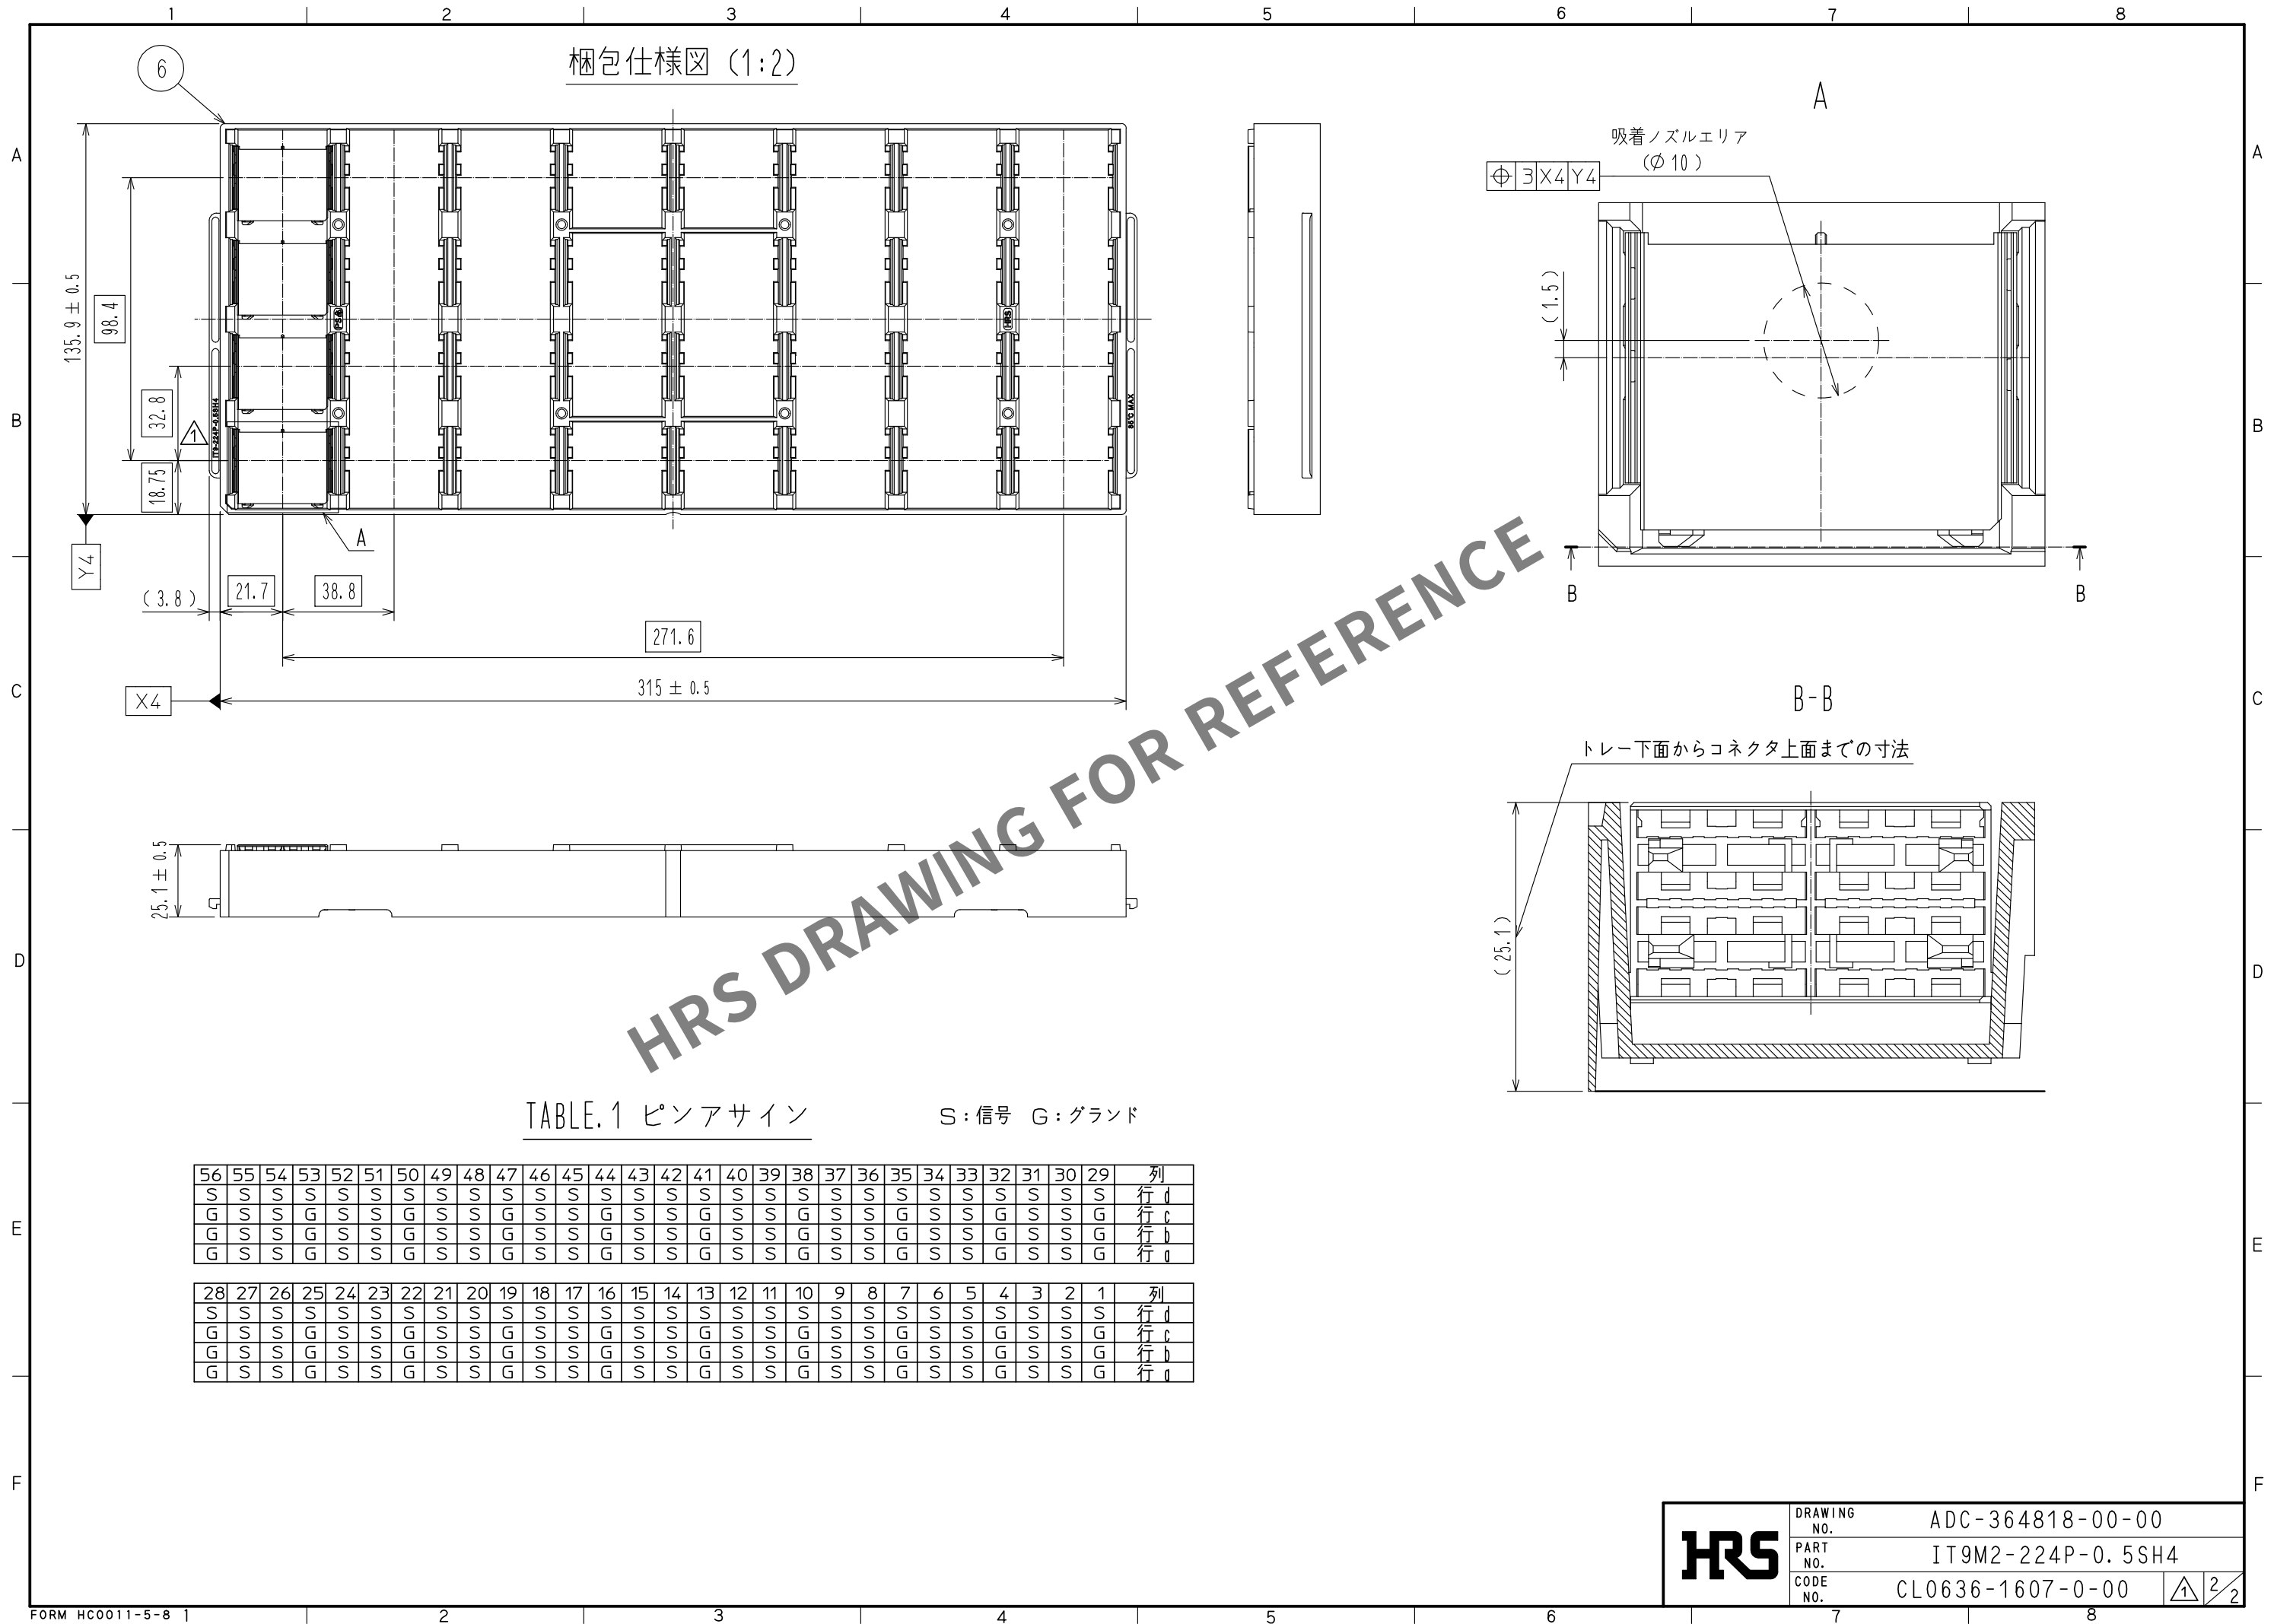

DRAWING NO.	ADC-364818-00-00
PART NO.	IT9M2-224P-0.5SH4
CODE NO.	CL0636-1607-0-00

2/2