

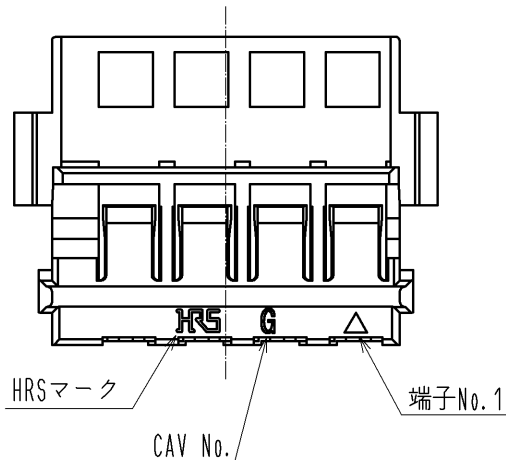
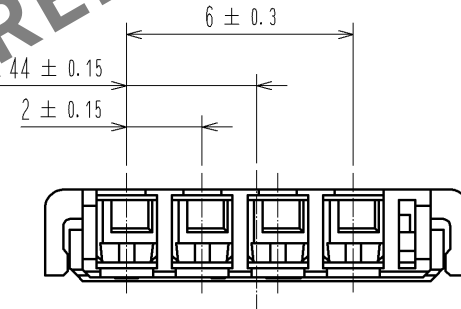
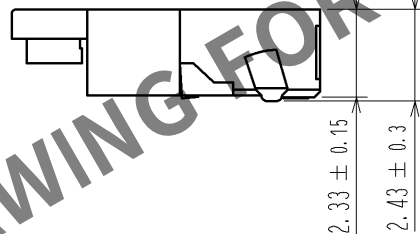
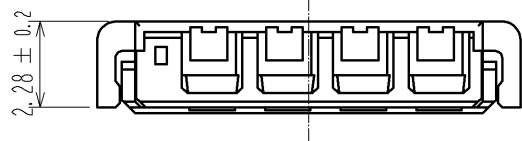


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

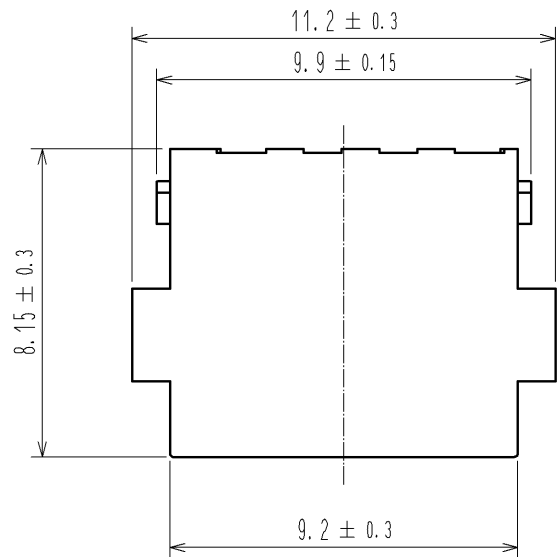

- 注1. 1パック:100個入り。
2. 製品の取り扱いについては作業手順書(ATAD-H0496)をご参照下さい。
3. UL(ファイルNo. E52653)認定品。
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品。




				1		PBT		UL94V-0. NATURAL(WHITE)											
部番		材 質		処 理 , 備 考				部番		材 質		処 理 , 備 考							
UNITS mm				SCALE 5 : 1				△の数 1		訂 正 記 事 DIS-H-009342				設 計 MI. SAKIMURA		検 図 TS. FUKUSHIMA		年月日 14. 12. 25	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : KI. AKIYAMA		11. 03. 25		図番 : ADC3-331128-00											
				検 図 : OM. MIYAMOTO		11. 03. 25		製品名 : DF59-4P-2C											
				設 計 : KT. ISHII		11. 03. 25		製品コード : CL667-0013-0-00											
				製 図 : KT. ISHII		11. 03. 25													
						1		2											

圧着プラグケース挿抜手順

【挿入】

1. 圧着プラグケース端面とレセプタクル溝を目安にして、製品ピッチ方向の中心がほぼ合う様に位置合わせを行って下さい。


2. 圧着プラグケースの電線側が浮かないように押さえ付けながら、先端側を押して挿入して下さい。

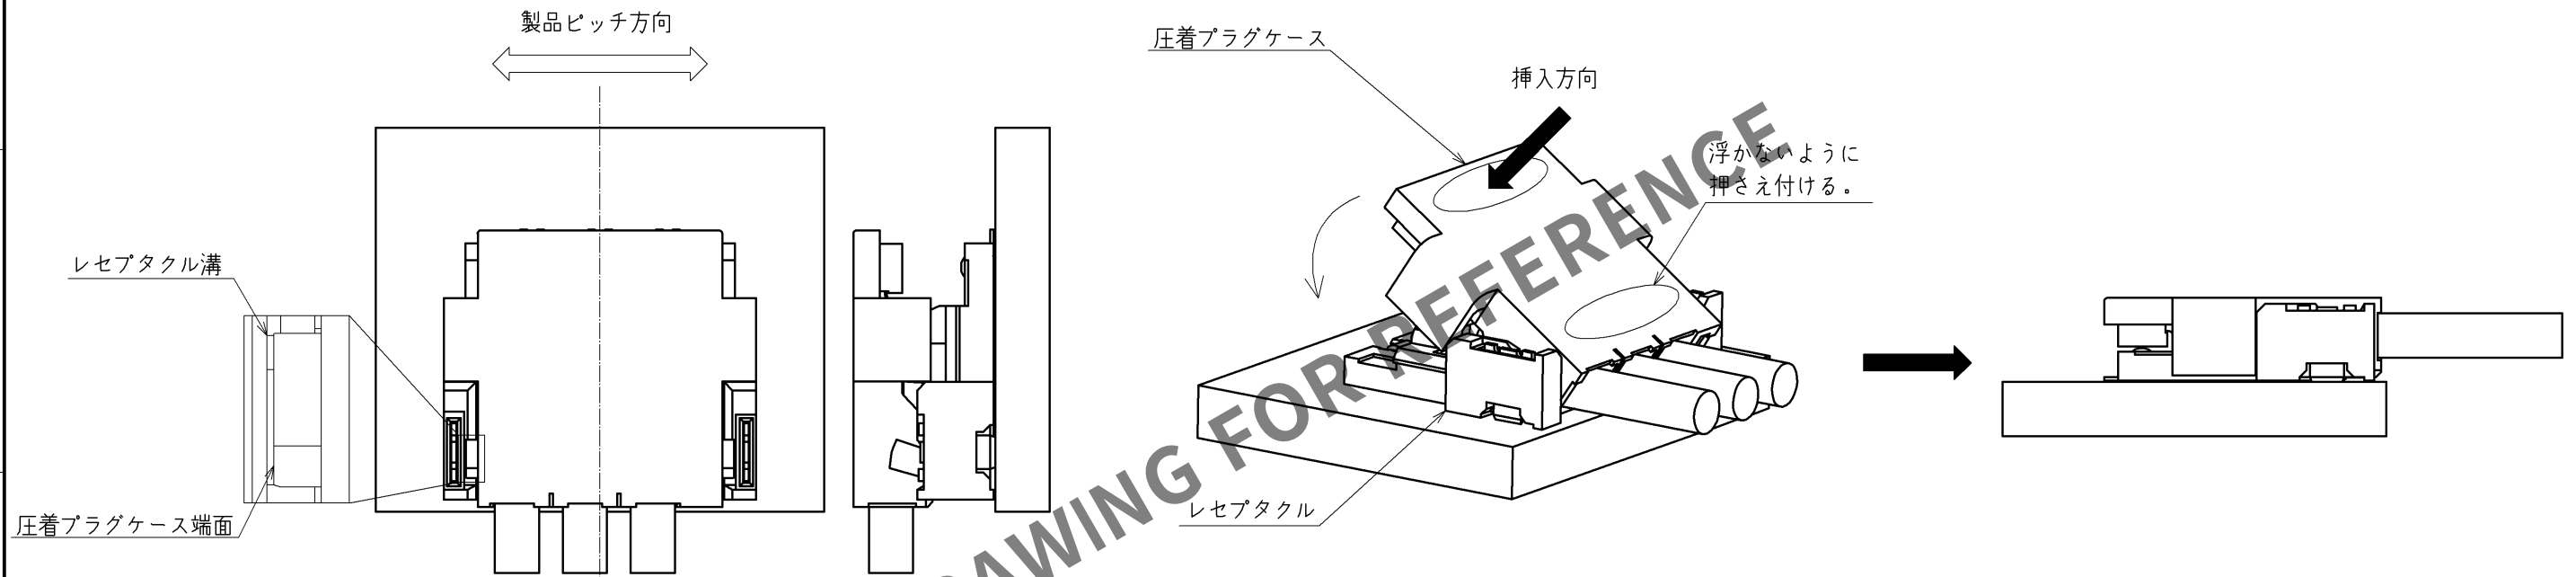

【抜去】

1. 引き上げ用突起に爪又は指を引っ掛けて、上方向へ持ち上げてロックを解除してから抜去して下さい。
- 注) 引き上げ用突起を持ち上げる際、圧着ソケットの電線側を押しているとコネクタが破損する恐れがありますので、押さないようにして下さい。

コネクタ抜去時には引き上げ用突起をご使用下さい。ケーブルを引っ張って抜去を行いますと断線、コネクタの破損が発生します。

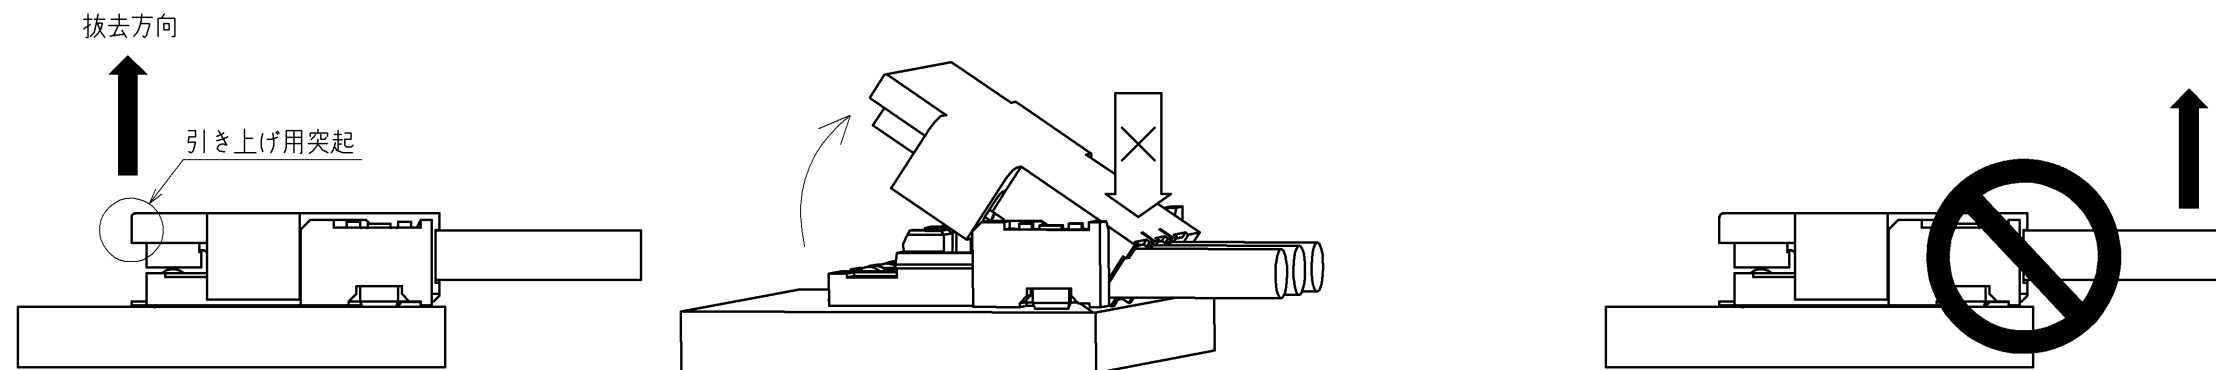

HRS

図番: ADC3-331128-00
製品名: DF59-4P-2C
製品コード: CL667-0013-0-00

2/2