


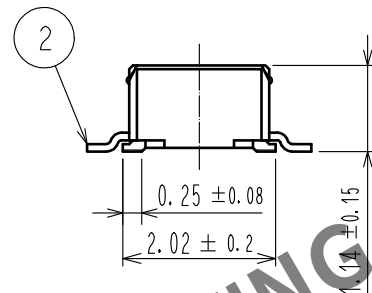
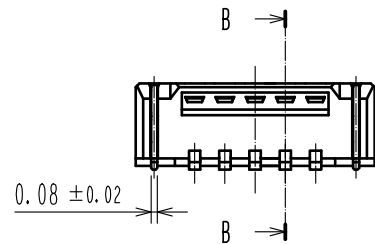


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

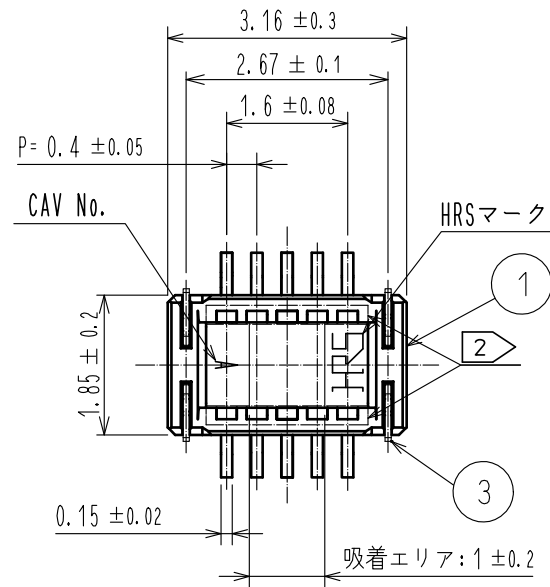

注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2 指定箇所が樹脂で覆われる可能性がございますが、接触に影響はありません。


推奨パターン

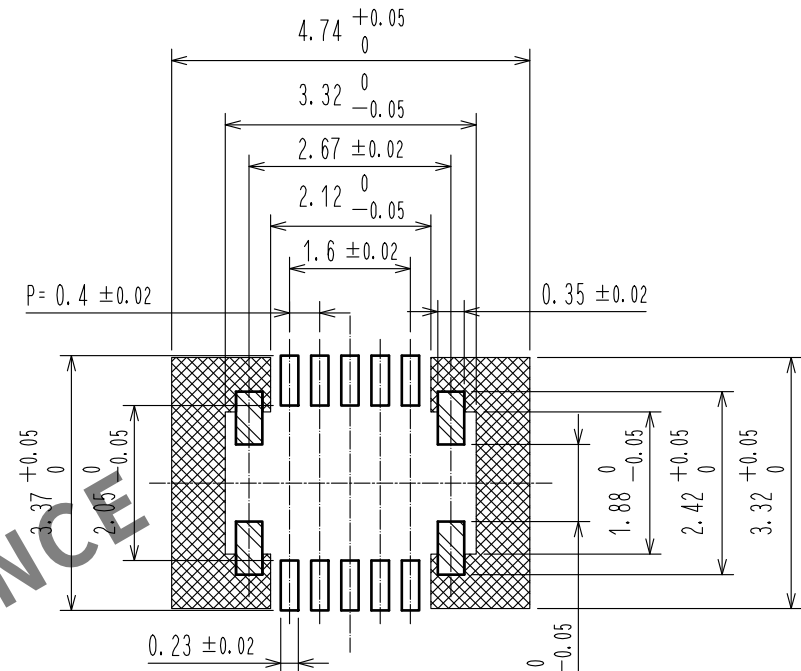

□: 信号 ▨: グランド ▩: 絶縁エリア

推奨メタルマスク: 厚み120 μm, 開口率80%

B-B
(20:1)

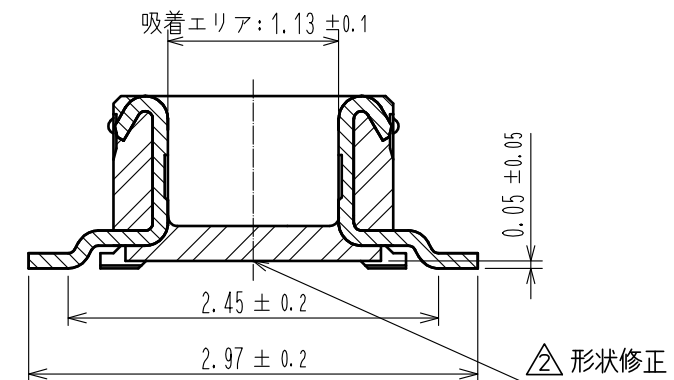

2りん青銅			接触部:金めっき 0.05μm MIN	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
			リード部:金めっき 0.05μm MIN	6	PS	BLACK, プラスチックリール
			下地:ニッケル 1μm MIN	5	ポリエステル	CLEAR, カバ´ ーテープ´
			3	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN	
リード部:金めっき 0.05μm MIN						
下地:ニッケル 1μm MIN						
1	LCP	BLACK, UL94V-0				
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 10: 1		△の数 1	訂 正 記 事 DIS-H-00006416		設 計 PAN YIWEI		検 図 TS.MIYAZAKI		年月日 20201007
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承認 : WR. FUKUCHI	20181221	図番 : ADC-386449-51-00					
				検 図 : TS.MIYAZAKI	20181221	製品名 : DF40GT-10DP-0.4V(51)					
				設 計 : SJ.WADA	20181221	製品コード CL684-4260-0-51					
				製 図 : RH.KAGAMI	20181221						

