

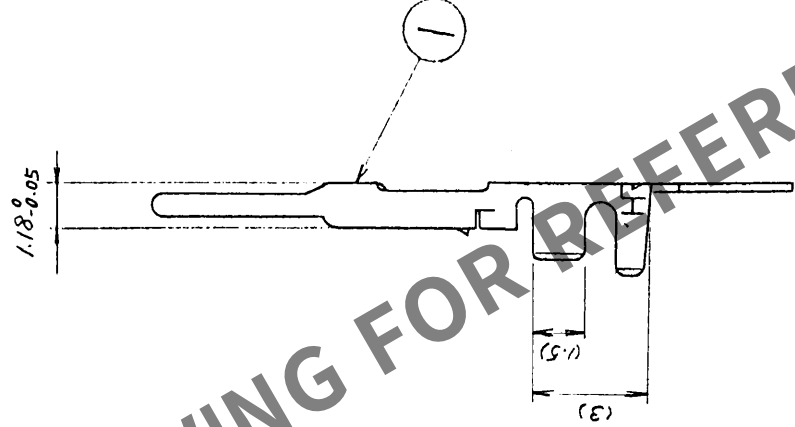
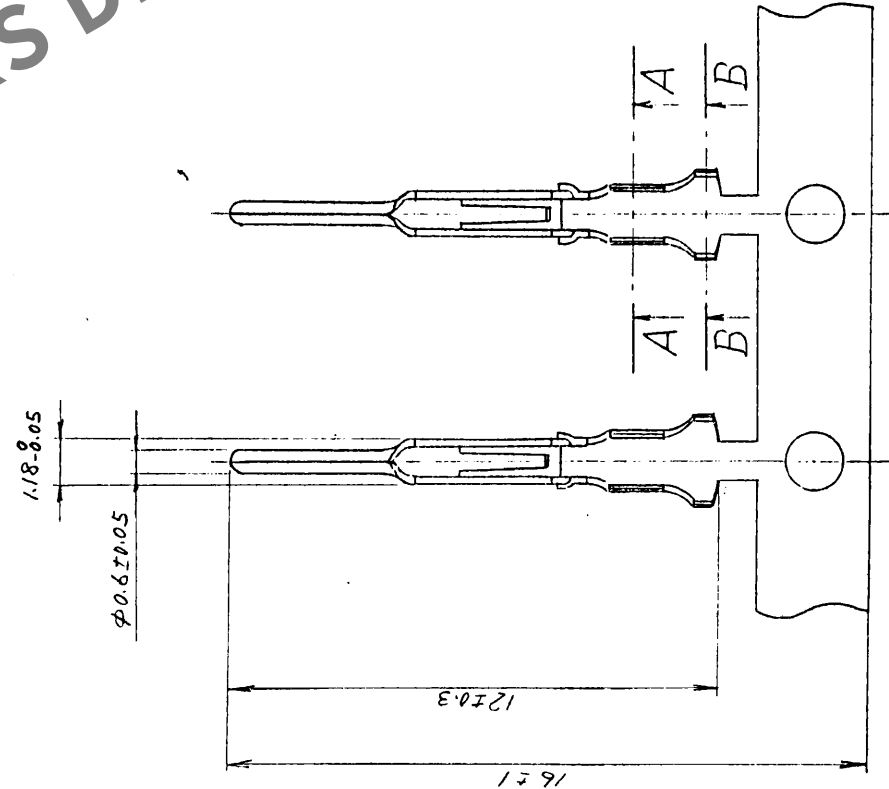



	△の数	訂正記事	拒否校図	年月日	△の数	訂正記事	拒否校図	年月日
△	1	RE-3236	佐藤 (=) 作	54.10.4	△			
△					△			
△					△			

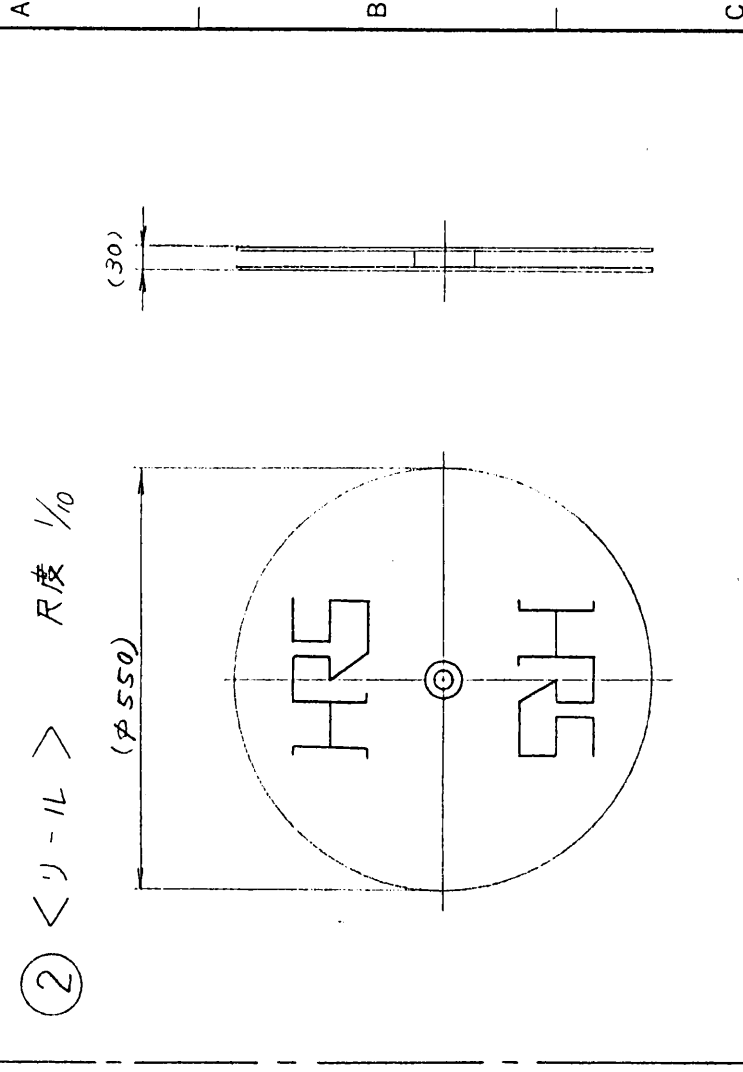

△注 1. 適合電線 AWG No.30~24
但し絶縁体外径はφ1.5以下とする。

2. 圧着条件(クリン・ハイト等)は御使用の
別途指定と致します。

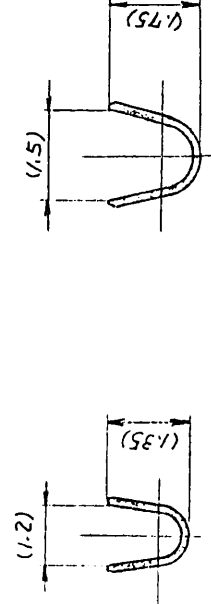

AA断面

BB断面

部番	材	質	処	理	備	考	(M=100cc)	2	タニホ-1	増子巻付用リール	
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
	5			mm	コード	CL113-0264-7					
	角			度	土	図名	承認				
	125を2え250以下			±1.3	度		土				
差	50を2え125以下			±1	度	製品名	59.9.5 技研 川井				
公	18を2え50以下			±0.7	度		土				
般	6を2え18以下			±0.5	度		土				
一	6以下			±0.3	度		土				
寸法	6以下			±0.3	度	土	製図	59.9.5 技研 川井			
区分	6以下			±0.3	度	土		検査	59.9.5 技研 川井		
公差	6以下			±0.3	度	土			59.9.5 技研 川井		
図番	ADC3-21030			度	単位	製品				RP19-PC-222	
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
寸法	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
区分	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公差	6以下			±0.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
図番	ADC3-21030			度	単位	製品	RP19-PC-222				
旧	CL199-5494-			角	度	土	59.9.5 技研 川井				
差	125を2え250以下			±1.3	度	土	59.9.5 技研 川井				
公	50を2え125以下			±1	度	土	59.9.5 技研 川井				
般	18を2え50以下			±0.7	度	土	59.9.5 技研 川井				
一	6を2え18以下			±0.3	度	土					