

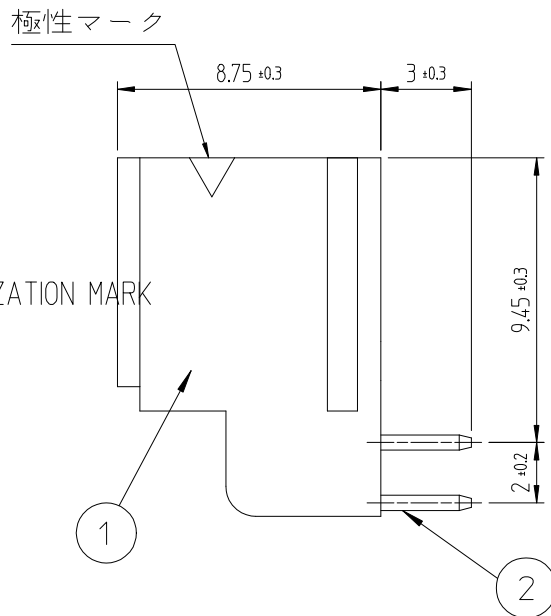
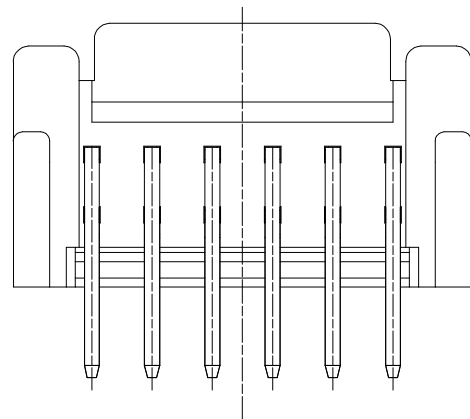
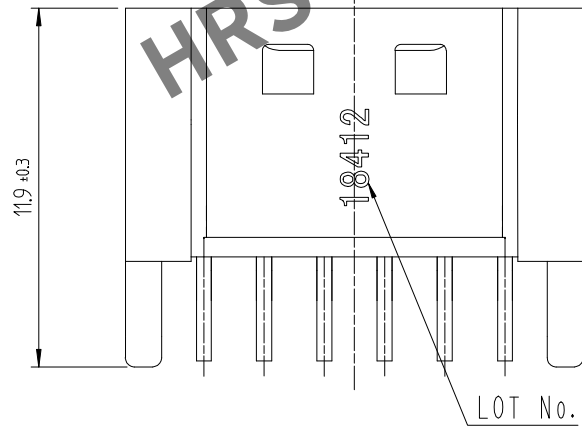
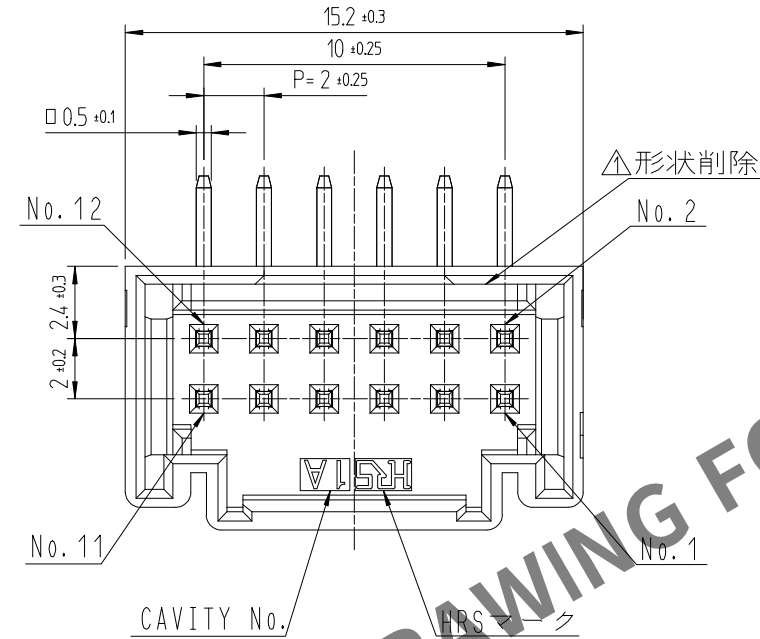




Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

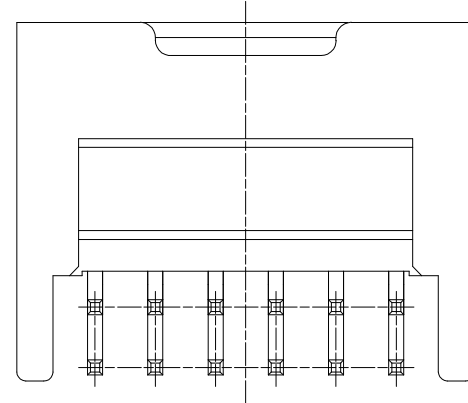

△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE
1	RE-6-1150	K.I.Y	L.S.M	18. 07. 04					

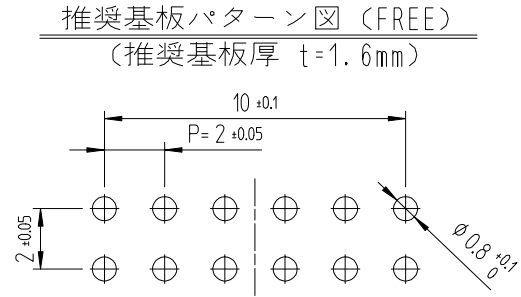

嵌合状態図 (2:1)

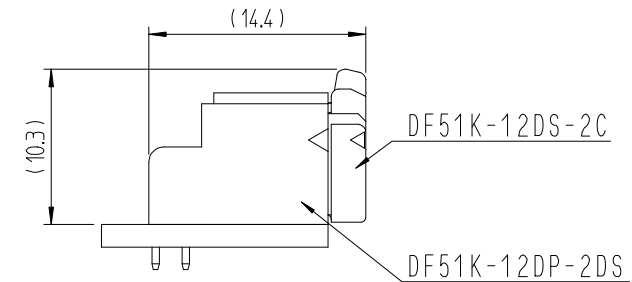

注 1. 1トレ-200個入りとなります.
2. ()寸法は参考寸法となります.

1	PBT	UL94V-0, BLACK	2	黄銅	表面: 錫めっき 1μm MIN. 下地: ニッケルめっき 0.5μm MIN
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHOI 18.03.02 J.S	CHOI 18.03.02 J.S	LIM 18.03.02 S.M
					KANG 18.03.02 T.S
DRAWING NO.			PART NO.		
JDC3-632480			DF51K-12DP-2DS (800)		
UNITS			CODE NO		
mm			CL 6652-0054-8-800		