
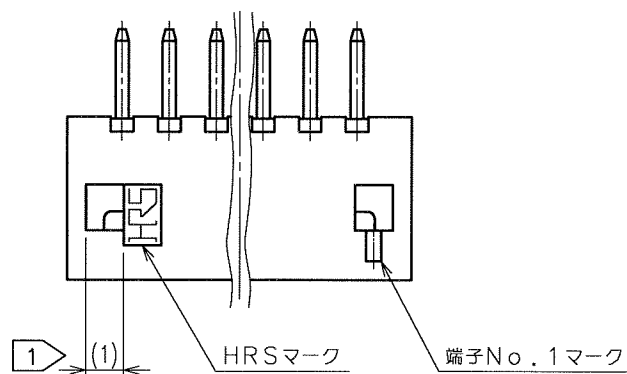

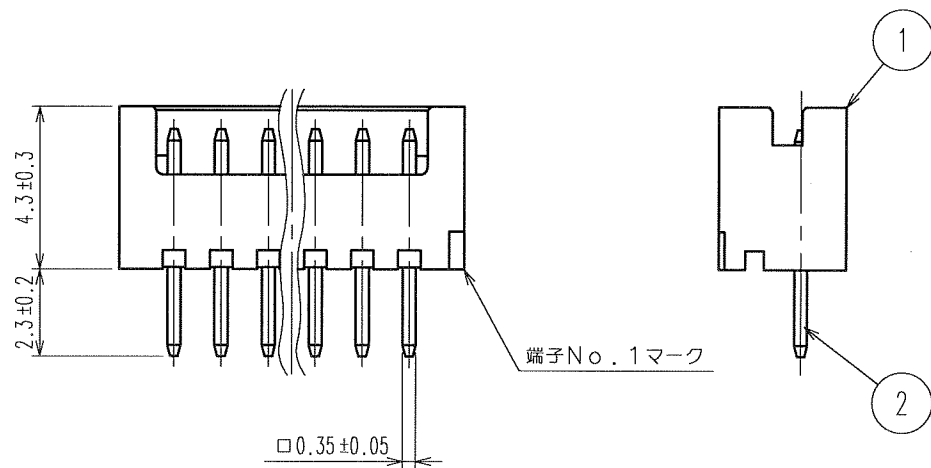


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO


注 ① ロックは2～3極が中央に1つ、4極以上が図面通り2つ設ける。

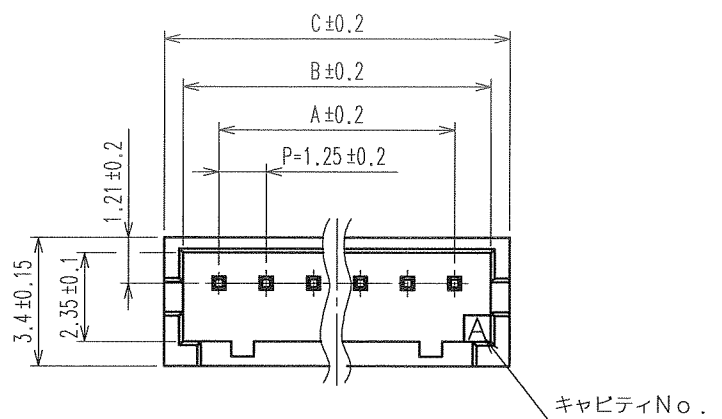


訂正記事				訂正記事			
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD
COUNT				COUNT			

製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DSA	CL536-0101-9	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DSA	CL536-0102-1	3	2.50	4.40	5.40
DF13- 4P-1.25DSA	CL536-0103-4	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DSA	CL536-0104-7	5	5.00	6.90	7.90
DF13- 6P-1.25DSA	CL536-0105-0	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DSA	CL536-0106-2	7	7.50	9.40	10.40
DF13- 8P-1.25DSA	CL536-0107-5	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DSA	CL536-0108-8	9	10.00	11.90	12.90
DF13-10P-1.25DSA	CL536-0109-0	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DSA	CL536-0110-0	11	12.50	14.40	15.40
DF13-12P-1.25DSA	CL536-0111-2	12	13.75	15.65	16.65
DF13-13P-1.25DSA	CL536-0112-5	13	15.00	16.90	17.90
DF13-14P-1.25DSA	CL536-0113-8	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DSA	CL536-0114-0	15	17.50	19.40	20.40

ソケットかん合図

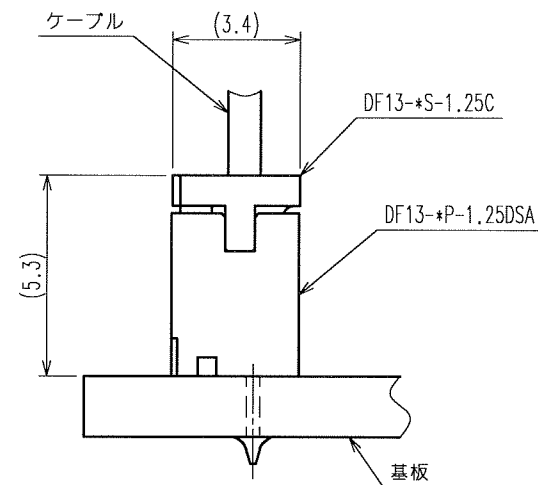

推奨基板パターン図

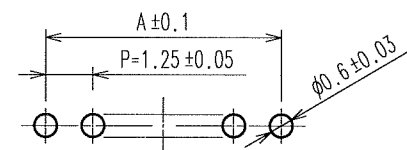

1	ポリアミド樹脂	BEIGE(NATURAL),UL94V-0	2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：銅めっき 1μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考	REMARKS		製図	設計	検図
			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			NCW '05.06.09 松木	NCW '05.6.9 梅原	NCW '05.6.10 小間
旧製品コード	図番	DRAWING NO.	製品名	PART NO.	
CODE NO.(OLD)	ADC3-083673-10		DF13-*P-1.25DSA		
単位	単位	mm	製品コード	CODE NO.	
			CL536		