


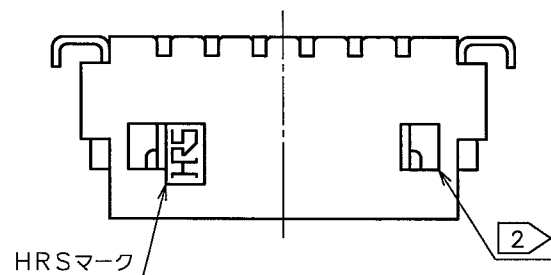
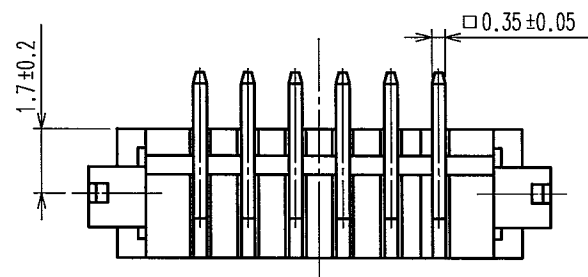
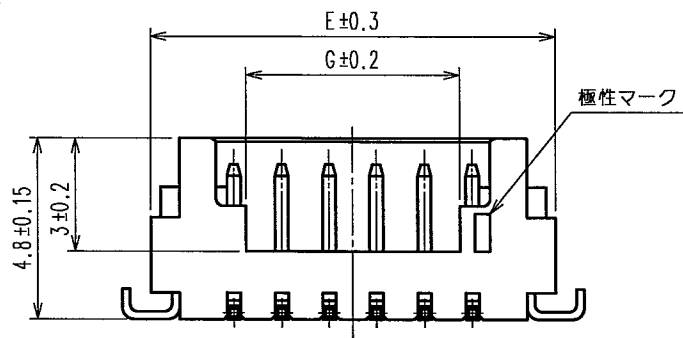


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO

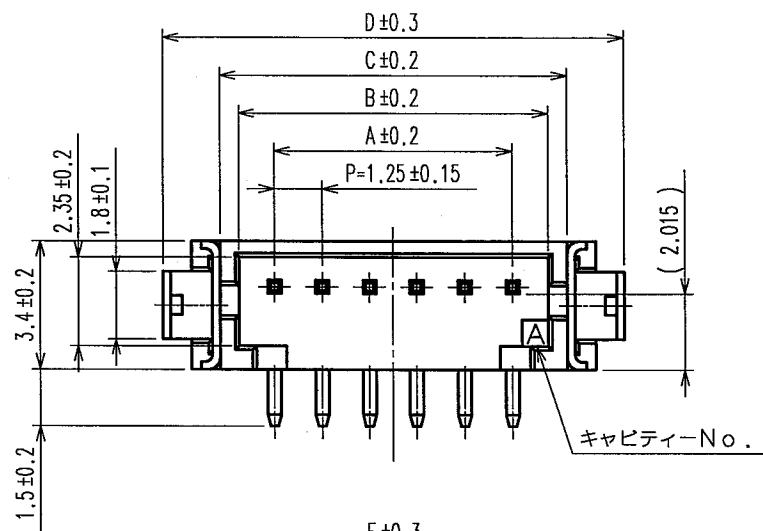


ソケットかん合図

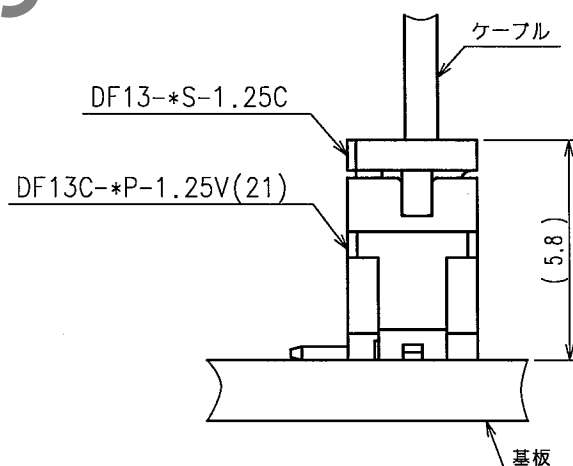

Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
3	DIS-H-000962	熊澤	梅原	06.05.19					

製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F	G
CL536-0401-2-21	DF13C- 2P-1.25V(21)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	5.65	1.95	2.20
CL536-0402-5-21	DF13C- 3P-1.25V(21)	3	2.50	4.40	5.40	8.40	6.90	3.20	3.45
CL536-0403-8-21	DF13C- 4P-1.25V(21)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	8.15	4.45	3.10
CL536-0404-0-21	DF13C- 5P-1.25V(21)	5	5.00	6.90	7.90	10.90	9.40	5.70	4.35
CL536-0405-3-21	DF13C- 6P-1.25V(21)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	10.65	6.95	5.60
CL536-0406-6-21	DF13C- 7P-1.25V(21)	7	7.50	9.40	10.40	13.40	11.90	8.20	6.85
CL536-0407-9-21	DF13C- 8P-1.25V(21)	8	8.75	10.65	11.65	14.65	13.15	9.45	8.10
CL536-0408-1-21	DF13C- 9P-1.25V(21)	9	10.00	11.90	12.90	15.90	14.40	10.70	9.35
CL536-0409-4-21	DF13C-10P-1.25V(21)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	15.65	11.95	10.60
CL536-0410-3-21	DF13C-11P-1.25V(21)	11	12.50	14.40	15.40	18.40	16.90	13.20	11.85
CL536-0411-6-21	DF13C-12P-1.25V(21)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	18.15	14.45	13.10
CL536-0413-1-21	DF13C-14P-1.25V(21)	14	16.25	18.15	19.15	22.15	20.65	16.95	15.60
CL536-0414-4-21	DF13C-15P-1.25V(21)	15	17.50	19.40	20.40	23.40	21.90	18.20	16.85

推奨基板パターン図

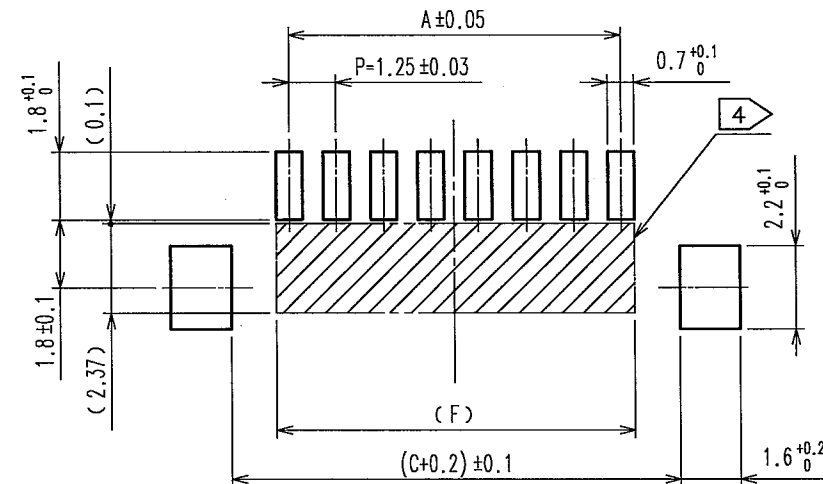


- 注 ① DF13-*S-1.25Cとのかん合高さは、5.8mmとなります。
② ロック穴は2～3極は中央に1個、4～15極は図のように2個つけます。
③ リード平坦度は金具を含めて、0.1mm以内とします。
④ 斜線部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性があります。

2	黄銅	スズめっき: 1μm min	5	ポリエステル	CLEAR、カバーテープ
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, BEIGE	4	PS	CLEAR、エンボステープ
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考


備考	REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
		NC 02.09.25 梅原	NC 02.09.25 梅原	NC 02.09.25 宮崎	NC 02.09.26 片寄	

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO. ADC3-083672-11	製品名 PART NO. DF13C-*P-1.25V(21)
尺度 SCALE 5:1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL536-
	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	1/2


訂正記事		訂正記事	
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS
COUNT		COUNT	
△		△	
△		△	
△		△	

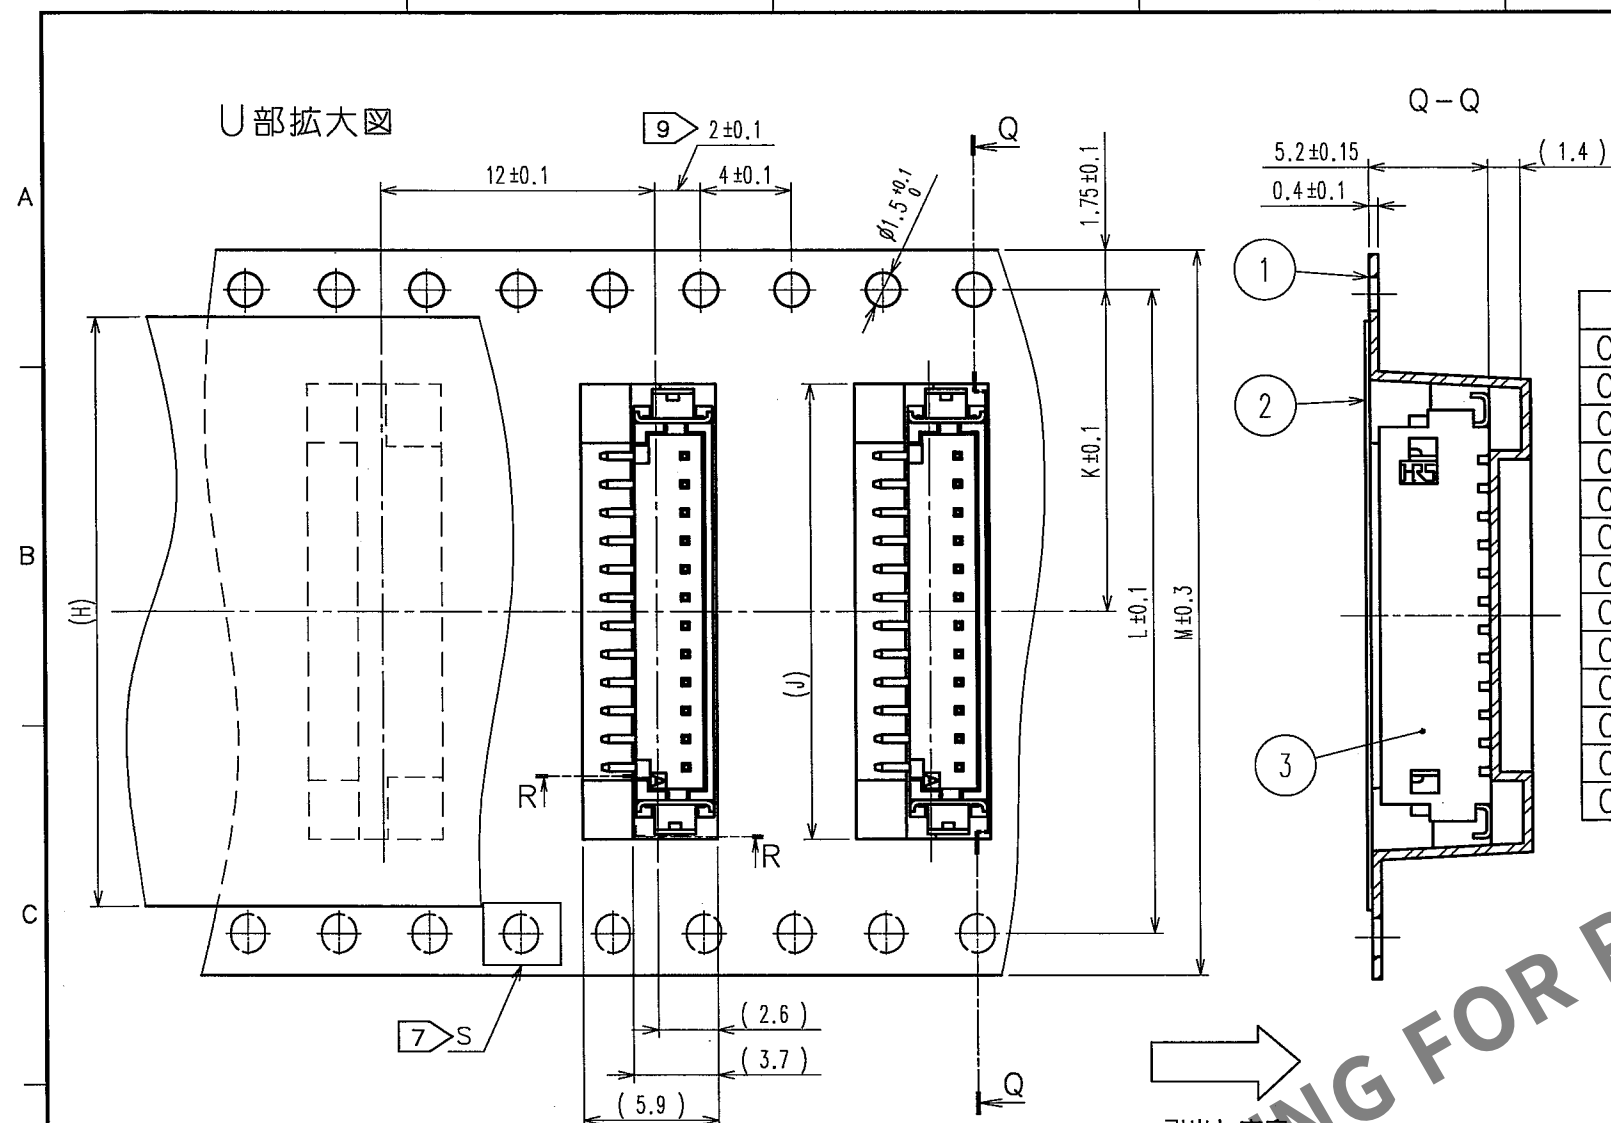


製品コード	製品名	H	J	K	L	M	N	P
CL536-0401-2-21	DF13C- 2P-1.25V(21)	13.5	7.6	7.5		16	16.4	22.4
CL536-0402-5-21	DF13C- 3P-1.25V(21)	13.5	8.85	7.5		16	16.4	22.4
CL536-0403-8-21	DF13C- 4P-1.25V(21)	21.5	10.1	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0404-0-21	DF13C- 5P-1.25V(21)	21.5	11.35	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0405-3-21	DF13C- 6P-1.25V(21)	21.5	12.6	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0406-6-21	DF13C- 7P-1.25V(21)	21.5	13.85	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0407-9-21	DF13C- 8P-1.25V(21)	21.5	15.1	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0408-1-21	DF13C- 9P-1.25V(21)	21.5	16.35	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0409-4-21	DF13C-10P-1.25V(21)	21.5	17.6	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0410-3-21	DF13C-11P-1.25V(21)	26	18.85	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0411-6-21	DF13C-12P-1.25V(21)	26	20.1	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0413-1-21	DF13C-14P-1.25V(21)	26	22.6	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0414-4-21	DF13C-15P-1.25V(21)	37	23.85	20.2	40.4	44	44.4	50.4

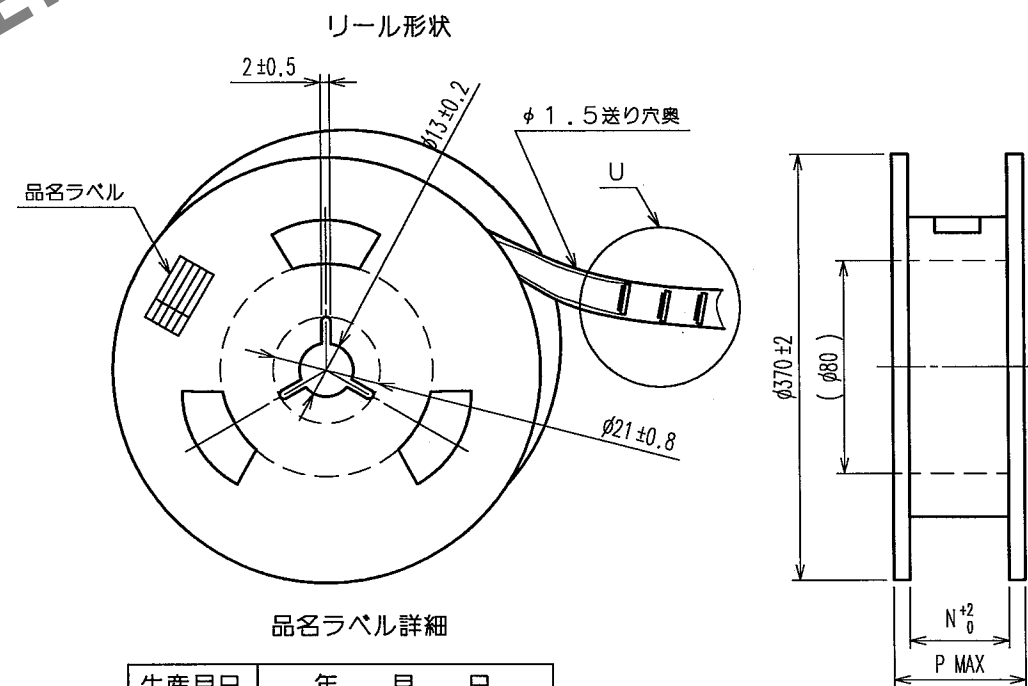

生産月日	年 月 日
図番	CL536-****-*21
品名	DF13C-*P-1.25V(21)
納入数量	1000k o
納入者	ヒ口セ電機(株)

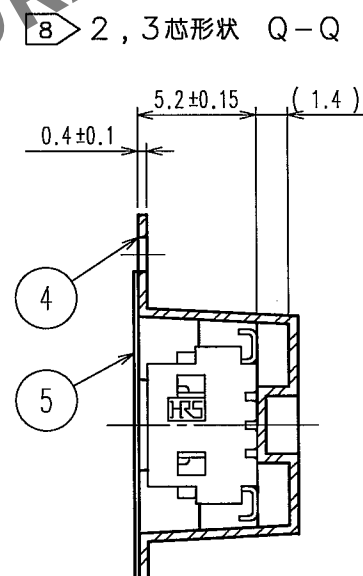

- 注5 1リール 1000個梱包。
6 引出し始め30BOXと終わり20BOXに空部があります。
7 S部キャリアは、32，44mm幅テープに有ります。
8 2芯、3芯のみ図のような形状となっています。
9 44mm幅テープ以上は2±0.15です。

部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
備考	REMARKS			製 図 DRAWN NC 02.09.25 梅原	設 計 DESIGNED NC 02.09.25 梅原
				検 図 CHECKED NC 02.09.25 宮崎	承 認 APPROVED NC 02.09.26 片寄
旧製品コード CODE NO.(OLD)	 尺度 SCALE FR:EE 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-083672-11	製品名 PART NO. DF13C-*P-1.25V(21)		
		 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL536-		
					2/