
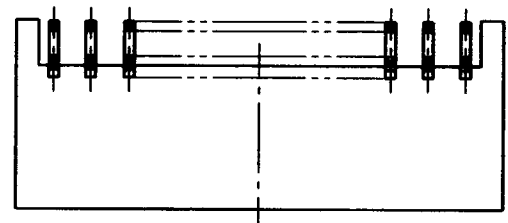
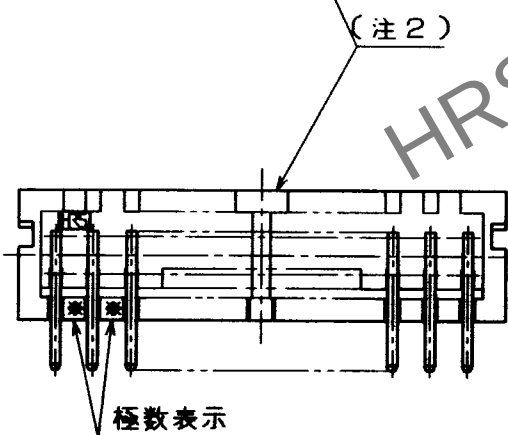
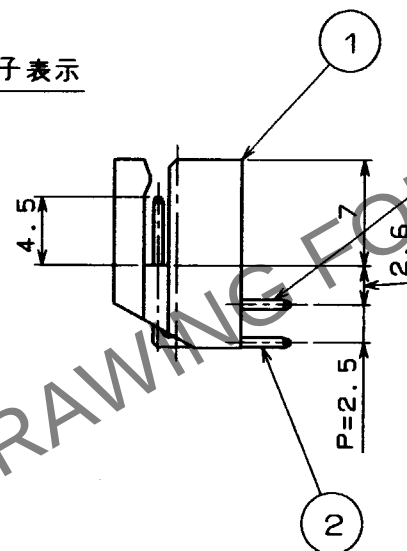
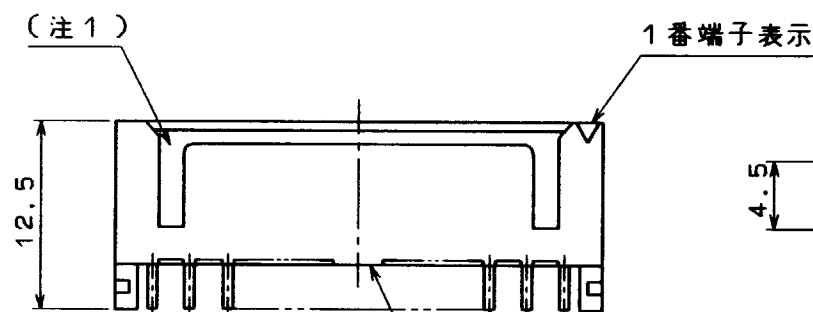


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当	検図	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当
COUNT		BY	CHKD	DATE	COUNT		CHKD
△				..	△		
△				..	△		
△				..	△		

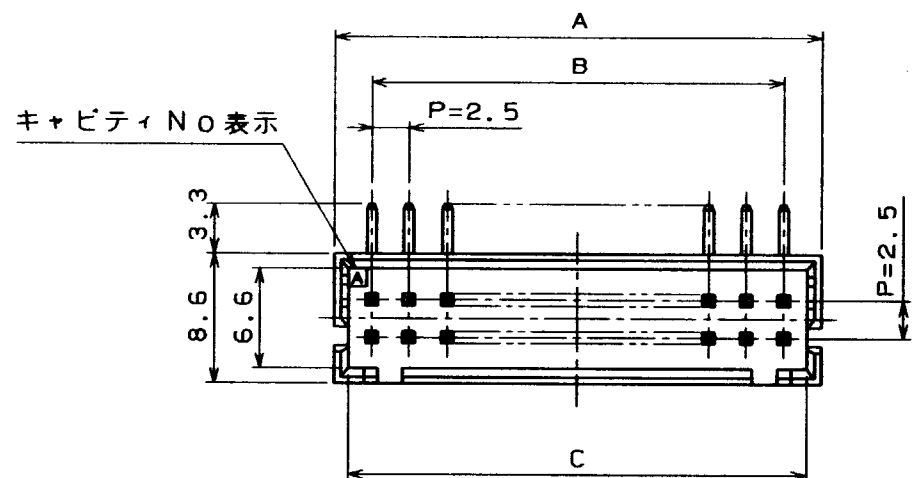

製品コード		製品名		寸法		
				A	B	C
CL541-0654-3-01	DF1B- 4DP-2.5DS(01)	7.5	2.5	5.6		
CL541-0655-6-01	DF1B- 6DP-2.5DS(01)	10.0	5.0	8.1		
CL541-0656-9-01	DF1B- 8DP-2.5DS(01)	12.5	7.5	10.6		
CL541-0632-0-01	DF1B-10DP-2.5DS(01)	15.0	10.0	13.1		
CL541-0633-3-01	DF1B-12DP-2.5DS(01)	17.5	12.5	15.6		
CL541-0634-6-01	DF1B-14DP-2.5DS(01)	20.0	15.0	18.1		
CL541-0635-9-01	DF1B-16DP-2.5DS(01)	22.5	17.5	20.6		
CL541-0636-1-01	DF1B-18DP-2.5DS(01)	25.0	20.0	23.1		
CL541-0637-4-01	DF1B-20DP-2.5DS(01)	27.5	22.5	25.6		
CL541-0638-7-01	DF1B-22DP-2.5DS(01)	30.0	25.0	28.1		
CL541-0639-0-01	DF1B-24DP-2.5DS(01)	32.5	27.5	30.6		
CL541-0640-9-01	DF1B-26DP-2.5DS(01)	35.0	30.0	33.1		
CL541-0641-1-01	DF1B-28DP-2.5DS(01)	37.5	32.5	35.6		
CL541-0642-4-01	DF1B-30DP-2.5DS(01)	40.0	35.0	38.1		
CL541-0644-0-01	DF1B-34DP-2.5DS(01)	45.0	40.0	43.1		
CL541-0645-2-01	DF1B-36DP-2.5DS(01)	47.5	42.5	45.6		
CL541-0647-8-01	DF1B-40DP-2.5DS(01)	52.5	47.5	50.6		

(注1) 誤挿入防止凹部を4、6極は中央に1つ、その他は図のように2つ設けること。
(注2) 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1.25移動。
(但し、スタンドオフは8極以上に設けること。)

2	黄銅	金めっき 0.2μ	3	黄銅	金めっき 0.2μ
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0	3	黄銅	金めっき 0.2μ
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		製図 DRAWN	
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME		担当 DESIGNED	
6 ±0.3		図番 DRAWING NO.		検図 CHECKED	
6 18 ±0.5		ADC3-71498		承認 APPROVED	
18 50 ±0.7		尺度 SCALE		出図 RELEASED	
50 125 ±1		2 : 1		製品名 PART NO.	
125 250 ±1.3		単位 UNITS		DF1B-*DP-2.5DS(01)	
250 500 ±2		mm		製品コード CODE NO.	
角度 ANGULAR ±1°		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CL541- 0 6 3 2 0 - 9 - 0 1 1	