
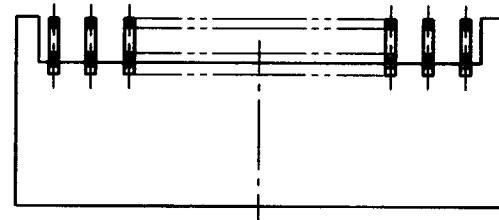
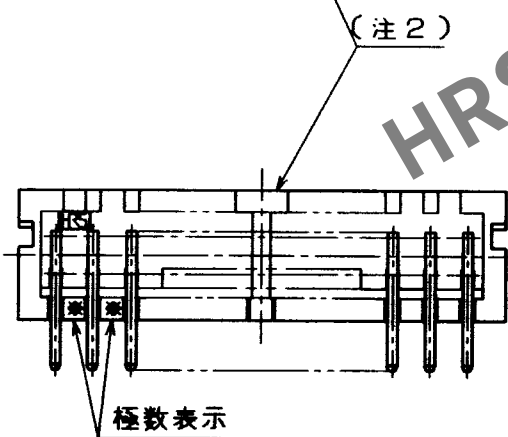
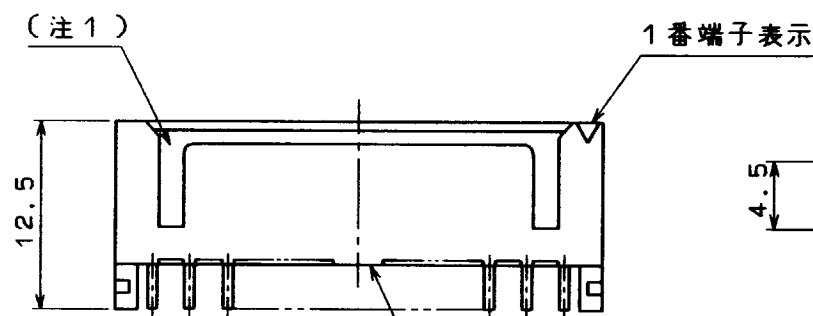


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当	検図	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当
COUNT		BY	CHKD	DATE	COUNT		BY
△				..	△		
△				..	△		
△				..	△		

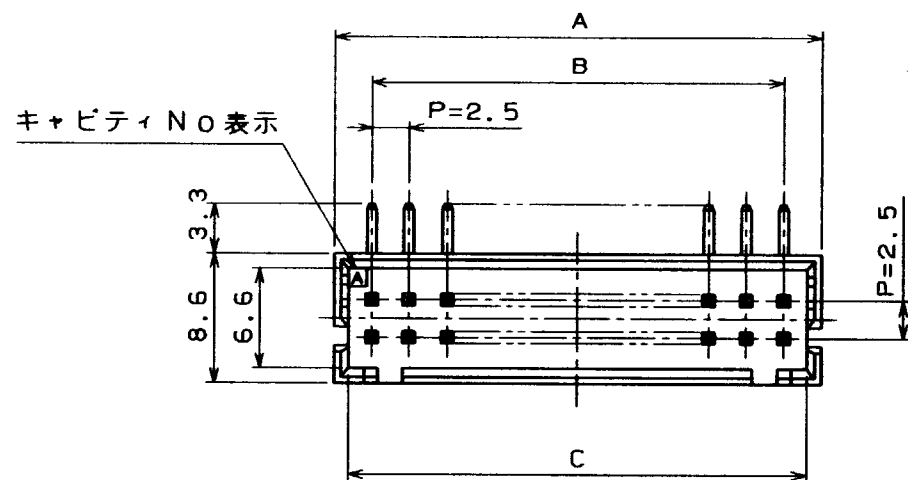

製品コード		製品名		寸法		
				A	B	C
CL541-0654-3-01	DF1B- 4DP-2.5DS(01)	7.5	2.5	5.6		
CL541-0655-6-01	DF1B- 6DP-2.5DS(01)	10.0	5.0	8.1		
CL541-0656-9-01	DF1B- 8DP-2.5DS(01)	12.5	7.5	10.6		
CL541-0632-0-01	DF1B-10DP-2.5DS(01)	15.0	10.0	13.1		
CL541-0633-3-01	DF1B-12DP-2.5DS(01)	17.5	12.5	15.6		
CL541-0634-6-01	DF1B-14DP-2.5DS(01)	20.0	15.0	18.1		
CL541-0635-9-01	DF1B-16DP-2.5DS(01)	22.5	17.5	20.6		
CL541-0636-1-01	DF1B-18DP-2.5DS(01)	25.0	20.0	23.1		
CL541-0637-4-01	DF1B-20DP-2.5DS(01)	27.5	22.5	25.6		
CL541-0638-7-01	DF1B-22DP-2.5DS(01)	30.0	25.0	28.1		
CL541-0639-0-01	DF1B-24DP-2.5DS(01)	32.5	27.5	30.6		
CL541-0640-9-01	DF1B-26DP-2.5DS(01)	35.0	30.0	33.1		
CL541-0641-1-01	DF1B-28DP-2.5DS(01)	37.5	32.5	35.6		
CL541-0642-4-01	DF1B-30DP-2.5DS(01)	40.0	35.0	38.1		
CL541-0644-0-01	DF1B-34DP-2.5DS(01)	45.0	40.0	43.1		
CL541-0645-2-01	DF1B-36DP-2.5DS(01)	47.5	42.5	45.6		
CL541-0647-8-01	DF1B-40DP-2.5DS(01)	52.5	47.5	50.6		

(注1) 誤挿入防止凹部を4、6極は中央に1つ、その他は図のように2つ設けること。
(注2) 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1.25移動。
(但し、スタンドオフは8極以上に設けること。)

2	黄銅	金めっき 0.2μ	3	黄銅	金めっき 0.2μ
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0	3	黄銅	金めっき 0.2μ
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		製図 DRAWN	担当 DESIGNED
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME		検図 CHECKED	承認 APPROVED
6 ±0.3		図番 DRAWING NO.		出図 RELEASED	
6 18 ±0.5		尺度 SCALE		製品名 PART NO.	
18 50 ±0.7		2 : 1		DF1B-*DP-2.5DS(01)	
50 125 ±1		単位 UNITS		製品コード CODE NO.	
125 250 ±1.3		mm		CL541- 0 6 3 2 0 - 9 - 01	
250 500 ±2		角度 ANGULAR ±1°		1/1	