


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
□
□
□
□

A
B
C
D
E
F

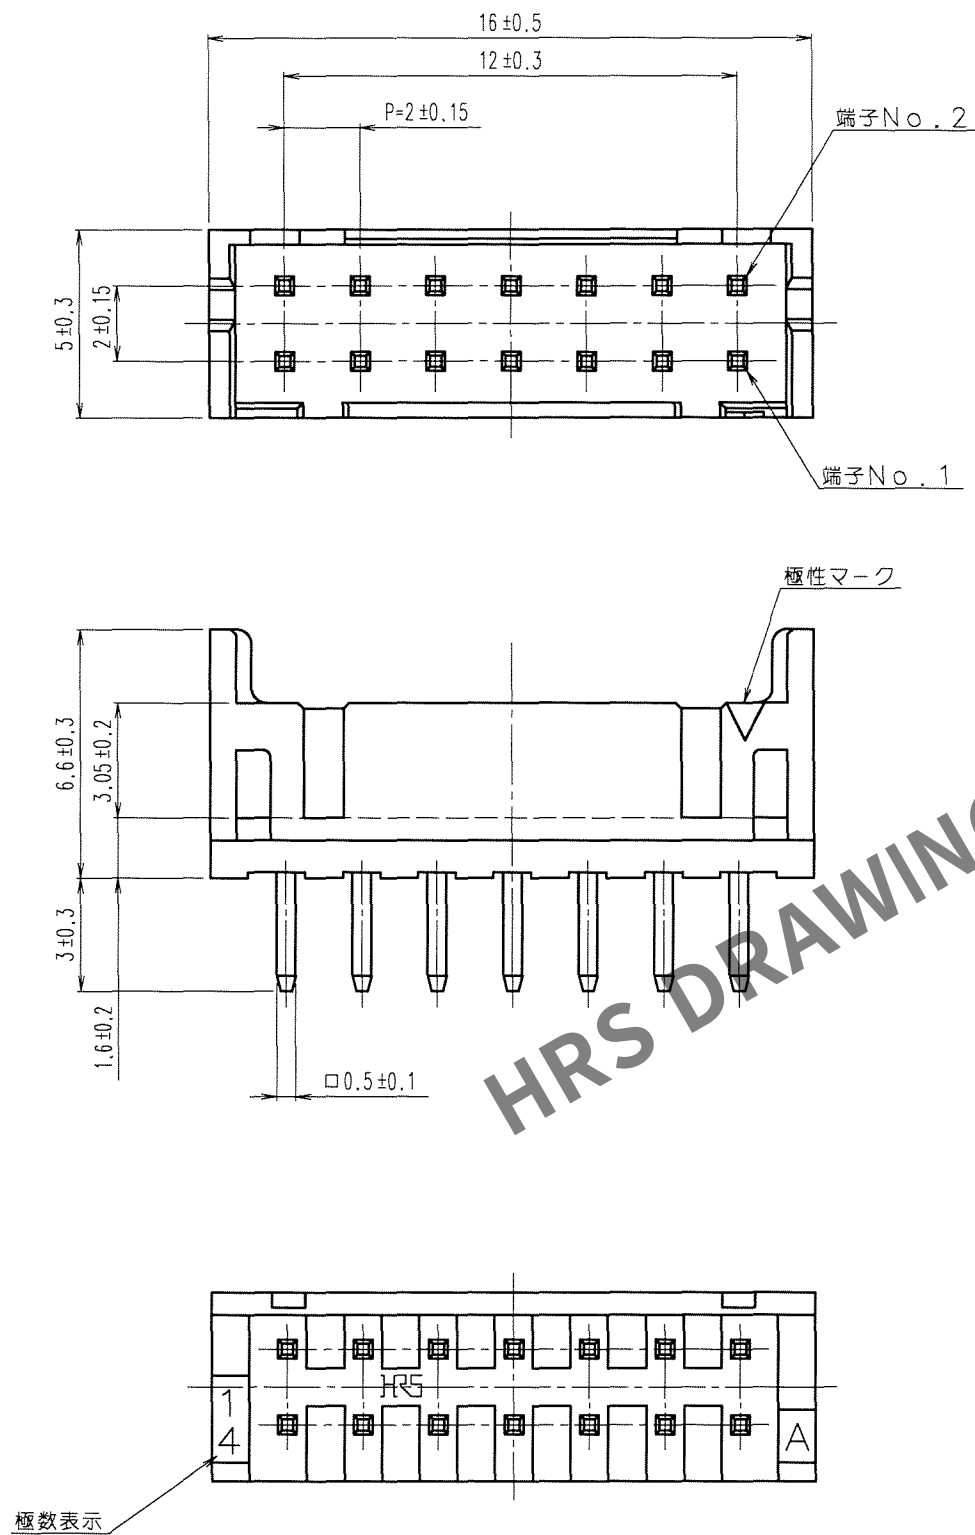

注1. 推奨基板穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0.0}$ mm

訂正記事		担当	検図	年月日	訂正記事		担当	検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
1	RE-H-04886	山本	宮崎	02.02.18					
1	RE-H-001936	大迫	斎藤	07.04.05					

1		ポリアミド樹脂	UL94V-0, WHITE	2	黄銅		表面: 金めっき 0.2μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min								
部番	材 質		処 理, 備 考		部番	材 質		処 理, 備 考							
備考 REMARKS					製 図 DRAWN		担 当 DESIGNED		検 図 CHECKED		承 認 APPROVED		出 図 RELEASED		
															
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		 尺度 SCALE 5 : 1 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-020820-04			製品名 PART NO. DF11-14DP-2DSA(30)									
		 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品コード CODE NO. CL543-0522-5-30								1 1	