

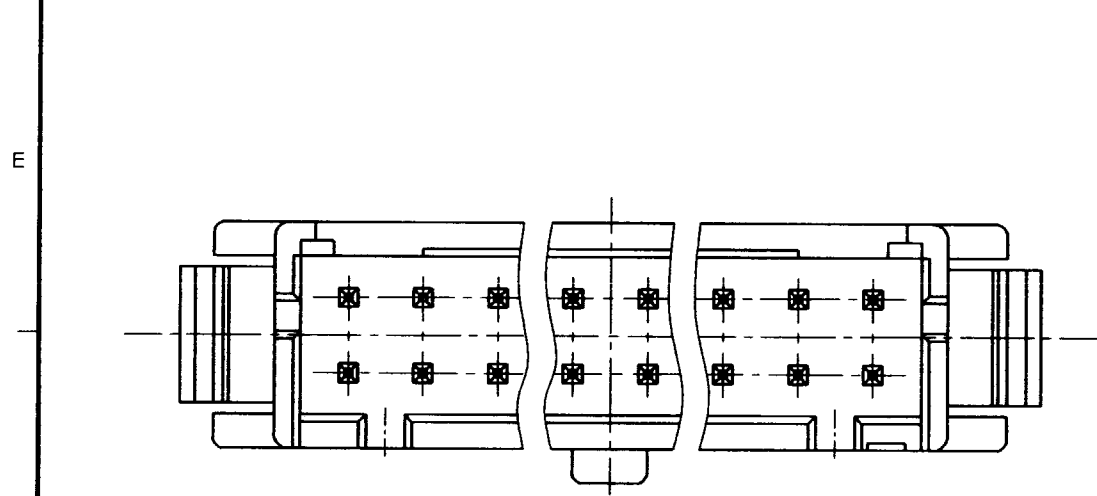
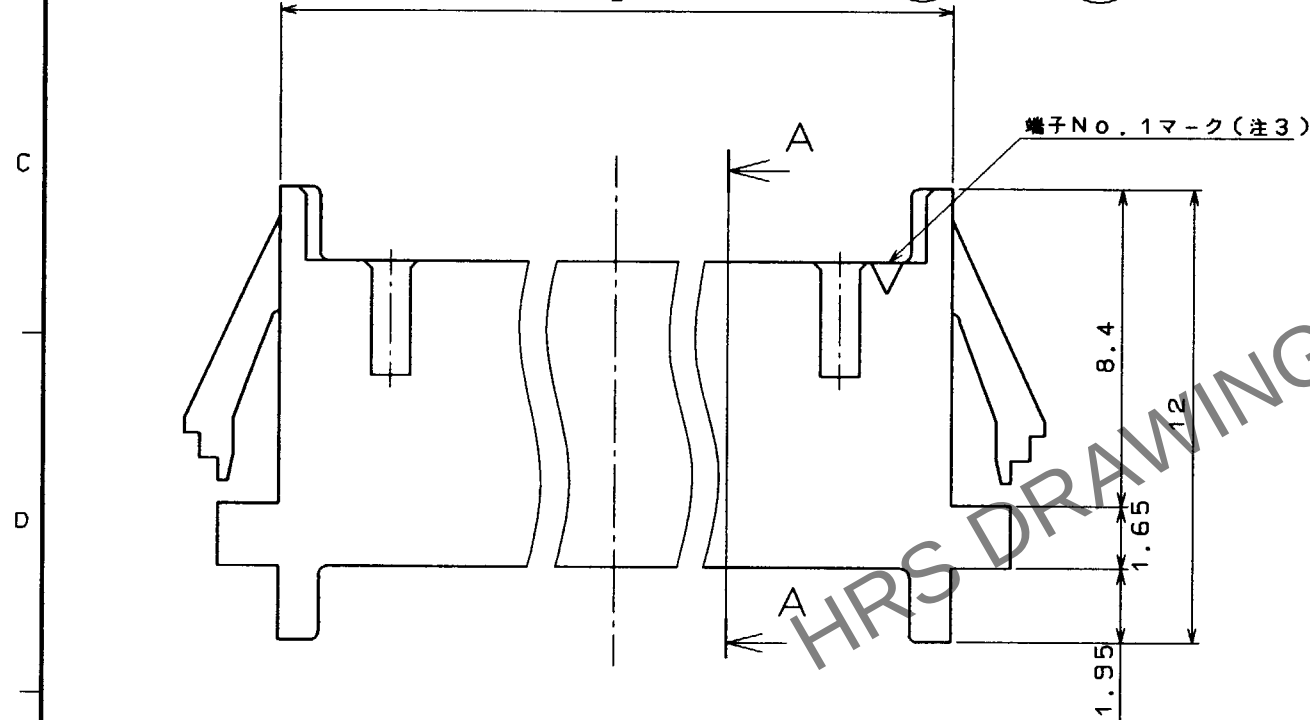
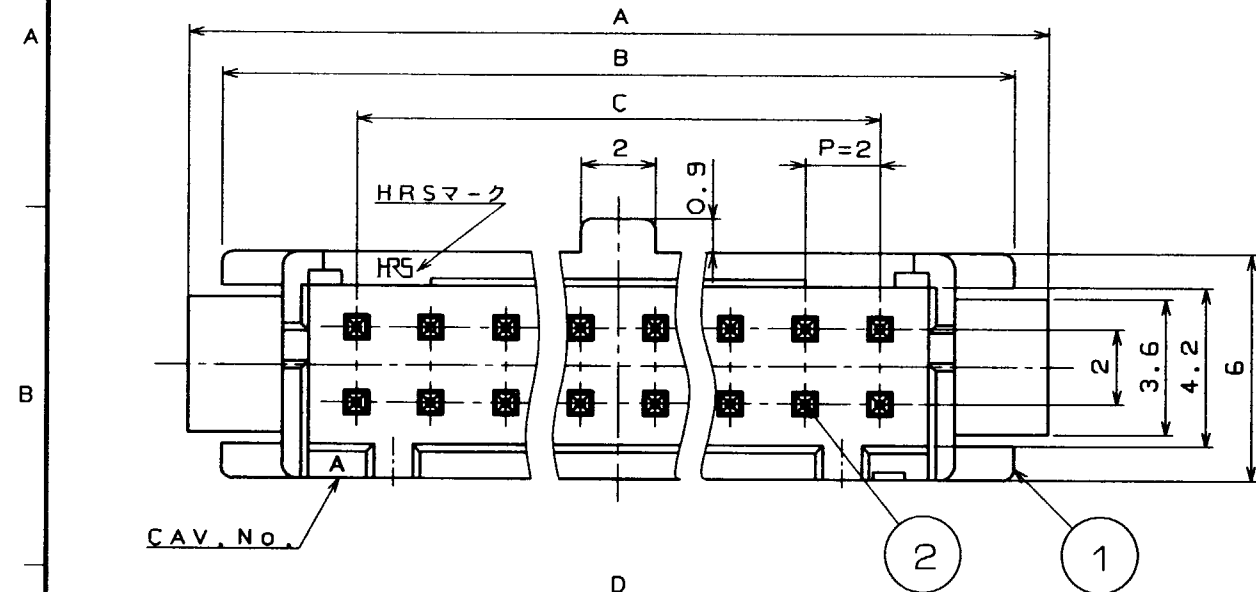
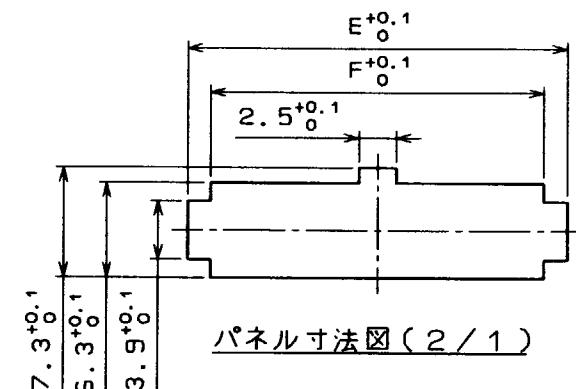


TO
PCK

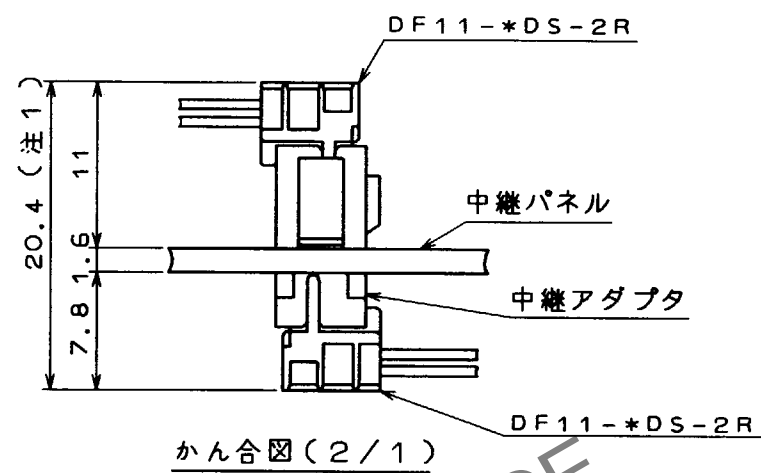

断面 A A

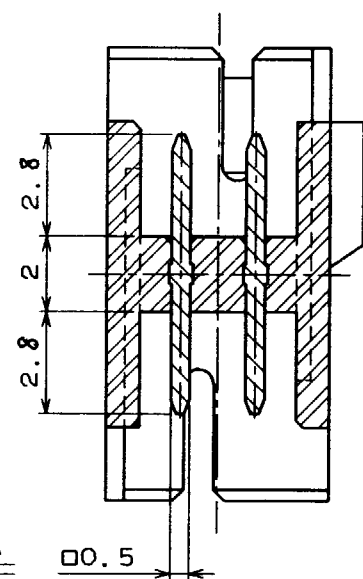

ユニバーサル寸法表

極数*	CLコード	A	B	C	D	E	F
4	CL543-0698-1	11	9.2	2	6	9.4	6.3
6	CL543-0699-4	13	11.2	4	8	11.4	8.3
8	CL543-0700-1	15	13.2	6	10	13.4	10.3
10	CL543-0701-4	17	15.2	8	12	15.4	12.3
12	CL543-0702-7	19	17.2	10	14	17.4	14.3
14	CL543-0703-0	21	19.2	12	16	19.4	16.3
16	CL543-0704-2	23	21.2	14	18	21.4	18.3
18	CL543-0705-5	25	23.2	16	20	23.4	20.3
20	CL543-0706-8	27	25.2	18	22	25.4	22.3
22	CL543-0707-6	29	27.2	20	24	27.4	24.3
24	CL543-0708-3	31	29.2	22	26	29.4	26.3
26	CL543-0709-6	33	31.2	24	28	31.4	28.3
28	CL543-0710-5	35	33.2	26	30	33.4	30.3
30	CL543-0711-8	37	35.2	28	32	35.4	32.3
32	CL543-0712-0	39	37.2	30	34	37.4	34.3

(注1) DF11-4DS-2Cとの組合せでは16.9mm。
(注2) 適合パネル厚1~1.6mm(1.2, 1.6mm以外では多少のガタが生じます)
(注3) かん合するソケットに対する端子No. 1を表す。両面にソケットをかん合した際の回路はソケット1のNo. 1とソケット2のNo. 2が続きます。

1	ポリアミド樹脂	黒色	2	黄銅	スズめっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		製図 DRAWN	
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME 承認		担当 DESIGNED	
6 ±0.3		DRAWING FOR APPROVAL		検図 CHECKED	
18 ±0.5		図番 DRAWING NO. ADC3-71696		承認 APPROVED	
50 ±0.7		単位 UNITS mm		出図 RELEASED	
125 ±1		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品名 PART NO. DF11-*DEP-2A	
250 ±1.3				製品コード CODE NO. CL543-表による	
250 ±2					
角度 ANGULAR ±1°					