
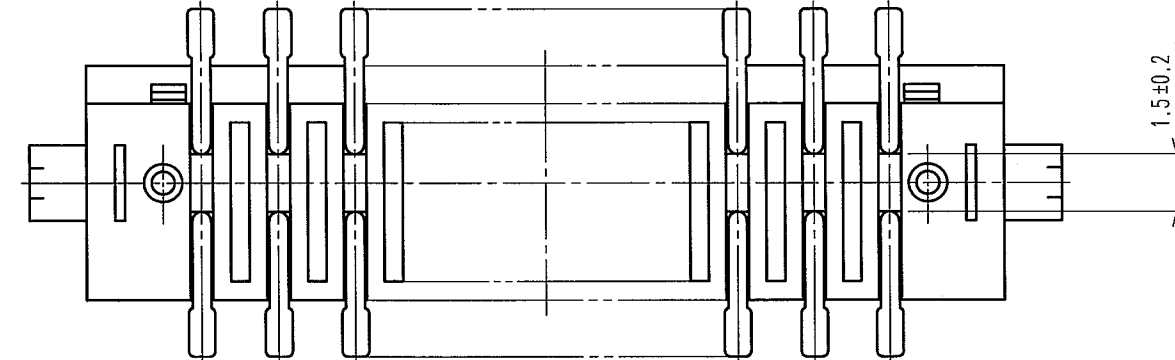
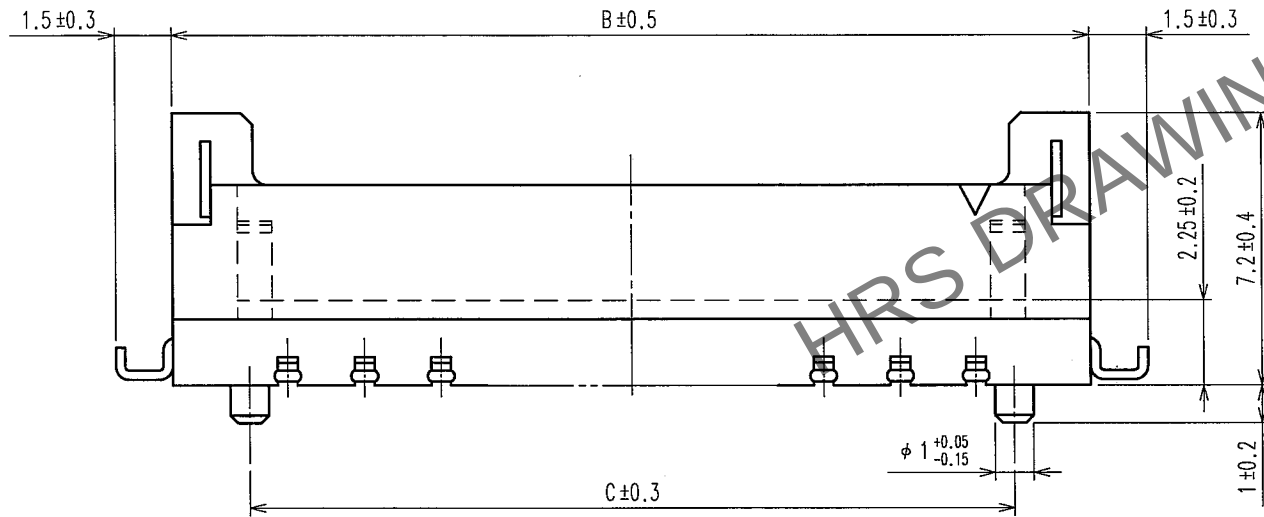


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


TO

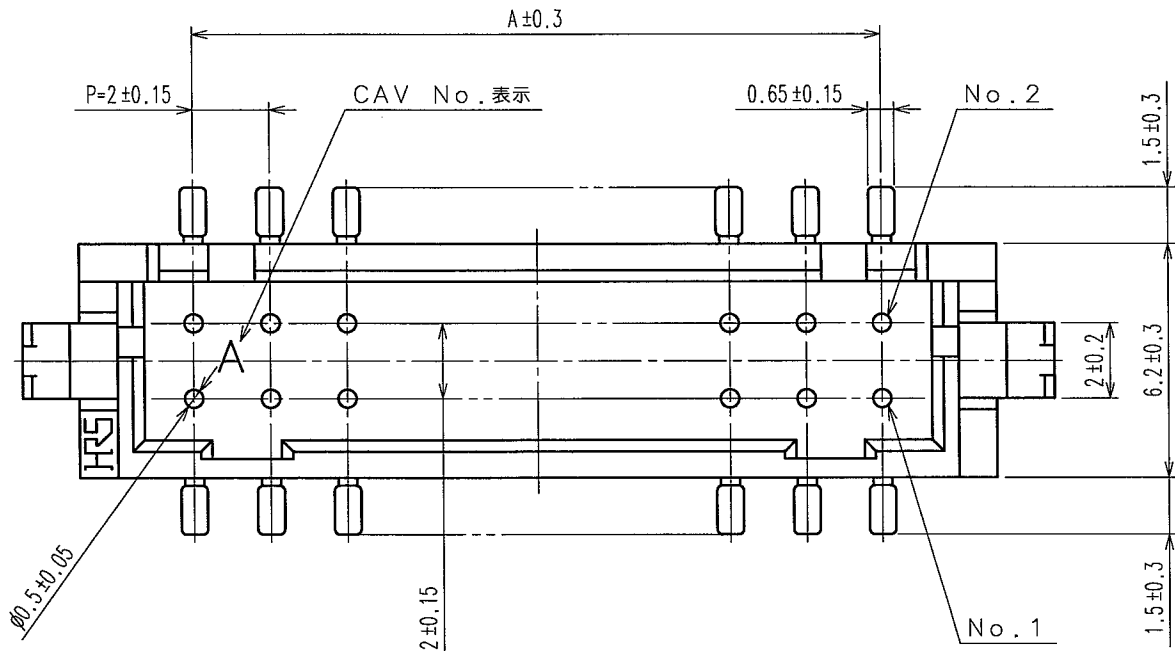


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
3	DIS-H-002465	大迫	南	2024.09.25					

製品コード	製品名	極数	A	B	C	D
543-2017-3-27	DF11Z- 4DP-2V(27)	4	2.0	8.5	4.0	8.7
543-2018-6-27	DF11Z- 6DP-2V(27)	6	4.0	10.5	6.0	10.7
543-2019-9-27	DF11Z- 8DP-2V(27)	8	6.0	12.5	8.0	12.7
543-2020-8-27	DF11Z-10DP-2V(27)	10	8.0	14.5	10.0	14.7
543-2021-0-27	DF11Z-12DP-2V(27)	12	10.0	16.5	12.0	16.7
543-2022-3-27	DF11Z-14DP-2V(27)	14	12.0	18.5	14.0	18.7
543-2023-6-27	DF11Z-16DP-2V(27)	16	14.0	20.5	16.0	20.7
543-2024-9-27	DF11Z-18DP-2V(27)	18	16.0	22.5	18.0	22.7
543-2025-1-27	DF11Z-20DP-2V(27)	20	18.0	24.5	20.0	24.7
543-2026-4-27	DF11Z-22DP-2V(27)	22	20.0	26.5	22.0	26.7
543-2027-7-27	DF11Z-24DP-2V(27)	24	22.0	28.5	24.0	28.7
543-2028-0-27	DF11Z-26DP-2V(27)	26	24.0	30.5	26.0	30.7
543-2029-2-27	DF11Z-28DP-2V(27)	28	26.0	32.5	28.0	32.7
543-2030-1-27	DF11Z-30DP-2V(27)	30	28.0	34.5	30.0	34.7
543-2031-4-27	DF11Z-32DP-2V(27)	32	30.0	36.5	32.0	36.7
543-2032-7-27	DF11Z-40DP-2V(27)	40	38.0	44.5	40.0	44.7

推奨パターン図(2:1)

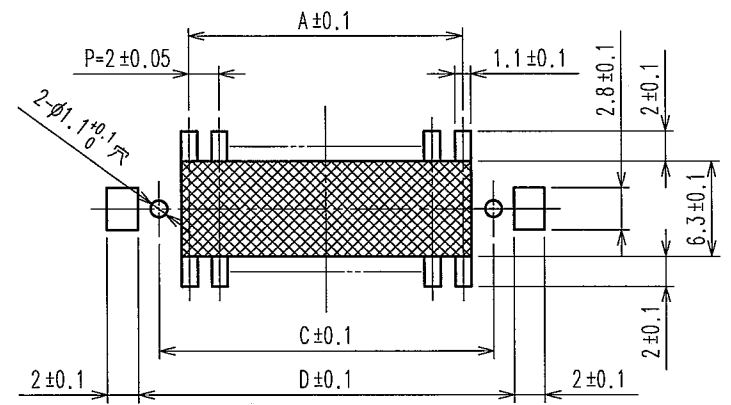

- 注1 リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内とします。
2 斜線の範囲にパターンおよびパイサーホールがある場合、コネクタの端子とショートする可能性があります。
3 材質は、表参照のこと。

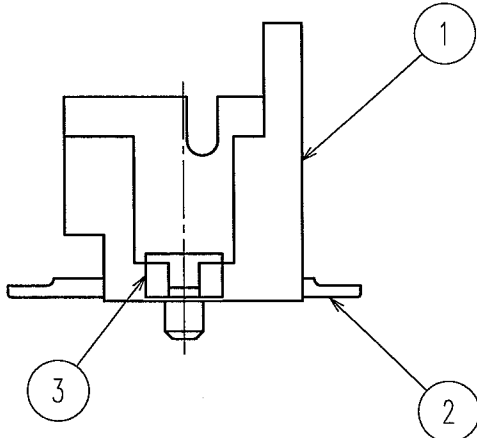

3	黄銅	すずめっき 1μm min	6	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
2	黄銅	表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min	5	K <3	エンボステープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	NATURAL (BEIGE), UL94V-0	4	ポリアミド樹脂	吸着キャップ, BLACK
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
			松本	伝法谷	梅原
			宮崎		
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図番 DRAWING NO. ADC3-306017-10		
尺度 SCALE 5:1 単位 UNITS mm			製品名 PART NO. DF11Z-*DP-2V(27)		
			製品コード CODE NO. CL543		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

