



FH Flip-Lock Pioneer Hirose

特長

- 1 省スペース
 - 0.4mmピッチ、3.0mm実装奥行き、0.65mmハイト
- 2 バックフリップ®/Front Axis™
 - アクチュエータクローズ状態で納入及び実装可能なためアクチュエータの破損を防止
 - アクチュエータの開閉と関係なく端子ギャップを確保
- 3 高い信頼性
 - FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上
 - はんだ上がり、フラックス上がり防止構造



Back Flip




Close without FPC



Ultra Low Profile

寸法 (9芯)

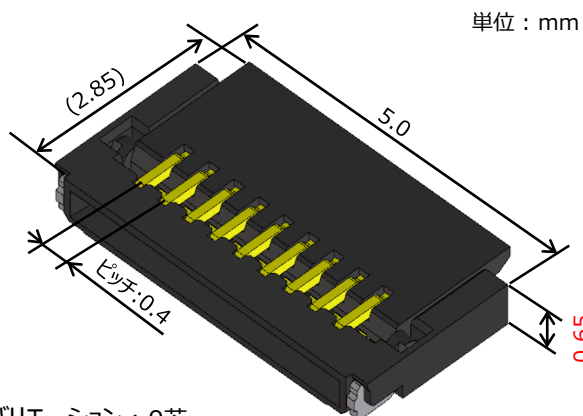


単位 : mm

※ バリエーション : 9芯


バックフリップ®/Front Axis™

従来のバックフリップ

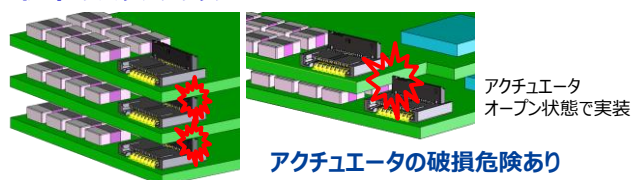

アクチュエータの破損危険あり

TF11シリーズ (Front Axis™)

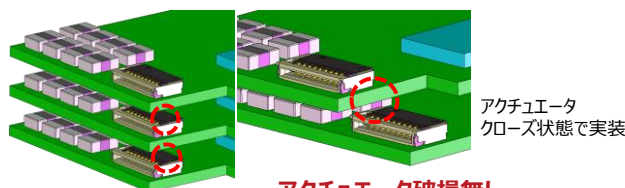

アクチュエータ破損無し

アクチュエータクローズ状態で納入及び実装可能なため、
アクチュエータの破損を防止

仕様

接触抵抗 ^{*1}	100mΩ以下
耐電圧	AC 150Vで1分間
絶縁抵抗	500MΩ以上(DC 100V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC/DC 50V
FPC厚	0.12±0.02mm

・ RoHS、ハロゲンフリー対応^{*2}

^{*1} FPC導体抵抗を含む

^{*2} 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。

(Br含有率 : 900ppm以下、Cl含有率 : 900ppm以下、
Br+Cl 総含有率 : 1500ppm以下)