


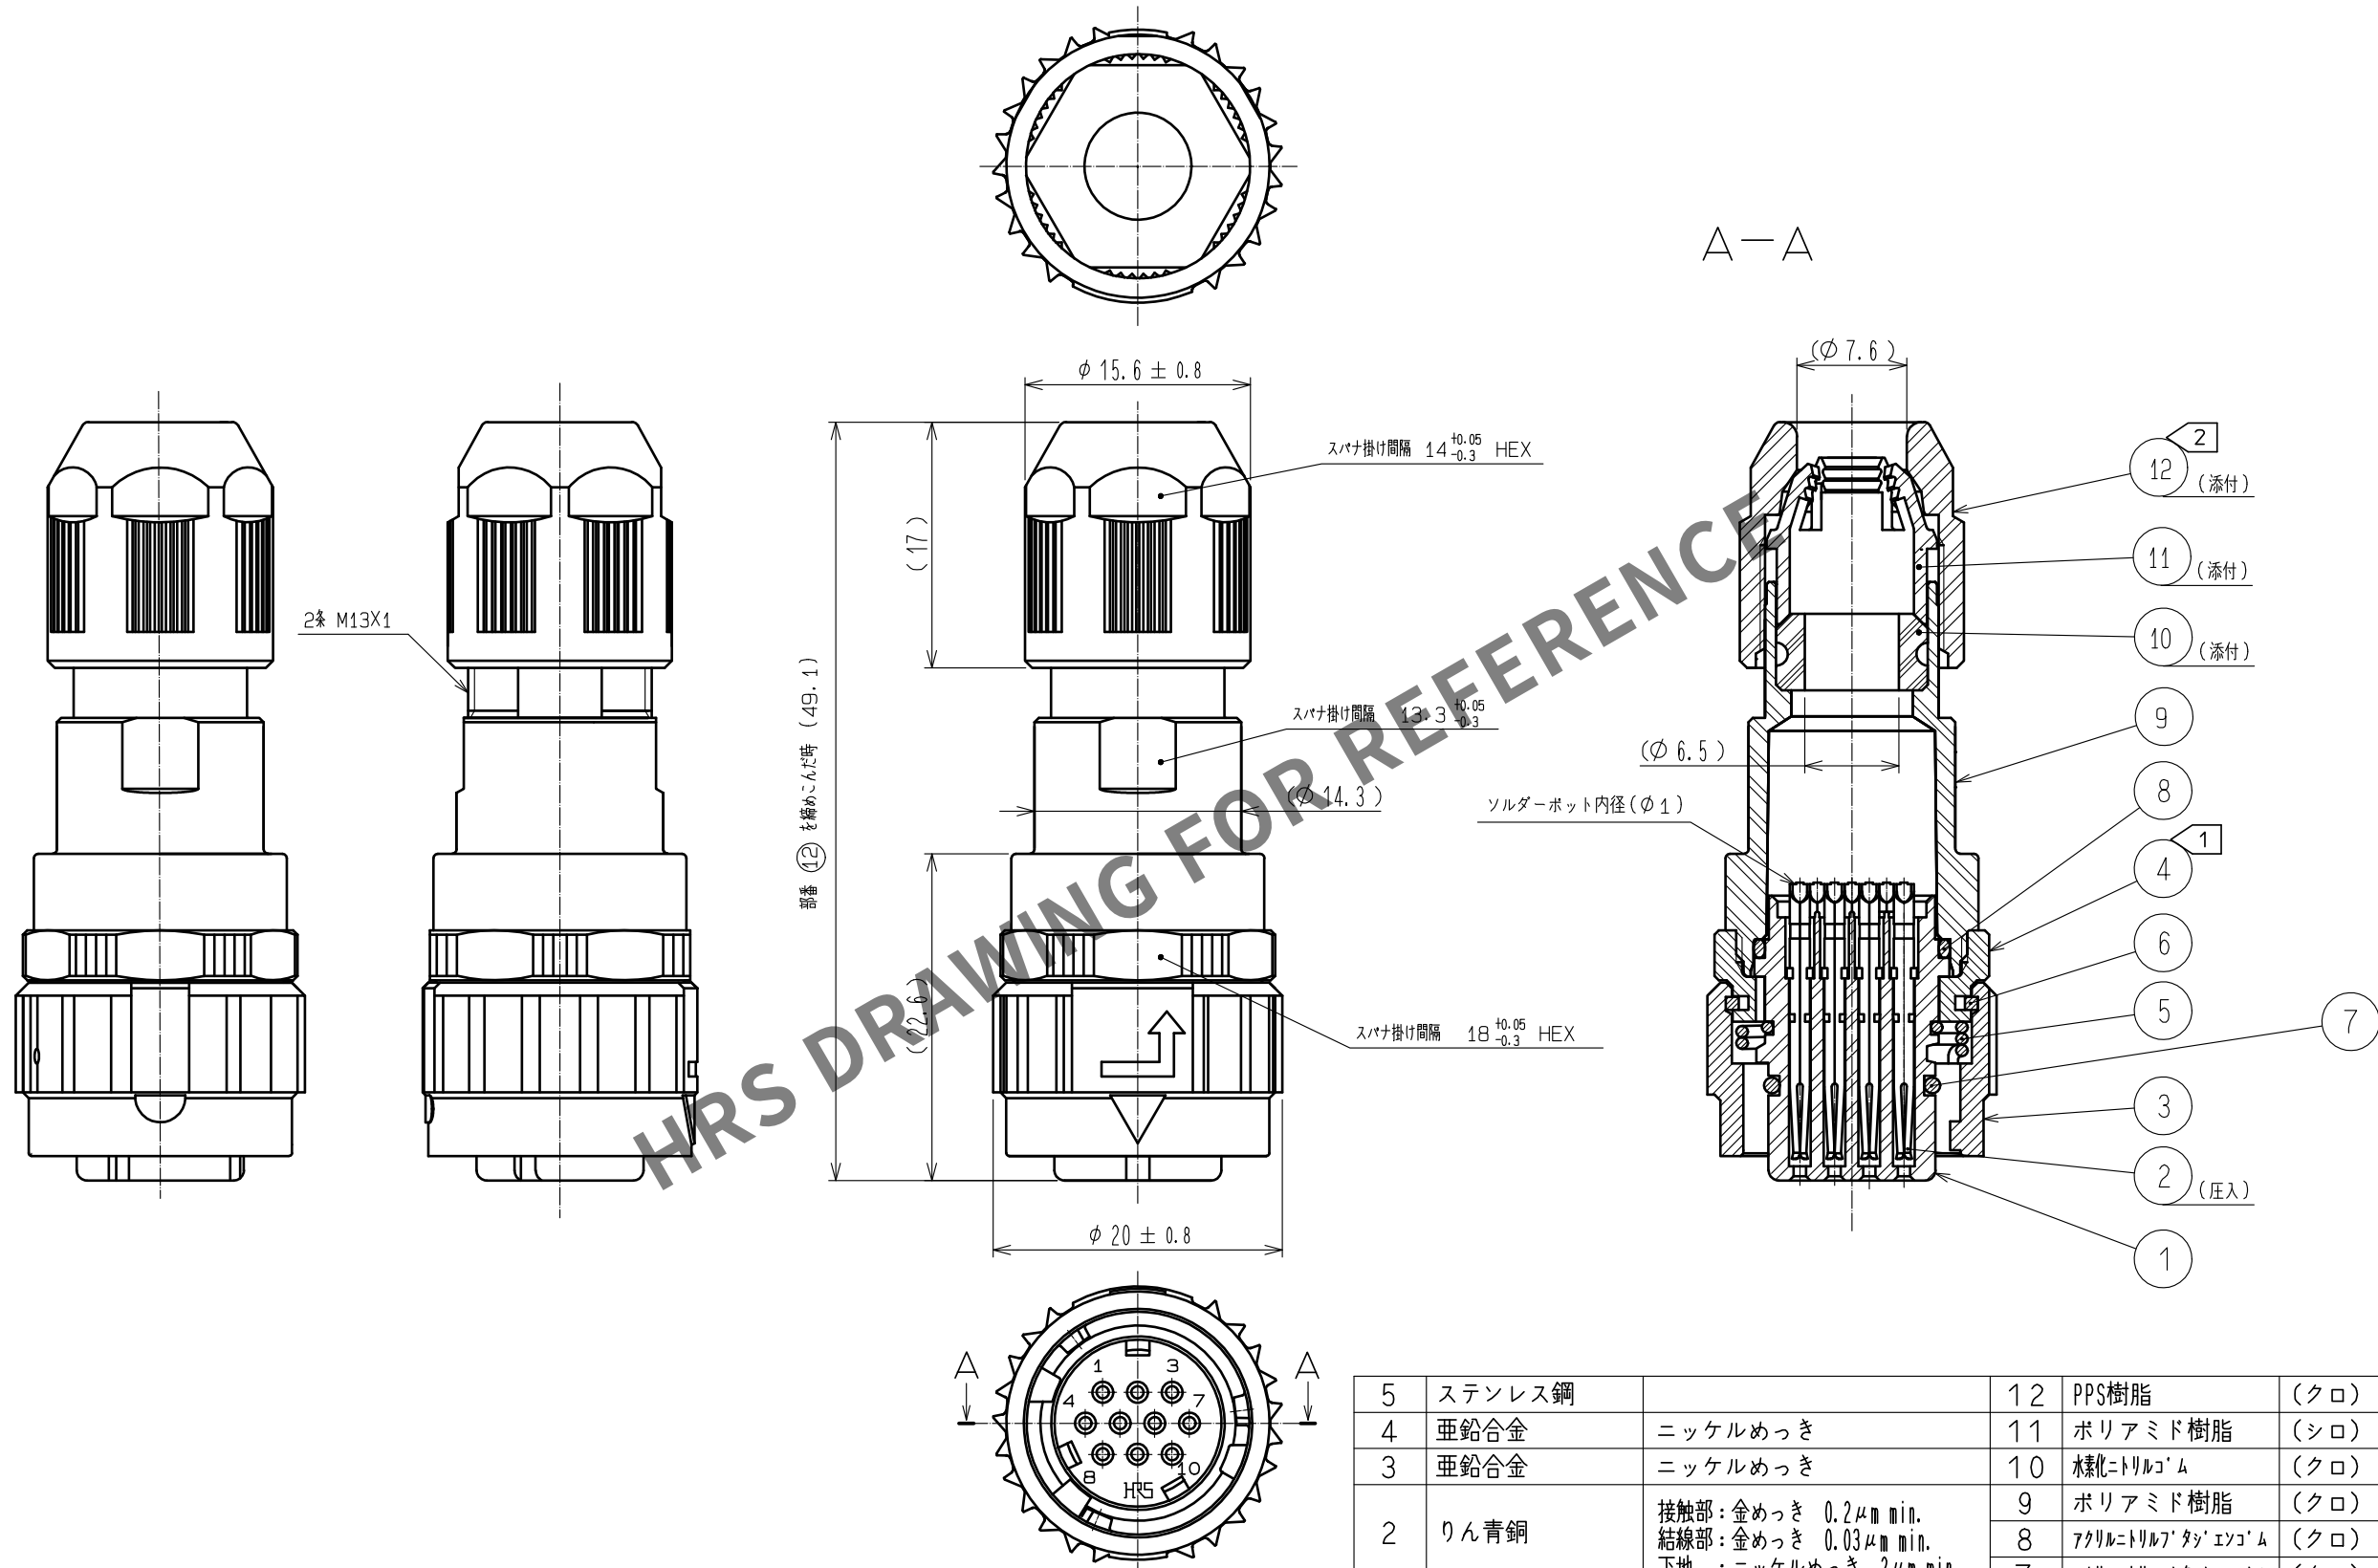

- 注 ① 部番④の推奨締付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製 ロックタイト243
及びフーライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製 ロックタイト243
及びフーライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- 3 部番①、④、⑨、⑫の回転方向の位置関係は一例を示します。
- 4 ケーフルの構造によりケーフルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

5	ステンレス鋼		12	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0
4	亜鉛合金	ニッケルめっき	11	ポリアミド樹脂	(シロ)	UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	10	水素化ニトリルコ'ム	(クロ)	
2	りん青銅	接触部:金めっき 0.2μm min. 結線部:金めっき 0.03μm min. 下地 :ニッケルめっき 2μm min.	9	ポリアミド樹脂	(クロ)	UL94V-0
			8	アクリルニトリル'タジ'エソ'ム	(クロ)	
			7	アクリルニトリル'タジ'エソ'ム	(クロ)	
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	りん青銅	ニッケルめっき	
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	

UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED :HY. KOBAYASHI		18. 02. 26	DRAWING NO.	ADC-117787-31-00		
	CHECKED :HY. KOBAYASHI		18. 02. 26	PART NO.	HR08D-12WPM-10SC(31)		
	DESIGNED :DS. MATSUNE		18. 02. 24	CODE NO.	CL108-0274-5-31		
	DRAWN :AI. NISHIYAMA		18. 02. 22	 			