



Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

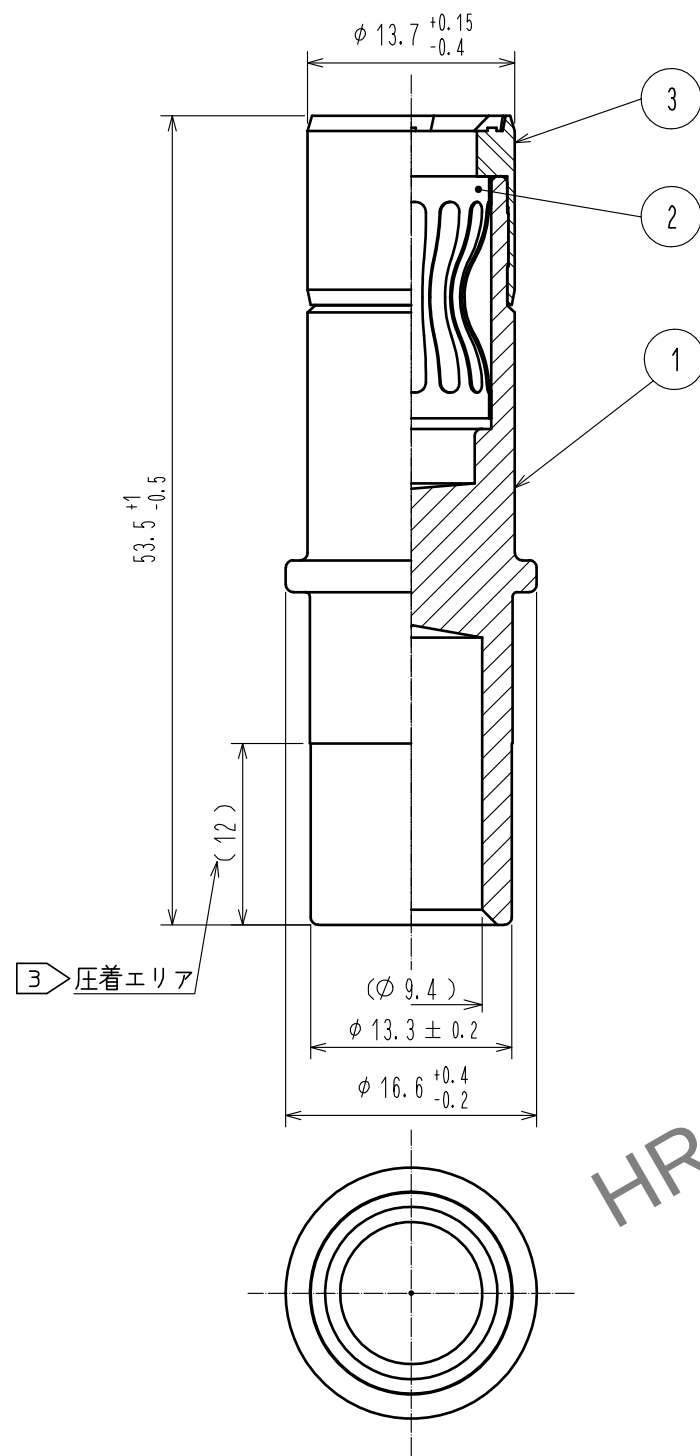

- 注 1 部番①に対する部番②の回転方向の位置関係は、一例を示します。
2 推奨圧着工具：JIS C 9711 株式会社泉精器製「REC-150F」
③圧着は、圧着エリアの真中に圧着工具のパンチ跡がつく様にお願いします。
4 1パック：4本入りです。
⑤図-1は、梱包状態の一例を示します。
尚、梱包箱内の遊びは、任意の方法で防止します。

⑤ 図-1 梱包仕様図(FREE)

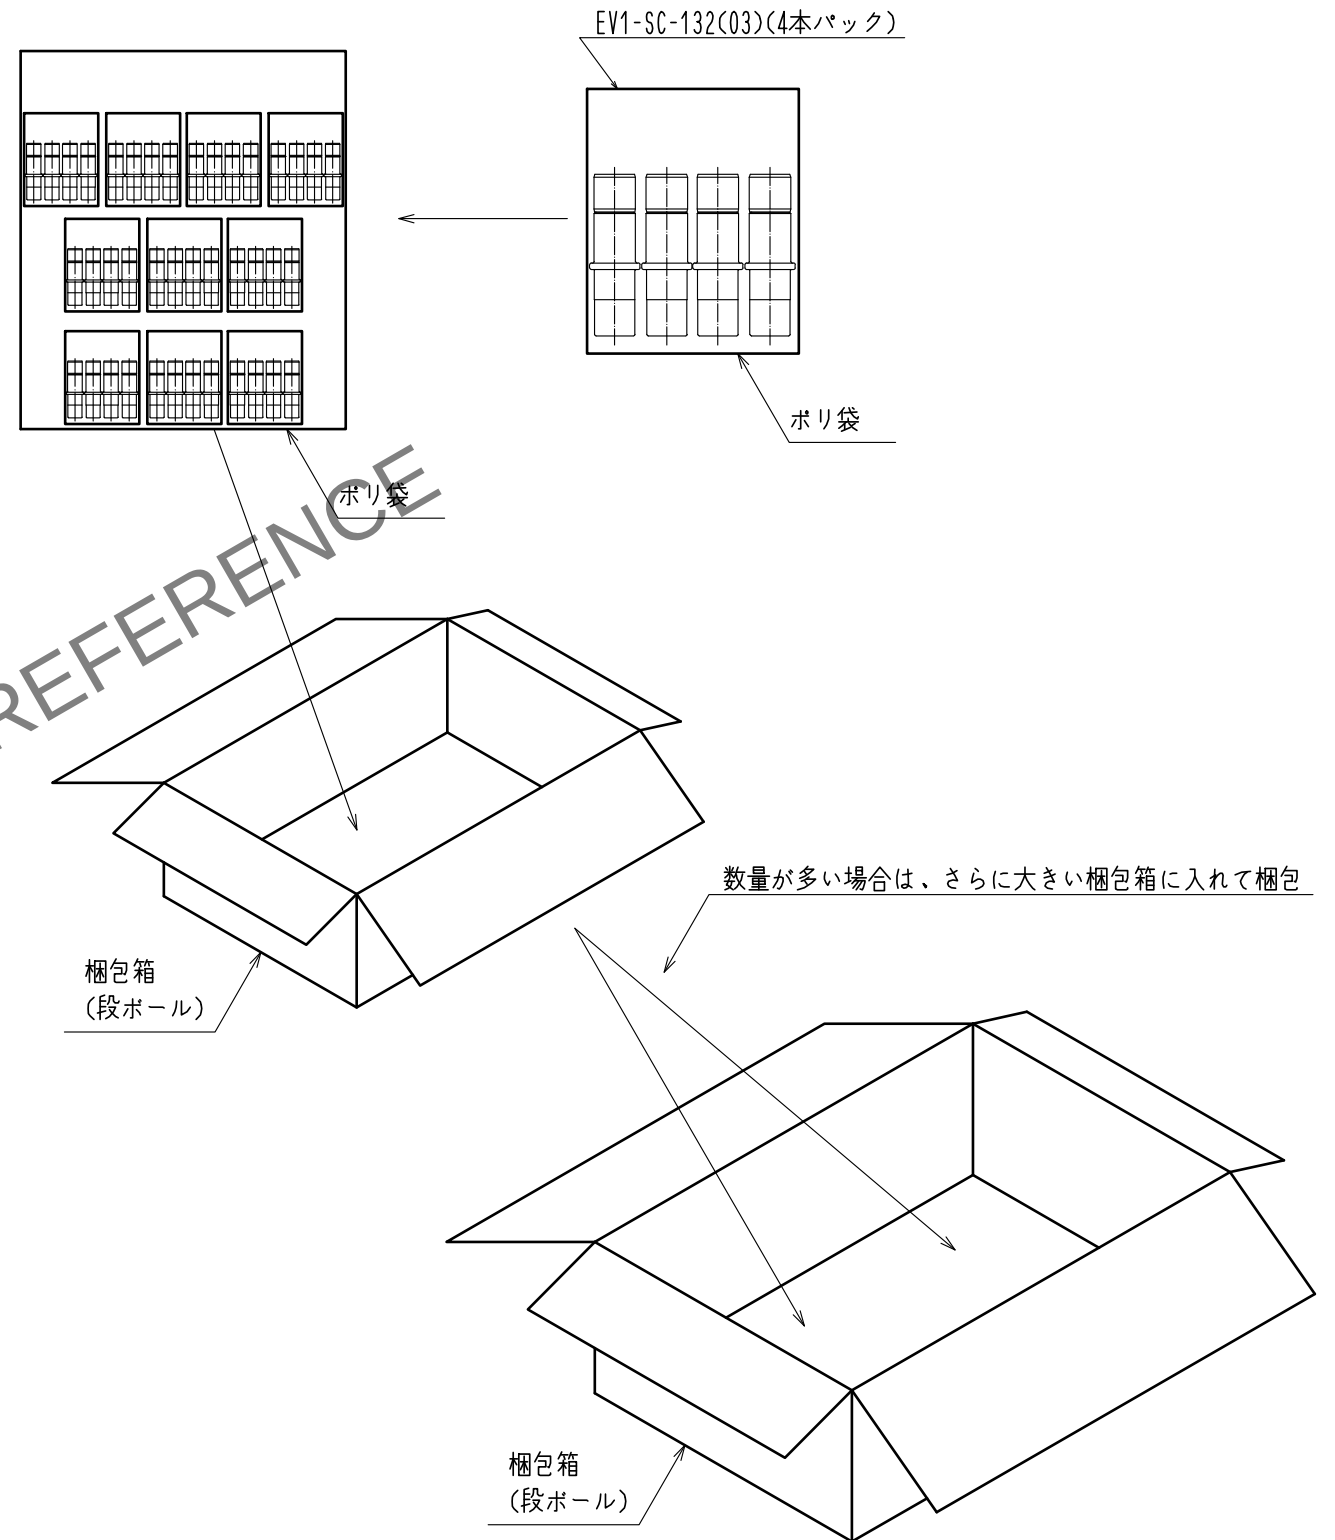

2	銅合金	銀めっき	3μm				
1	銅合金	銀めっき	5μm	3	ポリアミド樹脂	(ミディアムグレー)	UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED
		APPROVED : YH. YAMADA	18. 07. 13	DRAWING NO.		ADC-118763-03-01	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED : TP. KOMATSU	18. 07. 12	PART NO.		EV1-SC2-132(03)	
		DESIGNED : WR. AJIRO	18. 07. 12	CODE NO.		CL139-0012-7-03	
		DRAWN : WR. AJIRO	18. 07. 12				