

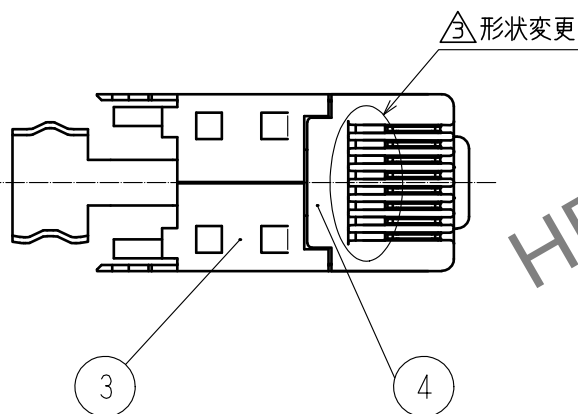
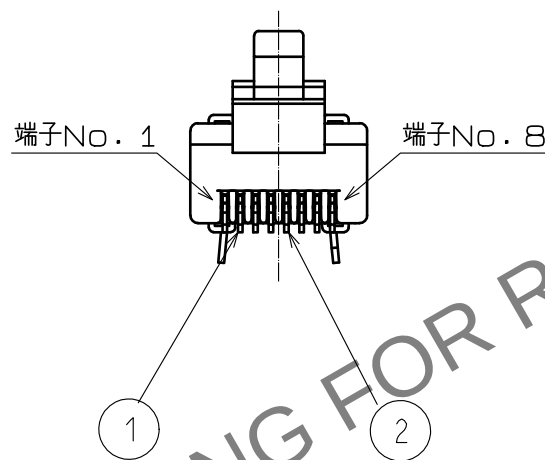
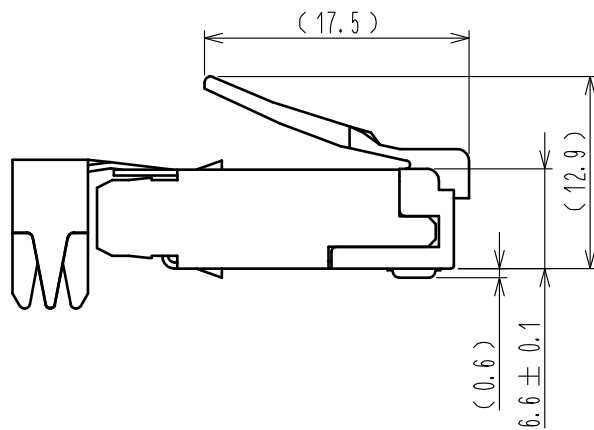
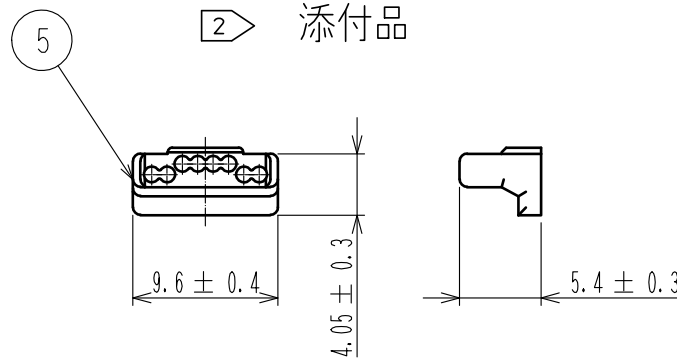
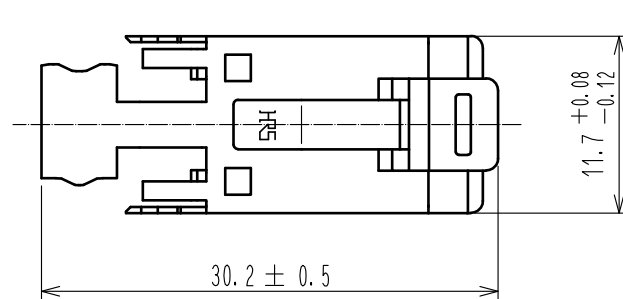


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

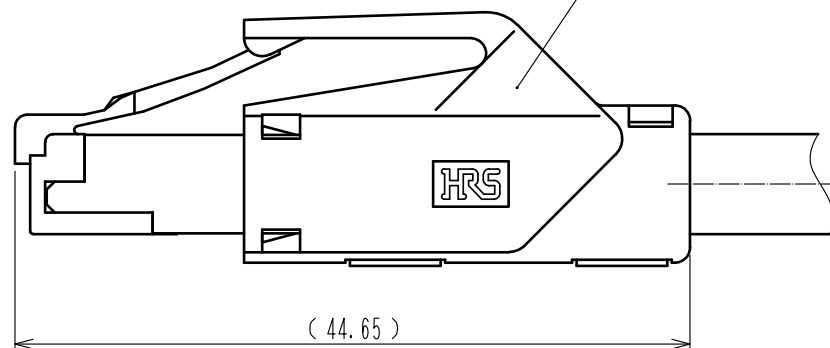

カバー（別売り品）取付状態図

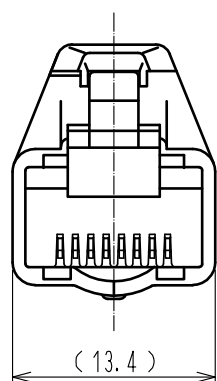

② 添付品

① 表一 1

適合ケーブル寸法		
	導 体	AWG#24 撚り線 ~ AWG#27 撚り線
	絶縁体外径	(φ0.9~φ1.0)
	シース外径	(φ5.8~φ6.0)

- 注 ① 本コネクタの適合ケーブルは表一 1 によります。
② ⑤添付品はコア線ピッチ製線用アダプタとしてご使用ください。
(アダプタを挿入したままでハーネス作業を行ってください。)
3. () 内寸法は参考寸法を示します。
4. カテゴリ6aの特性を出す為、ハーネス手順書(ATAD-E2847)に従った作業を行ってください。
⑤ 仕様番号により、カラーが異なります。

2	りん青銅	接触部 : 金めっき 1.27μm MIN リード部 : 金めっき 0.03μm MIN 下地 : ニッケルめっき 2μm MIN			
1	りん青銅	接触部 : 金めっき 1.27μm MIN リード部 : 金めっき 0.03μm MIN 下地 : ニッケルめっき 2μm MIN	5	ポリカーボネート樹脂	キ(トウメイ)
			4	ポリカーボネート樹脂	キ(トウメイ)
			3	ステンレス鋼	表面: ニッケルめっき 0.5μm MIN
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00003330
DESIGNED KIM JAEHYEON		CHECKED TU. TANIGUCHI		DATE 20210309	
APPROVED : A0. SUZUKI		20081111		DRAWING NO. ADC-126868-00-00	
CHECKED : YH. ENAMI		20081111		PART NO. TM31P-TM-88P	
DESIGNED : MT. ITANO		20081110		CODE NO. CL0222-4626-7-00	
DRAWN : MT. ITANO		20081110		③ 1/1	