

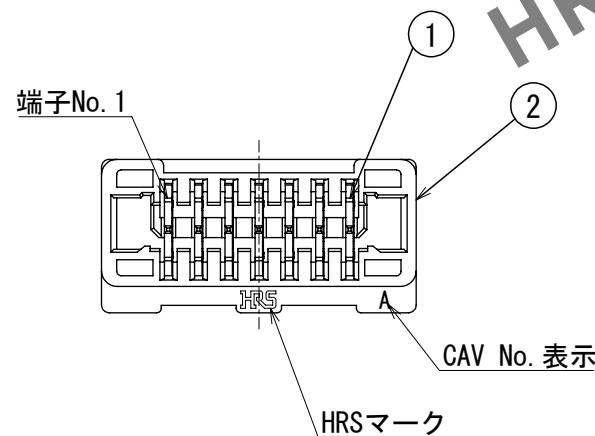
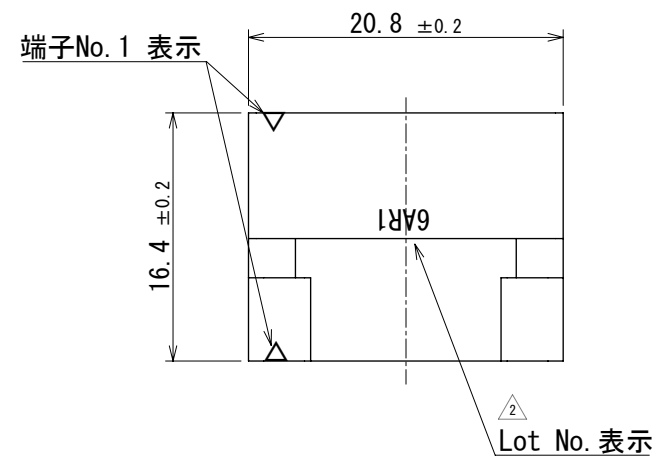
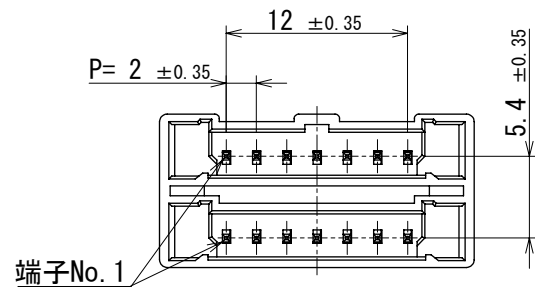


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

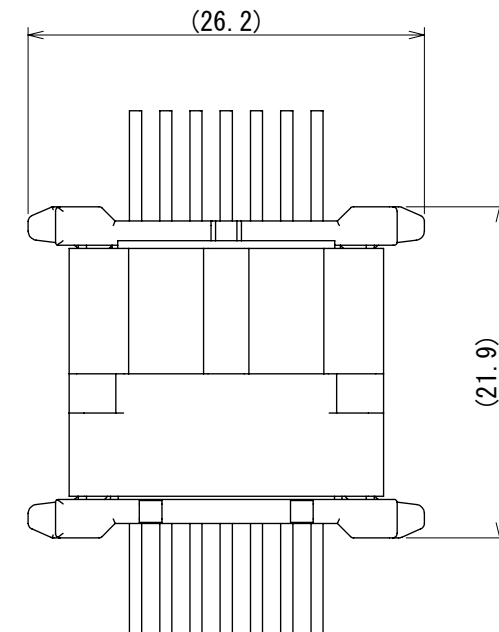

嵌合状態図

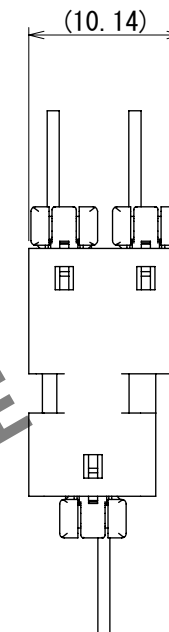

- 注 1. 1パック100個入りとなります。  
2. 梱包状態は技術指定書(ATAP-H1160-00)をご参照ください。  
3. 外観上軽微な傷がある場合がありますが、機能に影響はありません。  
4. ( ) は参考寸法となります。  
5. ご使用の際はアプリケーション内で適切に動作するか必ずご確認ください。  
6. 本製品を扱う際は挿抜手順書(ATAD-H0847-00)を参照してください。

|             |          |                                          |              |                                            |                          |
|-------------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1           | 黄銅       | 表面：金めっき0.2μmMIN<br>下地：ニッケルめっき0.5μm～1.5μm | 2            | PBT                                        | UL94V-0, BLACK           |
| NO.         | MATERIAL | FINISH , REMARKS                         | NO.          | MATERIAL                                   | FINISH , REMARKS         |
| UNITS<br>mm |          | SCALE<br>2:1                             | COUNT<br>1   | DESCRIPTION OF REVISIONS<br>DIS-H-00015219 | DESIGNED<br>K1. SUGAWARA |
|             |          | APPROVED : SJ. OKAMURA                   | 2022. 07. 08 | DRAWING NO.<br>ADC-398779-00-00            |                          |
|             |          | CHECKED : TT. OHSAKO                     | 2022. 07. 08 | PART NO.<br>DF51B-7EP-2A                   |                          |
|             |          | DESIGNED : K1. SUGAWARA                  | 2022. 07. 08 | CODE NO.<br>CL0543-5132-0-00               |                          |
|             |          | DRAWN : K1. SUGAWARA                     | 2022. 07. 08 |                                            |                          |
|             |          |                                          |              | 1/1                                        |                          |