

Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

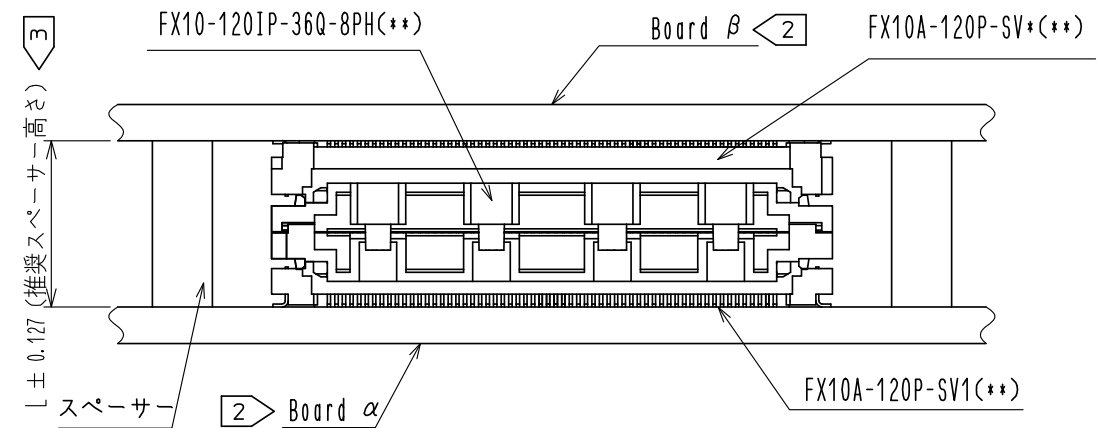

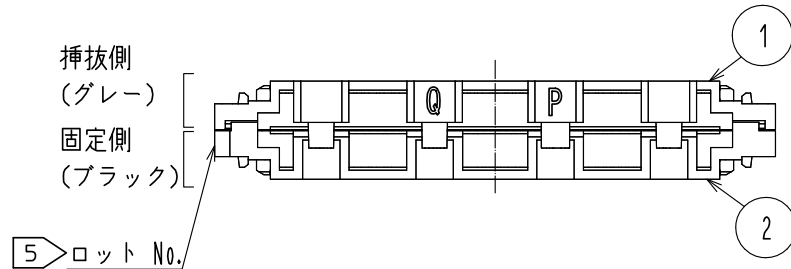
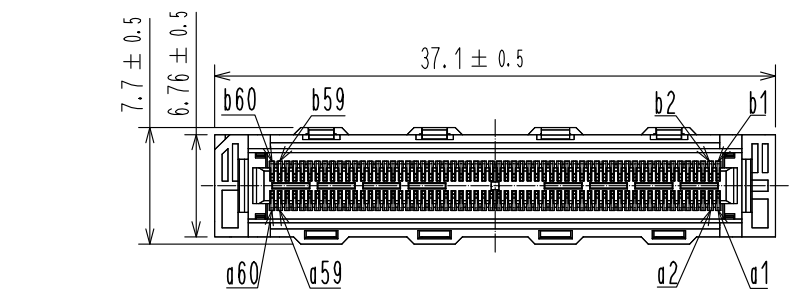


Fig. 1 推奨スペーサー高さ (Free)

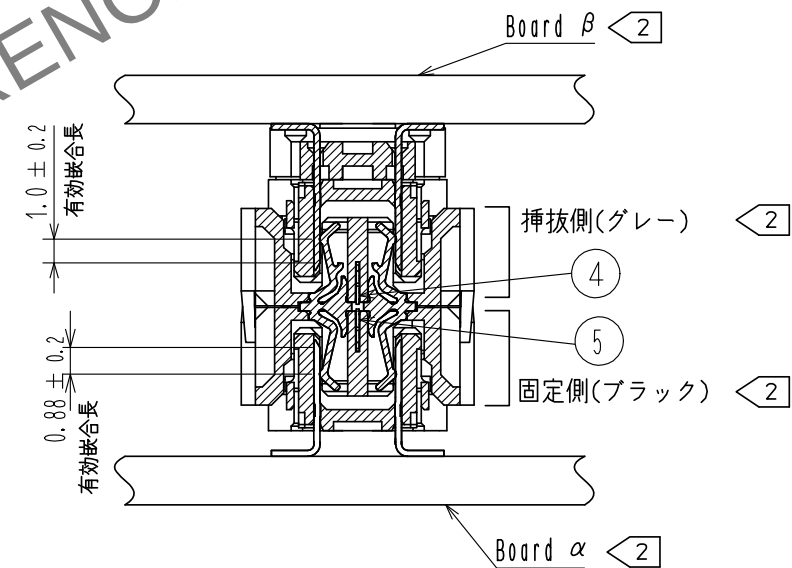


Fig. 2 嵌合断面図 (Free)

Table. 1 スタッキングハイト及びコネクタ組み合わせ ◀ 1

基板間高さ (スタッキングハイト)	ヘッダーコネクタ (Board α)	インターポザー	ヘッダーコネクタ (Board β)	推奨スペーサー高さ (L) ◀ 3
11mm	FX10A-120P-SV1(**)	FX10-120IP-36Q-8PH(C03)	FX10A-120P-SV2(**)	11 ± 0.127mm
12mm	FX10A-120P-SV1(**)		FX10A-120P-SV3(**)	12 ± 0.127mm
13mm	FX10A-120P-SV1(**)		FX10A-120P-SV4(**)	13 ± 0.127mm

Table. 2 インターポザーピン配列 ◀ 4

Row A Pin No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Pin configuration	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	SE	SE	SE	SE	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2						
Row B Pin No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Pin configuration	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	S	S	G1	SE	SE	SE	SE	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2	S	S	G2						

S: 信号 (ディファレンシャル用) SE: 信号 (シングルエンド用) G1: グランド 1 G2: グランド 2

- Note.
- ヘッダーコネクタは基板間高さで決まります(スタッキングハイト)。コネクタの組み合わせはTable 1を参照ください。
 - インターポザーの固定側 (ブラック) は、board αに実装されたヘッダーと嵌合します。
挿抜側 (グレー) は、board βに実装されたヘッダーと嵌合します。
 - プリント基板をサポートし、またSMTはんだ接合部を保護するためにスペーサーが必要となります。
推奨スペーサー高さはTable 1を参照ください。
 - 信号ピンの構成はTable 2を参照ください。
本製品はディファレンシャル用信号36ペア、シングルエンド用信号8ピンとグランド信号40ピンの構成となります。
 - ロットNo. は、図示の位置になります。
 - 本製品は1ソフトトレイに50個入りとなります。詳細はFig. 3を参照ください。

3	銅合金	Ni1.5μm+Au0.76μm	6	PS	(Tray)
2	LCP(ブラック)	UL94V-0	5	銅合金	Ni1μm
1	LCP(グレー)	UL94V-0	4	銅合金	Ni1μm
部番	材質	処理、備考	NO.	材質	処理、備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
		APPROVED : TM. MATSUO	17. 07. 06	DRAWING NO.	ADC-361676-03-00
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED : MK. EZAKI	17. 07. 06	PART NO.	FX10-120IP-36Q-8PH(C03)
		DESIGNED : AS. MATSUZAWA	17. 07. 06	CODE NO.	CL608-0016-0-03
		DRAWN : XINGYU CHENG	17. 07. 06		

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


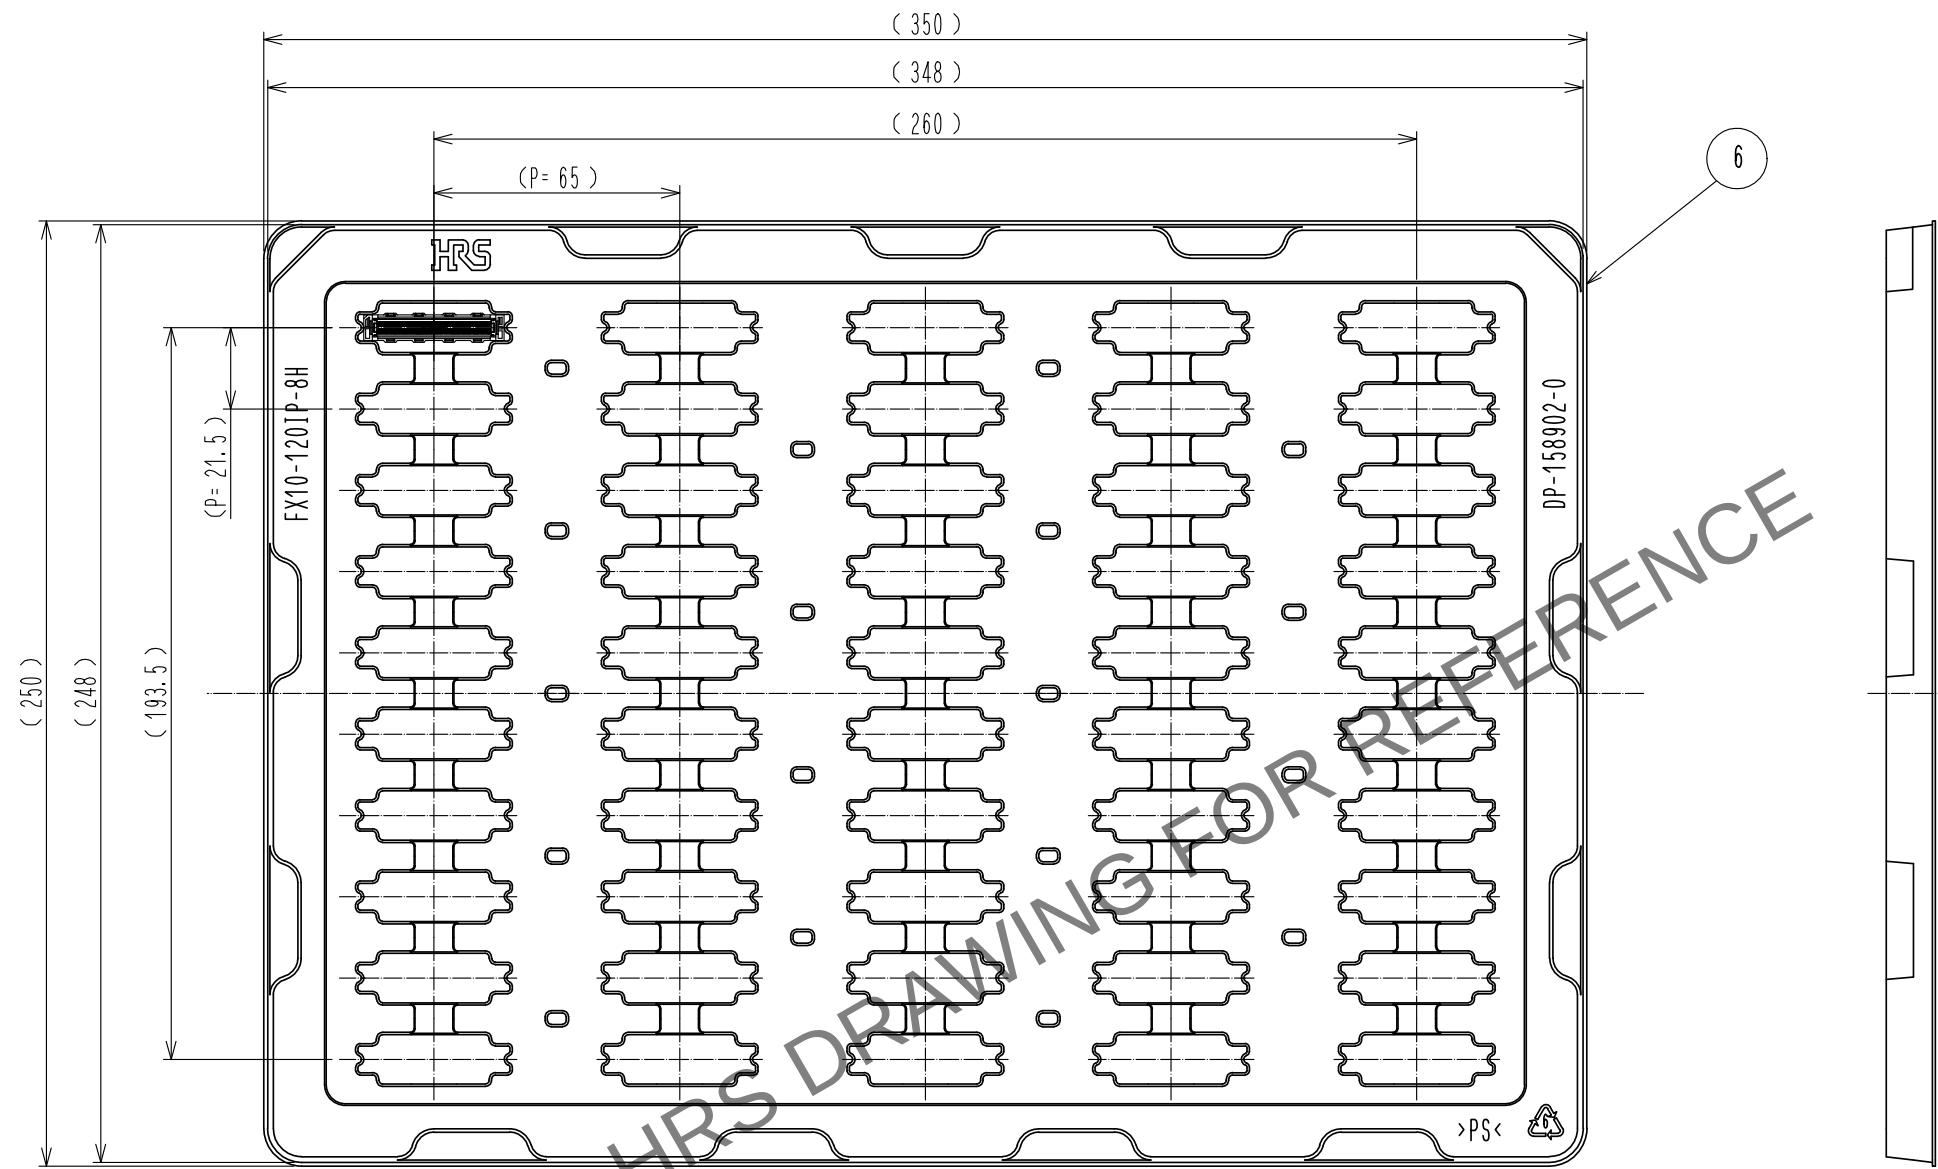


Fig. 3 梱包状態図 (1:2) <6>

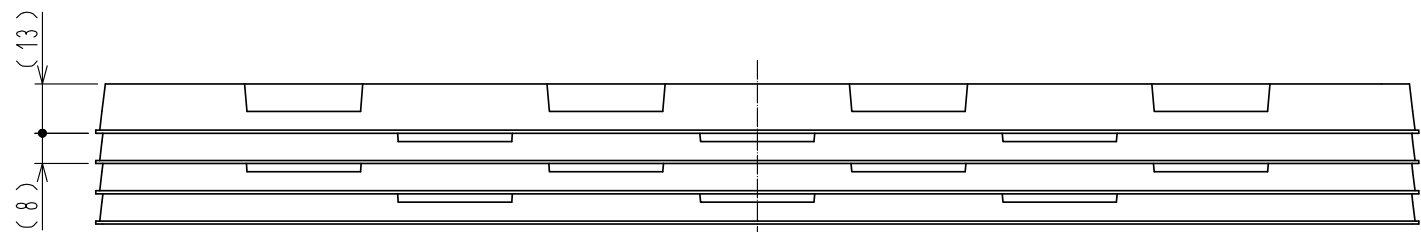


Fig. 4 トレイ段積み状態図 (1:2)

HRS	DRAWING NO.	ADC-361676-03-00	
	PART NO.	FX10-120IP-36Q-8PH<03>	
	CODE NO.	CL608-0016-0-03	