


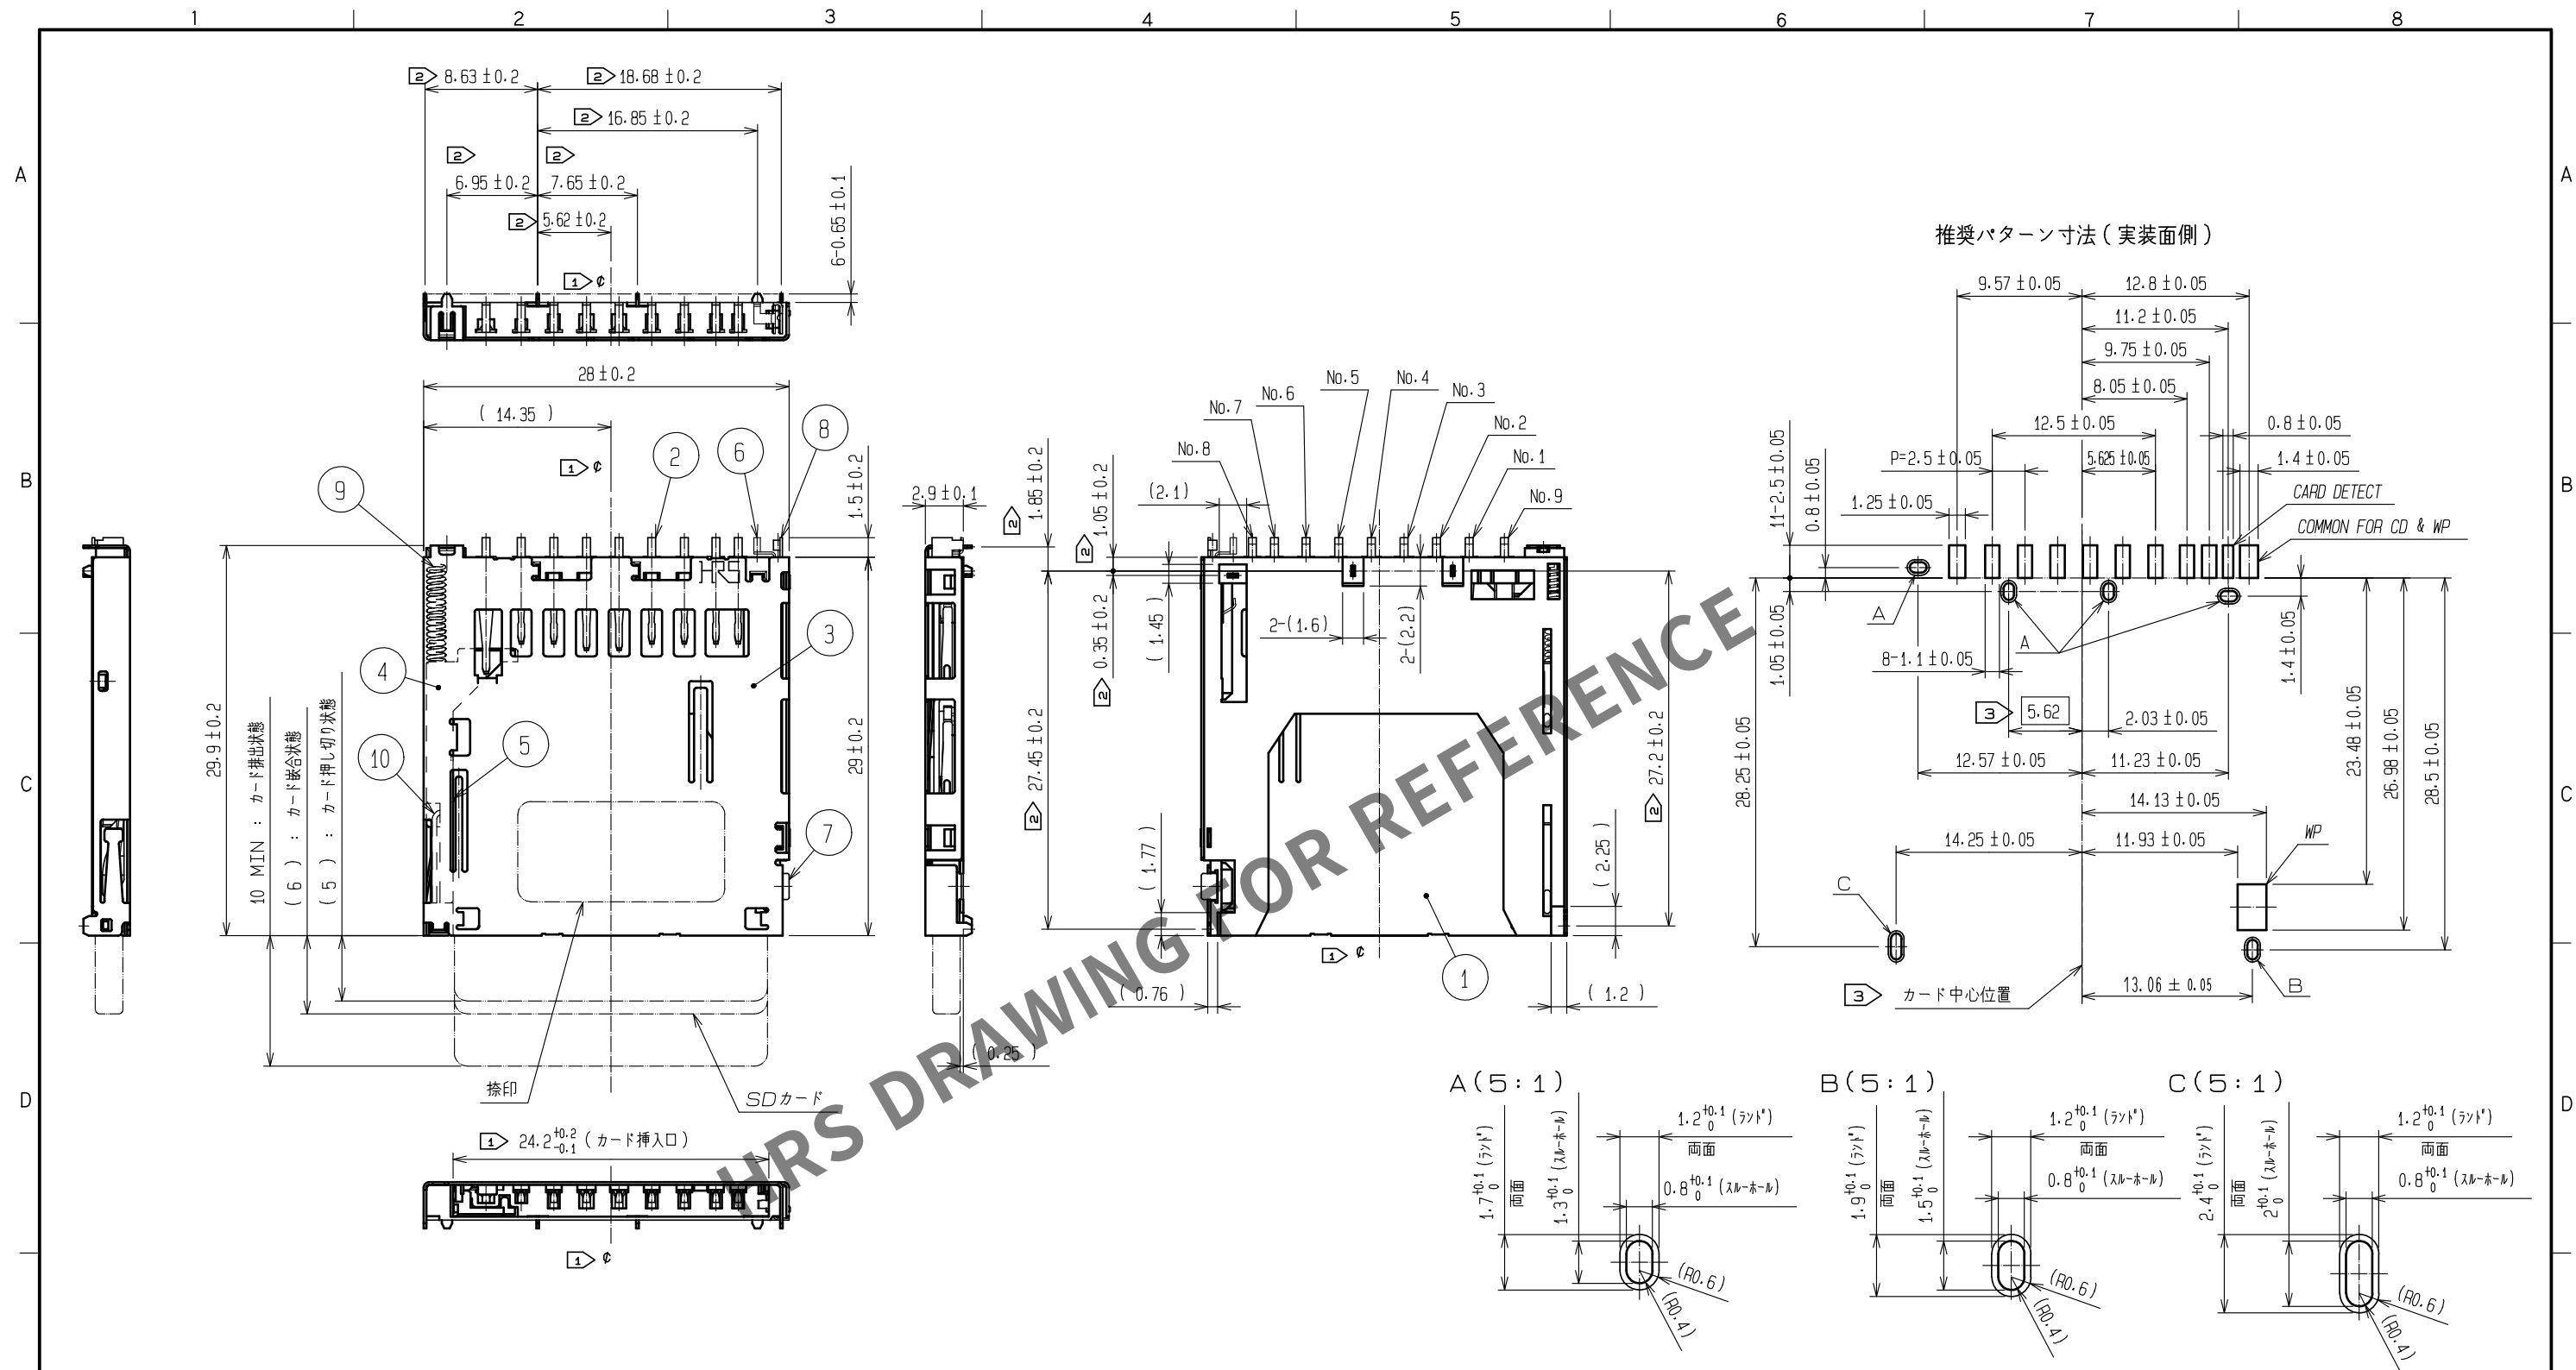

注 ① ϕはカード挿入口寸法：24.2の中心線とする。
 ② 各DIPピンの中心間の寸法を示す。
 ③ 「カード中心位置」は寸法 ⑤.62 によって規定される。
 ④ 各スイッチの回路は下表の通り。

カード検出スイッチ		ライトプロテクトスイッチ		
カード未嵌合状態	カード嵌合状態	カード未嵌合状態	カード嵌合状態	
			WRITE PROTECT	WRITE ENABLE
 PART NO.6 PART NO.8	 PART NO.6 PART NO.8	 PART NO.7 PART NO.8	 PART NO.7 PART NO.8	 PART NO.7 PART NO.8

5 コブラナリティは0.1mm以下.

5	ステンレス鋼		13	(コネクタ)	
4	高耐熱性樹脂	BLACK UL94V-0	12	ポリエステル	
3	ステンレス鋼	DIP部 Ni0.2μm + Sn1.5μm	11	PS	
2	りん青銅	接触部 Ni1.5μm + Au0.2μm	10	ステンレス鋼	
		SMT部 Ni1.5μm + Au0.03μm	9	ピアノ線	ニッケルめっき
1	高耐熱性樹脂	BLACK UL94V-0	6~8	りん青銅	接触部 Ni1.5μm + Au0.2μm
					SMT部 Ni1.5μm + Au0.03μm
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
		2 : 1						
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HT. YAMAGUCHI		20200318	DRAWING NO. ADC-153563-92-00			
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI		20200318	PART NO. DM1B-DSF-PEJ(92)			
		DESIGNED : MT. ITANO		20200318	CODE NO. CL609-0003-5-92			
		DRAWN : DS. HIROWATARI		20200317				

