

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




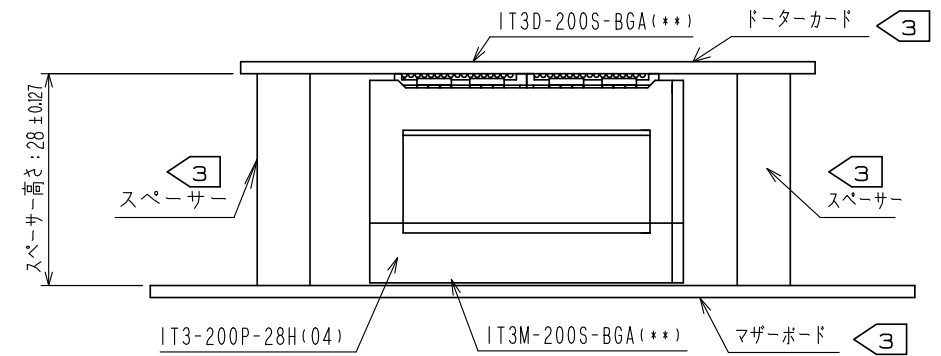


Fig. 1 (FREE)

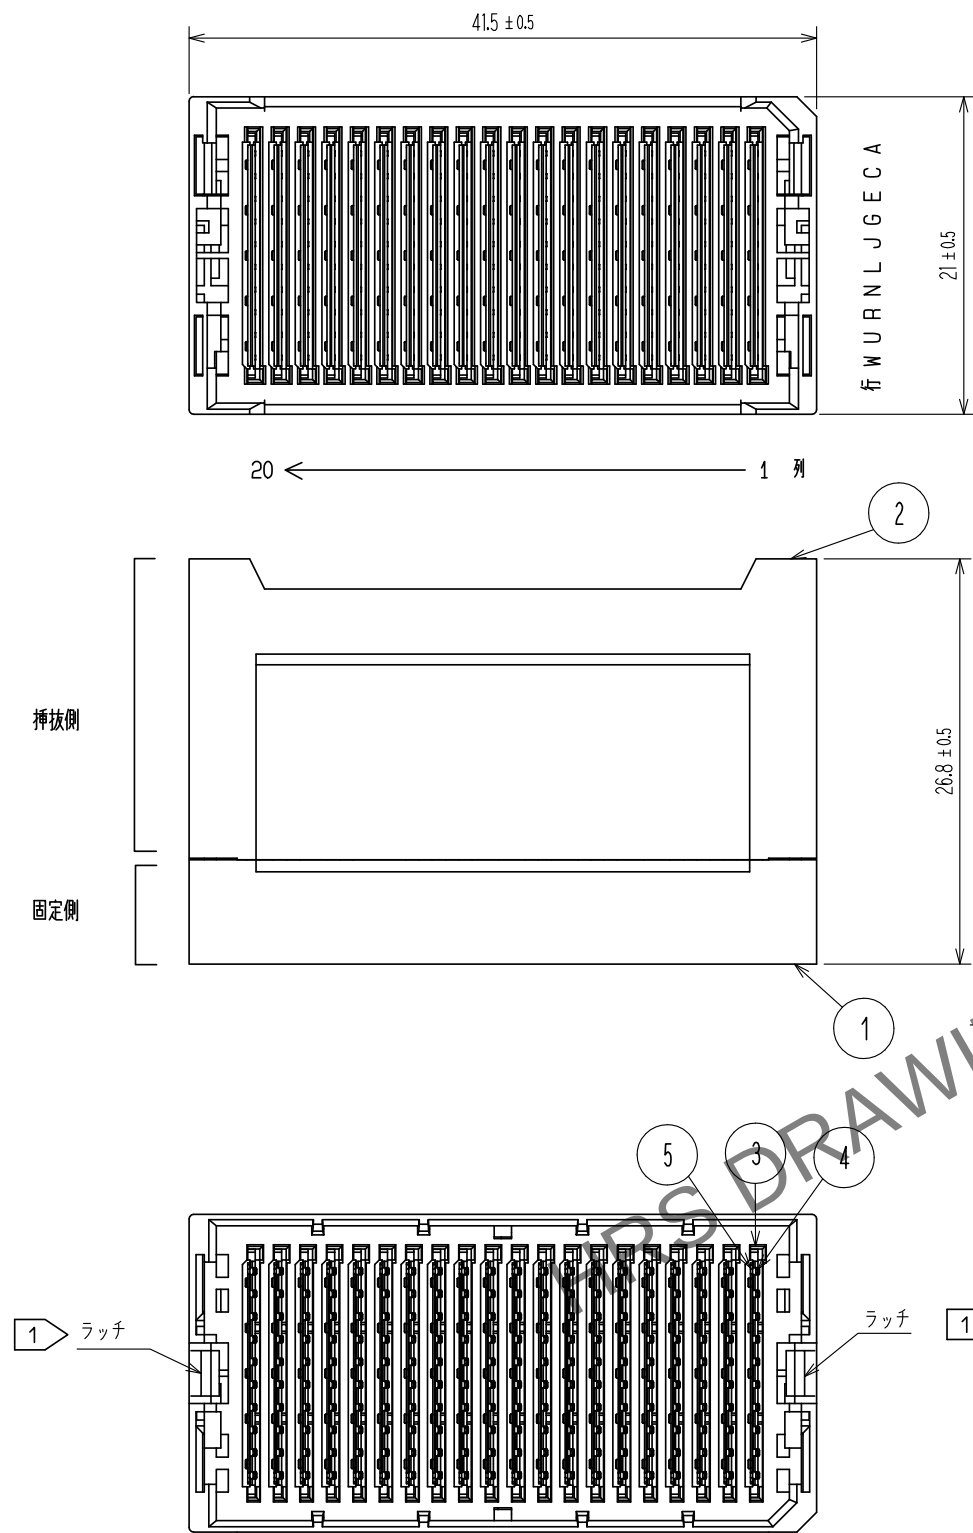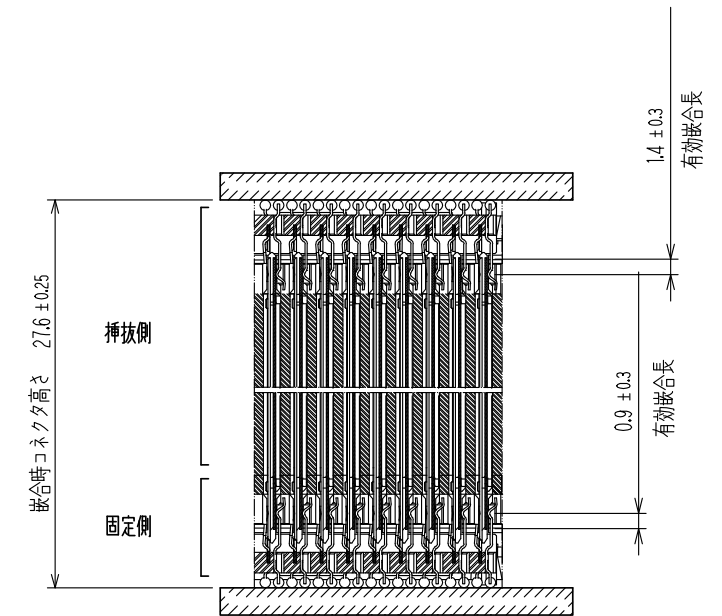

嵌合断面図 (FREE)

- 注.
- 固定側は、レセプタクル：IT3M-200S-BGA(**)と嵌合し、ラッチにて固定されます。
 - ロットNo. は、図示の位置に示すものとします。
 - IT3*-200S-BGA(**)のはんだ結合部に対するストレスを防ぐため、マザーボードとドーターカード間に金属のスペーサーを挟み、固定するものとします。
 - 取扱情報等の詳細につきましては、本製品の取り扱い方法のETAD-F0347 “IT3 デザインガイドライン” を参照下さい。
 - 本製品は、信号 200 芯とグランド 180 芯の構成となります。
 - 本製品は、1トレイに 40 個入りとなります。
 - 本製品は、1ダンボールに40個入りが標準梱包となります。

3	LCP	黒、	UL94V-0								
2	LCP	グレー、	UL94V-0	5	銅合金	(接触部)Ni1.5μm+Au0.76μm					
1	PBT	黒、	UL94V-0	4	銅合金	(接触部)Ni1.5μm+Au0.76μm					
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考					
UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数		訂 正 記 事		設 計	検 図	年月日	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認	: MK. EZAKI	15. 08. 24	図番:					ADC-156959-04-00	
		検 図	: MK. EZAKI	15. 08. 24	製品名:					IT3-200P-28H(04)	
		設 計	: TF. SUGAWARA	15. 08. 21	製品コード					CL636-0105-8-04	
		製 図	: KT. AIZAWA	15. 08. 21							