
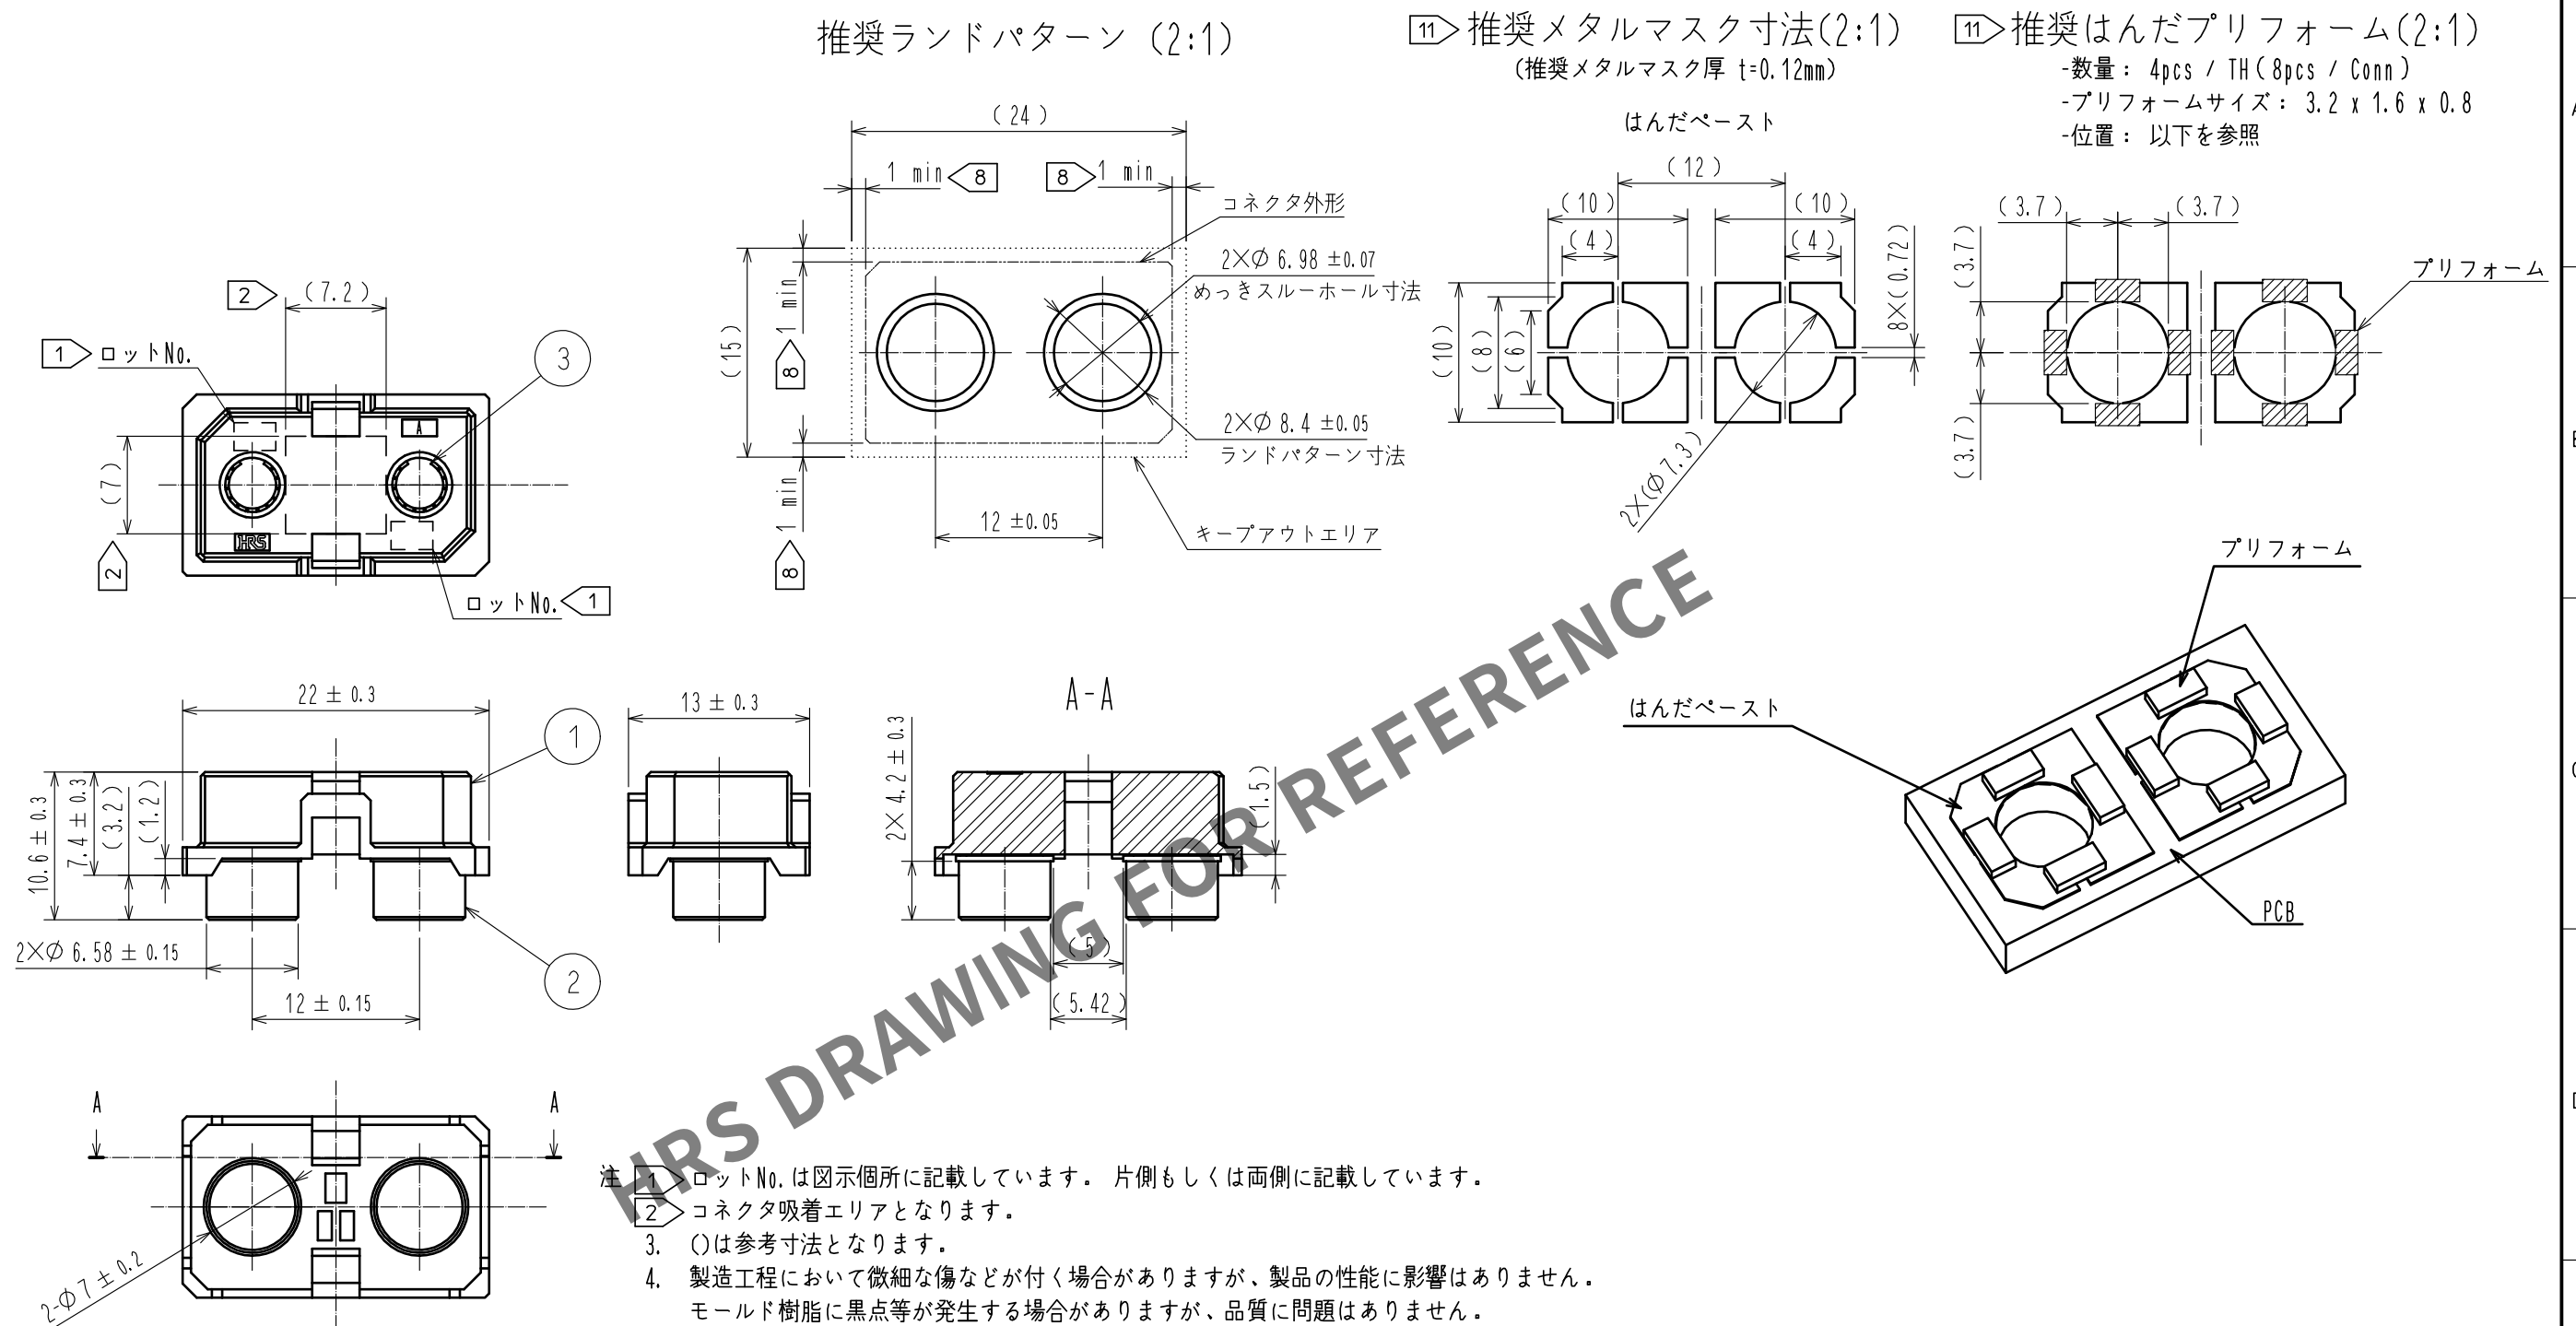


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注
- 1 ロットNo. は図示個所に記載しています。片側もしくは両側に記載しています。
 - 2 コネクタ吸着エリアとなります。
 - 3 ()は参考寸法となります。
 - 4 製造工程において微細な傷などが付く場合がありますが、製品の性能に影響はありません。モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。
 - 5 銀メッキを使用しているため、大気中に長時間放置していると色がくすむ可能性があります。
 - 6 本製品は点対称の形状であるため、実装の向きに規定はありません。
 - 7 本製品はRoHS適合品となります。
 - 8 このエリアに部品を実装しないでください。
 - 9 本製品の納入形態はエンボス梱包となります。1リール製品数量は250個となります。
 - 10 梱包状態の製品の向きは任意の方向となります。
 - 11 本製品は通常のSMT実装工程と同様にリフロー実装が必要です。実装工程についての詳細はデザインノート(ETAD-F0804-00)を参照ください。



			5	ポリエステル	(トップカバーテープ)					
			4	ポリスチレン	(エンボスキャリアテープ)					
			3	銅合金	接触部 : Au 0.76μm					
					下地 : Ni 1.3μm					
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				
UNITS mm			SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED : TM. MATSUO		20211124	DRAWING NO. ADC-339734-00-02				
			CHECKED : TM. MATSUO		20211124	PART NO. IT-PD-2S-DIR				
			DESIGNED : AS. MATSUZAWA		20211123	CODE NO. CL0636-0601-0-00				
			DRAWN : NK. OOSHIMA		20210701					

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包状態図 (Free)

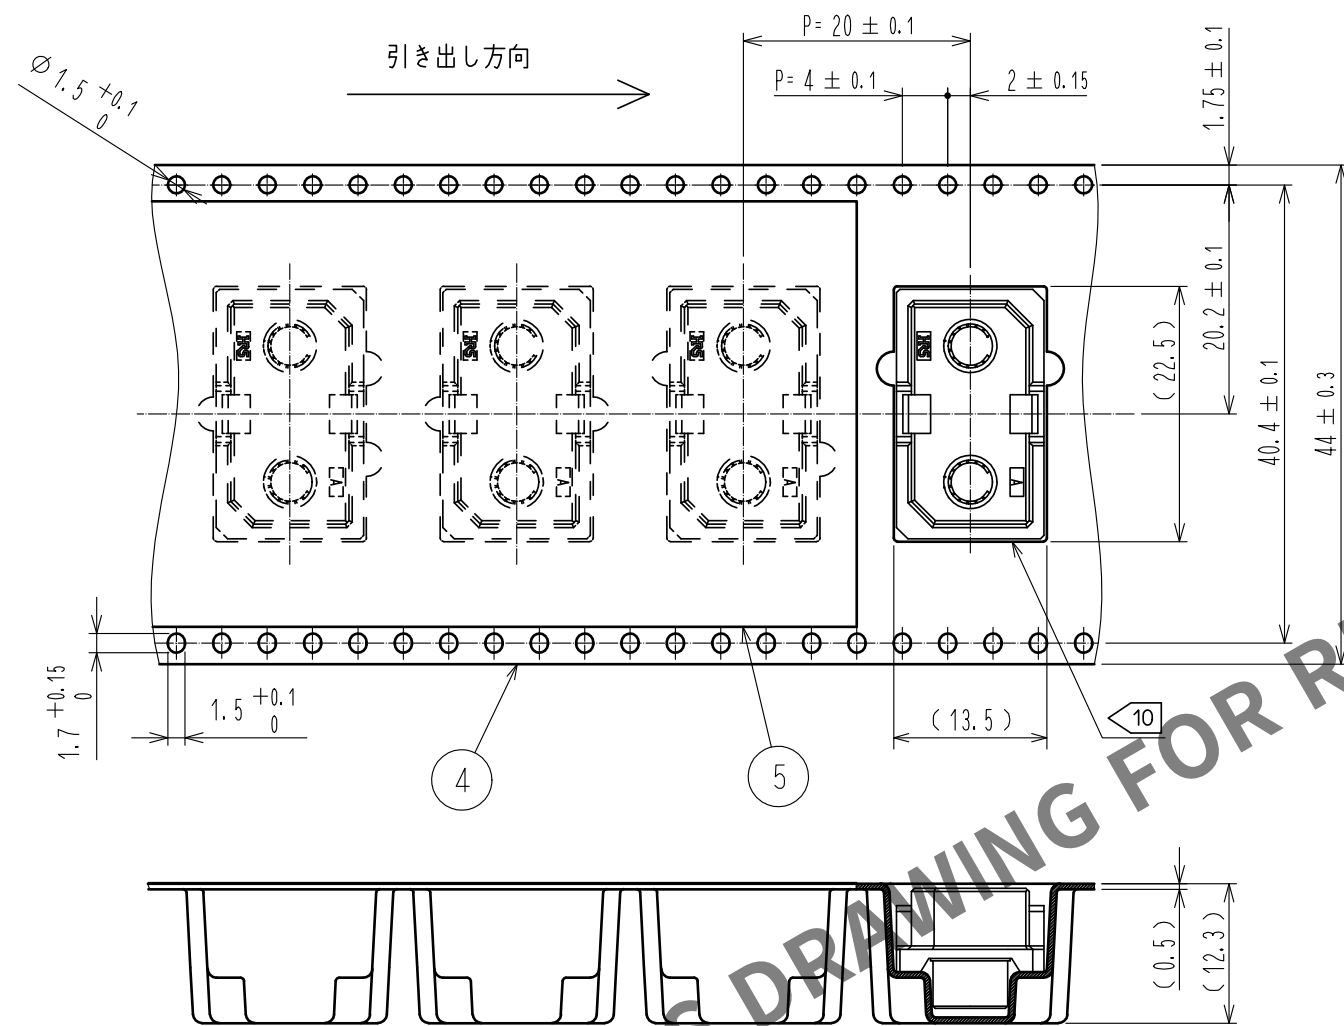

リール状態寸法図 (Free)

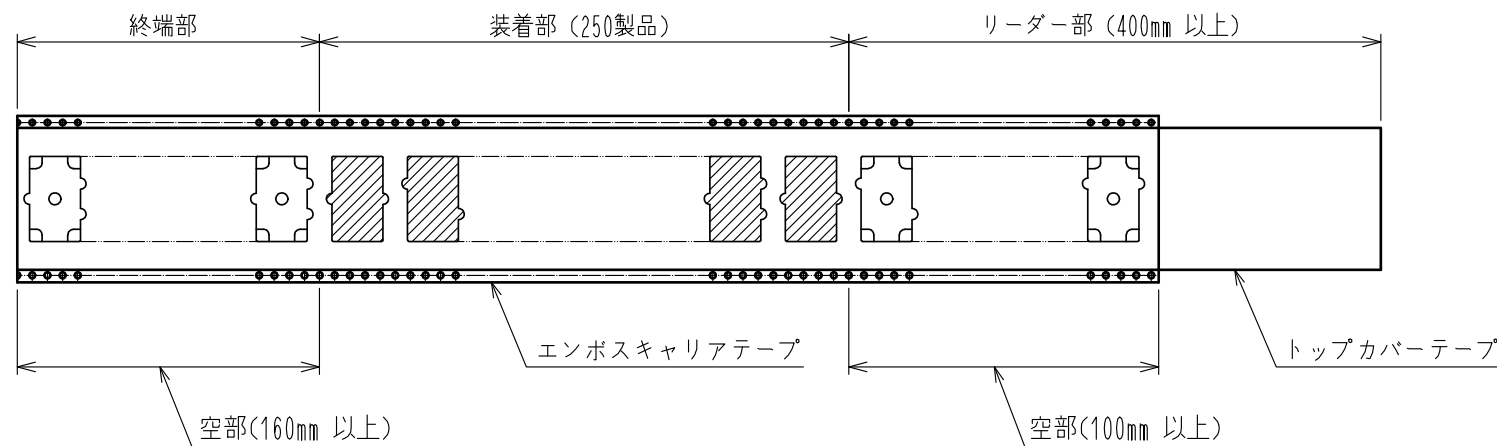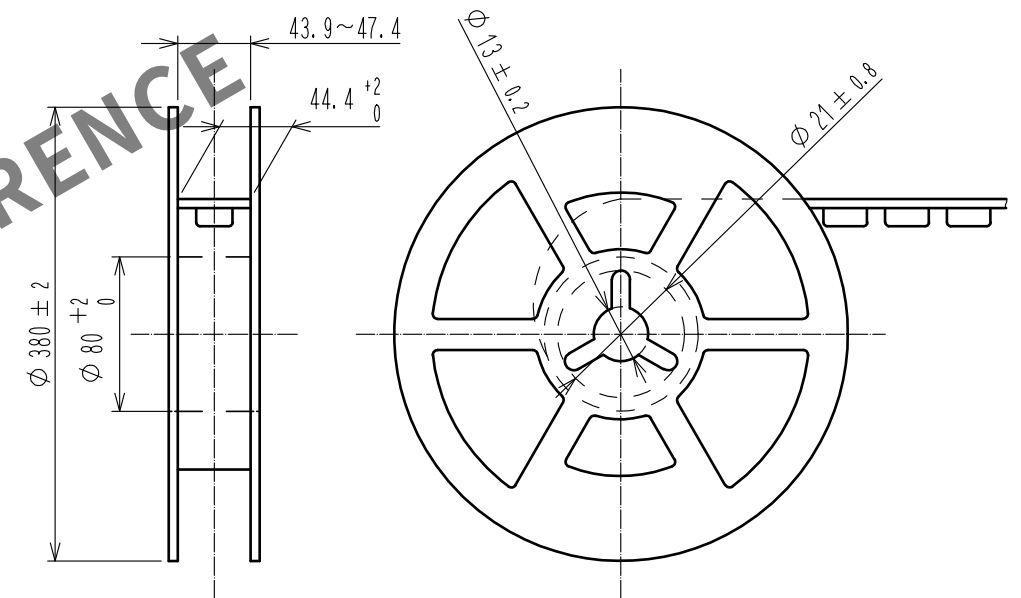

HRS

DRAWING NO.	ADC-339734-00-02
PART NO.	IT-PD-2S-DIR
CODE NO.	CL0636-0601-0-00

2/2