


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

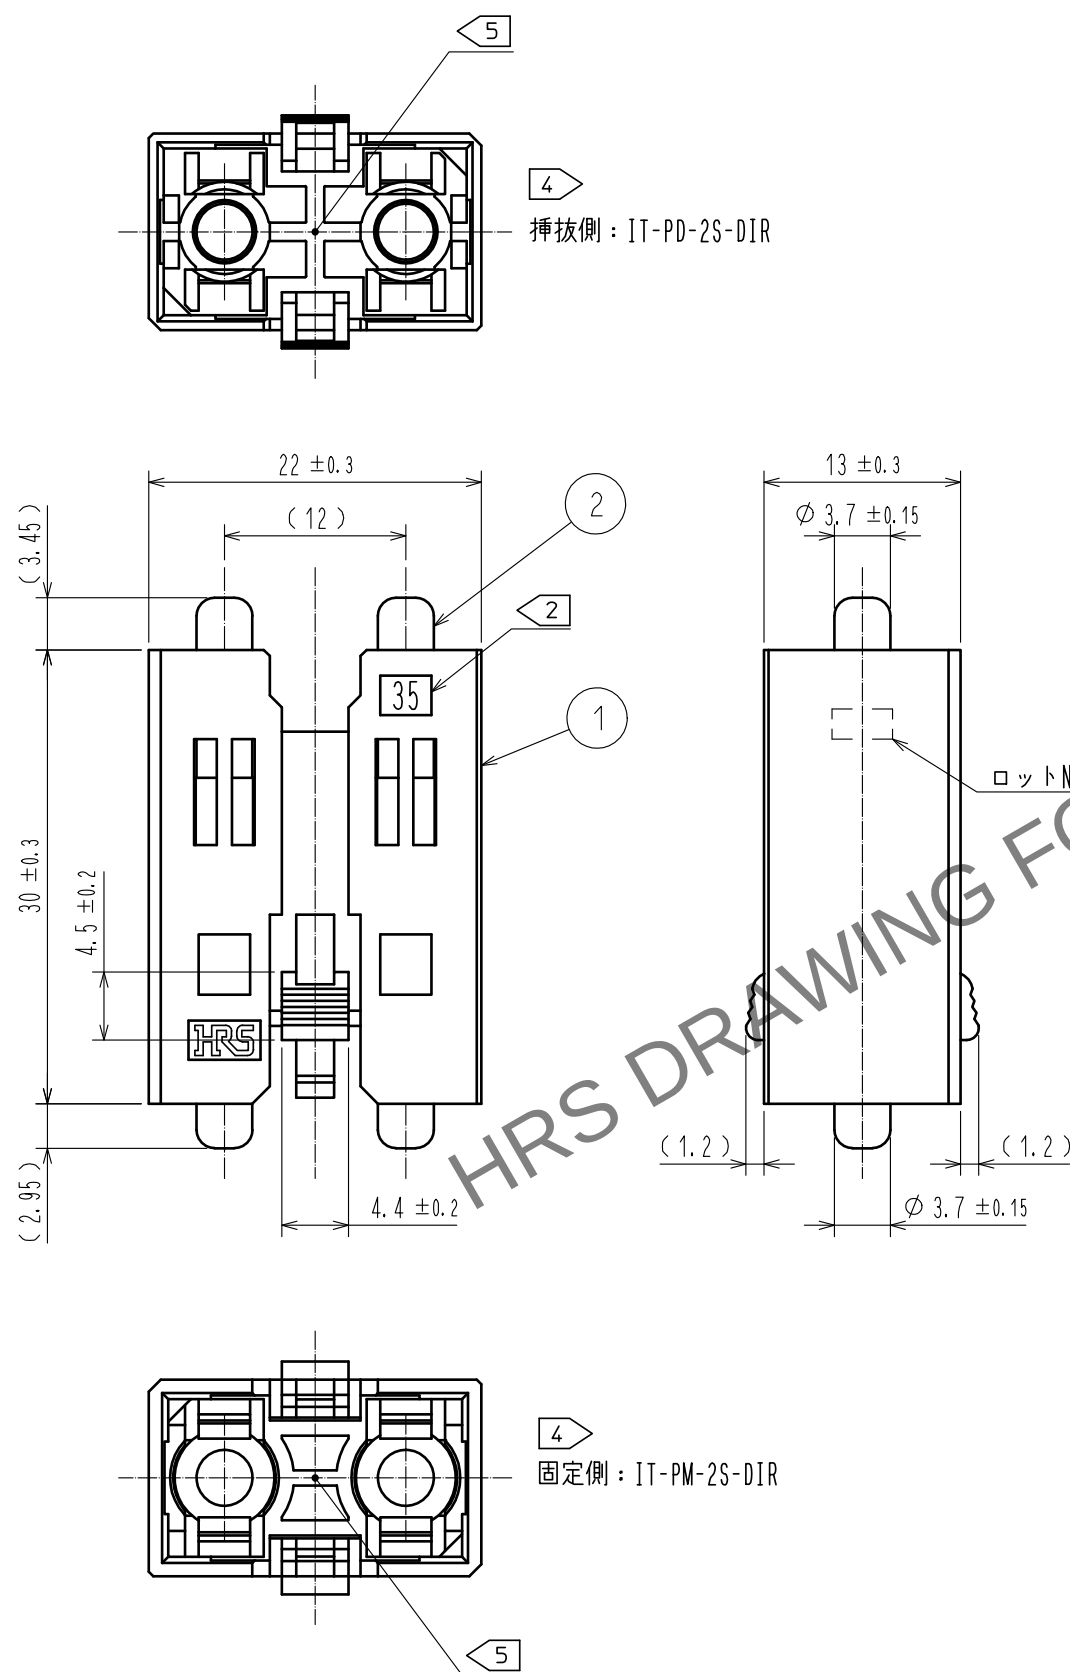


- 注
- 1 ロットNo. は図示個所に記載しております。
 - 2 嵌合時の基板間高さ (ノミナル) を表示します。
 - 3 () 寸法は参考値となります。
 - 4 挿抜側、固定側で指定したレセプタクルと嵌合してください。
 - 5 本製品は点対称の形状であるため、実装の向きに規定はありません。
 - 6 製造工程において微細な傷などがつく場合がありますが、製品の性能に影響はありません。
 - 7 銀メッキを使用しているため、大気中に長時間放置していると色がくすむ可能性があります。
 - 8 本製品はRoHS対応品となります。
 - 9 本製品はトレイ梱包となります。(1トレイ最大25梱包)
 - 10 本製品の嵌合時の基板間高さは35 +1/-0.5mmとなります。(34.5mm~36mm)


2	銅合金	Ni 1.3μm + Ag 5.1μm		4	Polystyrene	(トレイ B)			
1	PBT	黒 UL94V-0		3	Polystyrene	(トレイ A)			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TM. MATSUO		20211124	DRAWING NO.		ADC-339735-11-01		
		CHECKED : TM. MATSUO		20211124	PART NO.		IT-P-2P-35H(11)		
		DESIGNED : AS. MATSUZAWA		20211123	CODE NO.		CL0636-0602-2-11		
		DRAWN : NK. OOSHIMA		20210701					

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包状態図 (1:2)

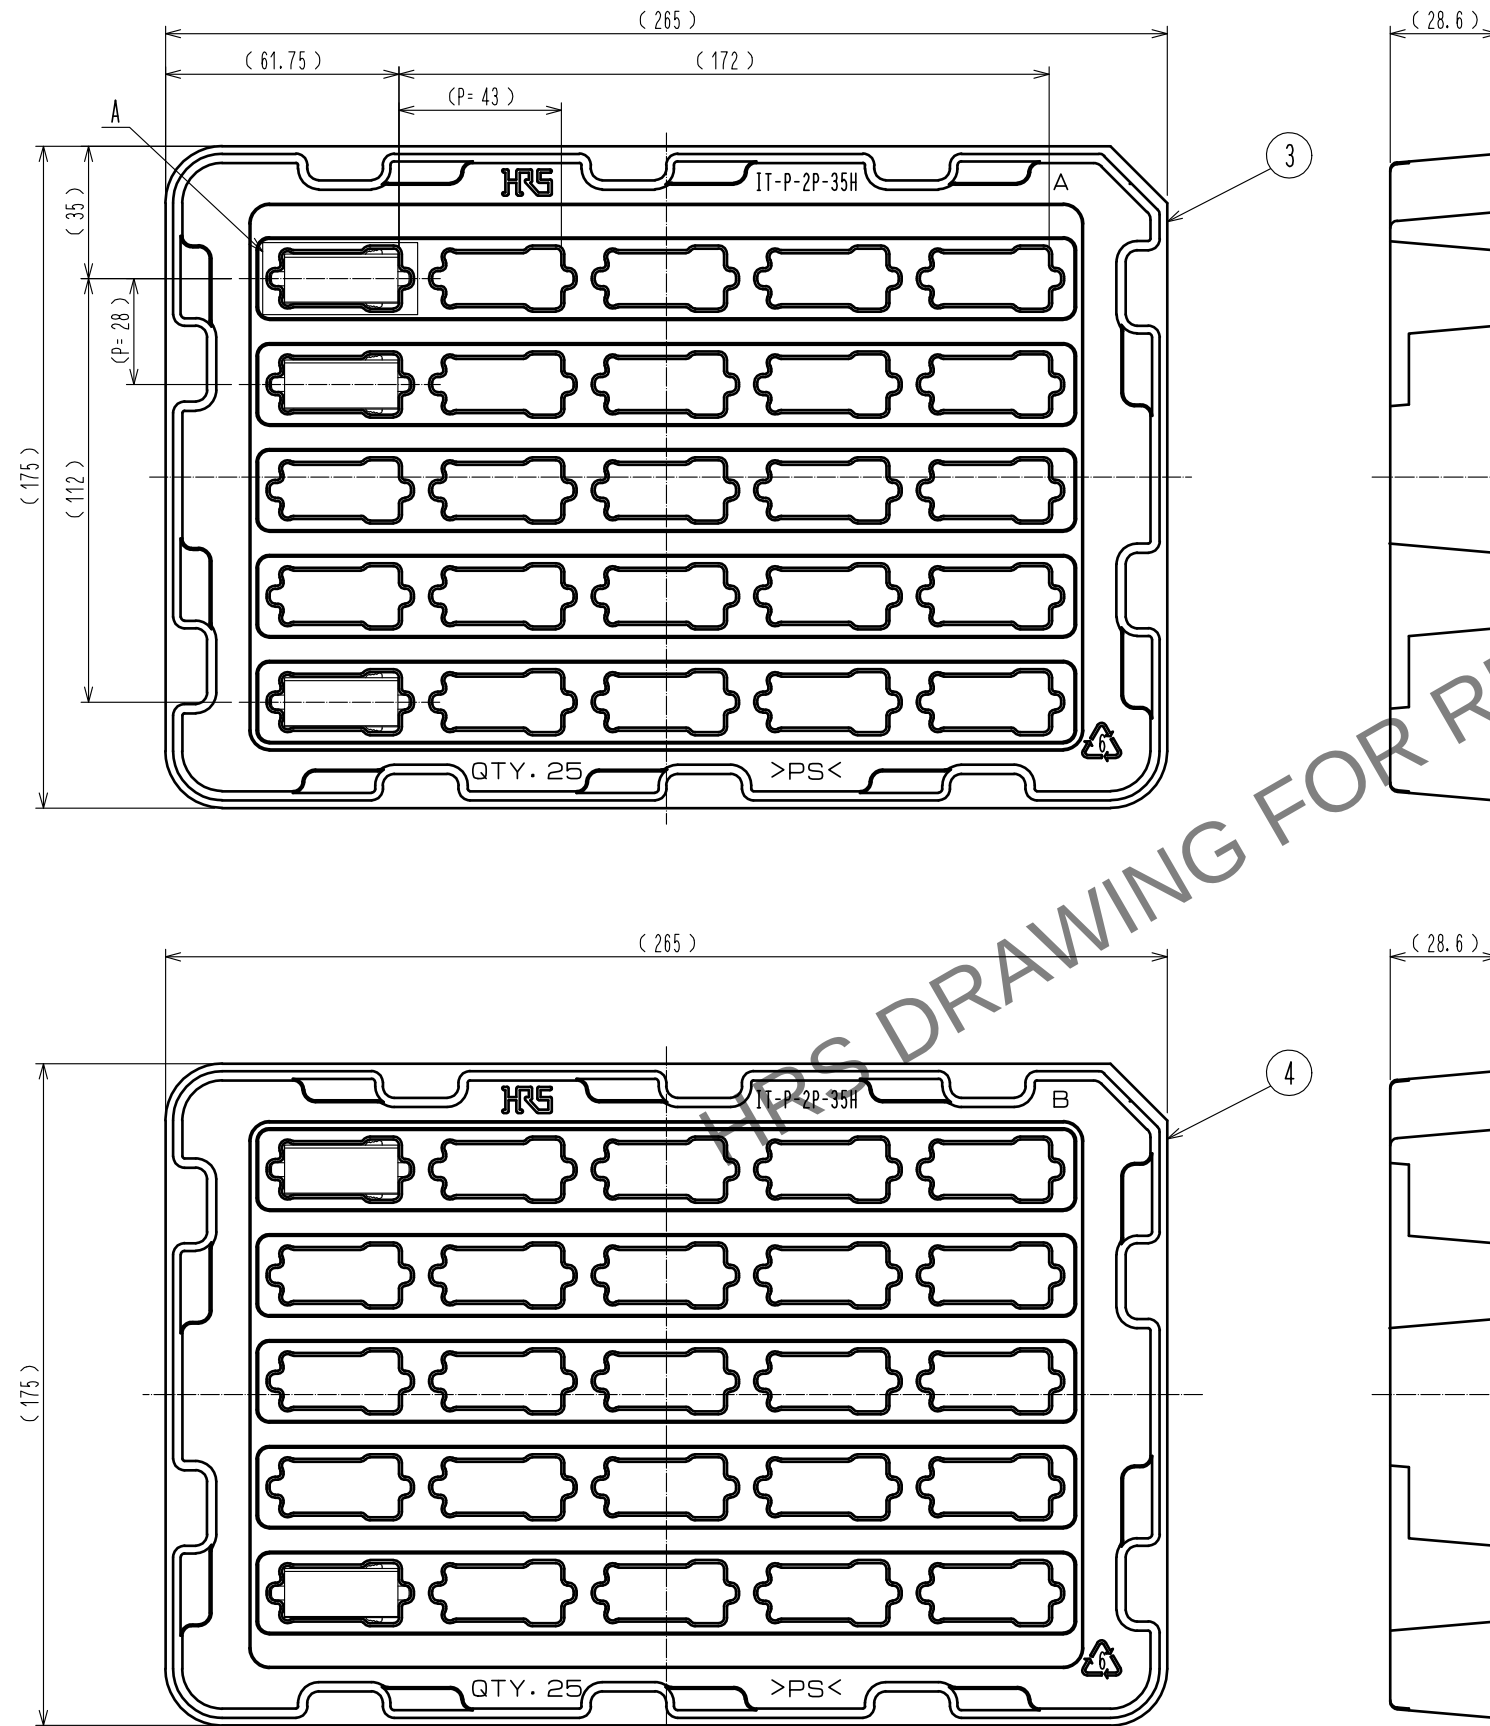

A (2:1)
コネクタ嵌合状態

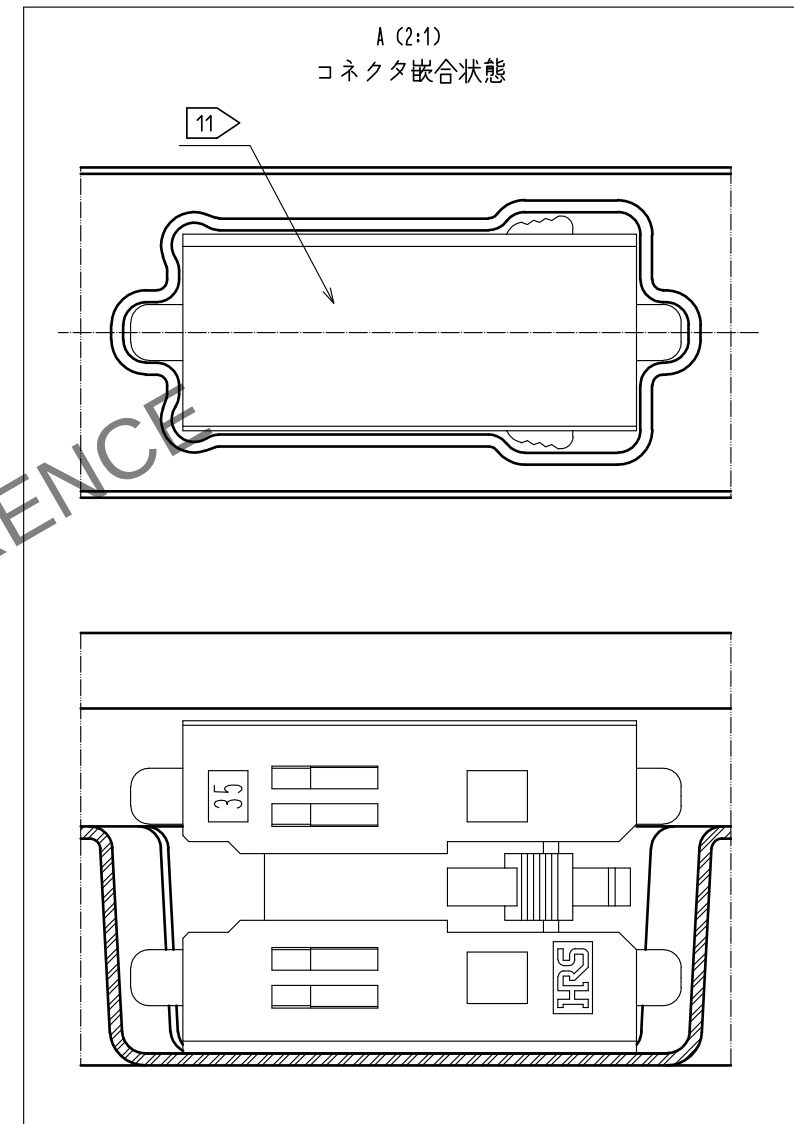

トレースタッキング状態図 (1:2)

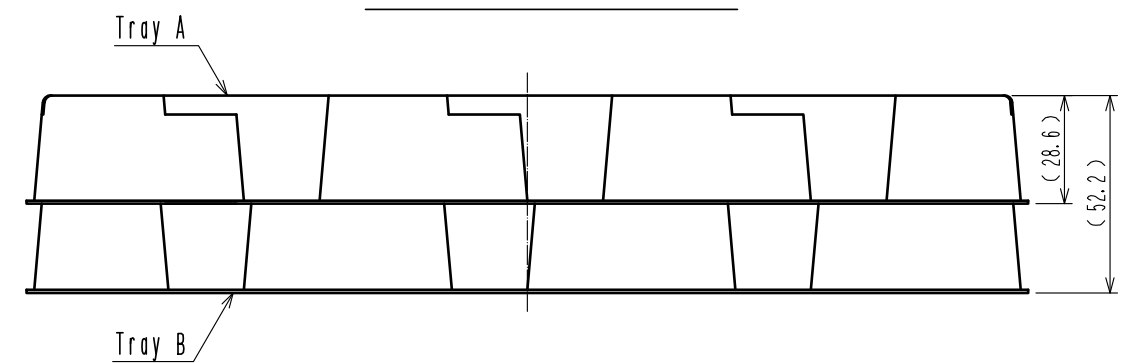

注 11 本製品は図示した方向にて梱包されます。ロットNo. は表裏面どちらかに表記されます。

HR5

DRAWING NO.	ADC-339735-11-01
PART NO.	IT-P-2P-35H(11)
CODE NO.	CL0636-0602-2-11

2/2