




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

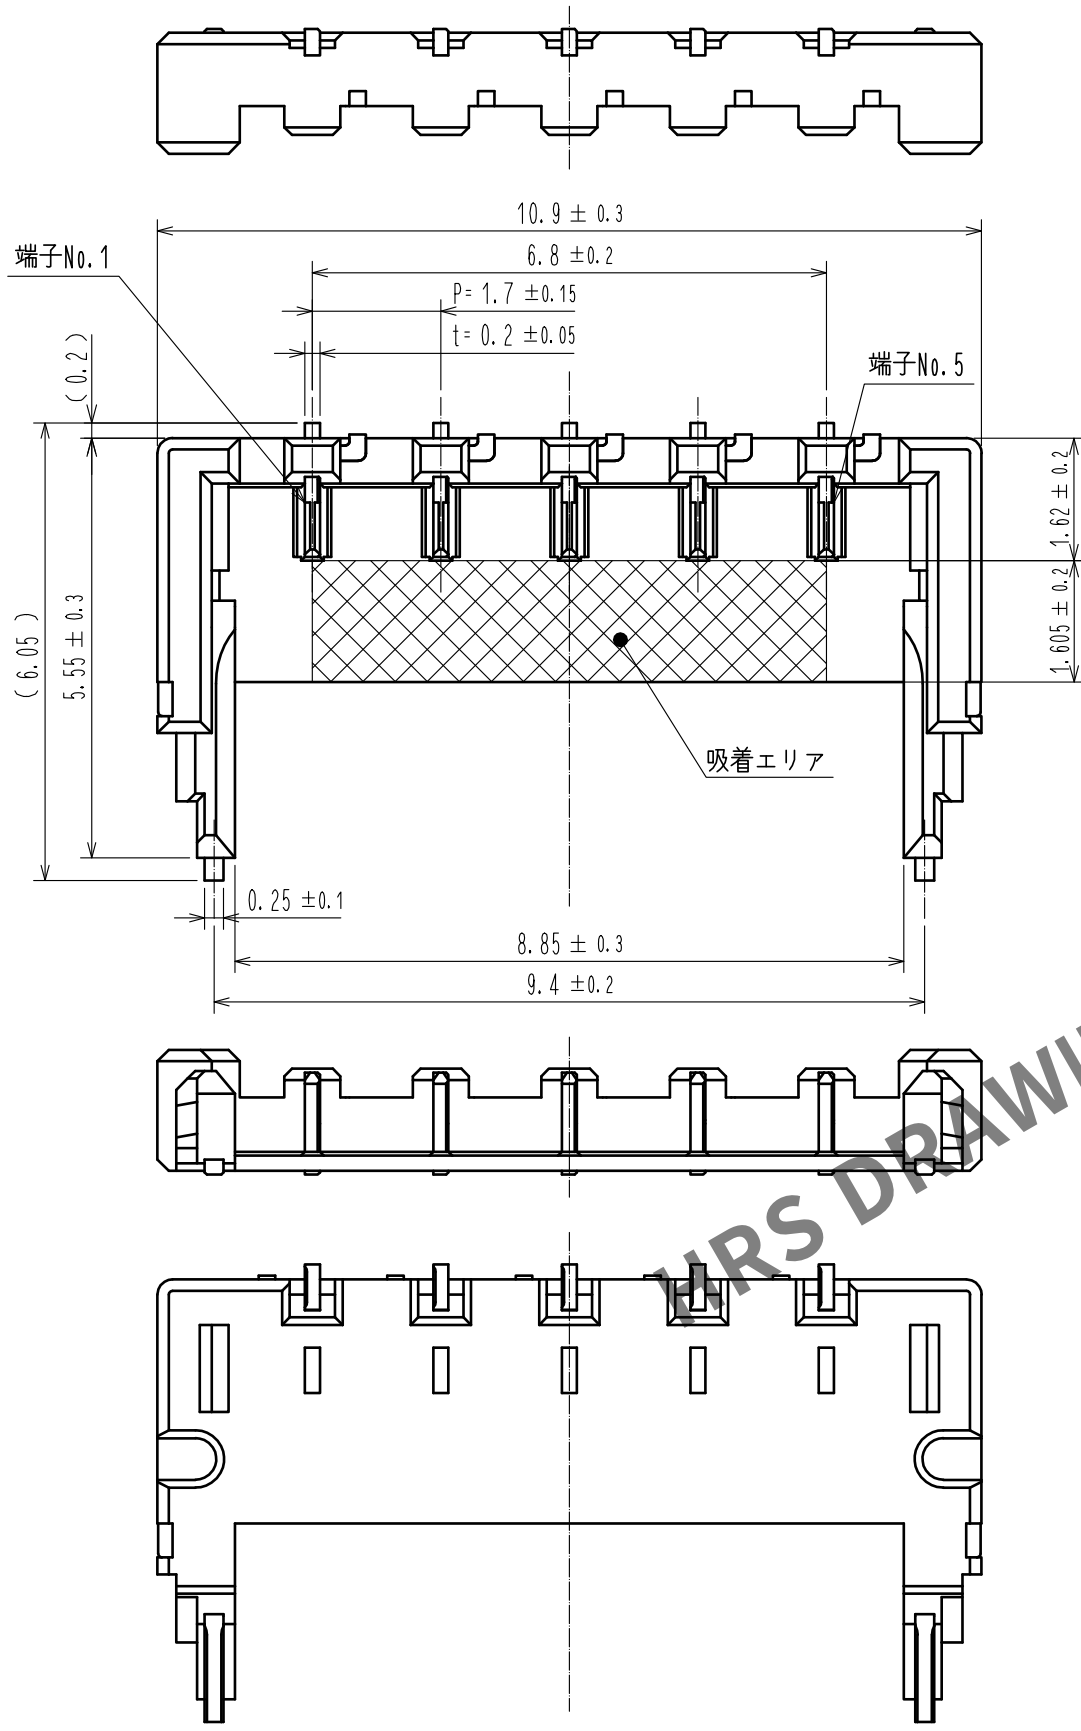

推奨パターン図(10:1)(実装面側)
メタルマスク開口部推奨加工図(10:1)
メタルマスク厚さ: 0.1mm

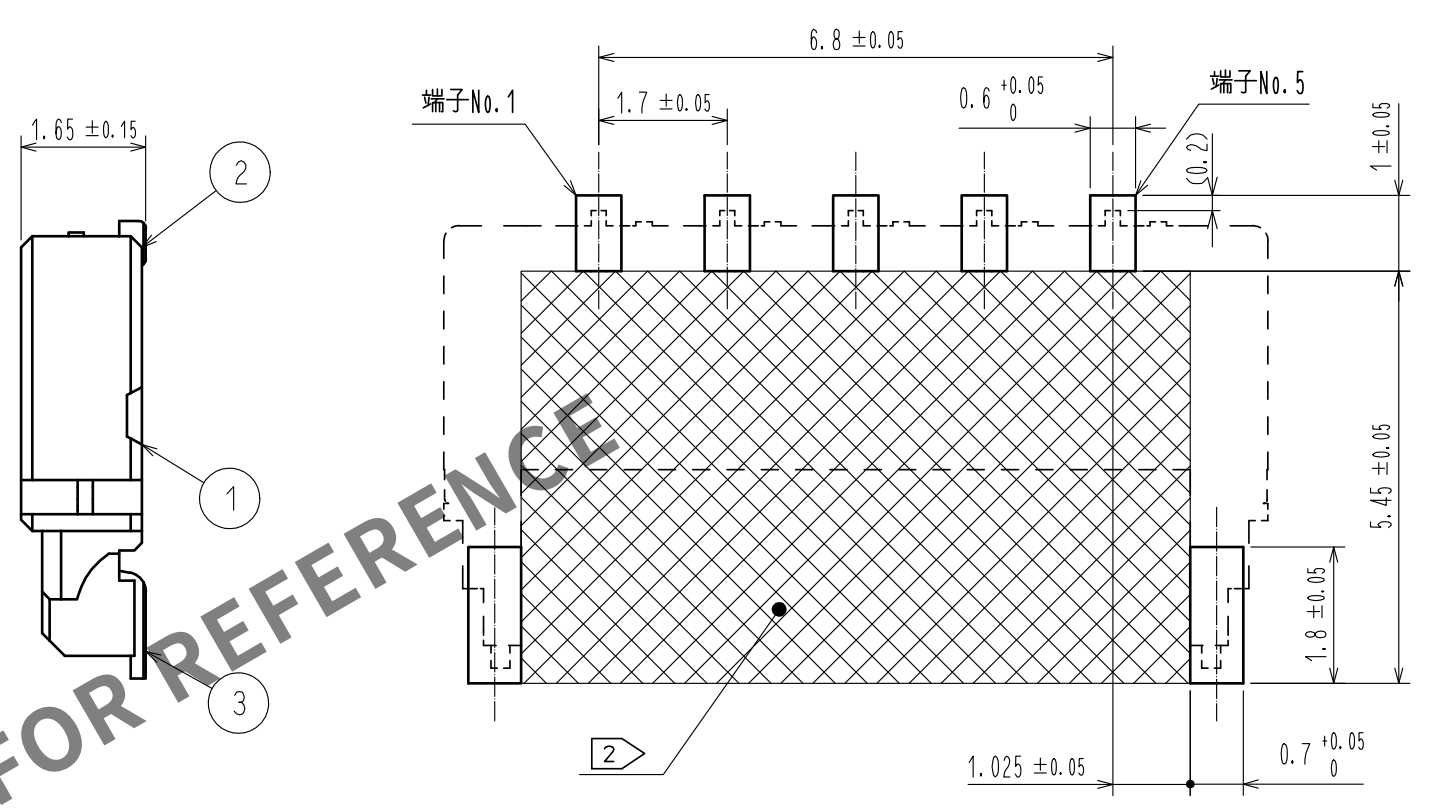


嵌合状態図(FREE)

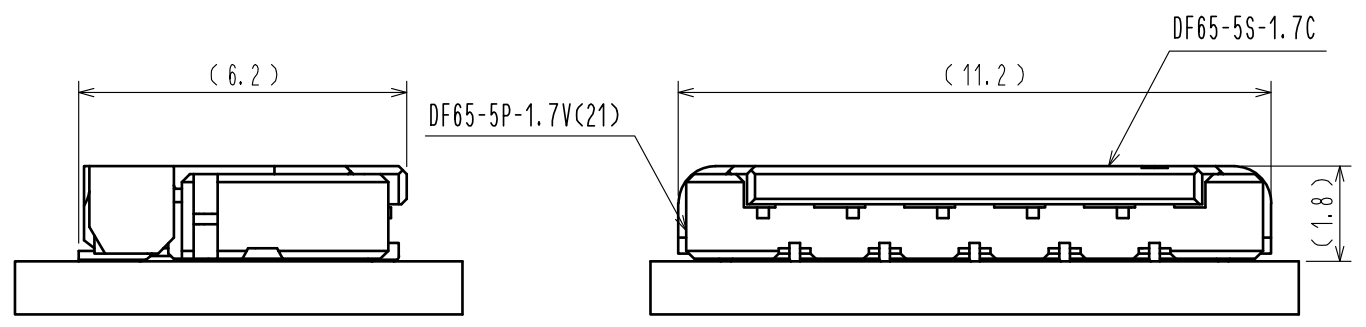

- 注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mmとなります。
2. 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。
3. フレキシ基板に実装する際はご問合せください。

3	黄銅	表面: すずめっき1μmMIN 下地: ニッケルめっき0.5μmMIN	6	PS	リール, BLACK
2	黄銅	表面: すずめっき1μmMIN 下地: ニッケルめっき0.5μmMIN	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	LCP	UL94V-0, BLACK	4	PS	エンボステープ, CLEAR
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 10:1	COUNT 3	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00004855	DESIGNED SN.MIWA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED: KI. AKIYAMA	20130722	DRAWING NO. ADC-347307-21-01	
		CHECKED: OM. MIYAMOTO	20130722	PART NO. DF65-5P-1.7V(21)	
		DESIGNED: TT. OHSAKO	20130722	CODE NO. CL666-6001-7-21	
		DRAWN: TT. OHSAKO	20130722	1/2	
		DATE	20190515		

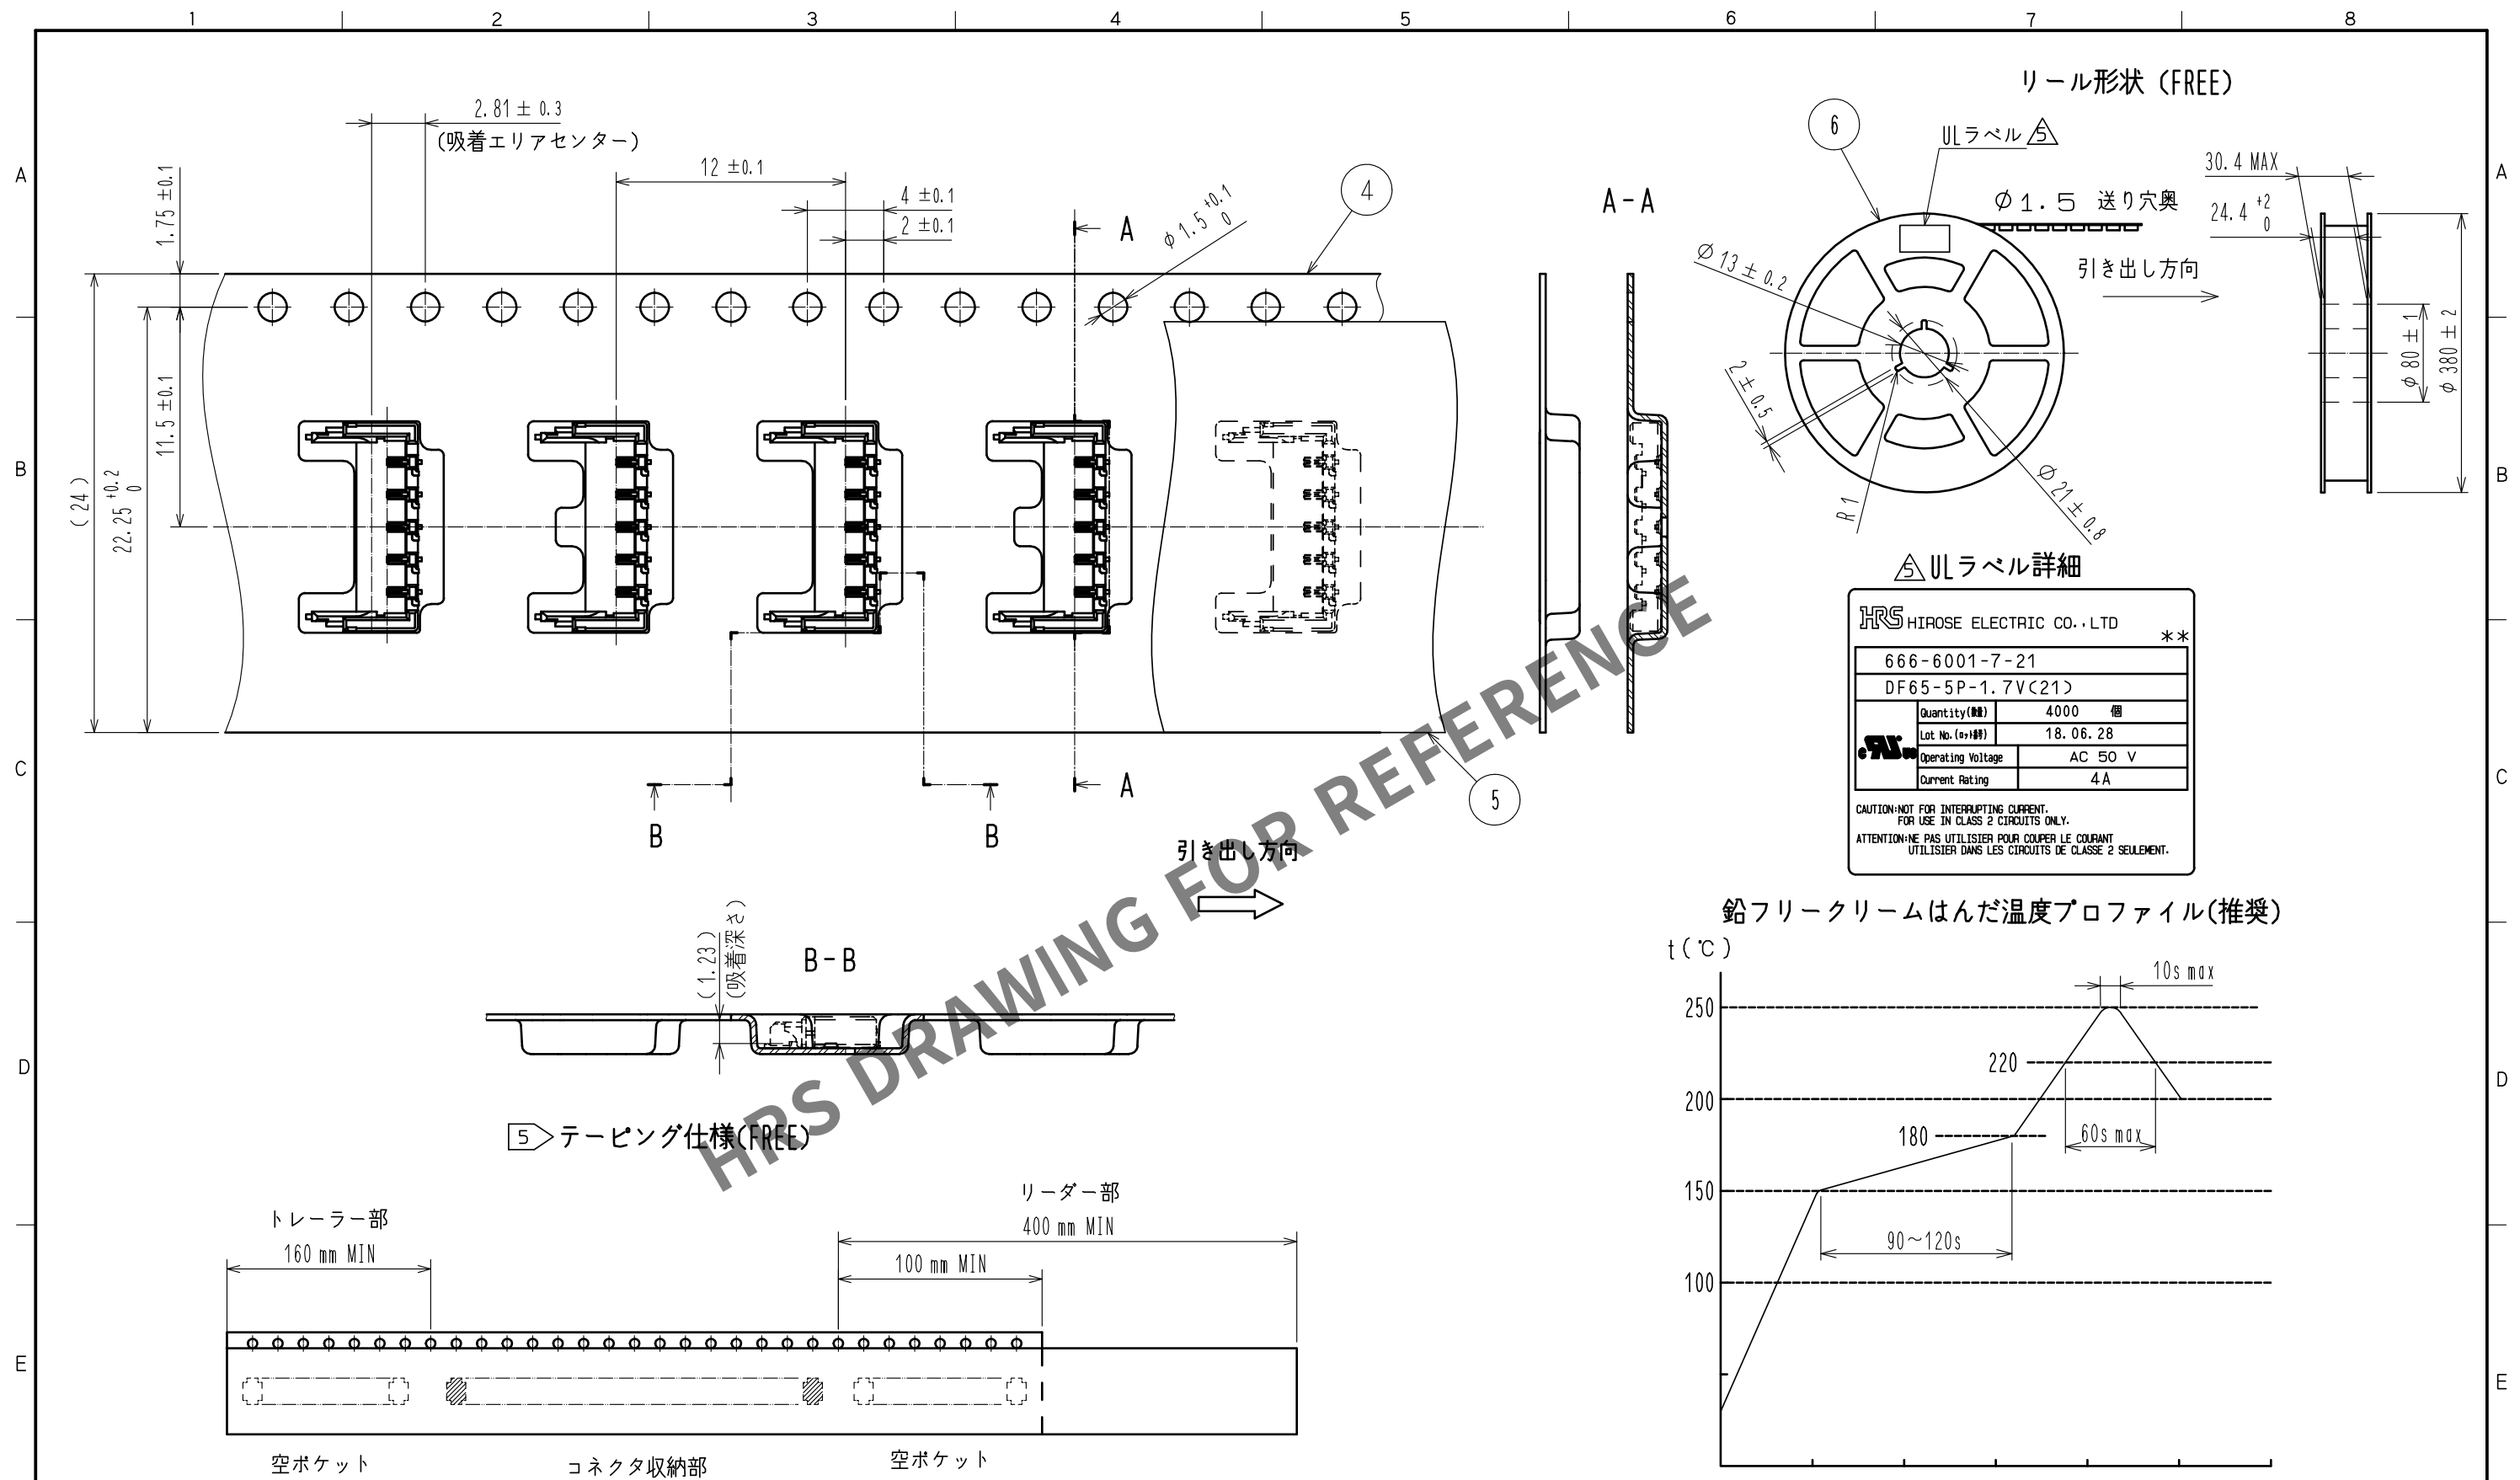

8