
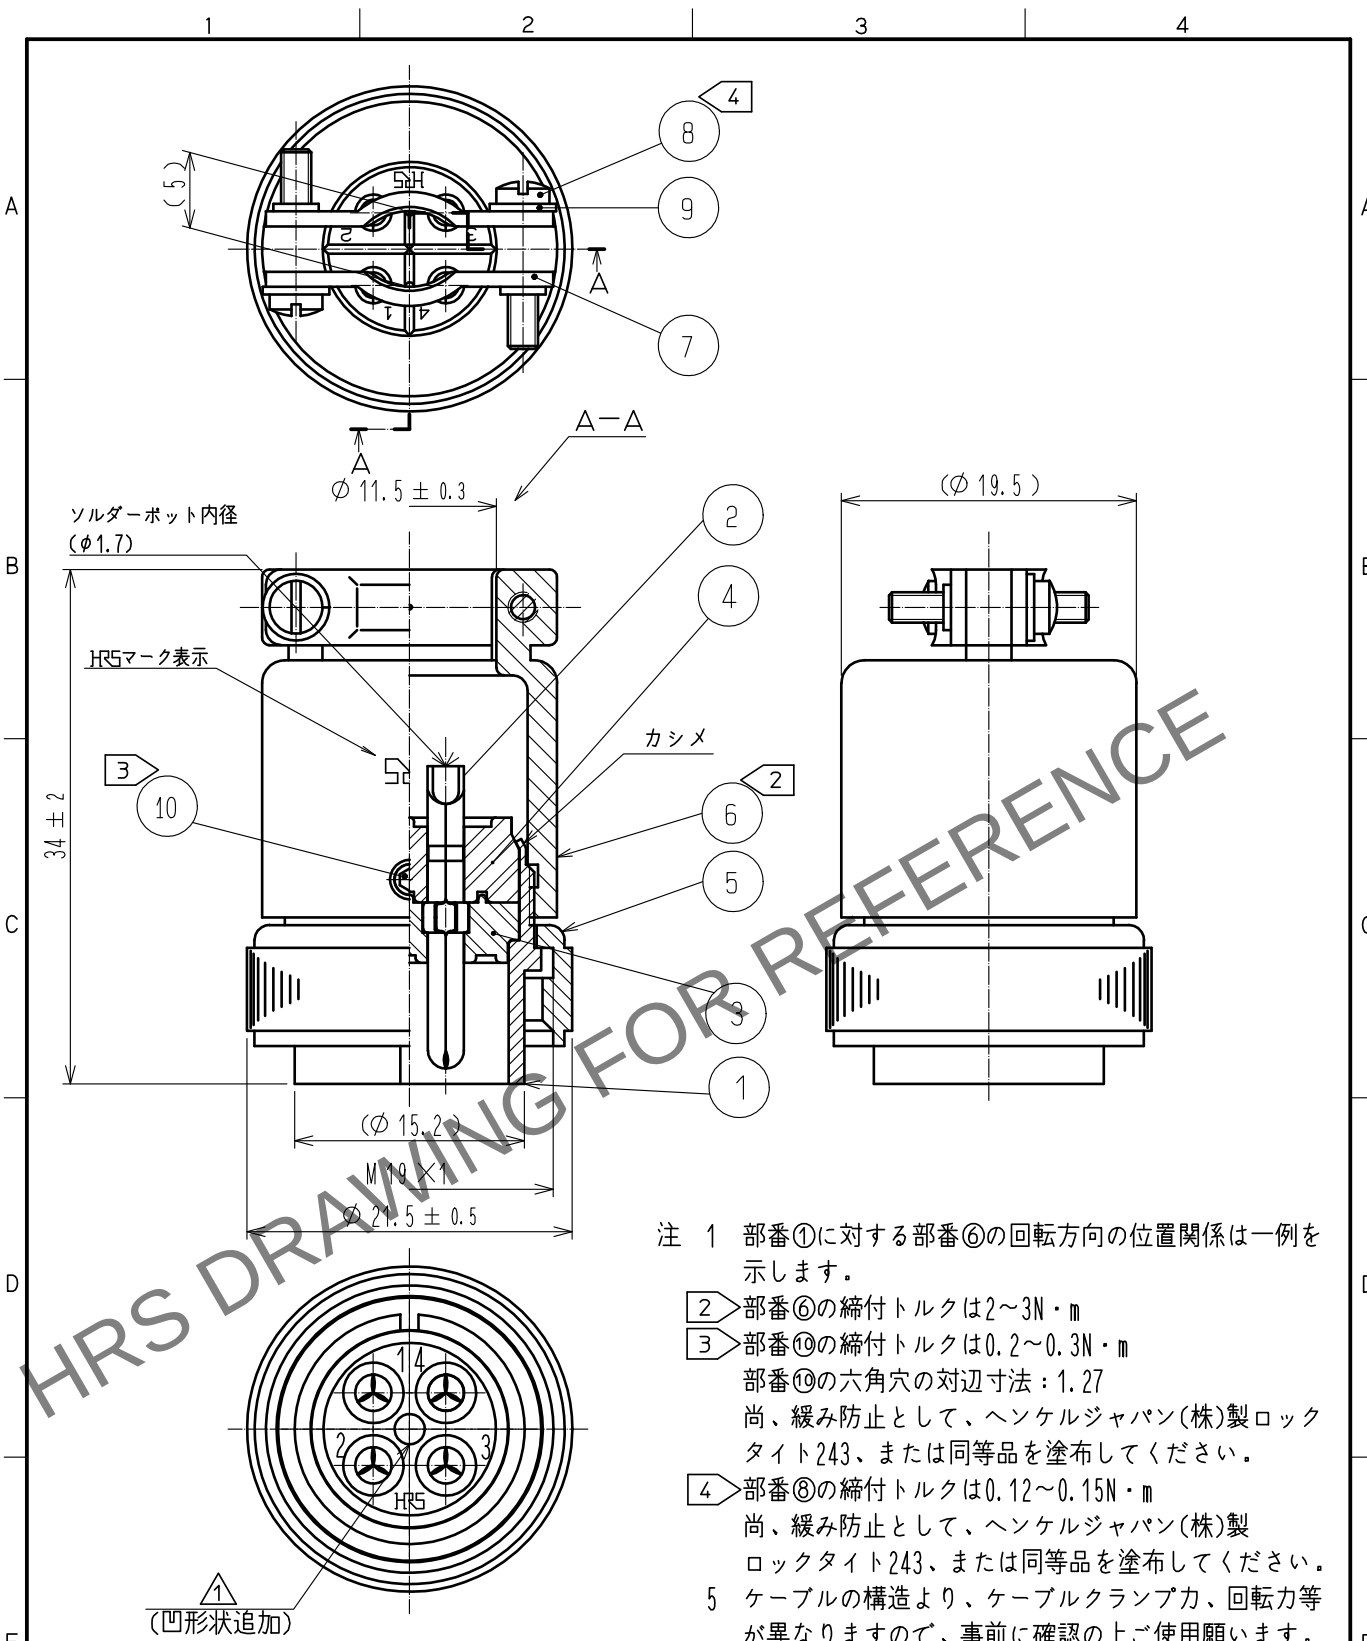




- 注 1 部番①に対する部番⑥の回転方向の位置関係は一例を示します。
- 2 部番⑥の締付トルクは $2 \sim 3 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 部番⑩の締付トルクは $0.2 \sim 0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$
部番⑩の六角穴の対辺寸法: 1.27
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製 ロックタイト243、または同等品を塗布してください。
- 4 部番⑧の締付トルクは $0.12 \sim 0.15 \text{ N} \cdot \text{m}$
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製 ロックタイト243、または同等品を塗布してください。
- 5 ケーブルの構造より、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。

5	黄銅	ニッケルめっき		10	鋼	ニッケルめっき		六角穴付止ねじ M2.6×0.45×2	
4	PPS樹脂	(クロ)		9	りん青銅	ニッケルめっき		ばね座金 No.2 呼び3	
3	PPS樹脂	(クロ)		8	黄銅	ニッケルめっき		すりおり付丸平止ねじ M2×0.4×8	
2	黄銅	銀めっき 2μm min.		7	黄銅	ニッケルめっき			
1	黄銅	ニッケルめっき		6	黄銅	ニッケルめっき			
NO.	MATERIAL		FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL		FINISH . REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00016535		DESIGNED TY. SUZUKI		CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20231208
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TP. KOMATSU		20230613		DRAWING NO. ADC-040369-81-00			
		CHECKED : HY. KOBAYASHI		20230613		PART NO. RM15TP-4PA(81)			
		DESIGNED : HT. ZENBA		20230613		CODE NO. CL0109-0899-0-81			
		DRAWN : KR. SUZUKI		20230613		 			