


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

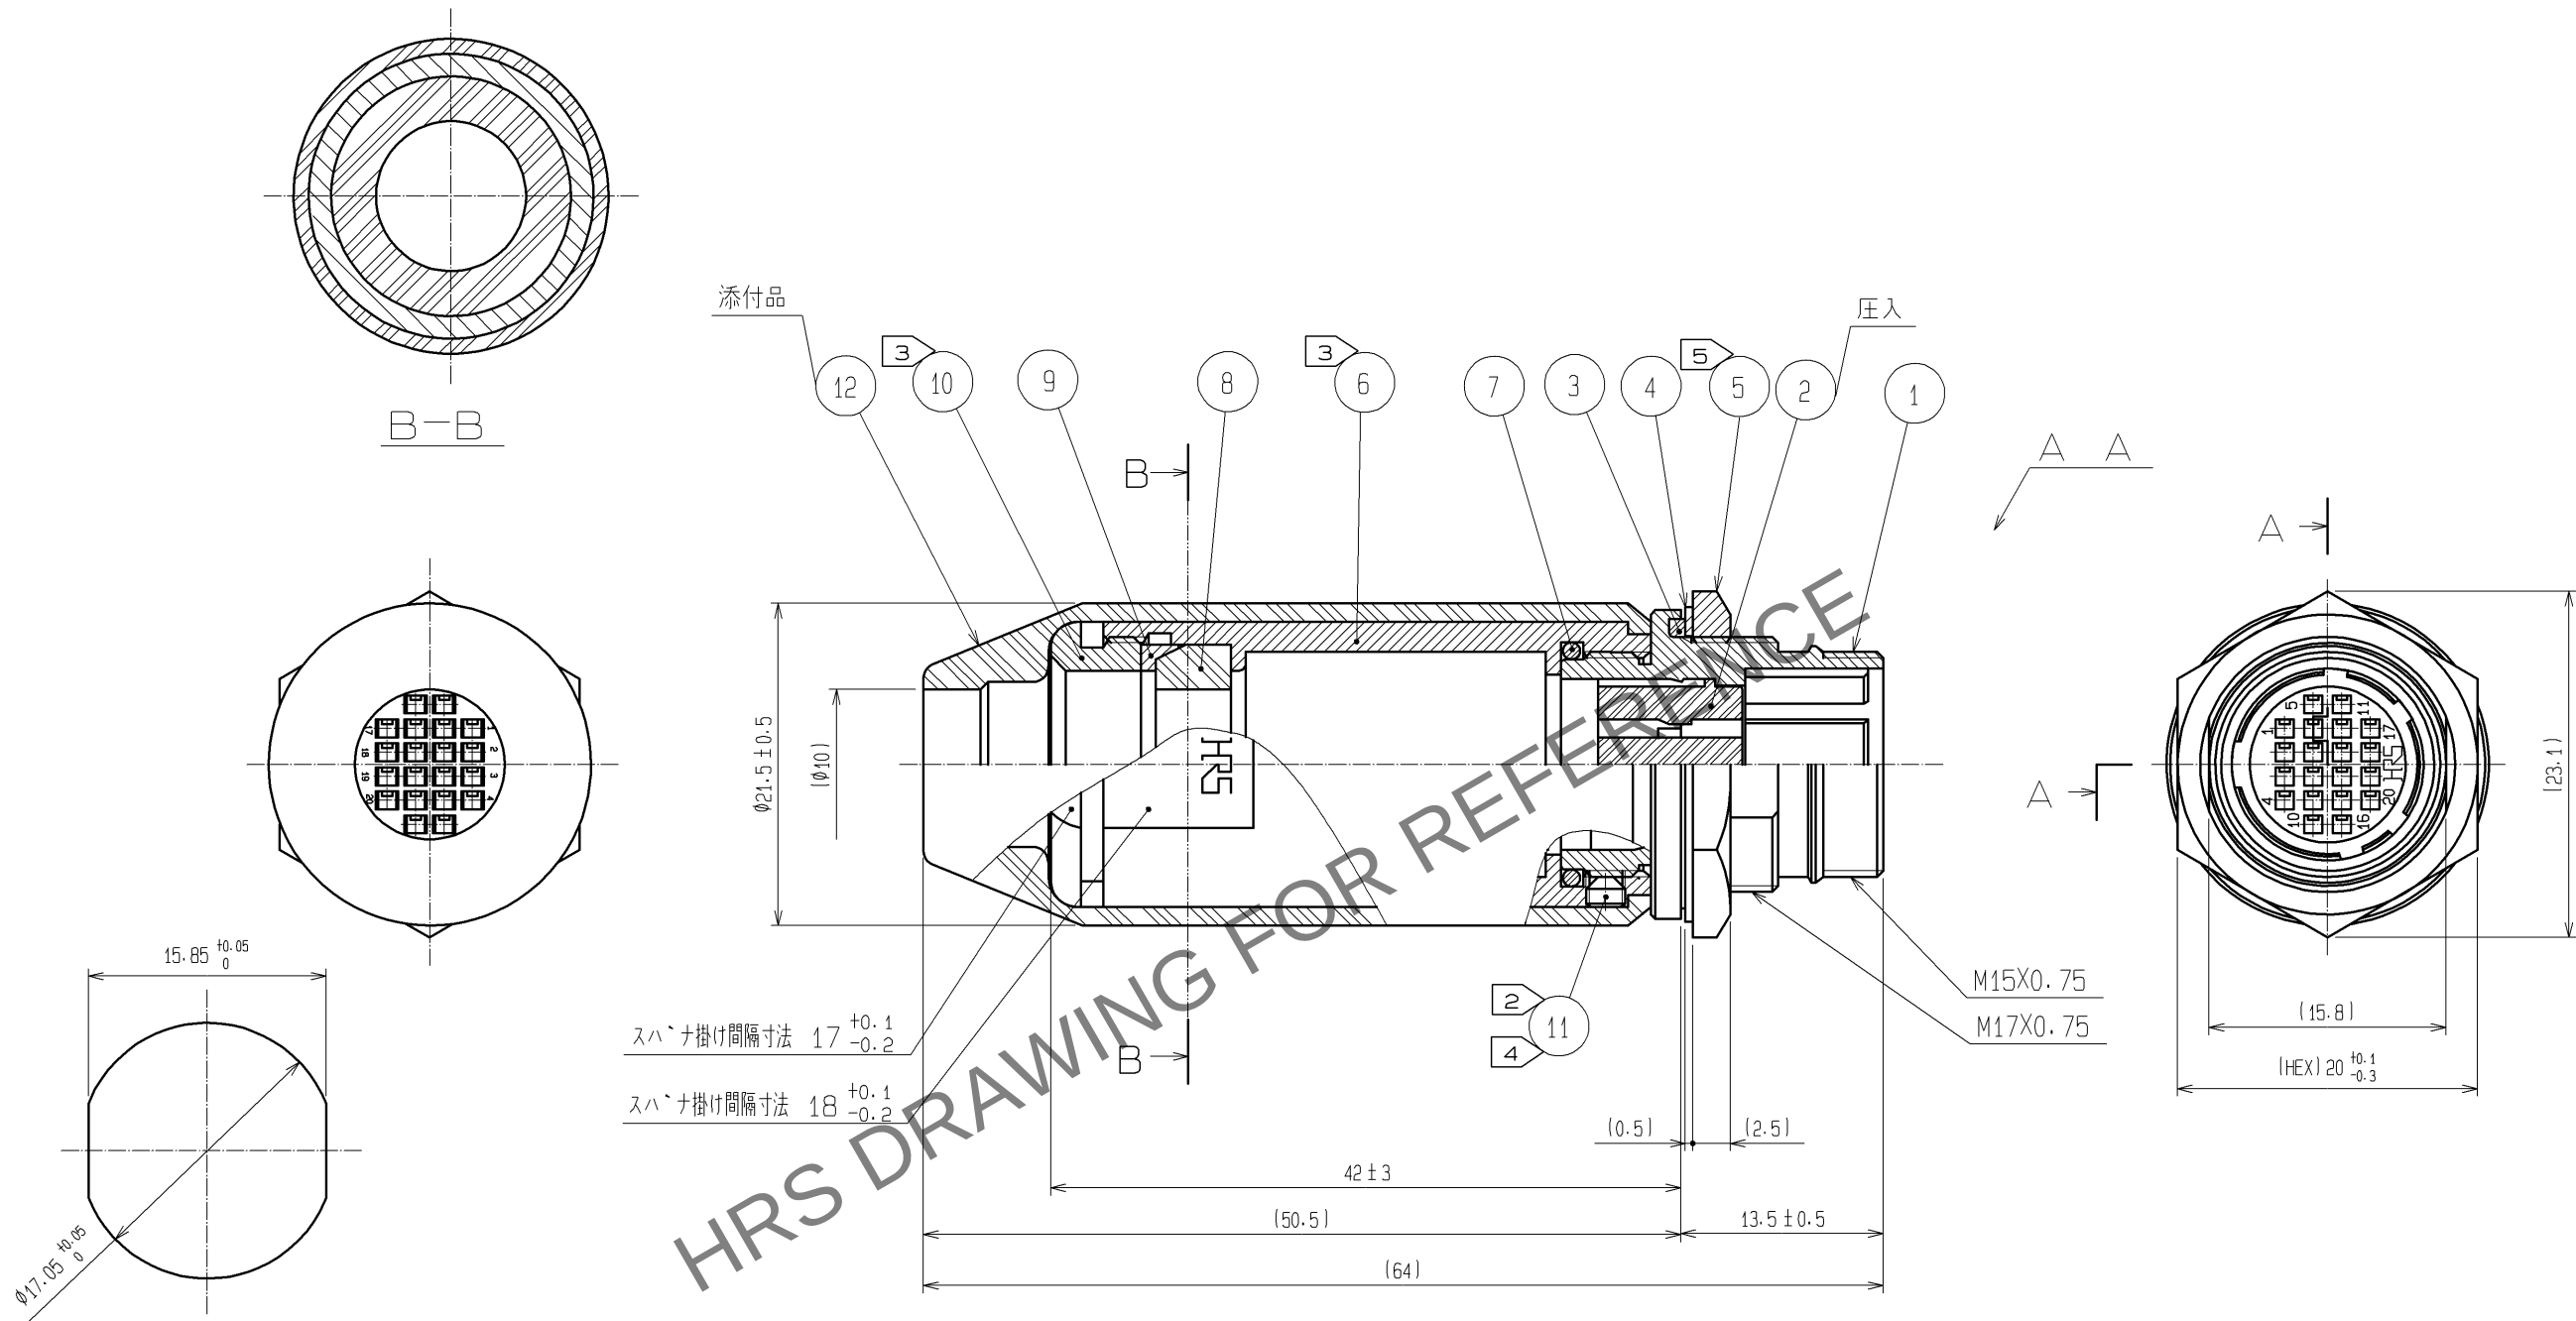

取り付けパネル寸法図
(パネル厚: 1~3)

- 適合圧着端子: HR22-PC-222 (CL122-0009-0)
(適合電線AWG#24~28、被覆外径φ1.15以下)
適合端子引抜工具: RP6-SC-TP (CL150-0039-0)
- 部番①は六角穴付き止めねじであり、その六角穴の対辺寸法は1.27。
- 部番⑥、⑩の推奨締め付けトルク: 2 N・m。
尚、部番⑥のネジ部にゆるみ防止用としてヘンケルジャパン(株)ロックタイト271又は同等品の塗布を推奨します。
- 部番①の推奨締め付けトルク: 0.3~0.4 N・m。
- 部番⑤の推奨締め付けトルク: 3~4 N・m。
- 部番①、⑥、⑩のカン合軸に対する回転方向の位置関係は一例を示す。
- ケーブルの構造により、クランプ力、回転力等が異なりますので、事前に確認の上使用願います。

6	黄銅	ニッケルめっき	12	アクリルニトリルブタジエンゴム	(クロ)
5	黄銅	ニッケルめっき	11	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付き止めねじ (ばね先 M2.6X0.45X2)
4	黄銅	ニッケルめっき	10	黄銅	ニッケルめっき
3	シリコンゴム	(クロ)	9	黄銅	ニッケルめっき
2	PBT樹脂	(クロ) UL94V-L	8	シリコンゴム	(クロ)
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	7	シリコンゴム	(クロ)
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
UNITS mm		SCALE 2:1	△の数	訂正記事	設計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: MO. SATOH 07.12.27	検図: YH. YAMADA 07.12.27	設計: DS. MATSUNE 07.12.27	年月日
		製図: HN. TANAKA 07.12.26	図番: ADC3-042819-73	製品名: HR22-12WTJA-20PC(73)	
			製品コード: CL122-0006-2-73	△	1/1