
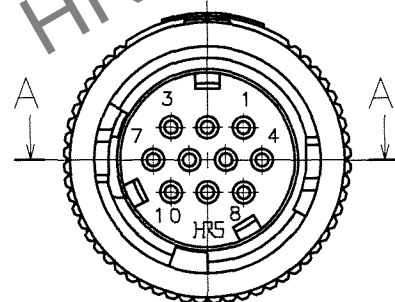
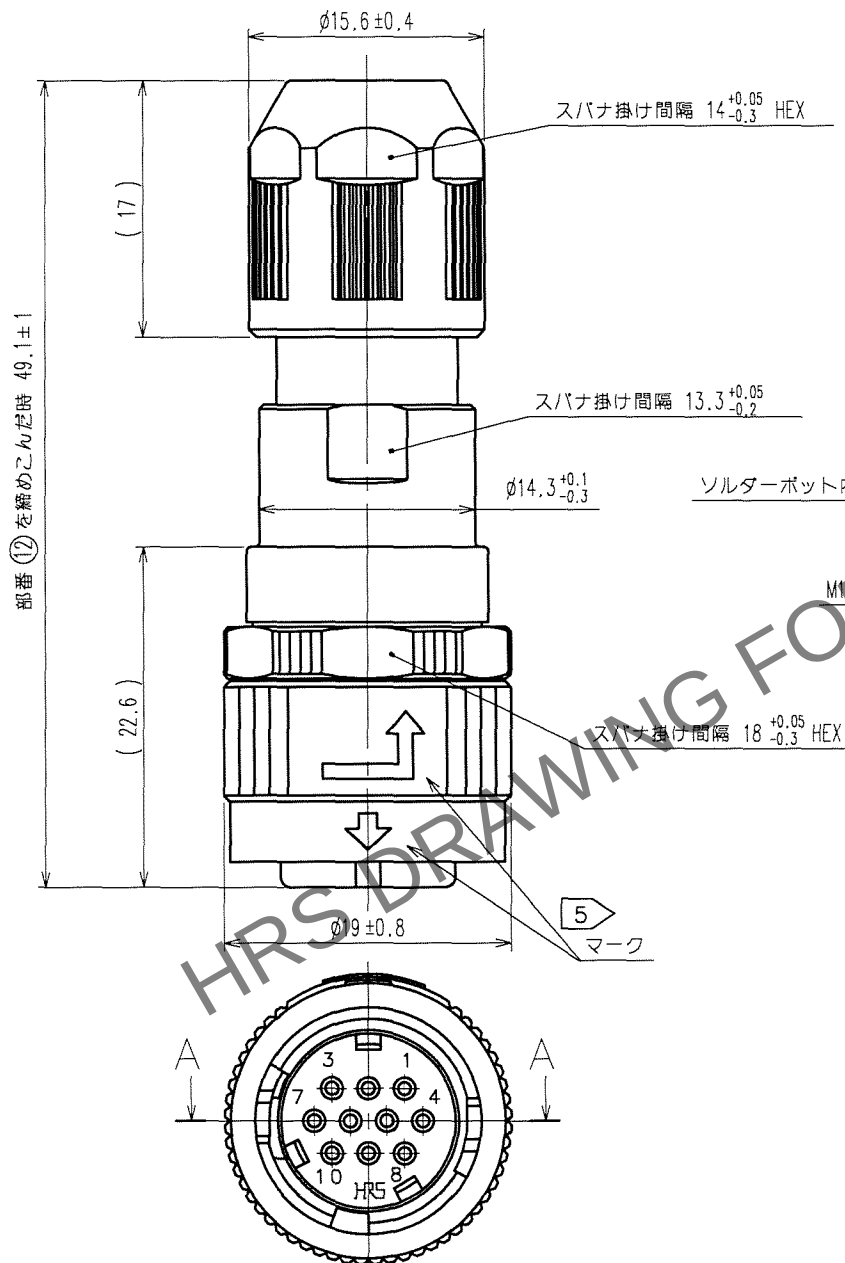
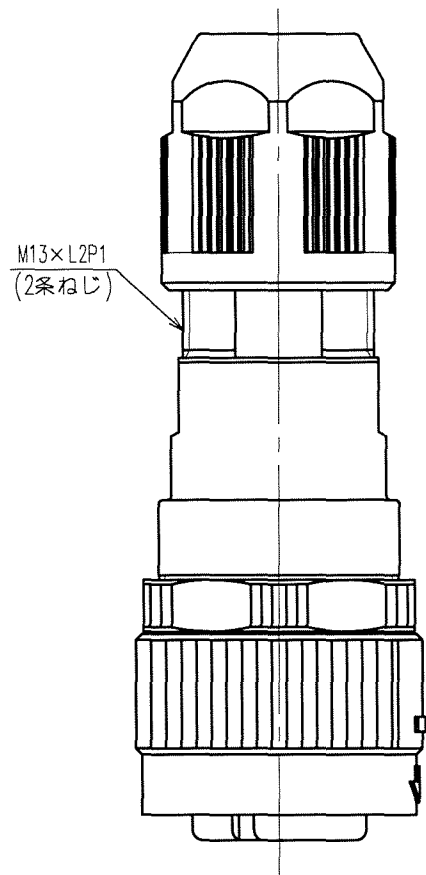




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
R


A
B
C
D
E
F

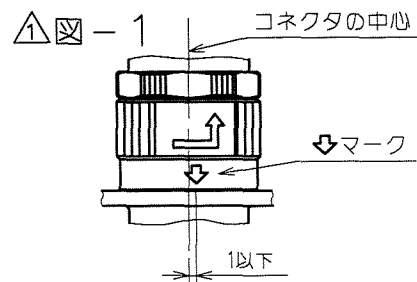

Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
2	DIS-C-000633	前場	江沢	07.05.28					

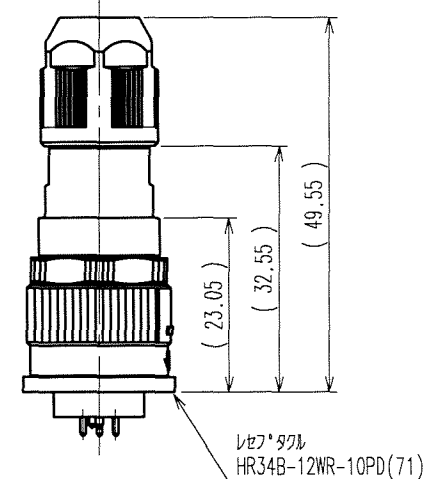

カン合状態図 (1:1)
(部番⑫の締込み時)

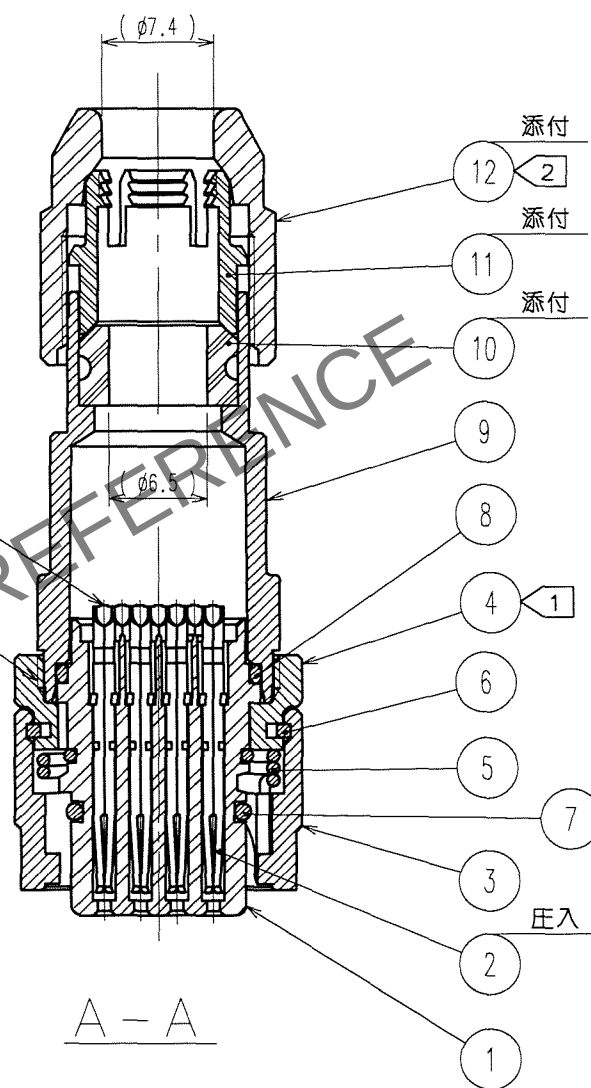

5	ステンレス鋼		12	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	亜鉛合金	黒クロムめっき	11	ホリウム樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	黒クロムめっき	10	水素化トリウム	(クロ)
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm MIN 結線部: 金めっき フラッシュ 下地: ニッケルめっき 2μm MIN	9	アルミニウム合金	黒クロメート処理(3価クロム)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	8	フッ素ゴム	(クロ)
			7	フッ素ゴム	(クロ)
			6	りん青銅	ニッケルめっき

部番	材質	処	理	備	考	部番	材質	処	理	備	考
備考	REMARKS					製図	設計	検図	承認	出図	
						DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED	
						R技	R技	R技	R技		
						'07.4.3	'07.4.3	'07.4.3	'07.4.3		
						佐藤	前場	江沢	佐藤		
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-114020-71	製品名 HR34B-12WPA-10S(71)	製品コード CODE NO. CL134-0004-7-71								

- 注 ① 部番④の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨のM16×0.75のねじ部にDyktait242または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨のM13×L2P1(2条ねじ)のねじ部にDyktait242及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- 3 部番①,④,⑨,⑫の回転方向の位置関係は一例を示す。
- 4 推奨ケーブル: 日立電線(株)製 UL20276-SB(FLEX) 5×23AWG+1P×25AWG
- ⑤ 及び マークは、白色表示とする。
- 6 本品は、コンジットと組合せての使用は出来ません。
- ⑦ 本品は、レセプタクルとカン合させるとき、マークの位置が図-1に示す通りコネクタの中心から1以下にあることを確認して下さい。
- この位置にない場合は、マークがコネクタの中心部に位置するまで本品を挿入して下さい。