
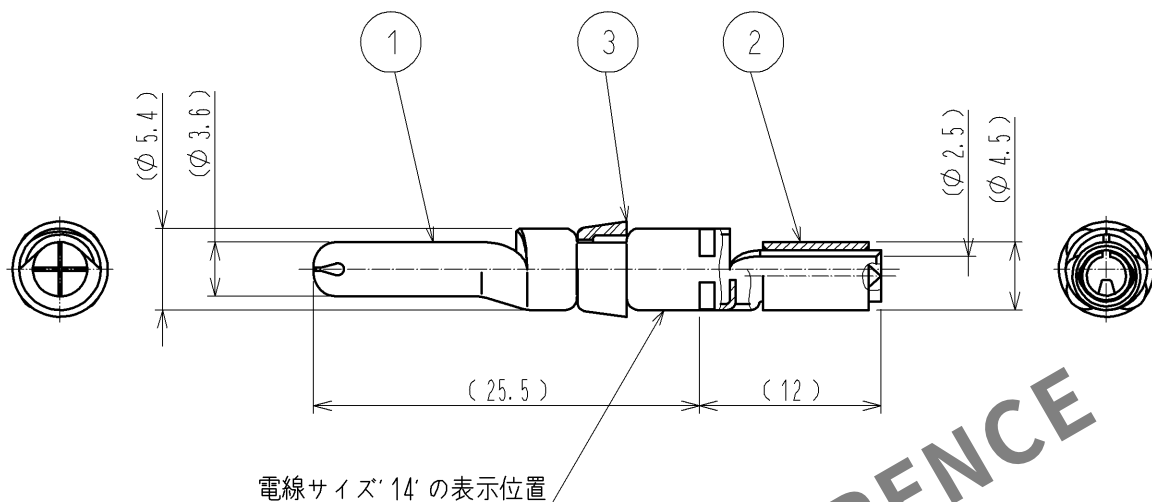




- 注
- 1 適合圧着工具：JIS C 9711(屋内配線用電線接続工具)
適合ダイスサイズ：2
 - 2 適合引抜工具：HR41-TP
 - 3 1パック：3本入りです。
 - 4 接触部：金めっき 0.2μm min.
結線部：すずめっき 1μm min.
下地：ニッケルめっき 2μm min.

△ (注5 削除)

2	銅	すずめっき							
1	銅合金	4			3	PBT樹脂	(シロ)	UL94V-0	
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考		
UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数 1	訂 正 記 事 DIS-C-002929		設 計 KN. IKEHARA	検 図 HY. KOBAYASHI	年月日 13. 09. 26
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : SU. OBARA			13. 01. 18		図番 : ADC4-117550-00		
		検 図 : HY. KOBAYASHI			13. 01. 18		製品名 : HR41-PC-121		
		設 計 : TY. SUZUKI			13. 01. 18		製品 コード		
		製 図 : KN. IKEHARA			13. 01. 15		CL141-0004-5-00		
									