
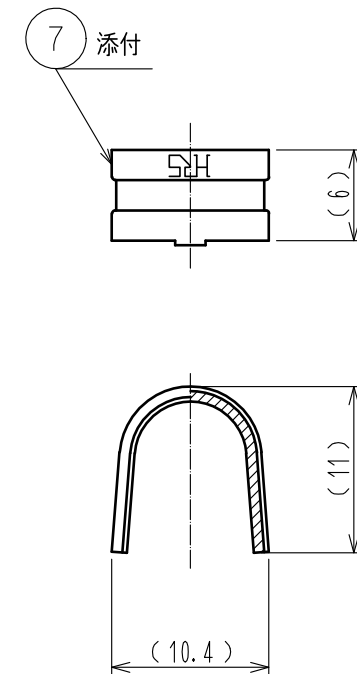
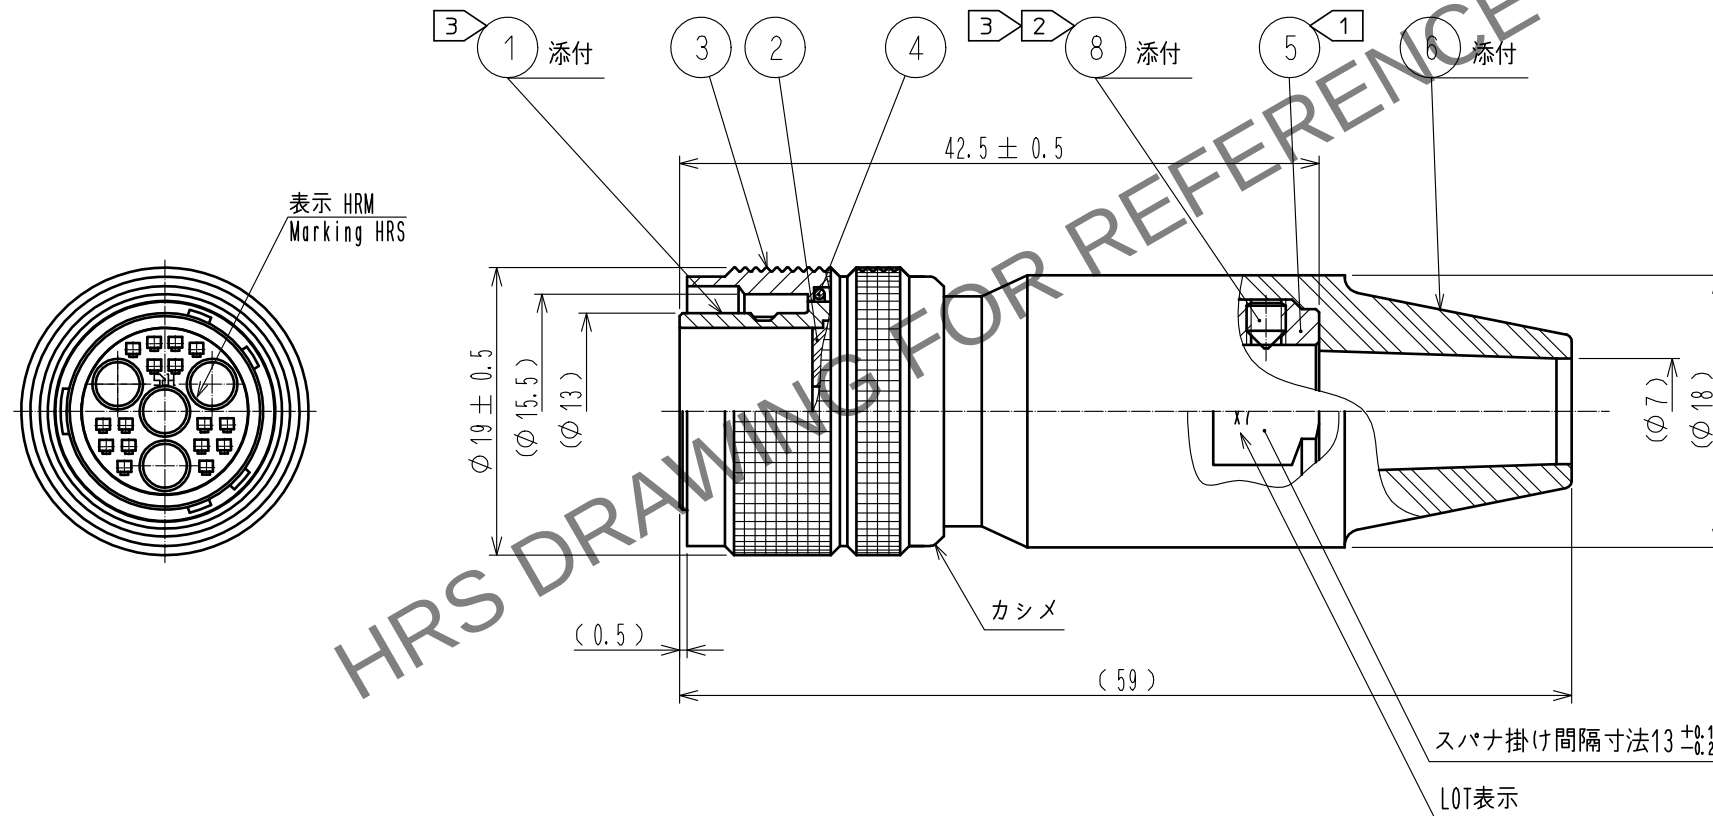


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ケーブル結線工具
部番⑦の圧着工具：HR10A-TC-04(CL150-0058-5)
※信号/同軸コンタクトの各結線工具は、
適合コネクタの図面を参照のこと。

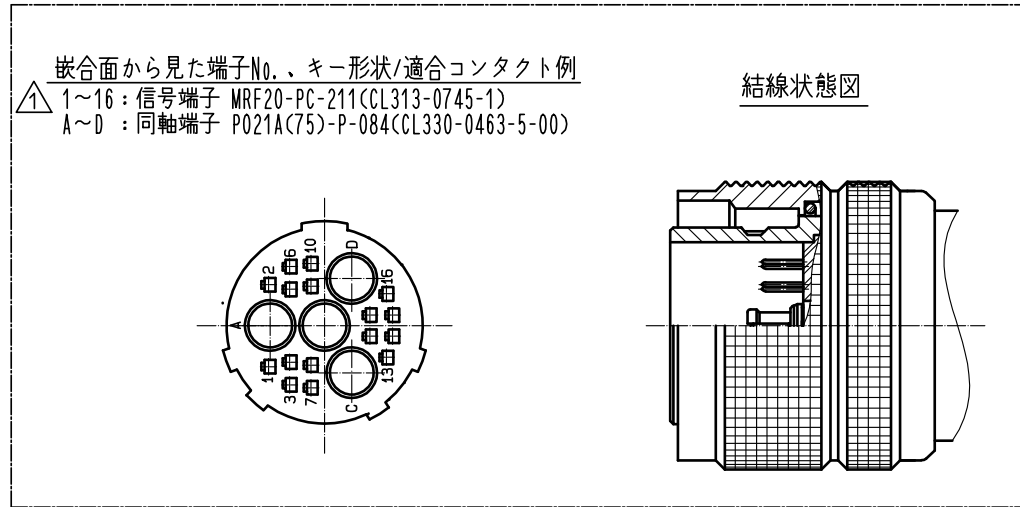

- 注 ① 部番⑤の推奨締め付トルク：2～2.5N・m。
② 部番⑧の六角穴の対辺寸法：1.27、推奨締め付トルク：0.3～0.4N・m。
尚、部番⑧の先端は部番⑦の凹部に突き当てて締め込んでください。
③ 部番①及び⑧はゆるみ防止としてヘンケルジャパン（株）製ロックタイト242
又は同等品の塗布を推奨します。
4. 部番①に対する部番⑤の回転方向の位置関係は一例を示す。
5. ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。

4	鋼	ニッケルめっき	8	鋼	ニッケルめっき	JIS B 1177 六角穴付富めネジ トリガ先径2.6×0.45×3
3	黄銅	ニッケルめっき	7	黄銅		
2	PBT樹脂	(クロ)	6	クロロブレンゴム	(クロ)	
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	5	黄銅	ニッケルめっき	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003613	DESIGNED RO. YOKOYAMA	CHECKED TO. KATAYAMA
		APPROVED : TO. KATAYAMA	20180320	DRAWING NO.	ADC-380782-00-00	
		CHECKED : TO. KATAYAMA	20180320	PART NO.	MRF20-13P-16PC/4RF	
		DESIGNED : RO. YOKOYAMA	20180320	CODE NO.	CL313-0751-0-00	
		DRAWN : RO. YOKOYAMA	20180320			
						1/1