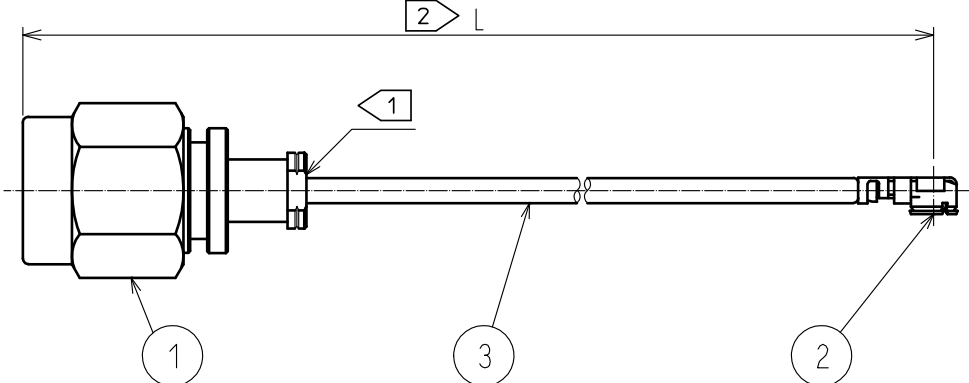
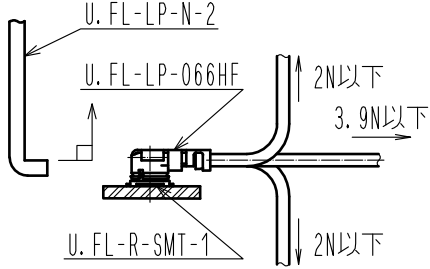
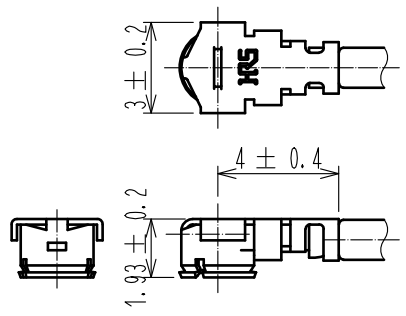


1	2	3	4																																																						
A				A																																																					
B	注 1 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。 2 製品名”L”の箇所はハーネスの長さを示します。 (標準公差は下記の通りとなります。) <table><thead><tr><th>長さ L (mm)</th><th>標準公差(mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>$\Delta 50 \leq L \leq 200$</td><td>$\pm 4$</td></tr><tr><td>$200 < L \leq 500$</td><td>$\pm 8$</td></tr><tr><td>$500 < L \leq 1000$</td><td>$\pm 12$</td></tr><tr><td>$1000 < L$</td><td>$\pm 1.5\%$</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>品 名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~066N1~</td><td>ハイ</td></tr><tr><td>~066N2~</td><td>クロ</td></tr><tr><td>~066N3~</td><td>シロ</td></tr></tbody></table>			長さ L (mm)	標準公差(mm)	$\Delta 50 \leq L \leq 200$	± 4	$200 < L \leq 500$	± 8	$500 < L \leq 1000$	± 12	$1000 < L$	$\pm 1.5\%$	品 名	ケーブル色	~066N1~	ハイ	~066N2~	クロ	~066N3~	シロ	B																																			
長さ L (mm)	標準公差(mm)																																																								
$\Delta 50 \leq L \leq 200$	± 4																																																								
$200 < L \leq 500$	± 8																																																								
$500 < L \leq 1000$	± 12																																																								
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$																																																								
品 名	ケーブル色																																																								
~066N1~	ハイ																																																								
~066N2~	クロ																																																								
~066N3~	シロ																																																								
C	3. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。			C																																																					
D	【コネクタ使用上のご注意】 1. コネクタの抜き差しについて (1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U.FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜いて下さい。 ◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので絶対に行わないで下さい。 (2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、垂直に挿入して下さい。 ◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。 2. ケーブルの取り扱いについて (1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。 ◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますので、ご注意ください。 			D																																																					
E	【コネクタ寸法図】 			E																																																					
F	<table><tr><td>2</td><td>U.FL-LP-066HF</td><td>CL331-0558-6-00</td><td>3</td><td>RF-MF5013</td><td>日星電気(株)</td></tr><tr><td>1</td><td>HRM-200-066PBN(40)</td><td>CL323-0791-6-40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 品 コード</td><td>部番</td><td>製 品 名</td><td>製 造 業 者 名</td></tr></table> <table><thead><tr><th>UNITS mm</th><th>SCALE FREE</th><th>COUNT 1</th><th>DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003732</th><th>DESIGNED NK. OOSAWA</th><th>CHECKED TO. KATAYAMA</th><th>DATE 20181206</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">APPROVED : TO. KATAYAMA 20180628</td><td colspan="4">DRAWING NO.</td></tr><tr><td colspan="3">CHECKED : TO. KATAYAMA 20180628</td><td colspan="4">PART NO.</td></tr><tr><td colspan="3">DESIGNED : YI. FUNADA 20180628</td><td colspan="4">CODE NO.</td></tr><tr><td colspan="3">DRAWN : YI. FUNADA 20180628</td><td colspan="4">HRMP-UFLHF6-066N*-ALRS</td></tr></tbody></table>  HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 			2	U.FL-LP-066HF	CL331-0558-6-00	3	RF-MF5013	日星電気(株)	1	HRM-200-066PBN(40)	CL323-0791-6-40				部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名	UNITS mm	SCALE FREE	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003732	DESIGNED NK. OOSAWA	CHECKED TO. KATAYAMA	DATE 20181206	APPROVED : TO. KATAYAMA 20180628			DRAWING NO.				CHECKED : TO. KATAYAMA 20180628			PART NO.				DESIGNED : YI. FUNADA 20180628			CODE NO.				DRAWN : YI. FUNADA 20180628			HRMP-UFLHF6-066N*-ALRS				F
2	U.FL-LP-066HF	CL331-0558-6-00	3	RF-MF5013	日星電気(株)																																																				
1	HRM-200-066PBN(40)	CL323-0791-6-40																																																							
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名																																																				
UNITS mm	SCALE FREE	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00003732	DESIGNED NK. OOSAWA	CHECKED TO. KATAYAMA	DATE 20181206																																																			
APPROVED : TO. KATAYAMA 20180628			DRAWING NO.																																																						
CHECKED : TO. KATAYAMA 20180628			PART NO.																																																						
DESIGNED : YI. FUNADA 20180628			CODE NO.																																																						
DRAWN : YI. FUNADA 20180628			HRMP-UFLHF6-066N*-ALRS																																																						

FORM HC0011-5-51