

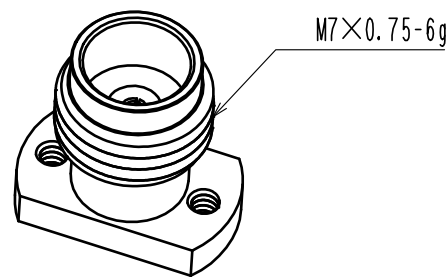
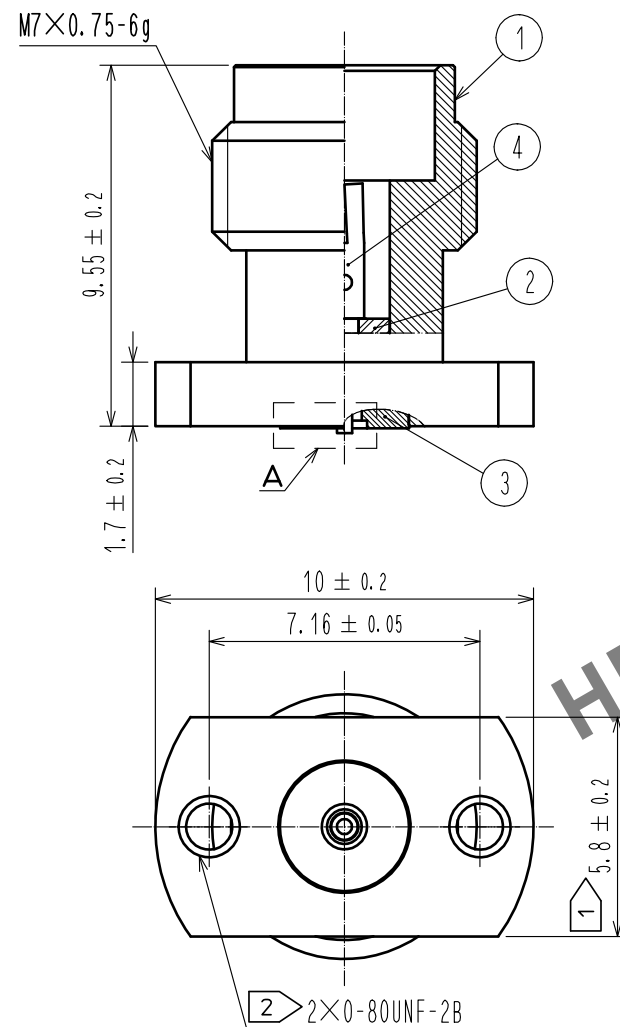


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


添付品：六角穴付きユニファイねじ 0-80UNF 長さ3/16インチ

△ (重複削除)

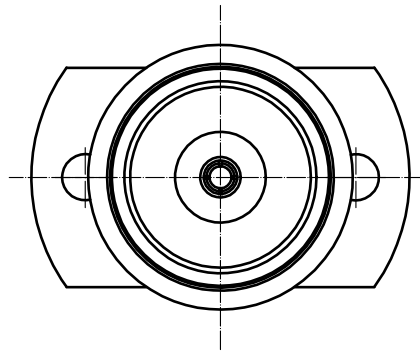


- 注 1 かん合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷をかけないように、フライス部をスパナ等で保持して下さい。
- 2 0-80UNF-2Bねじの推奨締付けトルクは0.09N・mとなります。片側ずつ交互均等に締めていき、最後に両側増し締めして下さい。
- 3 コネクタ取付に使用するねじ (添付品) は、基板厚 $t_1=1.6\sim 2.65\text{mm}$ に対応しております。
- 4 図示のコネクタフランジ面の内側にレジストを施さないで下さい。
5. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。
6. このコネクタはインピーダンス 42.5Ω のシグナルラインに最適化されています。


実装図(2:1)

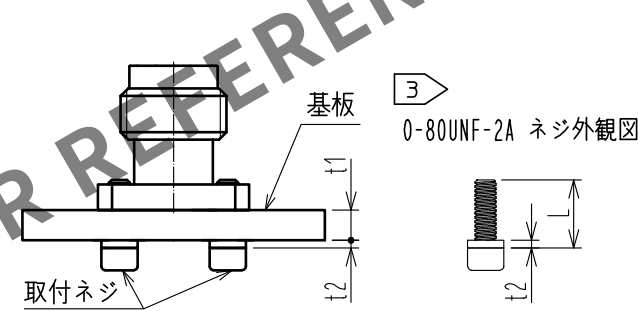


推奨ランドパターン

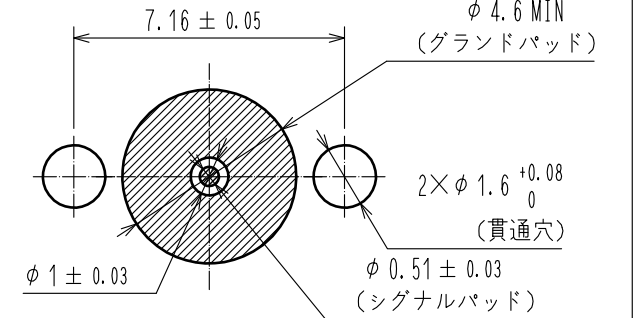

3 六角穴付きねじ外觀図 (2:1)

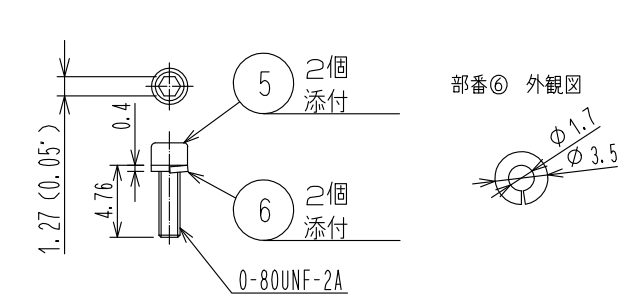

4 基板レジスト禁止エリア

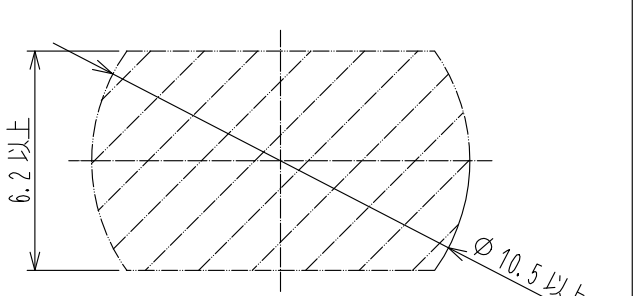

RoHS 適合品

3	ステンレス鋼	金めっき	6	ステンレス鋼	スプリングワッシャー
2	PTFE樹脂		5	鋼	0-80UNF-2A ねじ
1	ステンレス鋼	バッシュペイト	4	ベリリウム銅	金めっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00016641	DESIGNED TS. KANEKO
		APPROVED : KY. SHIMIZU	20160608	DRAWING NO.	ADC-368164-17-00
		CHECKED : KY. SHIMIZU	20160608	PART NO.	H2. 4-R-SR2-IN(17)
		DESIGNED : TP. MATSUMOTO	20160608	CODE NO.	CL0338-0602-0-17
		DRAWN : TP. MATSUMOTO	20160608		
					DATE 20230824