


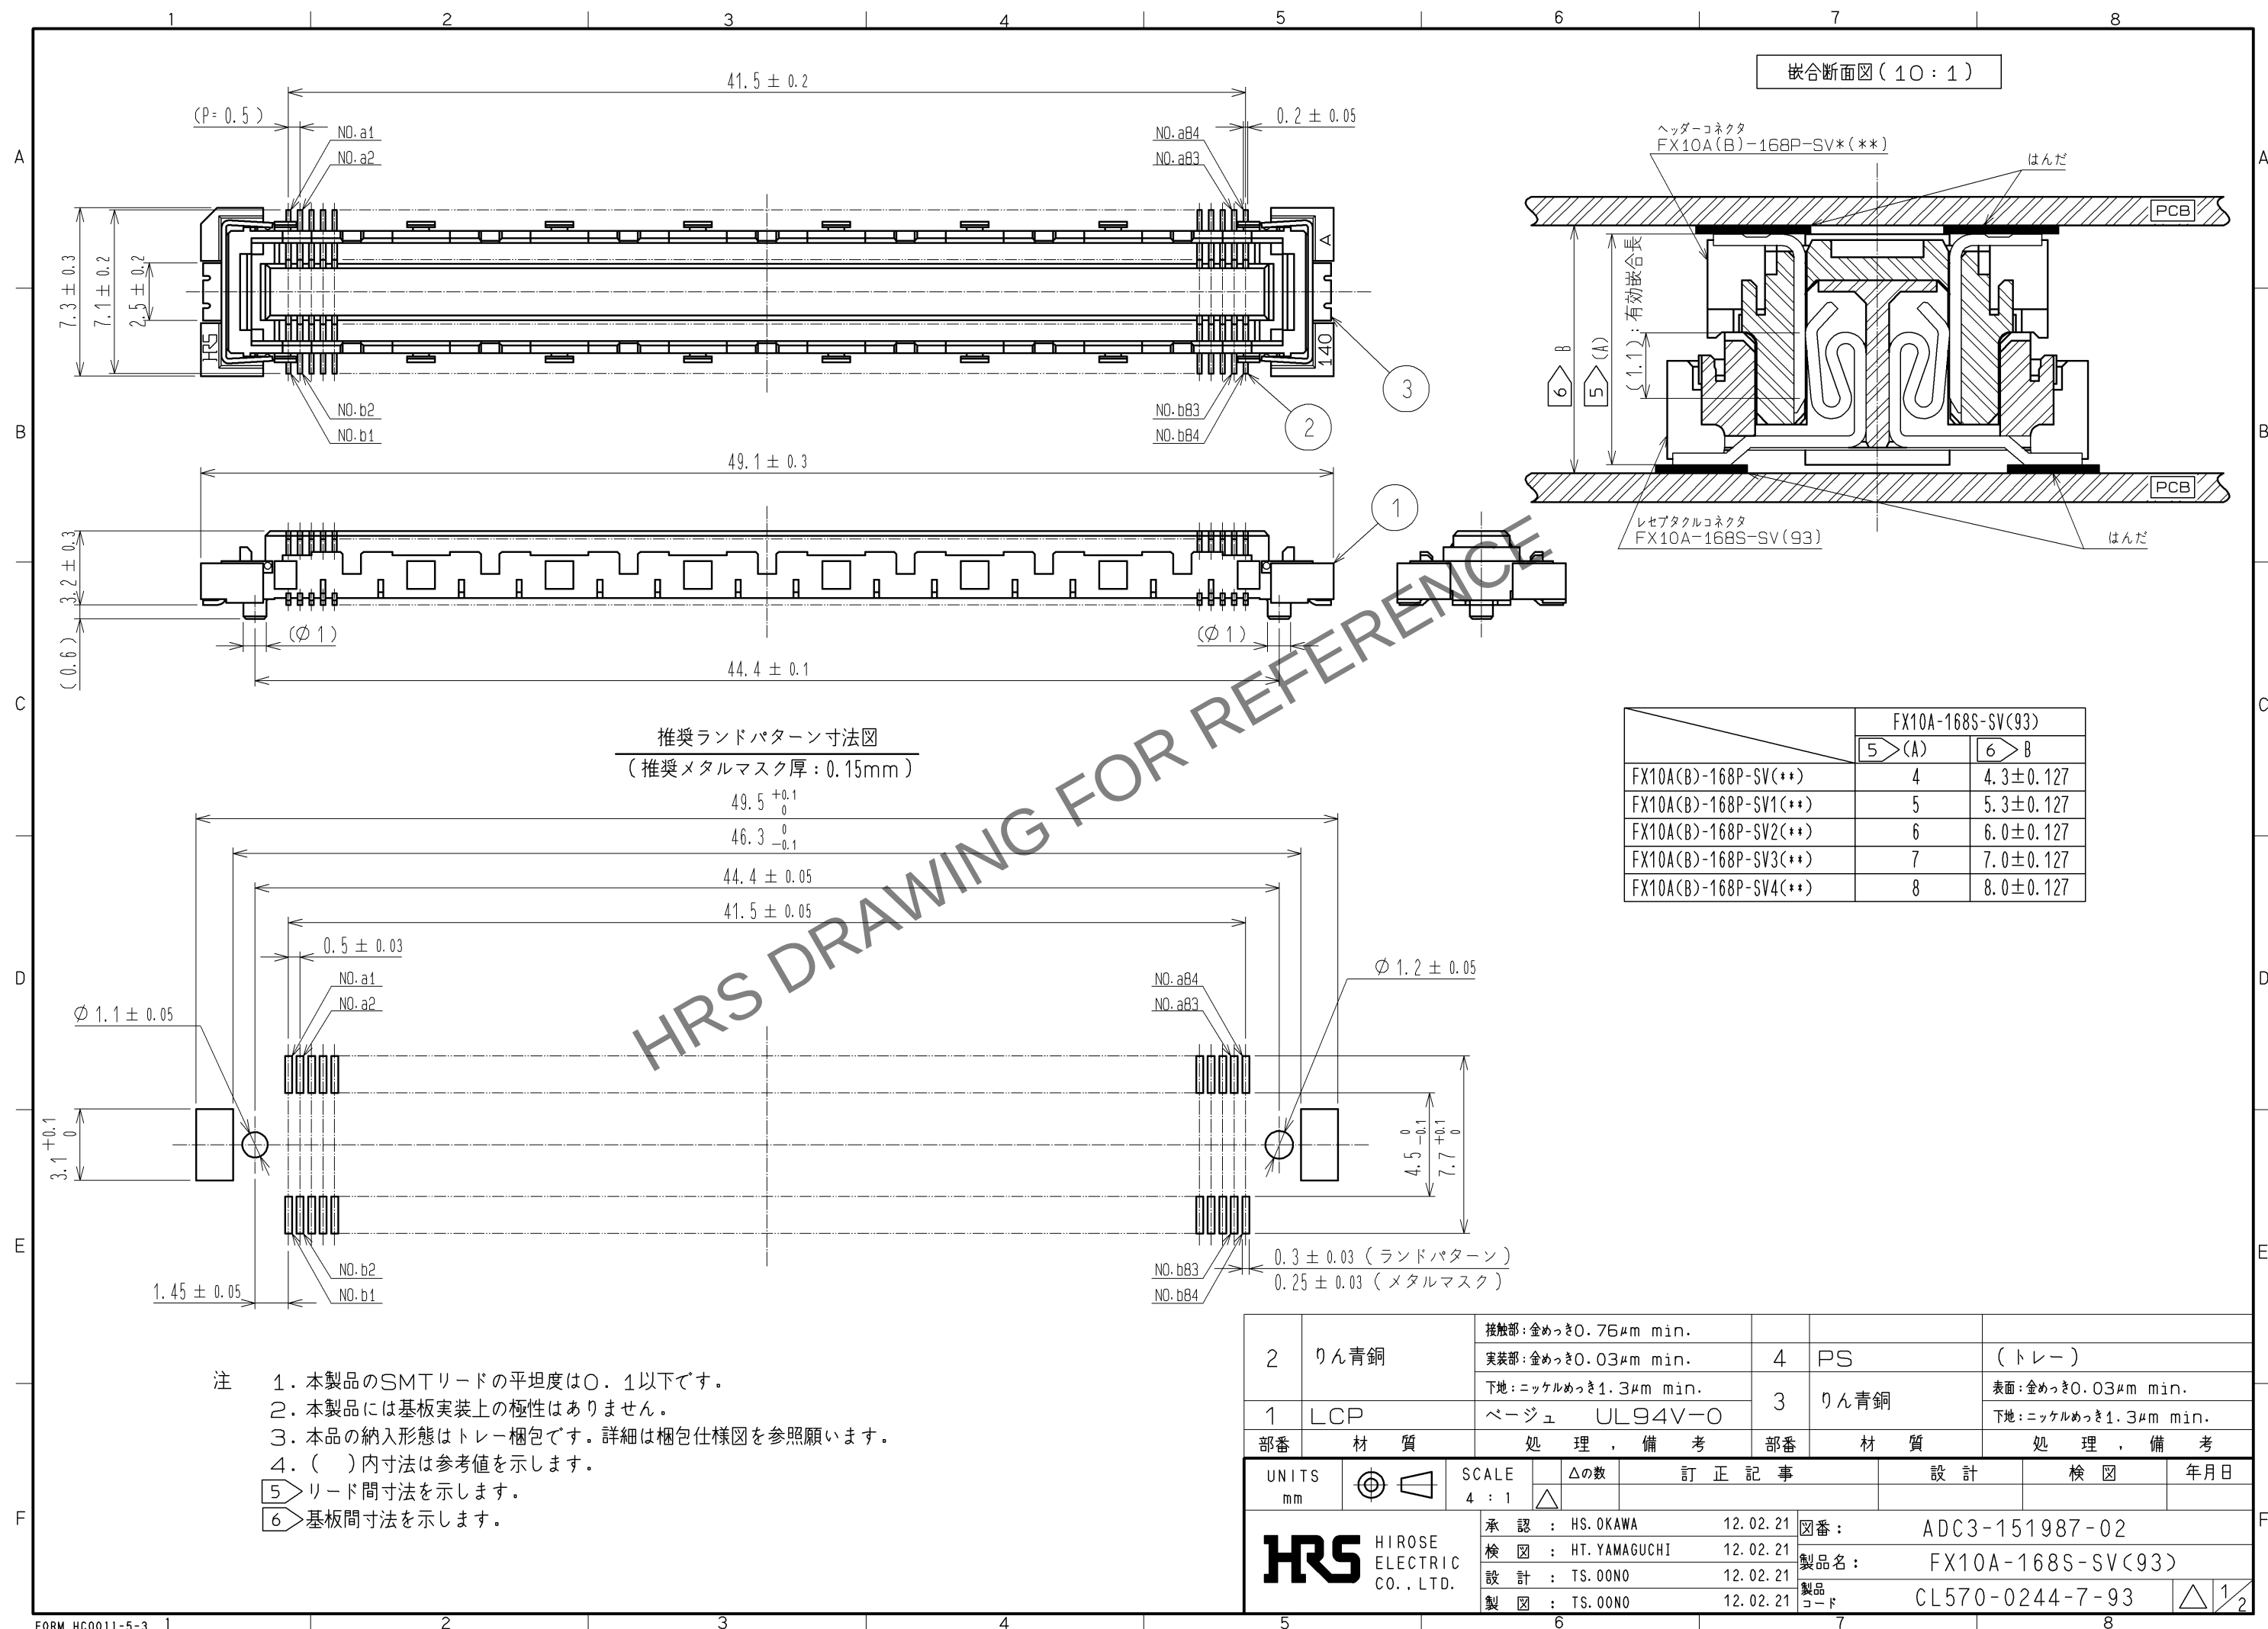


	FX10A-168S-SV(93)	
	5  (A)	6  B
FX10A(B)-168P-SV(**)	4	4.3±0.127
FX10A(B)-168P-SV1(**)	5	5.3±0.127
FX10A(B)-168P-SV2(**)	6	6.0±0.127
FX10A(B)-168P-SV3(**)	7	7.0±0.127
FX10A(B)-168P-SV4(**)	8	8.0±0.127

注 1. 本製品のSMTリードの平坦度は0.1以下です。
2. 本製品には基板実装上の極性はありません。
3. 本品の納入形態はトレイ梱包です。詳細は梱包仕様図を参照願います。
4. () 内寸法は参考値を示します。
5. リード間寸法を示します。
6. 基板間寸法を示します。


2	りん青銅	接触部:金めっき0.76μm min.		4	PS	(トレー)
		実装部:金めっき0.03μm min.		3	りん青銅	表面:金めっき0.03μm min.
		下地:ニッケルめっき1.3μm min.				下地:ニッケルめっき1.3μm min.
1	LCP	ページ	UL94V-0			
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 4 : 1		訂 正 記 事		設 計
						検 図
						年月日
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 :	HS. OKAWA	12. 02. 21	図番: ADC3-151987-02	
		検 図 :	HT. YAMAGUCHI	12. 02. 21	製品名: FX10A-168S-SV(93)	
		設 計 :	TS. 00N0	12. 02. 21	製品 コード	
		製 図 :	TS. 00N0	12. 02. 21	CL570-0244-7-93	
						1/2

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図 (1 : 2)

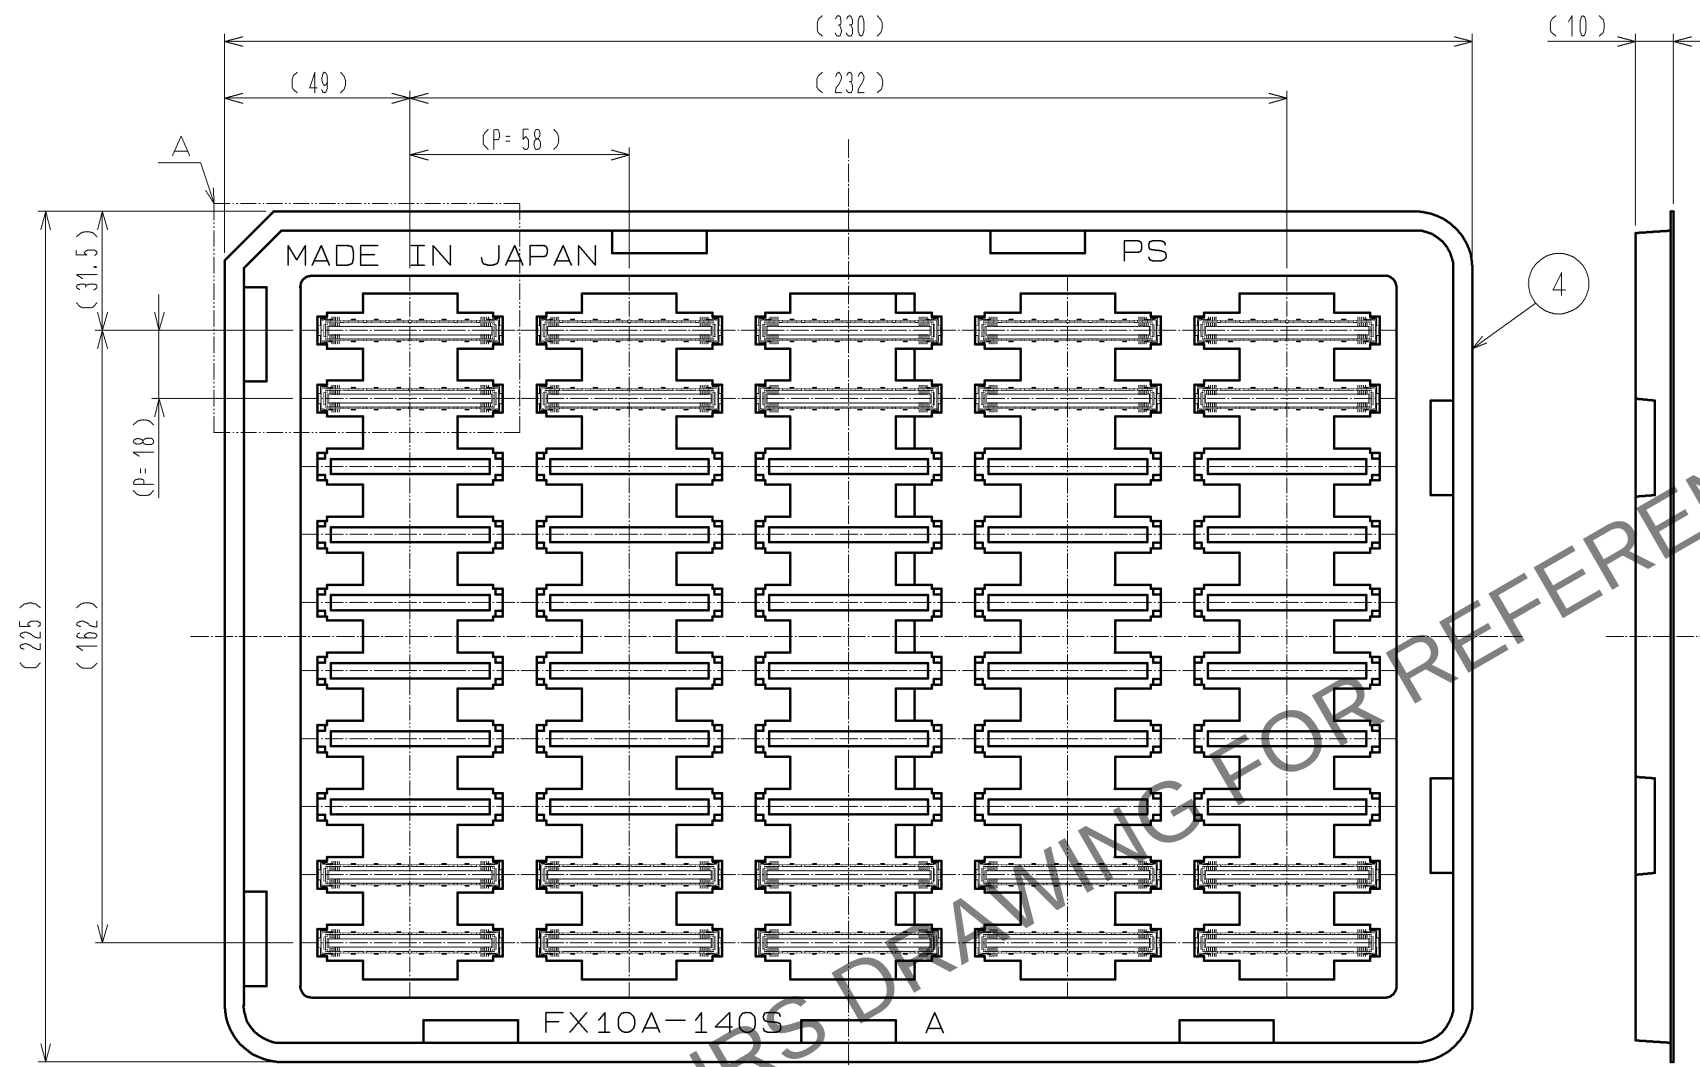

A (1 : 1)

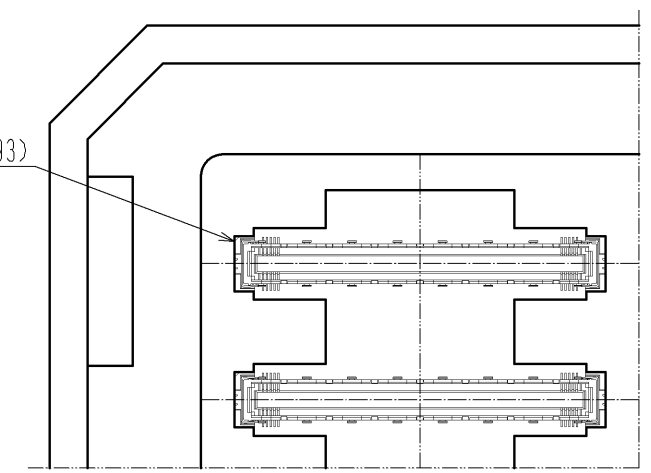

- 注 7. 1トレーの製品入り数は50個です。
8. トレーに対するコネクタの配置方向は図の通りとします。



図番：	ADC3-151987-02
製品名：	FX10A-168S-SV(93)
製品コード	CL570-0244-7-93