

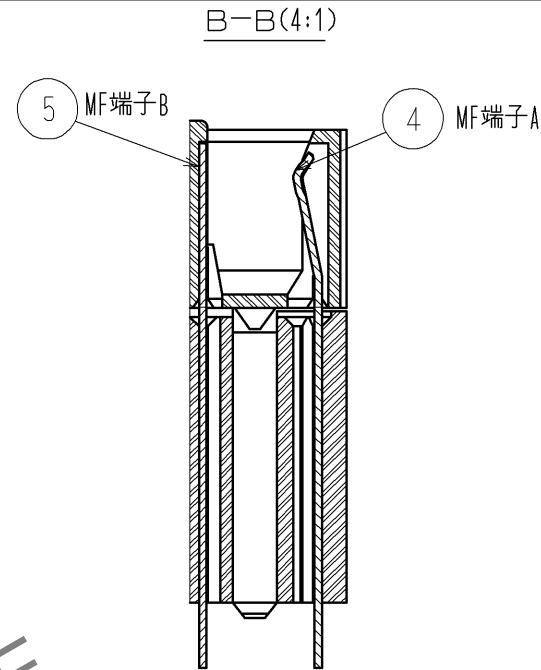
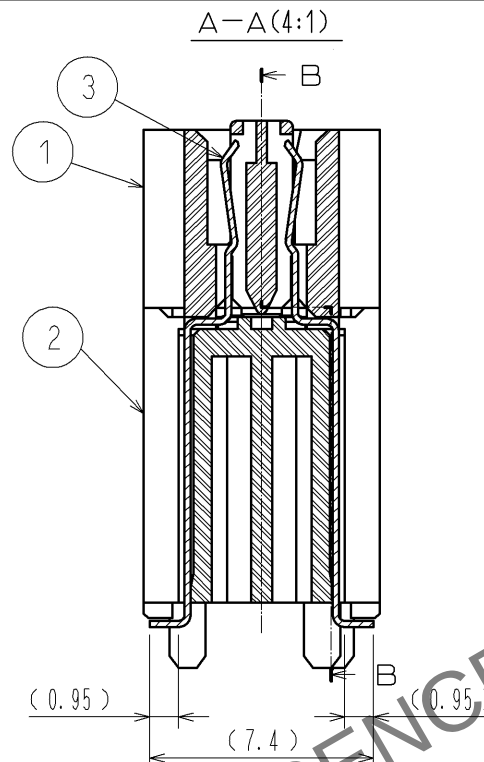
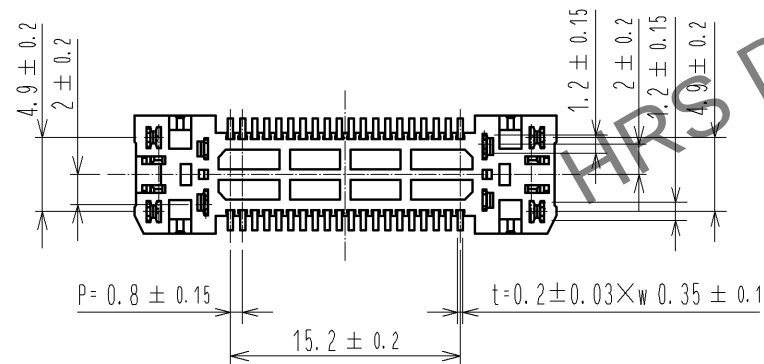
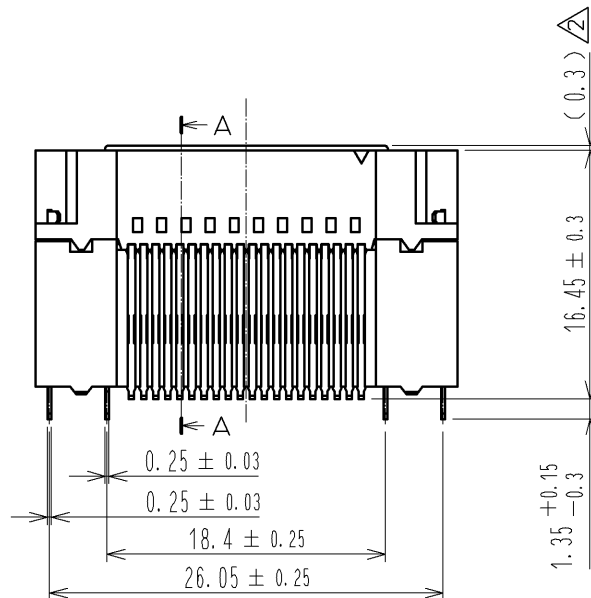



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

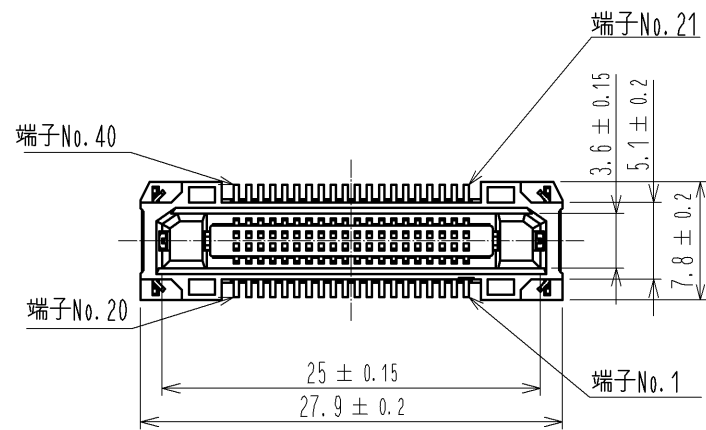

カン合断面図(FREE)
スタッキング・ハイト20mm


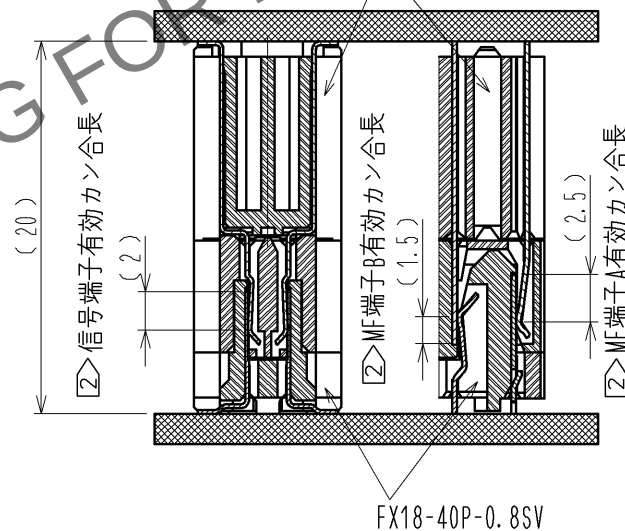


カン合断面図(FREE)
スタッキング・ハイト30mm


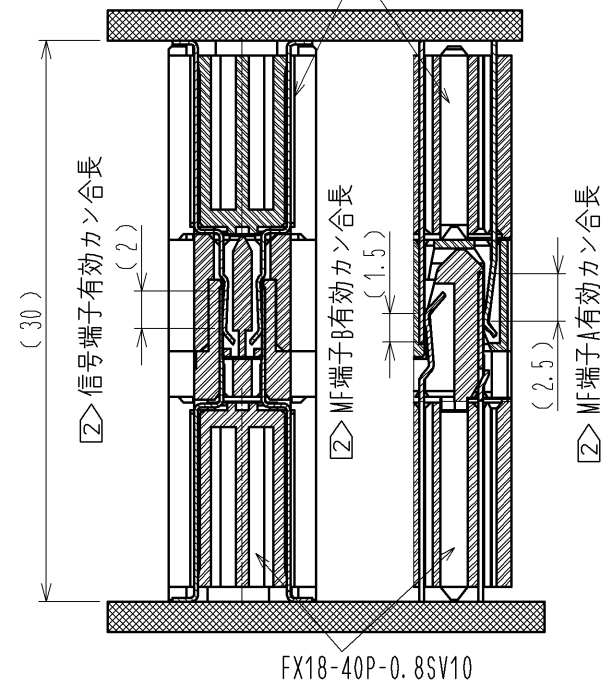


- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
- ② 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっています。
シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
- 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。
この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
- ④ 本製品の吸着スペース(吸着テーフ位置)を示します。(2ページ目参照)
吸着テーフはコネクタをカン合する前に必ず取り外して下さい。
- ① ⑤ 本製品の納入形態はトレイ梱包(1トレイ=60個)となります。
- 6 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕が付くことがあります。
- 7 ()内は参考寸法を示します。


3	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm	7	ホ・リイミト	
		実装部：金めっき0.03μm	6	ホ・リスチレン樹脂	
		下地：ニッケルめっき1.3μm	5	銅合金	接触部：金めっき0.1μm 実装部：すずめっき1μm 下地：ニッケルめっき1.3μm
2	ホ・リアミト樹脂	クロ UL94V-0	4	銅合金	接触部：金めっき0.1μm 実装部：すずめっき1μm 下地：ニッケルめっき1.3μm
1	ホ・リアミト樹脂	クロ UL94V-0			
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂正記事 4 DIS-F-005578		設計 TH. SANO
承認：HS. OKAWA 11.02.01		検図：KI. HIROKAWA 11.02.01		年月日 11.07.21	
検図：KI. HIROKAWA 11.02.01		設計：TH. SANO 11.02.01		図番：ADC3-334390-00	
製造：TH. SANO 11.02.01		製品名：FX18-40S-0.8SV20		製品コード：CL579-0030-0-00	

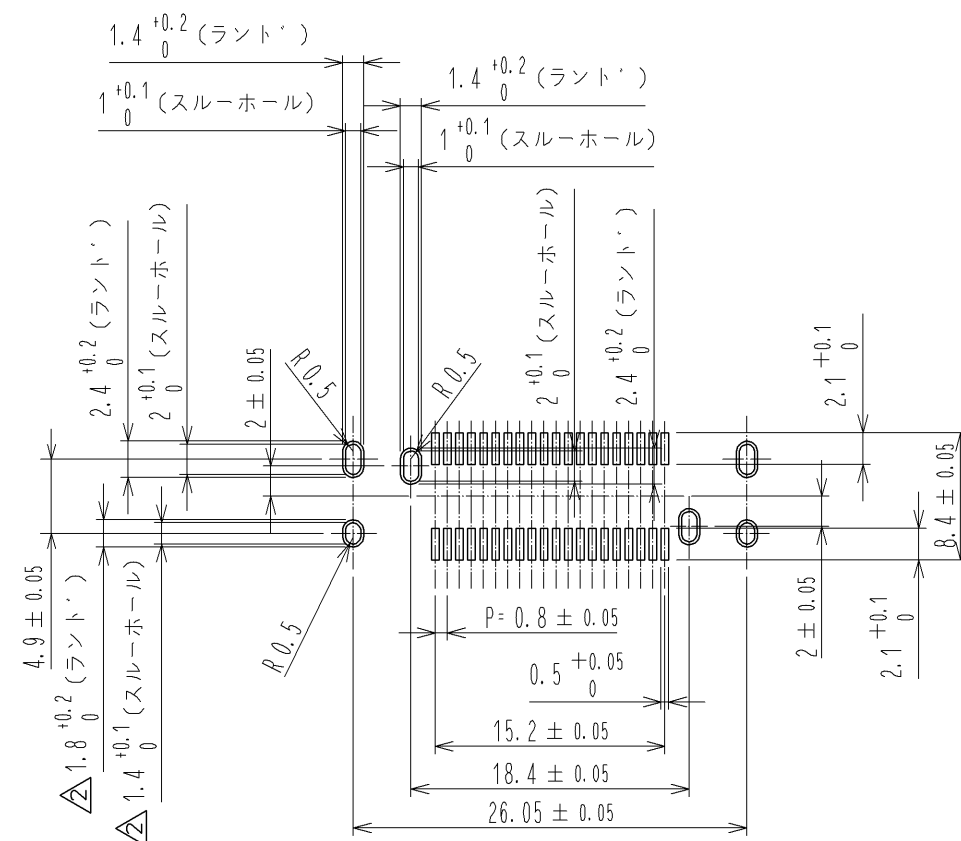

△ 5 ▢ 梱包状態図(1:2)

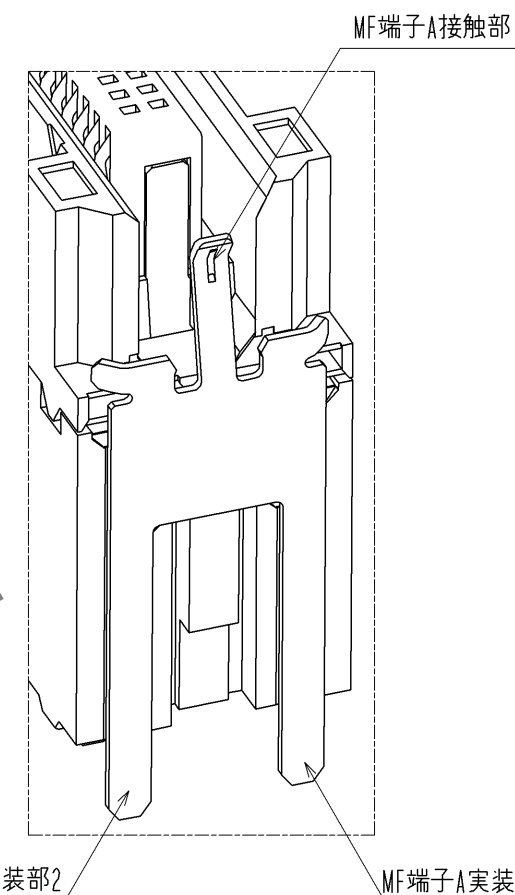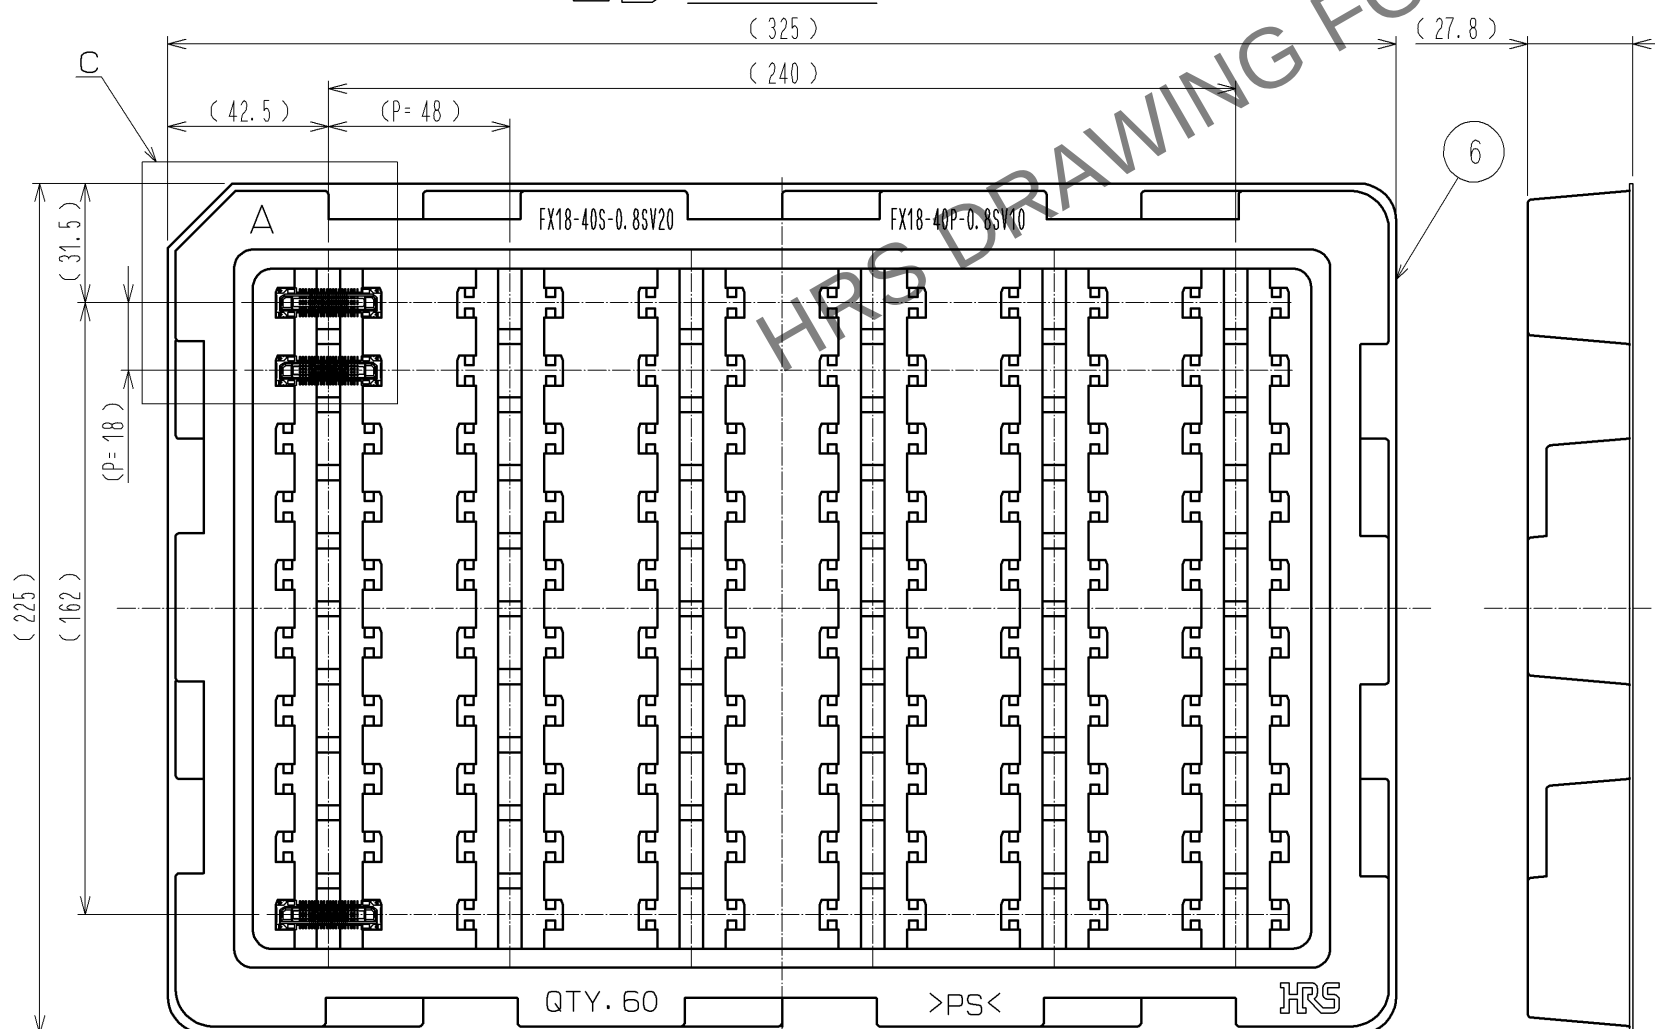

注 8 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので異なる回路・ターンを接続しない様ご注意願います。

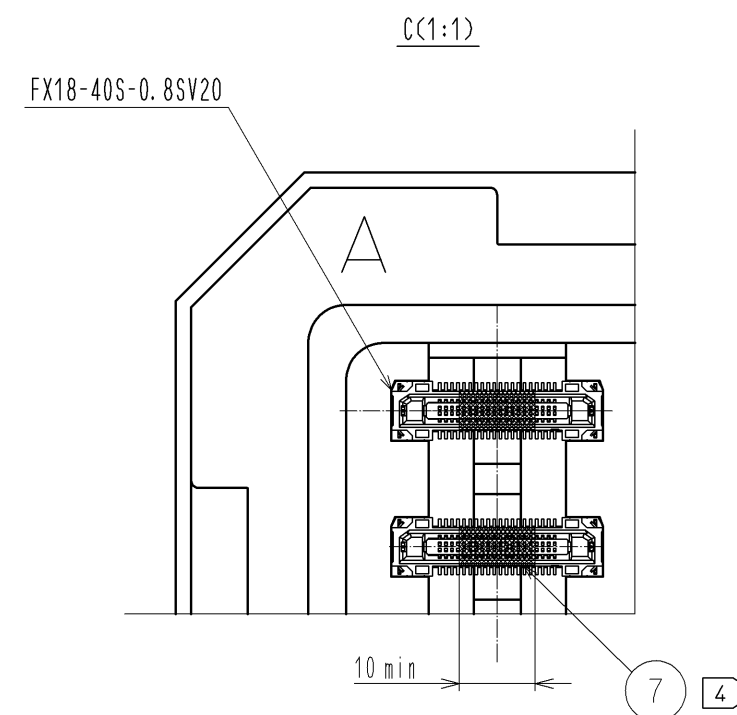

	図番:	ADC3-334390-00	
	製品名:	FX18-40S-0.8SV20	
	製品コード	CL579-0030-0-00	 