
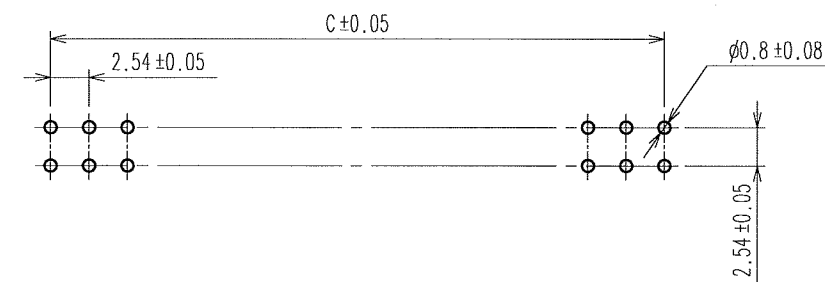
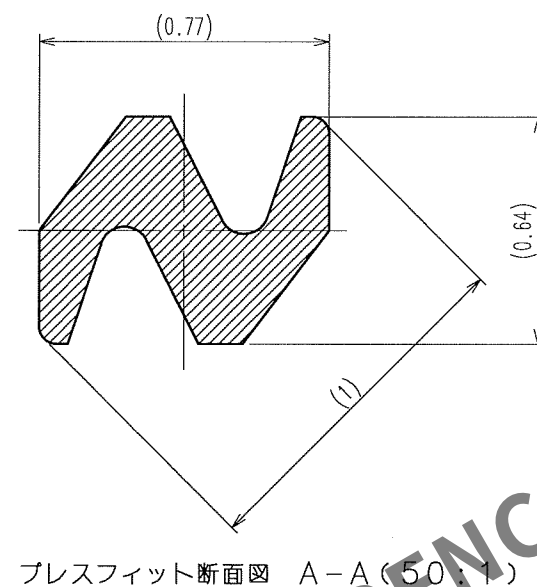


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
PCK

A
B
C
D
E
F

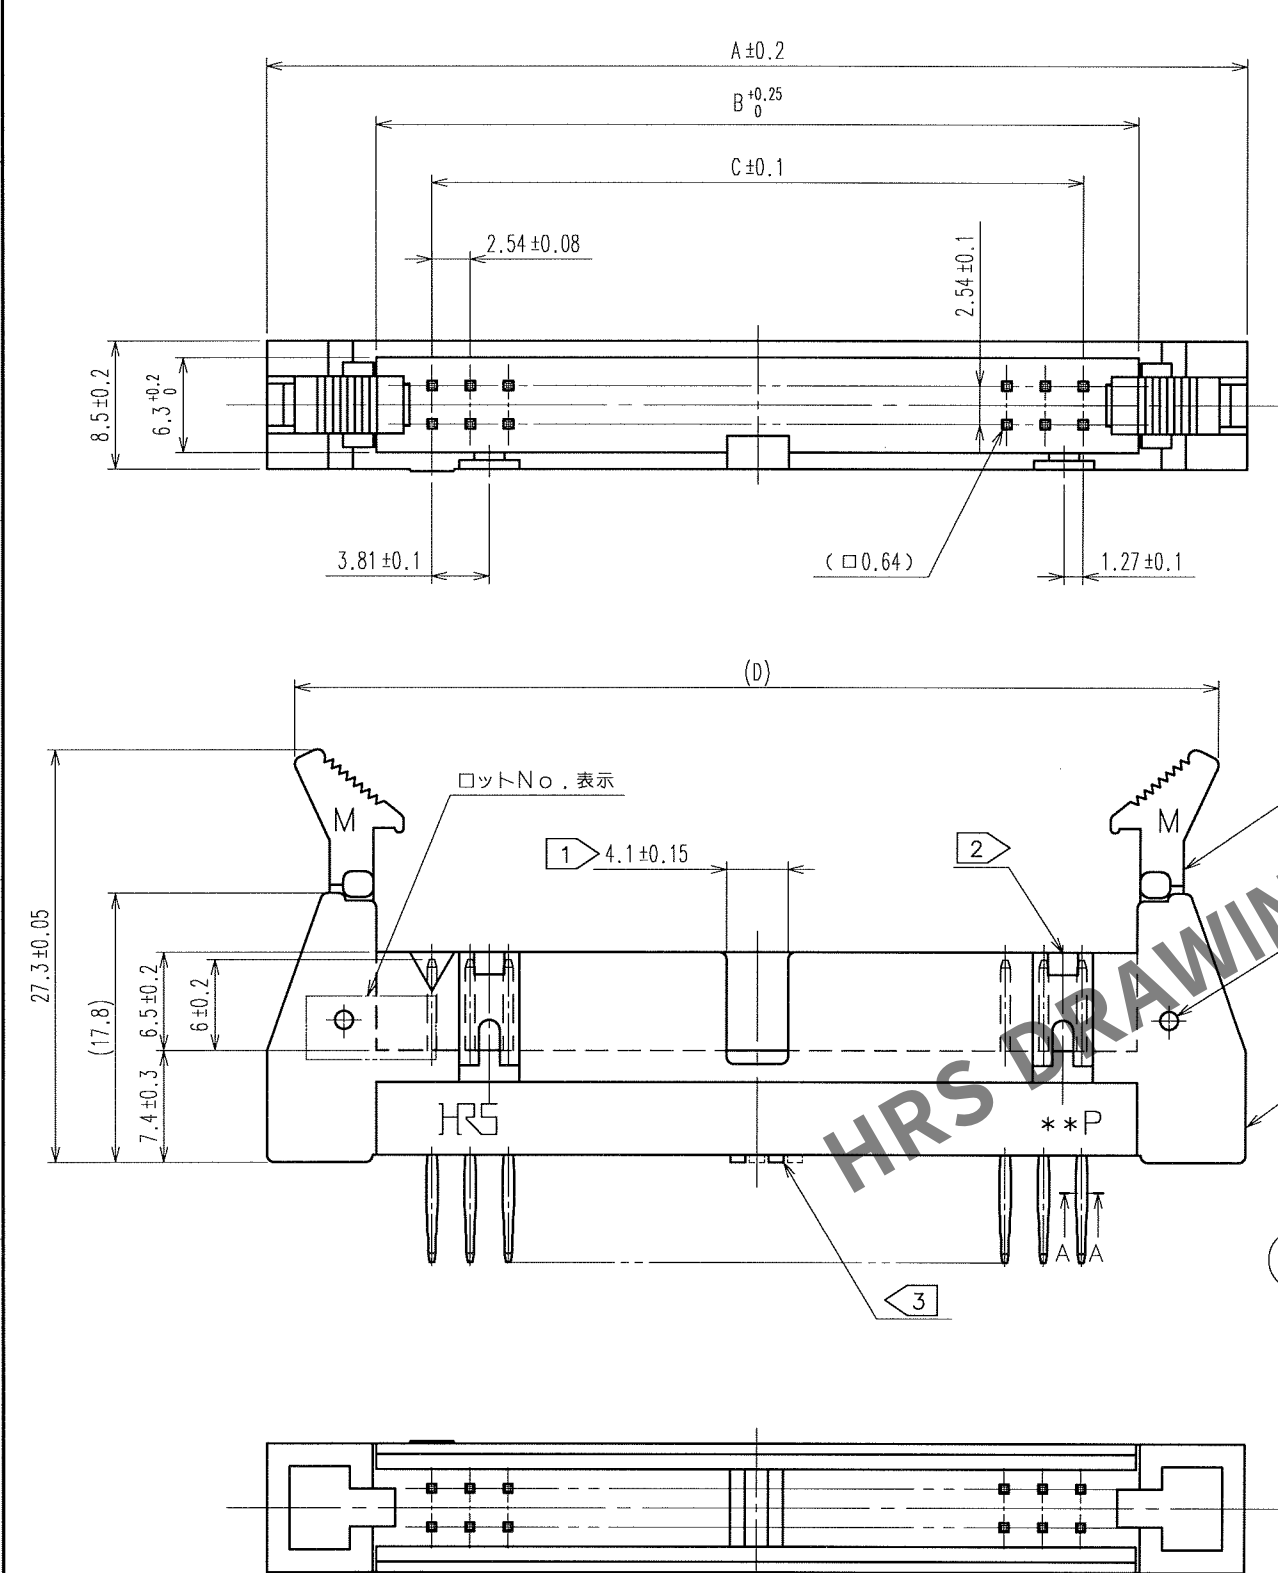

推奨基板寸法図

基板条件

基板厚

... 2.4 ± 0.2

推奨スルーホール条件... キリ径 : $\phi 0.9 \pm 0.025$

仕上り径 : $\phi 0.8 \pm 0.08$

銅めっき : $30 \sim 80 \mu m$

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	4	1	2
HIF3BD-10P-2.54PFA-2(71)	CL610-2015-5-71	10	32.0	17.5	10.16	28.14(51.1)		極性スロット	極性キ-取付部
HIF3BA-16P-2.54PFA-2(71)	CL610-2000-8-71	16	39.6	25.1	17.78	35.74(58.7)			なし
HIF3BA-20P-2.54PFA-2(71)	CL610-2001-0-71	20	44.7	30.2	22.86	40.84(63.8)		中央1つ	
HIF3BA-26P-2.54PFA-2(71)	CL610-2002-3-71	26	52.3	37.8	30.48	48.44(71.4)			左右各1つ
HIF3BA-30P-2.54PFA-2(71)	CL610-2003-6-71	30	57.4	42.9	35.56	53.54(76.5)			
HIF3BA-34P-2.54PFA-2(71)	CL610-2004-9-71	34	62.5	48.0	40.64	58.64(81.6)			
HIF3BA-40P-2.54PFA-2(71)	CL610-2005-1-71	40	70.1	55.6	48.26	66.24(89.2)			
HIF3BA-50P-2.54PFA-2(71)	CL610-2006-4-71	50	82.8	68.3	60.96	78.94(101.9)		左右各1つ	

注 1 2 極性スロット、極性キ-取付部は製品により数異なりますので、上表をご参照下さい。

3 40芯のスペ-サ-位置は右に移動します。また26芯以下はスペ-サ-はありません。

4 () 内寸法は、ロック開放寸法を示します。

5 **は極数を示します。

3		ステンレス鋼	4		銅合金	接触部：金めっき 0.2μm min. フ/リソ/イト部：金めっき フラッシュ 下 地：ニッ/ルめっき 2.5μm min.									
1、2		PBT樹脂	クロ		UL94V-0										
部番		材 質		処 理 , 備 考		部番		材 質		処 理 , 備 考					
備考 REMARKS						製 図 DRAWN		担 当 DESIGNED		検 図 CHECKED		承 認 APPROVED		出 図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		 尺 度 SCALE FREE 単位 UNITS mm		図番 DRAWING NO. ADC3-156151-21 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品名 PART NO. HIF3B#-**P-2.54PFA-2(71) 製品コード CODE NO. CL610									
						1 / 1									