

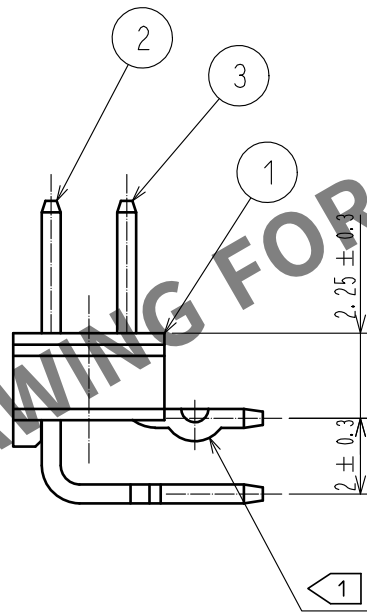
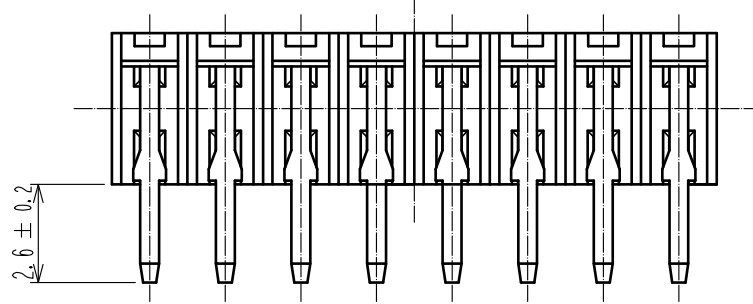
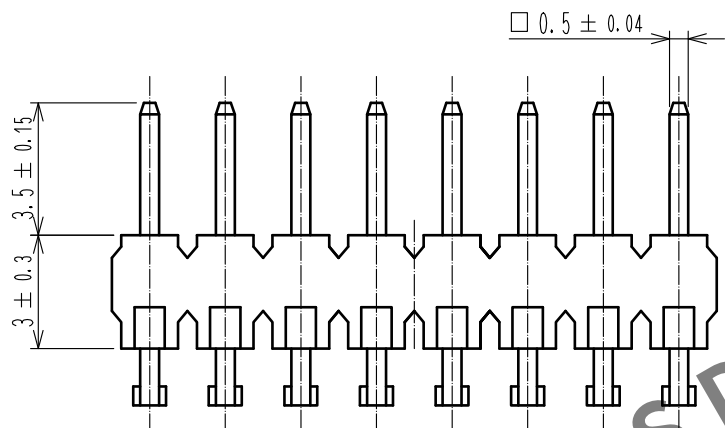


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

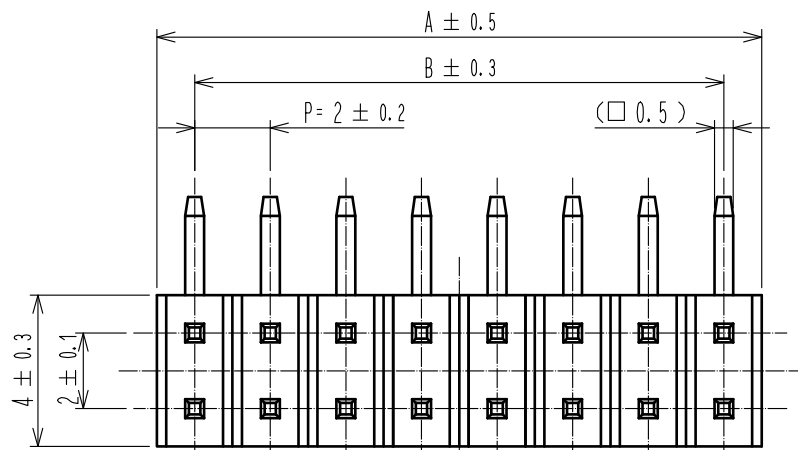

推奨基板寸法図
(適合基板厚 t=1.6)

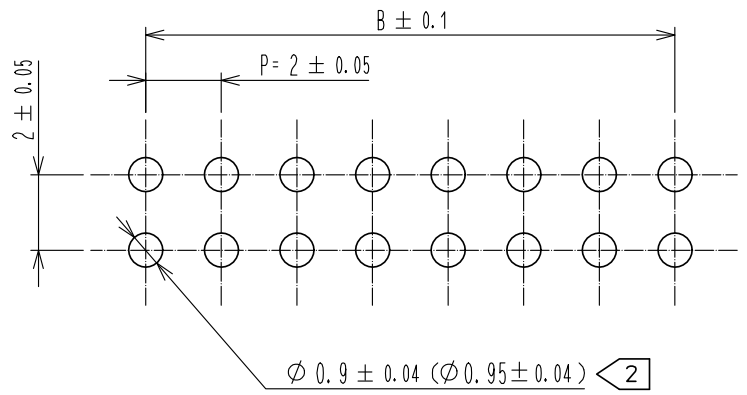

製品名	製品コード	極数	A	B	キンク加工位置 (1)
A3B- 4PA-2DS(51)	CL621-0351-5-51	4	4	2	2本
A3B- 6PA-2DS(51)	CL621-0352-8-51	6	6	4	1端子おき1本または2本
A3B- 8PA-2DS(51)	CL621-0353-0-51	8	8	6	1端子おき2本
A3B-10PA-2DS(51)	CL621-0354-3-51	10	10	8	1端子おき2本または3本
A3B-12PA-2DS(51)	CL621-0355-6-51	12	12	10	1端子おき3本
A3B-14PA-2DS(51)	CL621-0356-9-51	14	14	12	1端子おき3本または4本
A3B-16PA-2DS(51)	CL621-0357-1-51	16	16	14	1端子おき4本
A3B-18PA-2DS(51)	CL621-0358-4-51	18	18	16	1端子おき4本または5本
A3B-20PA-2DS(51)	CL621-0359-7-51	20	20	18	1端子おき5本
A3B-22PA-2DS(51)	CL621-0360-6-51	22	22	20	1端子おき5本または6本
A3B-24PA-2DS(51)	CL621-0361-9-51	24	24	22	1端子おき6本
A3B-26PA-2DS(51)	CL621-0362-1-51	26	26	24	1端子おき6本または7本
A3B-28PA-2DS(51)	CL621-0363-4-51	28	28	26	1端子おき7本
A3B-30PA-2DS(51)	CL621-0364-7-51	30	30	28	1端子おき7本または8本
A3B-32PA-2DS(51)	CL621-0365-0-51	32	32	30	1端子おき8本
A3B-36PA-2DS(51)	CL621-0369-0-51	36	36	34	1端子おき9本
A3B-40PA-2DS(51)	CL621-0373-8-51	40	40	38	1端子おき10本
A3B-44PA-2DS(51)	CL621-0377-9-51	44	44	42	1端子おき11本
A3B-50PA-2DS(51)	CL621-0383-1-51	50	50	48	1端子おき12本または13本

- 注 (1) キンク加工位置は表によります。
(2) 28極以上の場合は $\phi 0.95 \pm 0.04$ となります。
3. () 内寸法は参考値を示します。

1		ポリアミド樹脂		クロ UL94V-0		2, 3		黄銅		接触部: 金めっきフラッシュ	
NO.		MATERIAL		FINISH, REMARKS		NO.		MATERIAL		実装部: 純すずめっき 2 μ m	
										下 地: ニッケルめっき 2.5 μ m	
UNITS mm				SCALE 5 : 1		COUNT 		DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	
										CHECKED	
										DATE	
		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NH. NAKATA		17. 03. 28		DRAWING NO.		ADC-375928-00-00	
				CHECKED : HT. YAMAGUCHI		17. 03. 28		PART NO.		A3B- * PA-2DS(51)	
				DESIGNED : HR. NAGAYASU		17. 03. 27		CODE NO.		CL621	
				DRAWN : HR. NAGAYASU		17. 03. 27					