






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

添付品：六角穴付きユニファインねじ 0-80UNF 長さ1/4インチ


△ (重複削除)

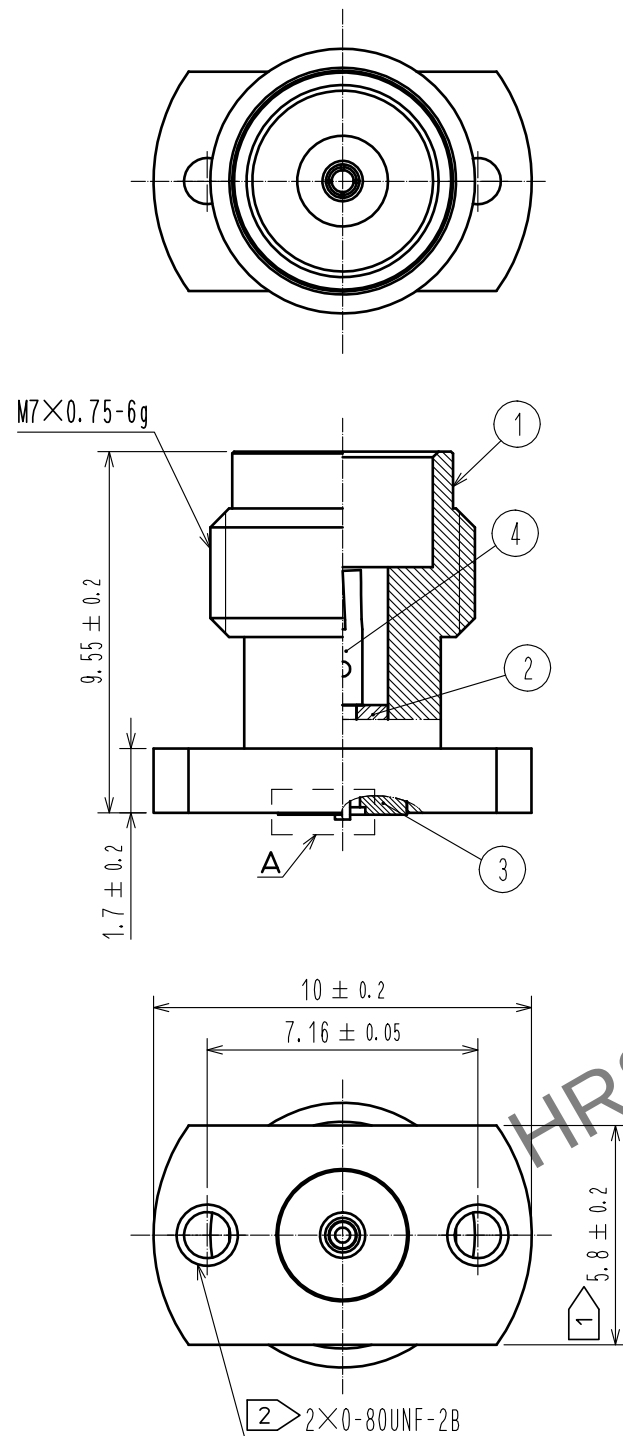

- 注 1 かん合を行う際は、基板実装部へのトルクによる負荷をかけないよう、フライス部をスパナ等で保持して下さい。
- 2 0-80UNF-2Bねじの推奨締め付けトルクは0.09N・mとなります。片側ずつ交互均等に締めていき、最後に両側増し締めして下さい。
- 3 コネクタ取付に使用するねじ（添付品）は、基板厚 $t_1=2.4\sim 4.25\text{mm}$ に対応しております。
- 4 図示のコネクタフランジ面の内側にレジストを施さないで下さい。
5. 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。
6. このコネクタはインピーダンス 42.5Ω のシグナルラインに最適化されています。

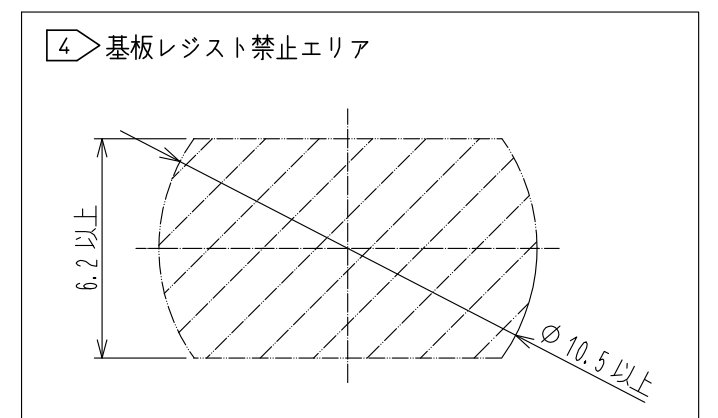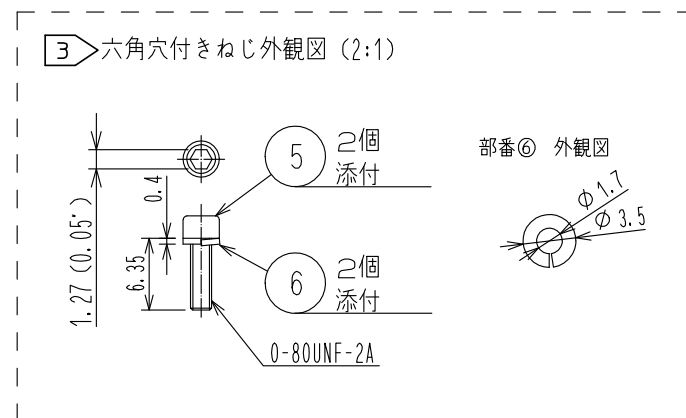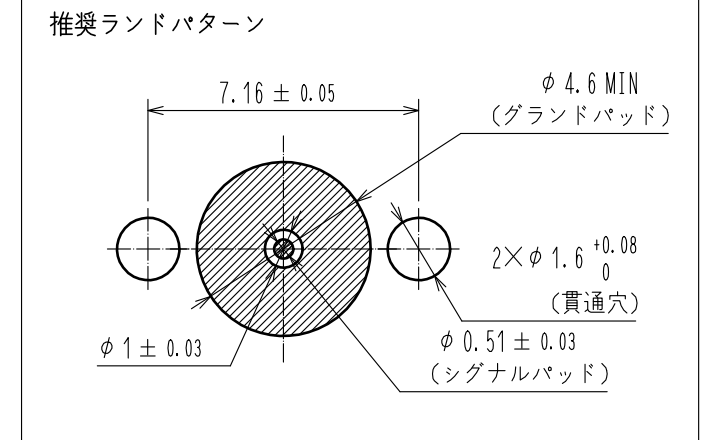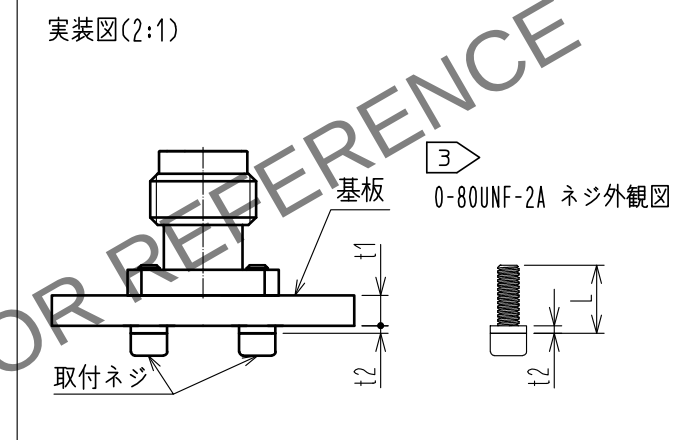

RoHS 適合品

3	ステンレス鋼	金めっき	6	ステンレス鋼	スプリングワッシャー				
2	PTFE樹脂		5	鋼	0-80UNF-2A ねじ				
1	ステンレス鋼	バッシュペイト	4	ベリリウム銅	金めっき				
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			
UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00016641		DESIGNED TS. KANEKO	CHECKED TS. NAKAGAWA	DATE 20230824
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : KY. SHIMIZU		20160608	DRAWING NO. ADC-368164-16-00				
		CHECKED : KY. SHIMIZU		20160608	PART NO. H2. 4-R-SR2-IN(16)				
		DESIGNED : TP. MATSUMOTO		20160608	CODE NO. CL0338-0602-0-16				
		DRAWN : TP. MATSUMOTO		20160608	 				