


FH Flip-Lock Pioneer Hirose




特長

- 1 電源供給に最適な電源信号複合FPC/FFC用コネクタ - 12A (電源端子)、0.5A (信号端子)
- 2 同じ許容電流の製品と比べて、電源信号複合により省スペース
- 3 アクチュエータ外れと不意なアクチュエータ開きを防止
- 4 2点接点による接触信頼性の向上
- 5 ニッケルバリアによるはんだ上がり防止
- 6 FPC/FFC厚 0.3±0.03mm 標準厚に対応



寸法



<アクチュエータクローズ状態>




<アクチュエータオープン状態>

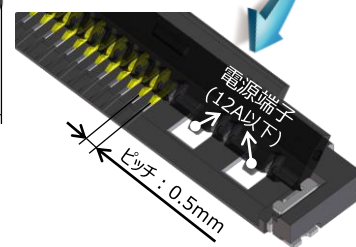

省スペース & 大電流 (12A)

■ 信号端子のみ (114pos.)

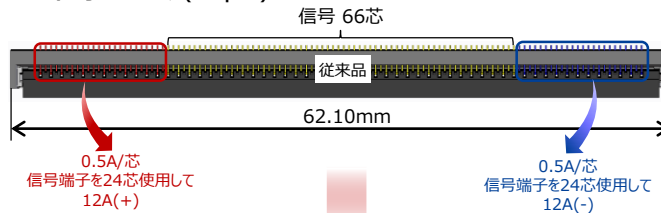

22.9% (14.22mm) 削減

■ TF43SWシリーズ (電源 4芯 + 信号 66芯)



仕様

定格電流	電源端子：12A 信号端子：0.5A
定格電圧	50V AC/DC
使用温度範囲	-40 to +85°C
接触抵抗*1	50mΩ 以下 (20mV AC 以下、100mA 以下)
耐電圧	150V ACで1分間
絶縁抵抗	500MΩ 以上 (100V DC)

\*1 FPC/FFC導体抵抗を含む

- バリエーション：66芯

- リフロー温度：250°C 以下  
- FPC/FFC厚：0.3±0.03mm (銅箔 = 2oz)  
- RoHS、ハロゲンフリー\*2 対応品

\*2本製品は、ハロゲンフリー対応品です  
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、Br+Cl総含有率：1,500ppm以下)