


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

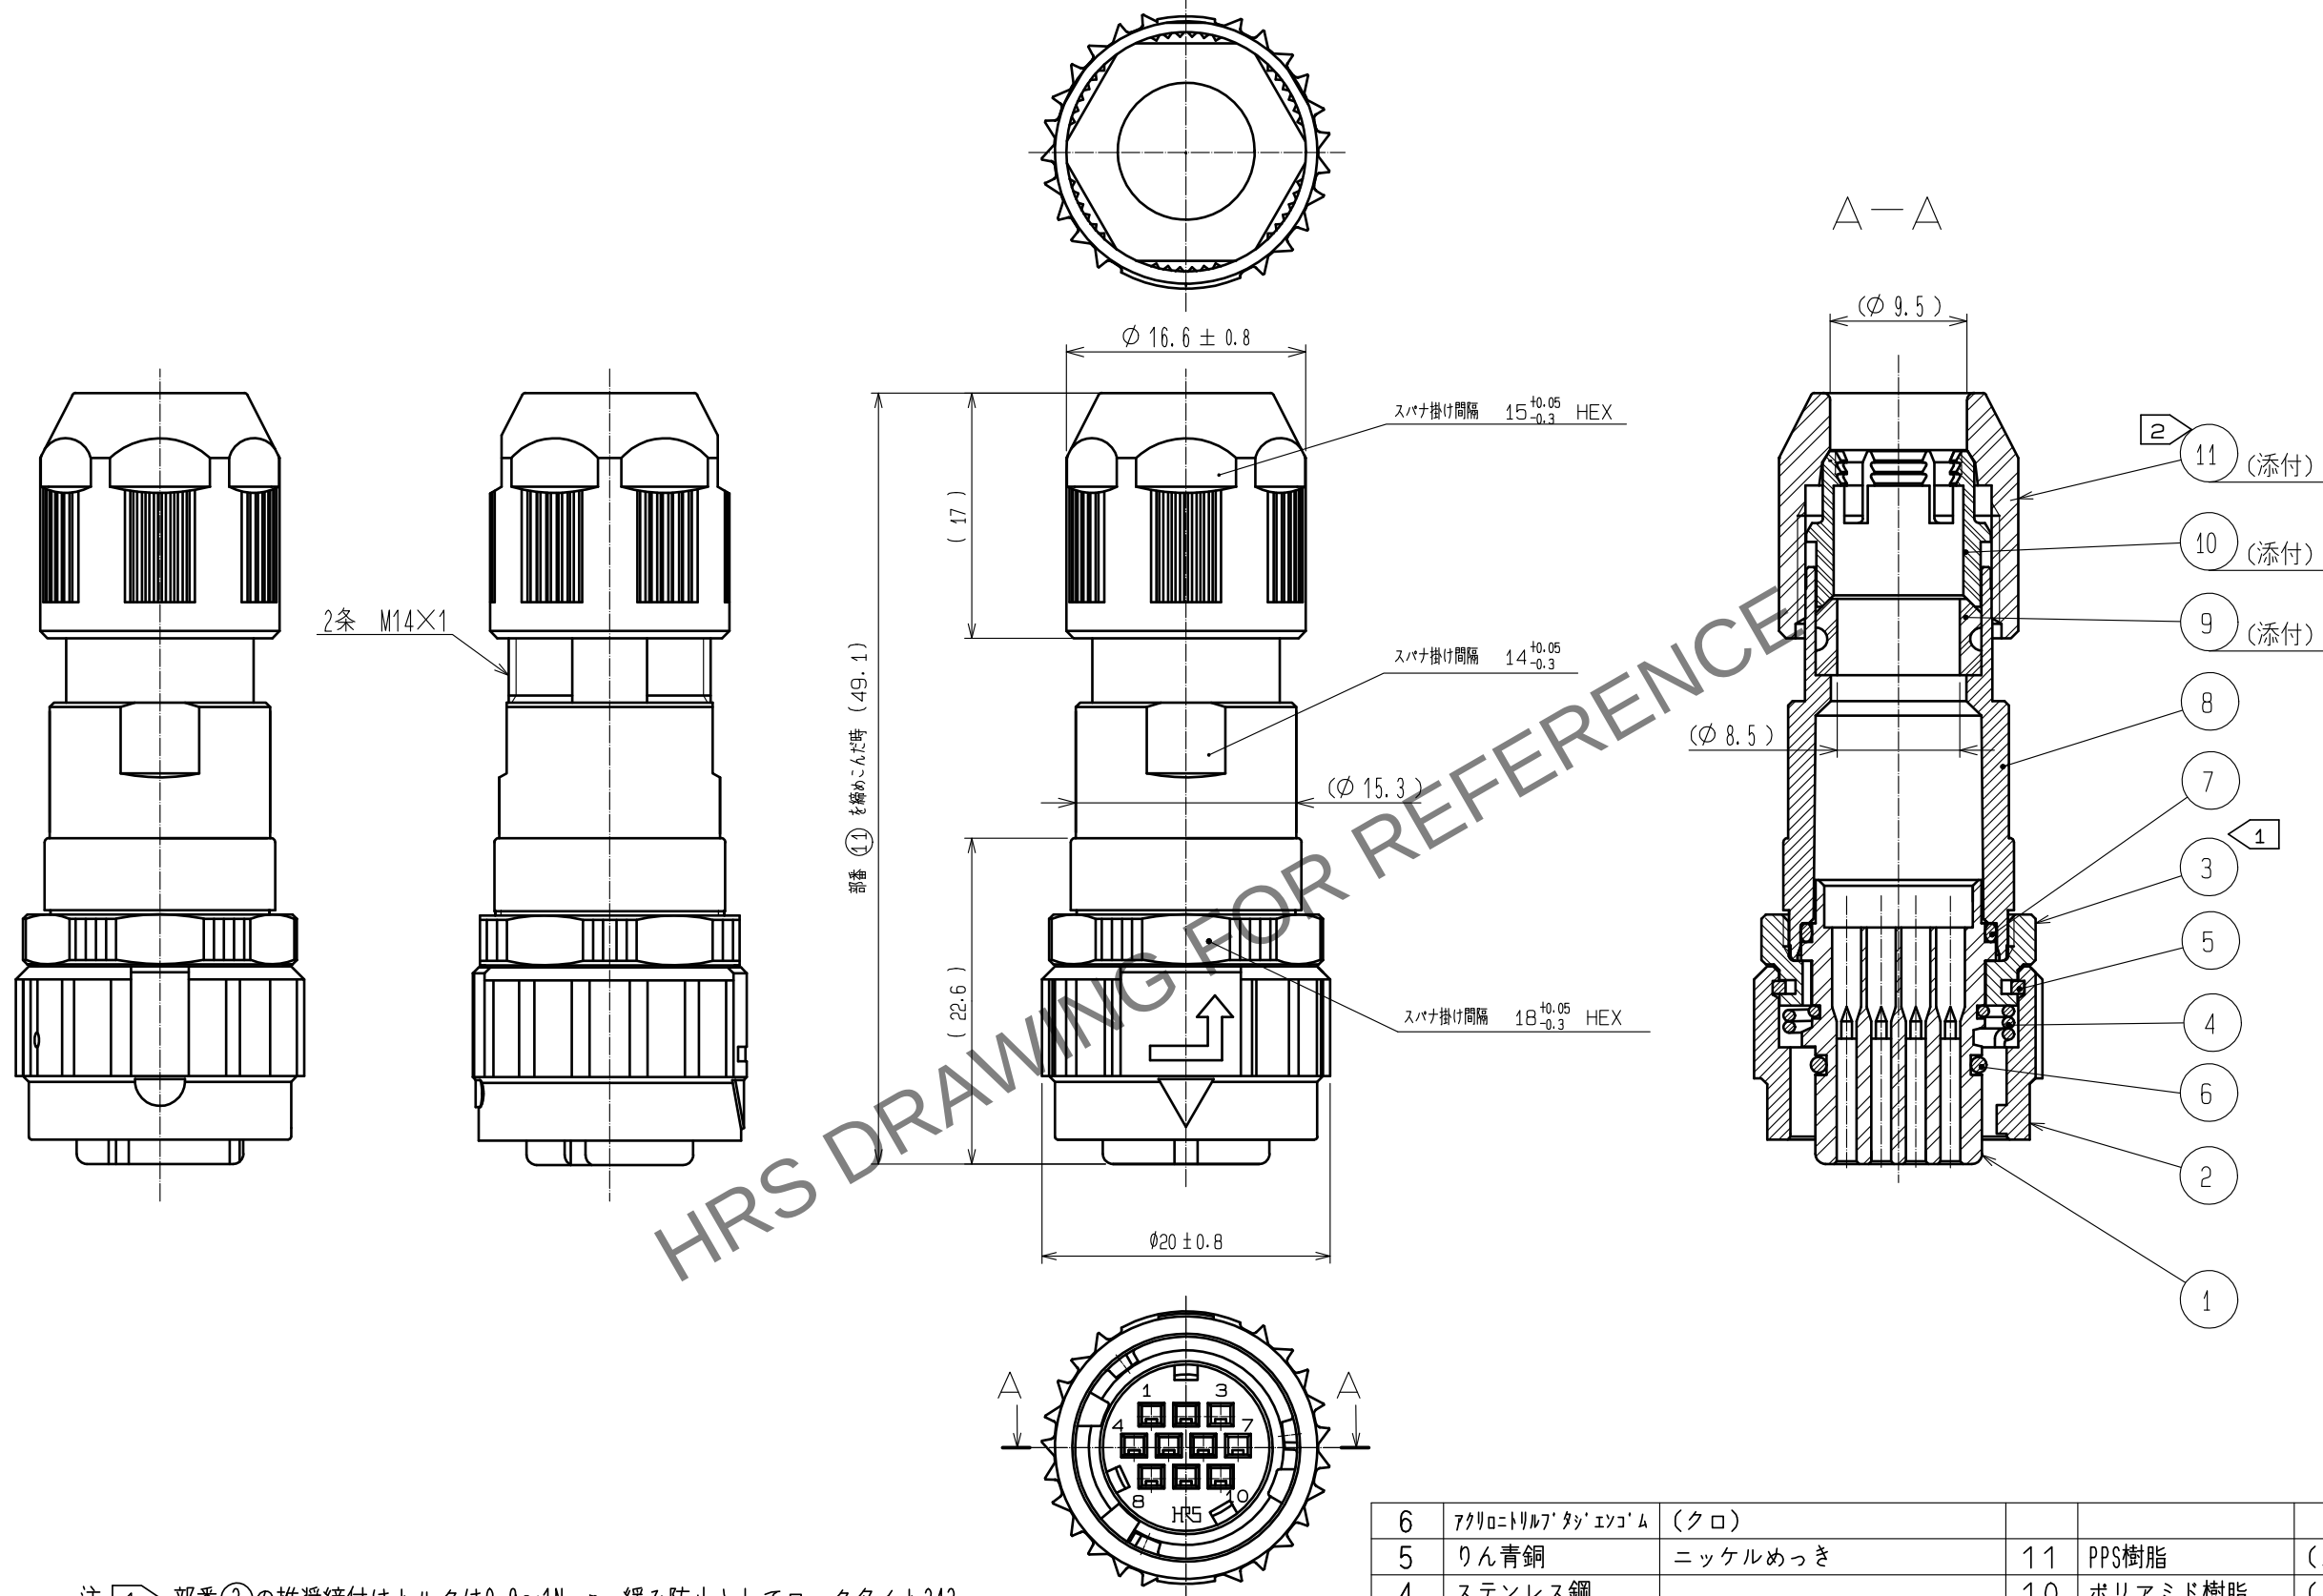

- 注 ① 部番③の推奨締め付けトルクは0.9～1N・m。緩み防止としてロックタイト243または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑪の推奨締め付けトルクは0.9～1N・m。緩み防止としてロックタイト243及びフライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ③ 部番①、③、⑧、⑪の回転方向の位置関係は一例を示します。
- ④ 適合圧着端子：HR34B-SC1-211(CL134-0050-4)
適合電線：AWG#20～24(電線被覆外径φ1.7以下)
適合端子引抜工具：RP6-SC-TP(CL150-0039-0)
- ⑤ ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

6	アクリロニトリルブタジエンゴム (クロ)				
5	りん青銅	ニッケルめっき	11	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	ステンレス鋼		10	ポリアミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	9	アクリロニトリルゴム	(クロ)
2	亜鉛合金	ニッケルめっき	8	アルミニウム合金	ニッケルめっき
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	7	アクリロニトリルブタジエンゴム (クロ)	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
HRS		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HY. KOBAYASHI	18.02.26	DRAWING NO. ADC-117297-31-00
			CHECKED : HY. KOBAYASHI	18.02.26	PART NO. HR08D-12WPK-10SC(31)
			DESIGNED : DS. MATSUNE	18.02.24	CODE NO. CL108-0263-9-31
			DRAWN : AI. NISHIYAMA	18.02.16	